

6.4.5. rami alkalom


A METSZET
M=1:20



B METSZET
M=1:20



C METSZET
M=1:20



ELEM KIMUTATÁS


1. FENÉKELEM AA 100/50 cm, AA 100/90 cm
1.1 KGFP IDOM DN200
2. AKNAGYŰRŰ AGY 100/25 cm, AGY 100/50 cm, AGY 100/75 cm, AGY 100/100 cm
3. EGYESÍTETT SZŰKÍTŐ ESZ 100/62,5/60 cm
4. SZINTBEÁLLÍTÓ GYŰRŰ WSZ 60/5 cm, WSZ 60/10 cm
5. GYORSKÖTÉSŰ BEÁGYAZÓ HABARCS (DURA, DURA-T)
6. GÖMBGRAFITOS ÖNTÖTTVAS AKNAFEDLAP DN600 D400 BURKOLAT ALATT, D250 ZÖLDSÁVBA
7. KG-PVC-U CSATORNACSŐ DN200

MEGJEGYZÉS:
BEÉPÍTÉS MEGLÉVŐ ÚTBURKOLAT ALÁ


Megrendelő: KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		Tervszám: SZ-002/2011	
Létesítmény helye, megnevezése: KISKŐRÖS SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA VII. ÜTEM ÉS VIII. ÜTEM (ERDŐTELEK) ELŐREGYÁRTOTT BETON TISZTÍTÓAKNA		Egyeztetők:	
		Dátum: 2011. V. hó	Rajzter: 0.12 m²
Rajz megnevezése: ÁTFOLYÓ AKNA		Tervfajta: KIVITELI TERV	Lépték: M=1:20
Rajzoló:	Szerkesztő: VATAI KRISZTINA	Tervező: BENKŐ ISTVÁN	Vez. tervező: BENKŐ ISTVÁN	Ok. tervező: BENKŐ ISTVÁN	Rajzszám: A - 1

BENKŐ MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ BT.
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 12.
Telefon/Fax: 76/485-927


A METSZET
M=1:20

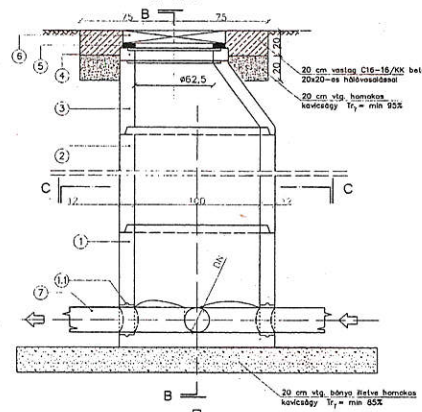

B METSZET
M=1:20

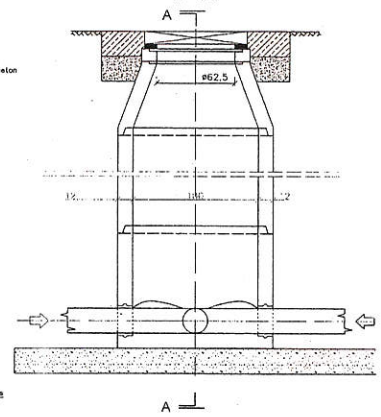

C METSZET
M=1:20



ELEM KIMUTATÁS


1. FENÉKELEM AA 100/50 cm, AA 100/90 cm
1.1 KGFP IDOM DN200
2. AKNAGYŰRŰ AGY 100/25 cm, AGY 100/50 cm, AGY 100/75 cm, AGY 100/100 cm
3. EGYESÍTETT SZŰKÍTŐ ESZ 100/62,5/60 cm
4. SZINTBEÁLLÍTÓ GYŰRŰ WSZ 60/5 cm, WSZ 60/10 cm
5. GYORSKÖTÉSŰ BEÁGYAZÓ HABARCS (DURA, DURA-T)
6. GÖMBGRAFITOS ÖNTÖTTVAS AKNAFEDLAP DN600 D400 BURKOLAT ALATT, D250 ZÖLDSÁVBA
7. KG-PVC-U CSATORNACSŐ DN200

MEGJEGYZÉS:
BEÉPÍTÉS FÖLDÚT JÁRMŰ FORGALOMMAL TERHELT FELÜLETÉN


Megrendelő: KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		Tervszám: SZ-002/2011	
Létesítmény helye, megnevezése: KISKŐRÖS SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA VII. ÜTEM ÉS VIII. ÜTEM (ERDŐTELEK) ELŐREGYÁRTOTT BETON TISZTÍTÓAKNA		Egyeztetők:	
		Dátum: 2011. V. hó	Rajzter: 0.12 m²
Rajz megnevezése: ÁTFOLYÓ AKNA TÖBB BECSATLAKOZÁSSAL		Tervfajta: KIVITELI TERV	Lépték: M=1:20
Rajzoló:	Szerkesztő: VATAI KRISZTINA	Tervező: BENKŐ ISTVÁN	Vez. tervező: BENKŐ ISTVÁN	Ok. tervező: BENKŐ ISTVÁN	Rajzszám: A - 2

BENKŐ MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ BT.
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 12.
Telefon/Fax: 76/485-927


A METSZET
M=1:20



B METSZET
M=1:20



C METSZET
M=1:20



ELEM KIMUTATÁS


1. FENÉKELEM AA 100/50 cm, AA 100/90 cm
1.1 KGFP IDOM DN200
2. AKNAGYŰRŰ AGY 100/25 cm, AGY 100/50 cm, AGY 100/75 cm, AGY 100/100 cm
3. EGYESÍTETT SZŰKÍTŐ ESZ 100/62,5/60 cm
4. SZINTBEÁLLÍTÓ GYŰRŰ WSZ 60/5 cm, WSZ 60/10 cm
5. GYORSKÖTÉSŰ BEÁGYAZÓ HABARCS (DURA, DURA-T)
6. GÖMBGRAFITOS ÖNTÖTTVAS AKNAFEDLAP DN600 D400 BURKOLAT ALATT, D250 ZÖLDSÁVBA
7. KG-PVC-U CSATORNACSŐ DN200

MEGJEGYZÉS:
BEÉPÍTÉS FÖLDÚT JÁRMŰ FORGALOMMAL TERHELT FELÜLETÉN


Megrendelő: KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		Tervszám: SZ-002/2011	
Létesítmény helye, megnevezése: KISKŐRÖS SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA VII. ÜTEM ÉS VIII. ÜTEM (ERDŐTELEK) ELŐREGYÁRTOTT BETON TISZTÍTÓAKNA		Egyeztetők:	
		Dátum: 2011. V. hó	Rajzter: 0.12 m²
Rajz megnevezése: VÉGAKNA KÉT BECSATLAKOZÁSSAL		Tervfajta: KIVITELI TERV	Lépték: M=1:20
Rajzoló:	Szerkesztő: VATAI KRISZTINA	Tervező: BENKŐ ISTVÁN	Vez. tervező: BENKŐ ISTVÁN	Ok. tervező: BENKŐ ISTVÁN	Rajzszám: A - 3

BENKŐ MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ BT.
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 12.
Telefon/Fax: 76/485-927


A METSZET
M=1:20



B METSZET
M=1:20



C METSZET
M=1:20




ELEM KIMUTATÁS


1. FENÉKELEM AA 100/50 cm, AA 100/90 cm
1.1 KGFP IDOM DN200
2. AKNAGYŰRŰ AGY 100/25 cm, AGY 100/50 cm, AGY 100/75 cm, AGY 100/100 cm
3. EGYESÍTETT SZŰKÍTŐ ESZ 100/62,5/60 cm
4. SZINTBEÁLLÍTÓ GYŰRŰ WSZ 60/5 cm, WSZ 60/10 cm
5. GYORSKÖTÉSŰ BEÁGYAZÓ HABARCS (DURA, DURA-T)
6. GÖMBGRAFITOS ÖNTÖTTVAS AKNAFEDLAP DN600 D400 BURKOLAT ALATT, D250 ZÖLDSÁVBA
7. KG-PVC-U CSATORNACSŐ DN200


MEGJEGYZÉS:
BEÉPÍTÉS MEGLÉVŐ ÚTBURKOLAT ALÁ
A BUKÁS KIALAKÍTÁSA A BÁCSVÍZ RT. NYILATKOZATA SZERINT.
ESETENKÉNT A FEDLAPOK SZINTBEÁLLÍTÁSÁHOZ FÉM ILL. MŰANYAG PAPUCSOK ALKALMAZÁSA SZÜKSÉGES.


Megrendelő: KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		Tervszám: SZ-002/2011	
Létesítmény helye, megnevezése: KISKŐRÖS SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA VII. ÜTEM ÉS VIII. ÜTEM (ERDŐTELEK) ELŐREGYÁRTOTT BETON TISZTÍTÓAKNA		Egyeztetők:	
		Dátum: 2011. V. hó	Rajzter: 0.12 m²
Rajz megnevezése: BUKÓAKNA		Tervfajta: KIVITELI TERV	Lépték: M=1:20
Rajzoló:	Szerkesztő: VATAI KRISZTINA	Tervező: BENKŐ ISTVÁN	Vez. tervező: BENKŐ ISTVÁN	Ok. tervező: BENKŐ ISTVÁN	Rajzszám: A - 4

BENKŐ MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ BT.
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 12.
Telefon/Fax: 76/485-927

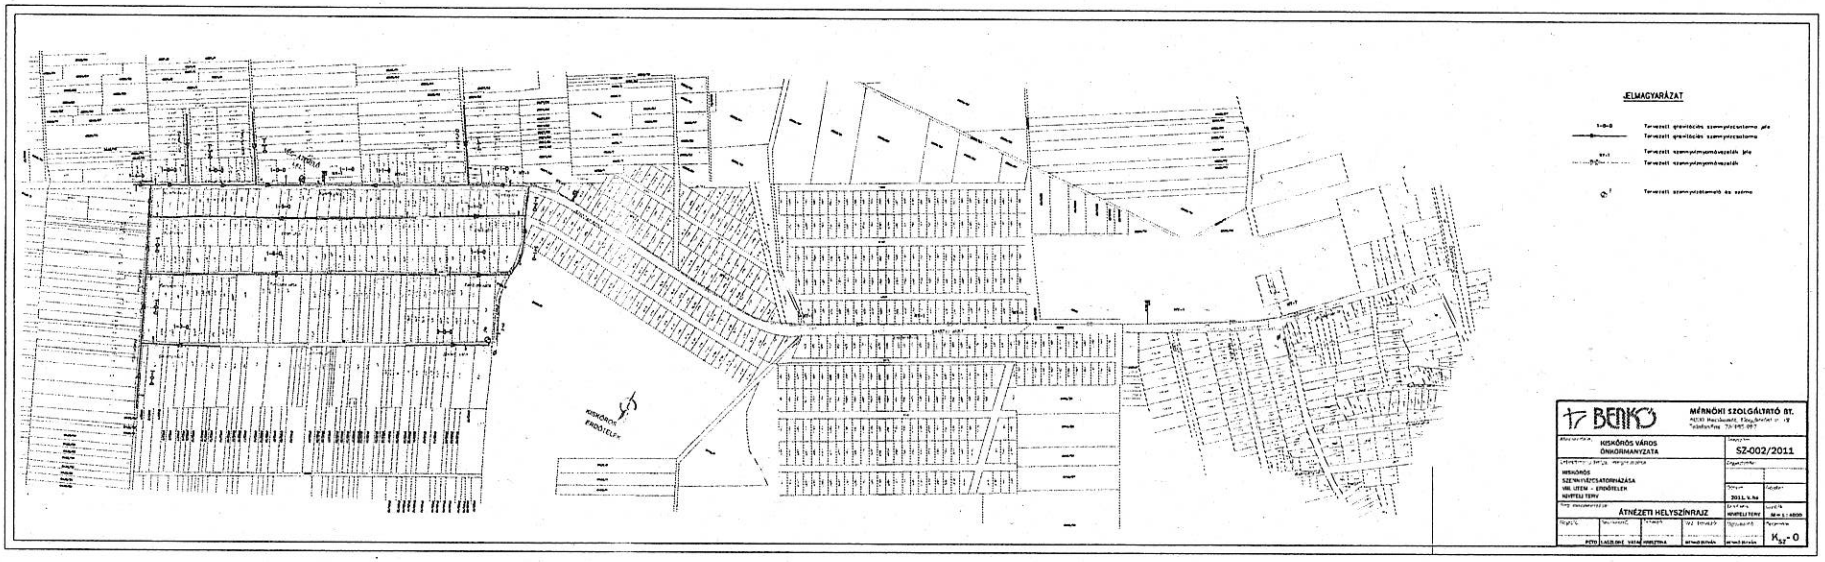
JELMAGYARÁZAT
Természeti gravitációs szempontrendszer jele
Természeti gravitációs szempontrendszer
Természeti szempontrendszerek jele
Természeti szempontrendszerek
Természeti szempontrendszerek és száma
BENKŐ
MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ Bt.
KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SZ-002/2011
KISKŐRÖS
SZENNYVÍZTISZTATÓRENDSZERE
VIII. ÜTEM - ERDŐFELEK
NYOMTÁSI TERV
2011. V. hó
ÁTNÉZETI HELYSZÍNRAJZ
NYOMTÁSI TERV
M = 1 : 4000
K$_{sz}$-0

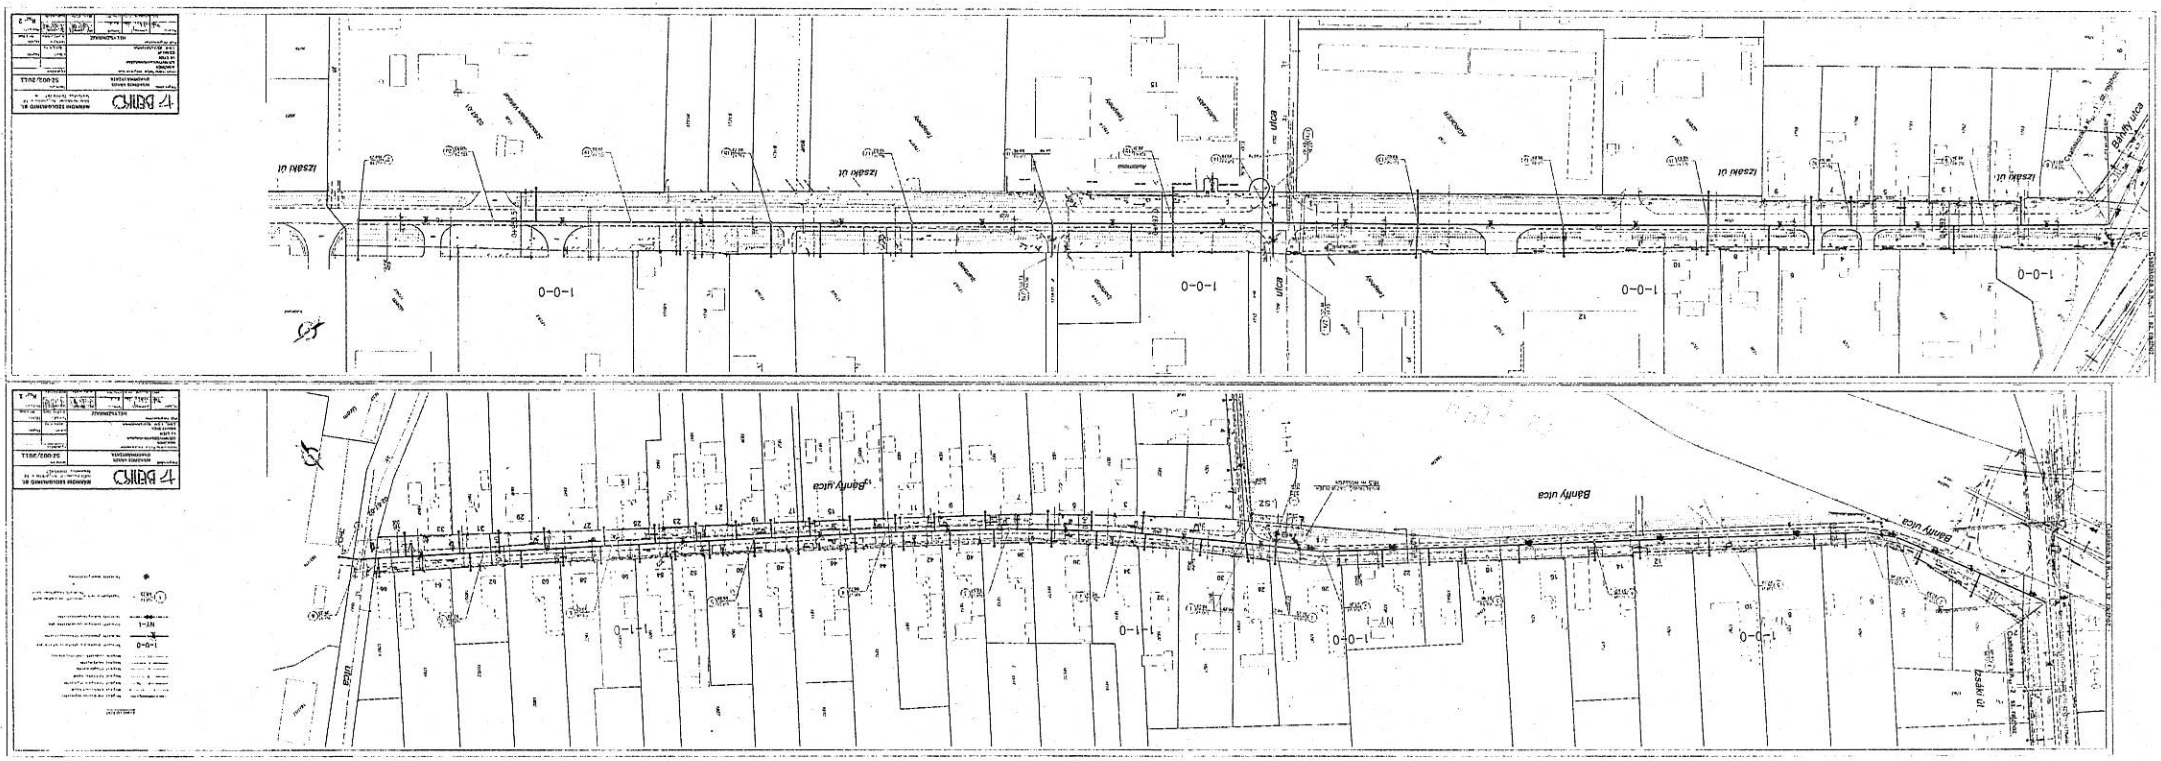

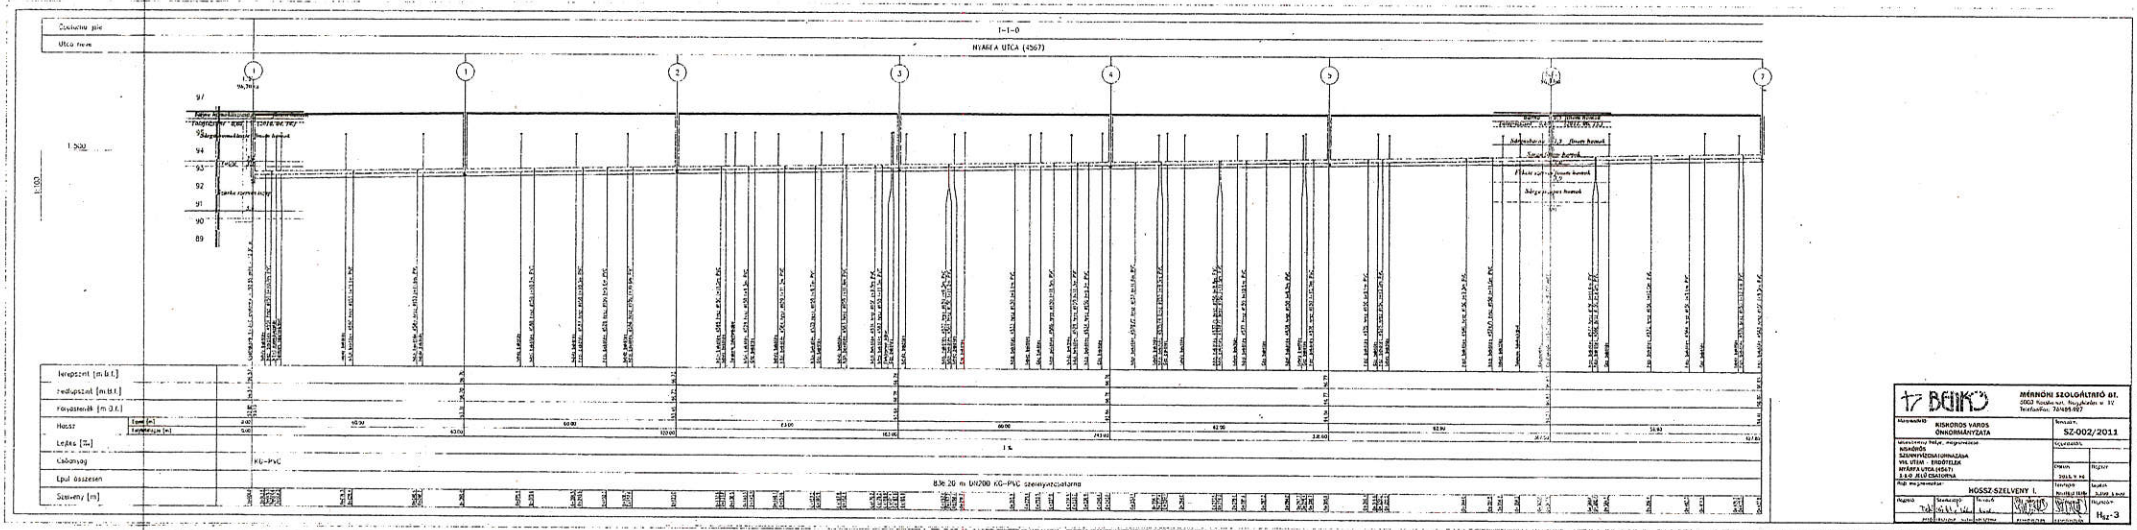

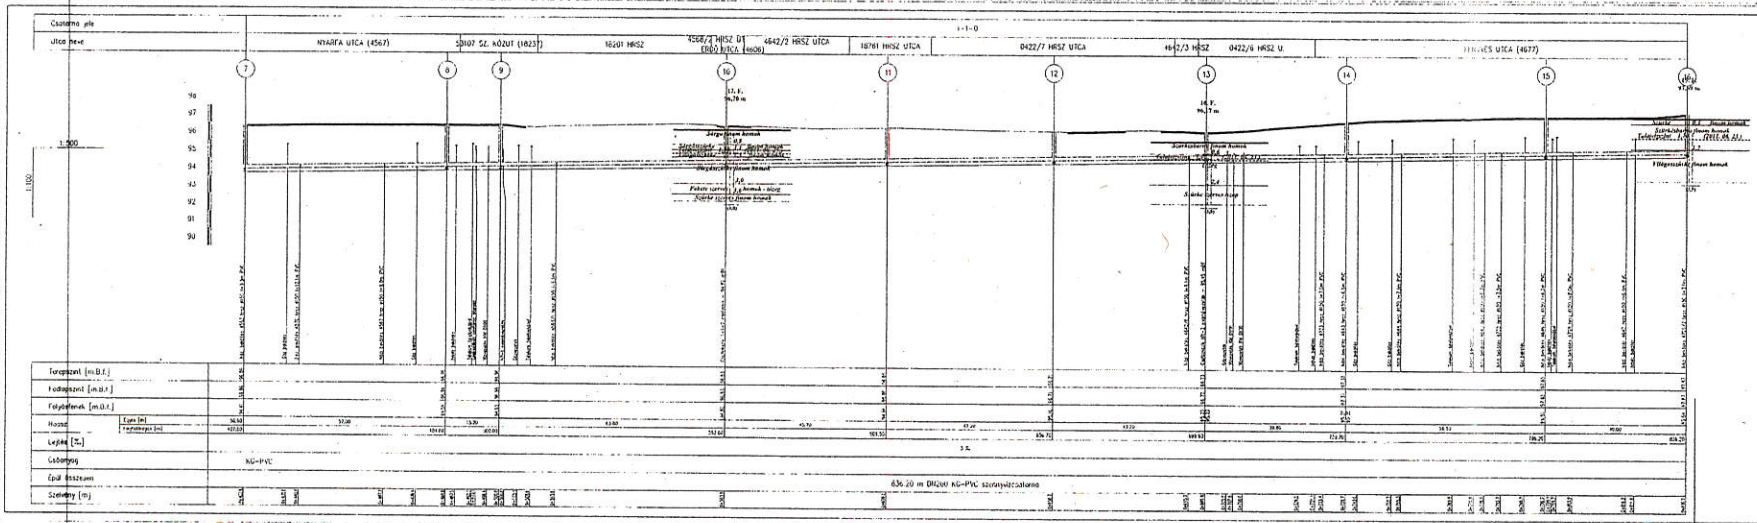

BENKŐ MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ Bt.
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 10.
Telefon/fax: 70/495 987

Megrendelő: KISKOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Tervszám: SZ-002/2011

Tervezői Fázis: Engedélyezési

KISKOROS SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA
VAS MEGYE – ENDRŐCÉR
NYÁRFA UTCA (4567), 52007 SZ. KÖZÚT (10237), 16201 HRSZ, 4568/2 HRSZ ÚT, ENDRŐ UTCA (4600), 4642/2 HRSZ UTCA,
16781 HRSZ UTCA, 0422/7 HRSZ UTCA, 4642/3 HRSZ, 0422/6 HRSZ U., FENYVES UTCA (4677)
2.0.0. ÁLLÓ CSATORNA

Dátum: 2011. 9. hó

Régió:

Rajz tartalma: HOSSZ-SZELVÉNY I.


Tervfázis: Tervlépték: 1:500 / 1:100


Rajzszám: H_{SZ}-3

Tervező: Takácsné Ujvári Ildikó

Ellenőrizte:


Rajzszám: H_{SZ}-4

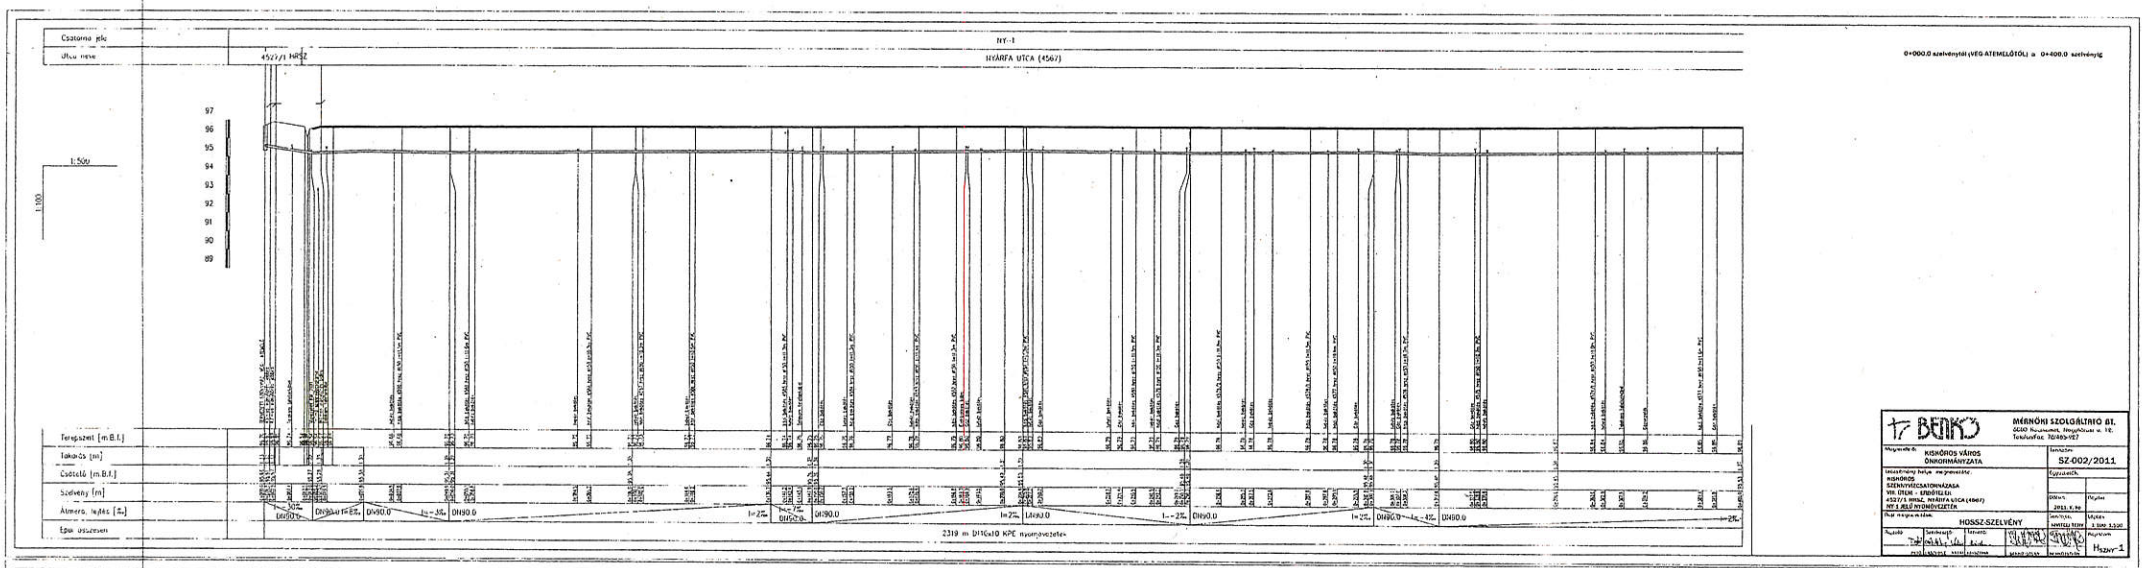
Csatorna jele
NY-1
Utca neve
4527/1 HRSZ
NYÁRFA UTCA (4567)
0+000.0 szelvénytől (VÉG ÁTEMELŐTŐL) a 0+400.0 szelvényig
1:500
1:100
97
96
95
94
93
92
91
90
89
Terepszint [m.B.f.]
Takarás [m]
Csőtető [m.B.f.]
Szelvény [m]
Átmérő, hajlás [‰]
Épül összesen
DN90.0
DN90.0 TI-EE
DN90.0
i=-3%
DN90.0
i=2%
DN90.0
i=2%
DN90.0
i=-2%
DN90.0
i=2%
DN90.0
i=-4%
DN90.0
i=2%
2319 m D110x10 KPE nyomóvezeték
BENKŐ
MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ BT.
6600 Szentes, Hegyalmas u. 10.
Telefon/Fax: 20/493 1927
Megrendelő: KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tervszám: SZ-002/2011
Beruházási hely megnevezése: KISKŐRÖS SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA VIII. ÜTEM - ERDŐSÉLEK 4527/1 HRSZ. NYÁRFA UTCA (4567) NY-1 JELŰ NYOMÓVEZETÉK
Rajz megnevezése: HOSSZ-SZELVÉNY
Dátum: 2011. 9. hó
Rajzlap: 1
Méretarány: 1:500 1:100
Rajzszám: H$_{SZNY}$-1
Rajzolt: Szerkesztő: Ellenőrizte:
Készült a Kiskőrös Város Önkormányzata megbízásából

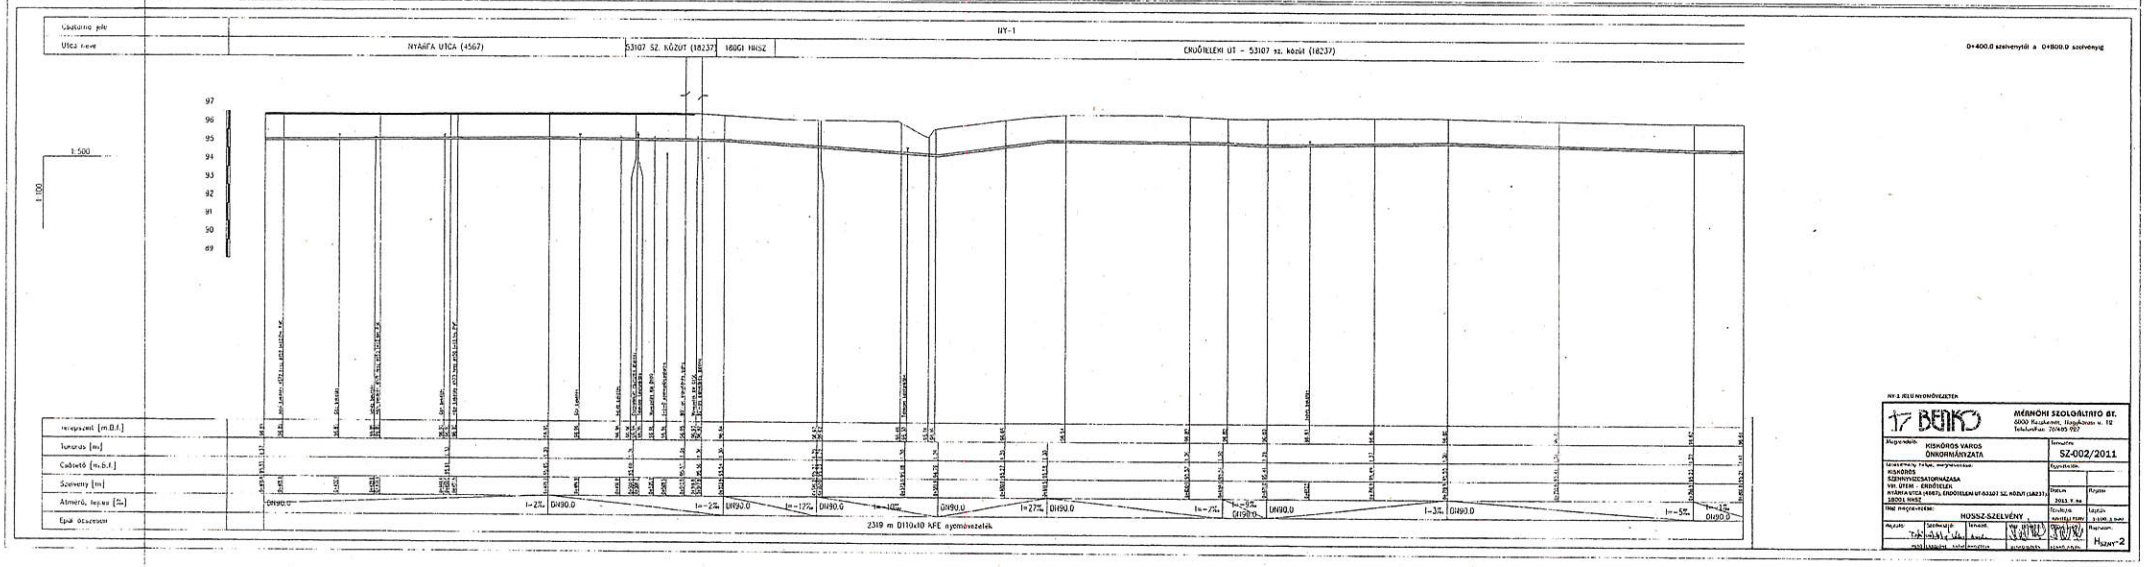
Csatorna jele
NY-1
Utca neve
NYÁRFA UTCA (4567)
53107 SZ. KÖZÚT (18237) 18001 HRSZ
ERDŐSÉLEKI ÚT – 53107 sz. közút (18237)
0+400.0 szelvénytől a 0+800.0 szelvényig
1:500
1:100
97
96
95
94
93
92
91
90
89
Terepszint [m.B.f.]
Takarás [m]
Csőtető [m.B.f.]
Szelvény [m]
Átmérő, hajlás [‰]
Épül összesen
DN90.0
i=2%
DN90.0
i=-2%
DN90.0
i=12%
DN90.0
i=10%
DN90.0
i=27%
DN90.0
i=-7%
DN90.0
i=-3%
DN90.0
i=-3%
DN90.0
i=5%
DN90.0
2319 m D110x10 KPE nyomóvezeték
NY-1 JELŰ NYOMÓVEZETÉK
BENKŐ
MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ BT.
6600 Szentes, Hegyalmas u. 10.
Telefon/Fax: 20/493 1927
Megrendelő: KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tervszám: SZ-002/2011
Beruházási hely megnevezése: KISKŐRÖS SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA VIII. ÜTEM - ERDŐSÉLEK NYÁRFA UTCA (4567), ERDŐSÉLEKI ÚT-53107 SZ. KÖZÚT (18237), 18001 HRSZ
Rajz megnevezése: HOSSZ-SZELVÉNY
Dátum: 2011. 9. hó
Rajzlap: 2
Méretarány: 1:500 1:100
Rajzszám: H$_{SZNY}$-2
Rajzolt: Szerkesztő: Ellenőrizte:
Készült a Kiskőrös Város Önkormányzata megbízásából


Csatorna jele	NY-1			
Utca neve	ERDŐTELEKI ÚT – 53107 sz. közút (18237)	0560/66 HRSZ	53107 SZ. KÖZÚT (0558)	ERDŐTELEKI ÚT – 53107 SZ. KÖZÚT (2726)

1+600.0 szelvénytől a 2+000.0 szelvényig

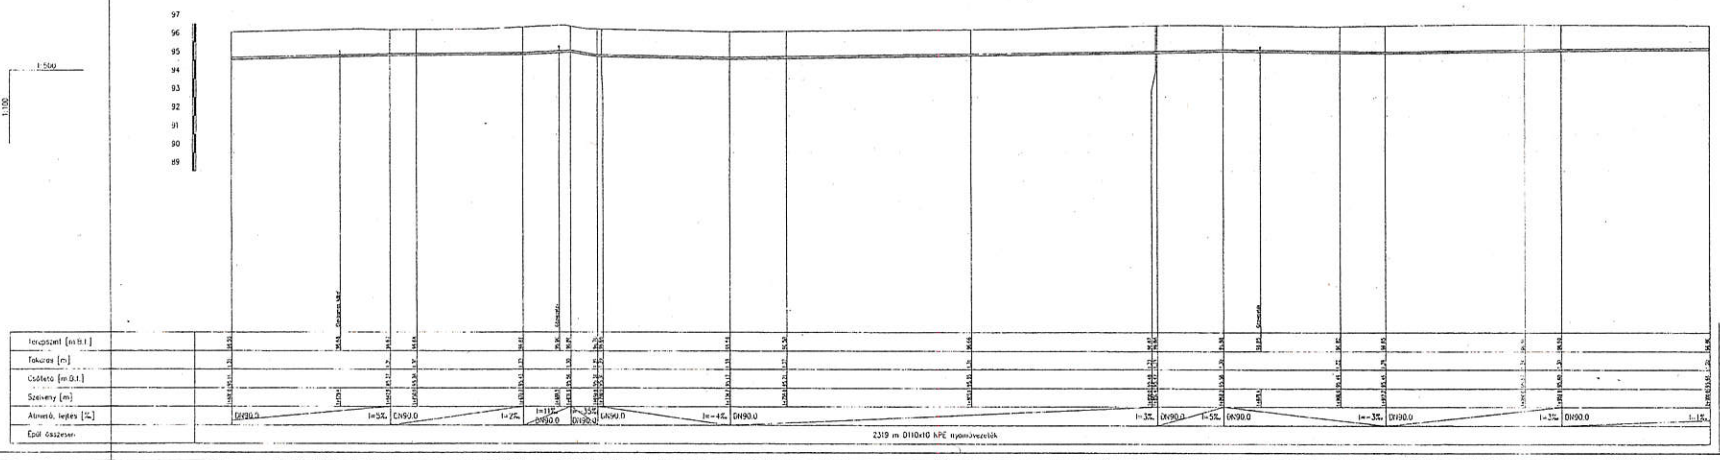


NY-1 JELŰ NYOMÓVEZETÉK

BENKO	MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ BT. 6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Telefon/fax: 76/485 007		
Megrendelő: KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		Szerkezet: SZ-002/2011	
Létesítmény helye, megnevezése: KISKŐRÖS SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA VII. ÜTEM – ERDŐTELEK ERDŐTELEKI UT - 53107 SZ. KÖZÚT (18237, 0558, 2726), 0560/66 HRSZ		Tervfázis: Ügyszám:	
Rajz megnevezése: HOSSZ-SZELVÉNY		Dátum: 2015. V. hó	Rajzlap:
		Méretarány: vízszintes 1:500 függőleges 1:100	Tervlap: 1.300, 1.500
Tervező: Tóth László	Szerkesztő: Kiss	Vízjogi engedélyezési terv:	Kiviteli terv:
		Rajzszám: H$_{SZNY}$-6	

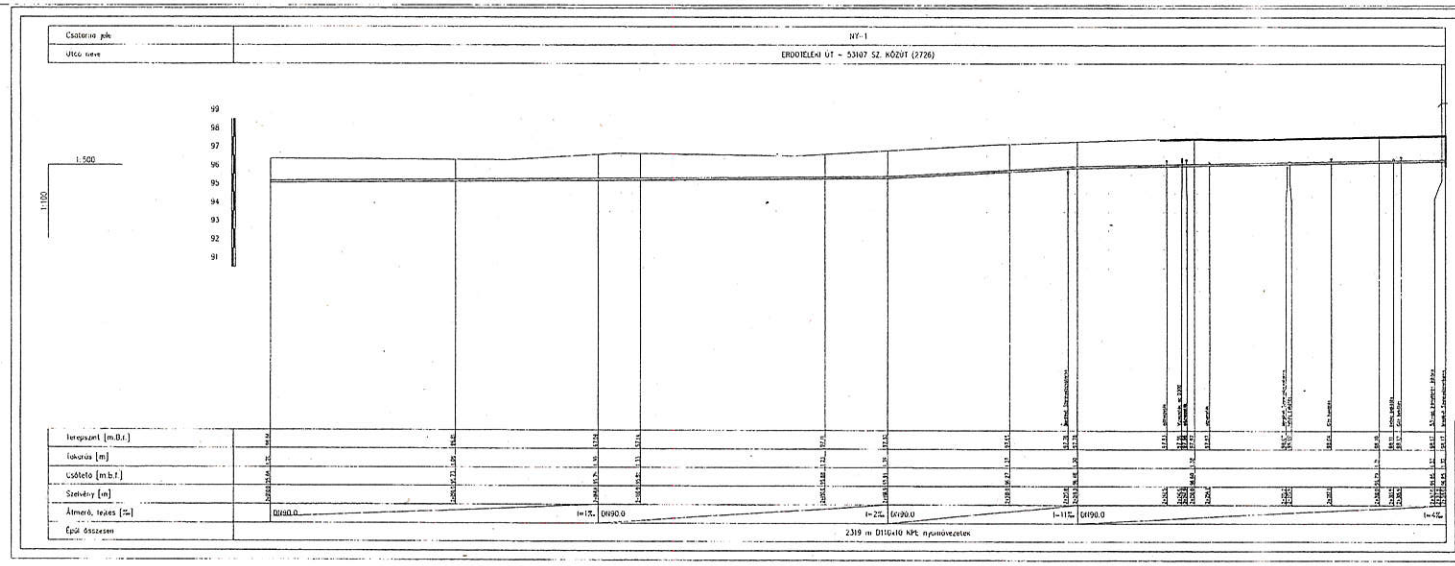


2+000.0 szelvénytől a 2+318.0 szelvényig befejeződő

BENKO	MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ BT. 6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Telefon/fax: 76/485 007		
Megrendelő: KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		Szerkezet: SZ-002/2011	
Létesítmény helye, megnevezése: KISKŐRÖS SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA VII. ÜTEM – ERDŐTELEK ERDŐTELEKI UT - 53107 SZ. KÖZÚT (2726) NY-1 JELŰ NYOMÓVEZETÉK		Tervfázis: Ügyszám:	
Rajz megnevezése: HOSSZ-SZELVÉNY		Dátum: 2015. V. hó	Rajzlap:
		Méretarány: vízszintes 1:500 függőleges 1:100	Tervlap: 1.300, 1.500
Tervező: Tóth László	Szerkesztő: Kiss	Vízjogi engedélyezési terv:	Kiviteli terv:
		Rajzszám: H$_{SZNY}$-6	

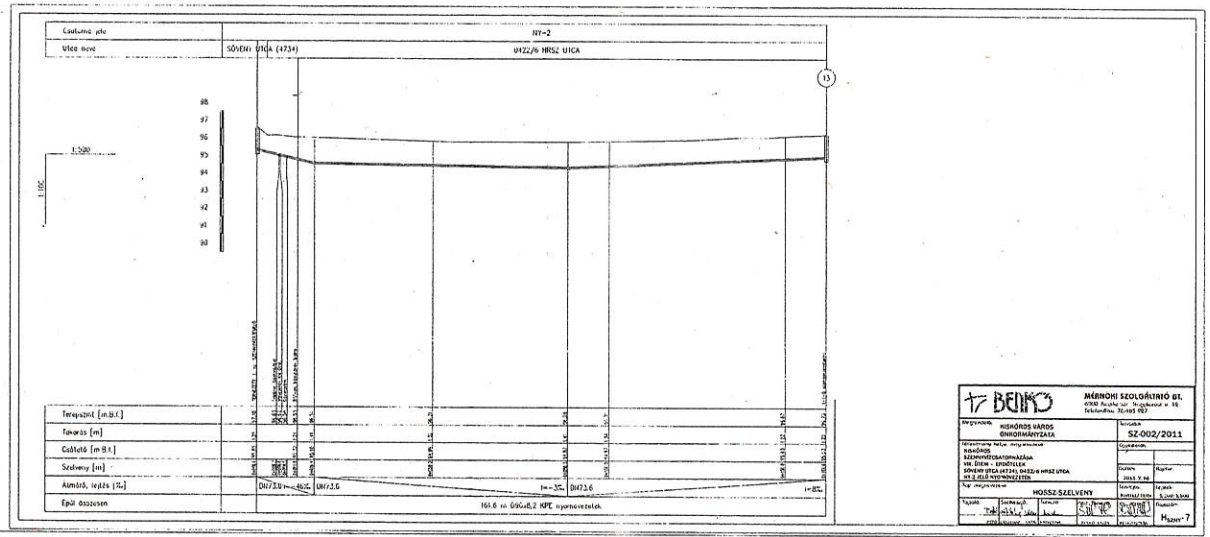

BENKŐ MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ BT.
6400 Kiskunhalas, Ipartelepek u. 12.
Telefon/fax: 70/495-4927


Megrendelő: KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tervszám: SZ-002/2011
Létesítmény helye, megnevezése: KISKŐRÖS SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA VII. ÜTEM - SZAKASZOLÁSOK SÖVÉNY UTCA (4734), 0422/6 HRSZ UTCA NY.I. ÉS II. NYOMÓVEZETÉK	Kiviteli terv Dátum: 2011. V. hó Rajzsz.:
Tsz megnevezése: HOSSZ-SZELVÉNY	Tervező: Ellenőr: Méretarány: 1:500 1:100
Tervező: Takácsné Jáki Ivett Szakmagy. vizép.	Ellenőr: Takácsné Jáki Ivett Szakmagy. vizép.
Kamarai szám: 01-0001	Kamarai szám: 01-0001
Aláírás:	Aláírás:
Dátum: 2011. V. hó	Rajzszám: H_{SZNY-7}

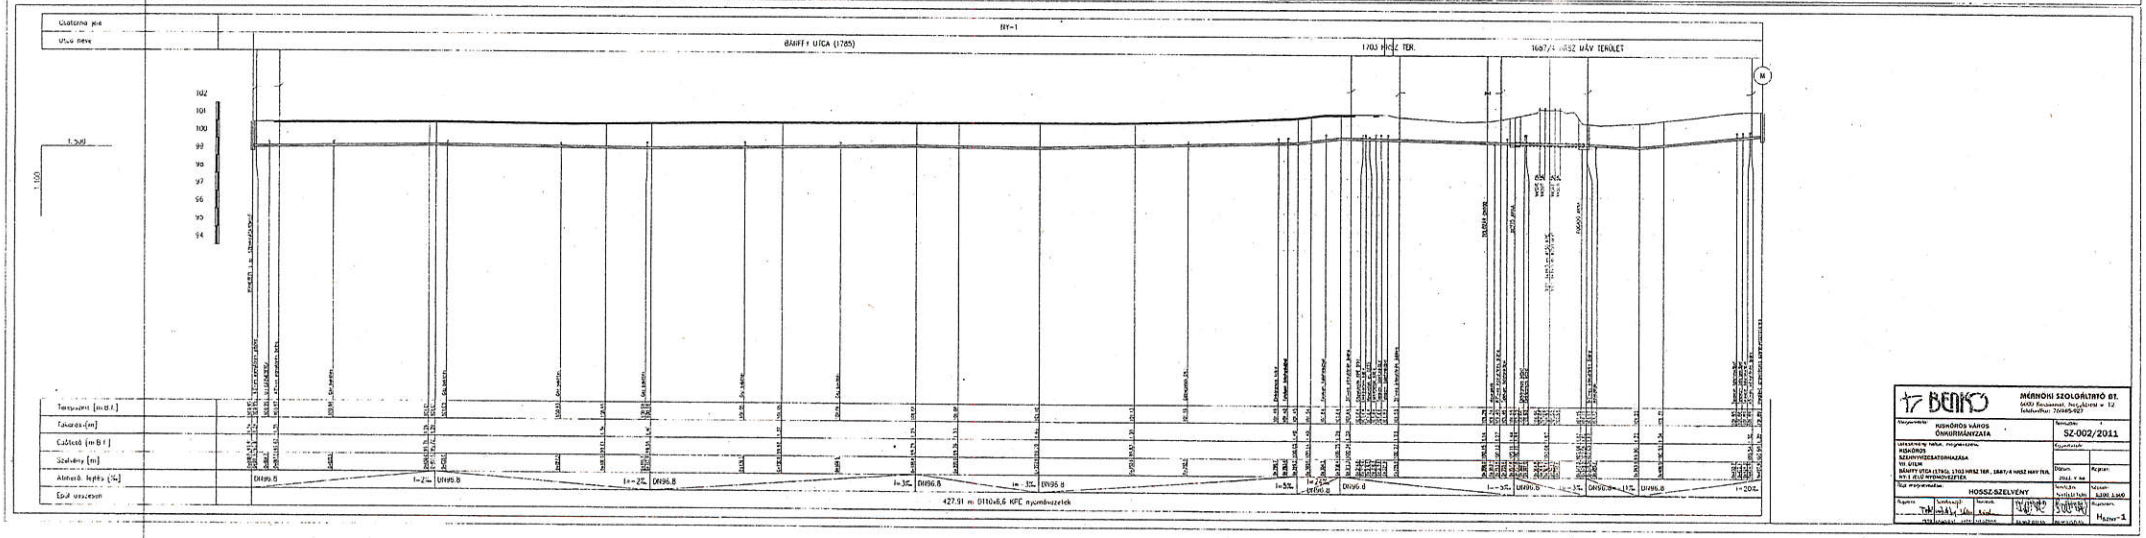


BENKŐ MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ BT.
6400 Kiskunhalas, Ipartelepek u. 12.
Telefon/fax: 70/495-4927

Megrendelő: KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tervszám: SZ-002/2011
Létesítmény helye, megnevezése: KISKŐRÖS SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA VII. ÜTEM BÁNFFY UTCA (1705), 1703 HRSZ TER., 1687/4 HRSZ LÁV TER. NY.I. ÉS II. NYOMÓVEZETÉK	Kiviteli terv Dátum: 2011. V. hó Rajzsz.:
Tsz megnevezése: HOSSZ-SZELVÉNY	Tervező: Ellenőr: Méretarány: 1:500 1:100
Tervező: Takácsné Jáki Ivett Szakmagy. vizép.	Ellenőr: Takácsné Jáki Ivett Szakmagy. vizép.
Kamarai szám: 01-0001	Kamarai szám: 01-0001
Aláírás:	Aláírás:
Dátum: 2011. V. hó	Rajzszám: H_{SZNY-1}


1-0-0
0+085.1
NYÁRFA UTCA (4567)
M_h=1:100 M_v=1:100

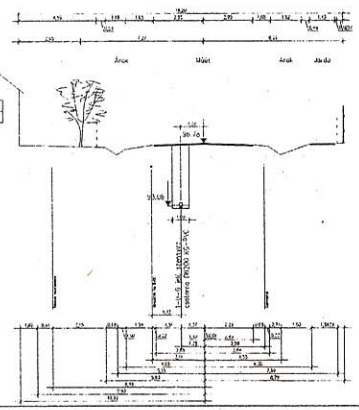


1-0-0
0+230.2
NYÁRFA UTCA (4567)
M_h=1:100 M_v=1:100

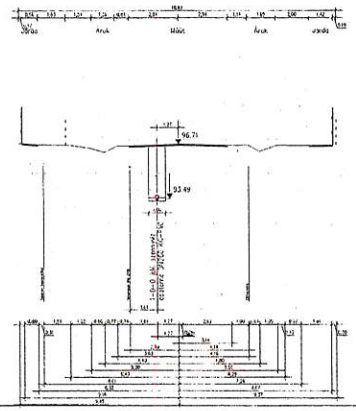

1-0-0
0+589.0
MALOM UTCA (4776)
M_h=1:100 M_v=1:100




1-0-0
0+786.5
MALOM UTCA (4776)
M_h=1:100 M_v=1:100




BENKŐ MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ BT.
8060 Mór, Dózsa Gy. u. 12.
Telefon/fax: 06/22/505-907

Megrendelő:	NISMOSROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Iktatószám:	SZ-002/2011
Létesítmény, helye, megnevezése:	NISMOSROS SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA VII. ÜTEM - ERDŐSOR 5.KÖ MŰSZ.CSATORNA
Dátum:	2011. X. hó
Rajzszám:	
Rajz megnevezése:	KERESZTSZELVÉNYEK
Méretarány:	VÍZSZINTES 1:100 / 1:100
	FÜGGŐLEGES 1:100 / 1:100
Rajzlap:	K - 1


1-1-0, NY-1
0+191.4, 0+200.0
NYÁRFA UTCA (4567)
M_h=1:100 M_v=1:100

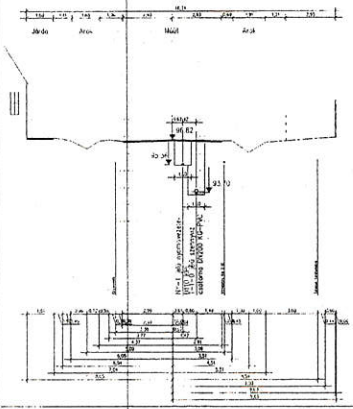


1-1-0, NY-1
0+417.5, 0+426.0
NYÁRFA UTCA (4567)
M_h=1:100 M_v=1:100

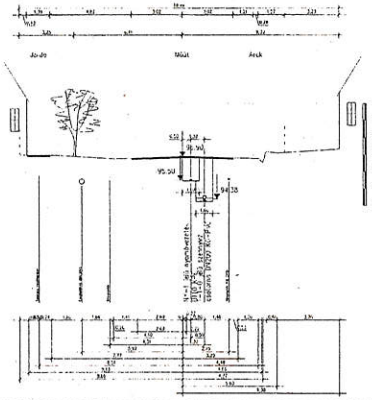


1-1-0
0+650.5
0422/7 HRSZ UTCA
M_h=1:100 M_v=1:100



1-1-0, NY-2
0+703.9, 0+155.3
0422/6 HRSZ UTCA
M_h=1:100 M_v=1:100



1-1-0
0+774.2
FENYVES UTCA (4677)
M_h=1:100 M_v=1:100



BENKŐ MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ BT.
8060 Mór, Dózsa Gy. u. 12.
Telefon/fax: 06/22/505-907

Megrendelő:	NISMOSROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Iktatószám:	SZ-002/2011
Létesítmény, helye, megnevezése:	NISMOSROS SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA VII. ÜTEM - ERDŐSOR 5.KÖ MŰSZ.CSATORNA
Dátum:	2011. X. hó
Rajzszám:	
Rajz megnevezése:	KERESZTSZELVÉNYEK
Méretarány:	VÍZSZINTES 1:100 / 1:100
	FÜGGŐLEGES 1:100 / 1:100
Rajzlap:	K - 2


KERESZTSZELVÉNY

M=1:50

VI. BELVÍZCSATORNA KERESZTEZÉSE

(18578/2 HRSZ)

6+681 cskm SZELVÉNYBEN

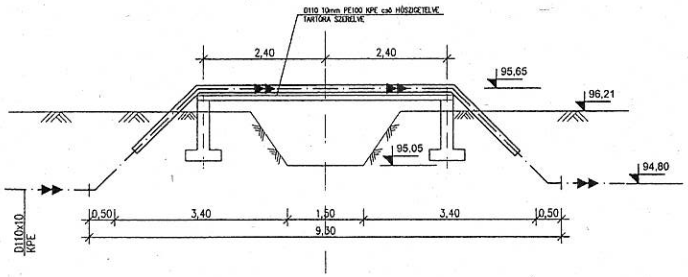


BENKŐ	MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ BT. 6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Telefon/Fax: 76/485-967					
Megrendelő: KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					Tervszám: SZ-002/2011	
Létesítmény helye, megnevezése: KISKŐRÖS SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA VIII. ÜTEM - ERDŐTELEK VI. BELVÍZCSATORNA KERESZTEZÉSE NY-I JELŰ NYOMÓVEZETÉK					Egyeztetők:	
					Dátum: 2011. V. hó	Rajzlap:
Rajz megnevezése: KERESZTSZELVÉNY					Tervfajta: KIVITELI TERV	Lépték: M = 1:50
Rajzoló: PTIS LÁSZLÓNÉ	Szerkesztő: VATAI KRISZTINA	Tervező:	BENKŐ ISTVÁN	Ellenőrizte: BENKŐ ISTVÁN		Rajzszám: Kuves-1


Nyárfa utca
Erdő utca
Erdőteleki út
Dózsa utca
Csatlakozik a K-1 sz. rajzhoz
1-1-0
1-5-0
1-1-2
NY-1
KIVÁLTANDÓ TELEFONKÁBEL 150 m HOSSZON
BENKO
KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SZ-002/2011
HELYSZÍNRAJZ
K-1

Erdőteleki út
Nyárfa utca
Erdő utca
Fenyves utca
Sövény utca
Hősház
1-1-0
1-1-1
1-1-2
2-1-0
NY-2
KIVÁLTANDÓ TELEFONKÁBEL 150 m HOSSZON
BENKO
KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SZ-002/2011
HELYSZÍNRAJZ
K-2


Fényves utca
Fényves utca
Fényves utca
Fényves utca
Fényves utca
Fényves utca
1-6-0
1-6-0
1-6-0
1-6-0
1-6-0
1-6-0

A METSZET
M=1:25

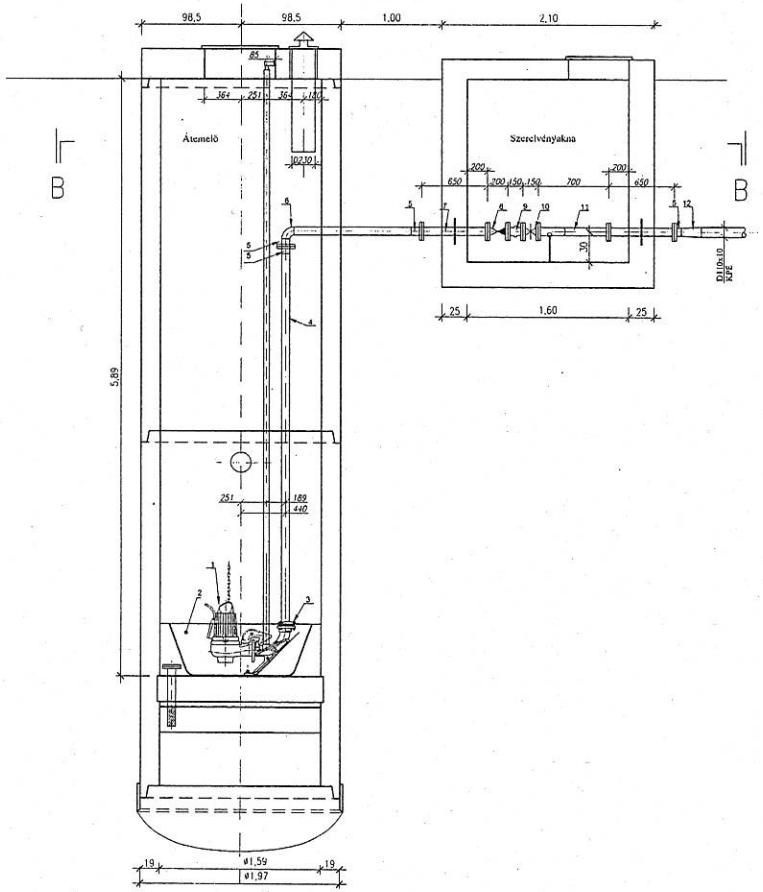

Ssz.	db	Megnevezés	Méret jelölés	Anyagminőség
1	2	Szivattyú FLYGT NP 3102 SH 255		
2	1	FLYGT TOP 100 FENÉK		
3	2	WAGA MULTI/JOINT	DN 80	
4		KPE nyomócső	D90x5,4 KPE	PE 100
5	9	KPE hegtoldat lazakarima	D90/80	
6	2	KPE ívcső	D90x5,4 KPE	PE 100
7	3	FF idom	DN 80	KO 33
8	2	Golyós visszacsapó szelep	DN 80	
9	2	Gumi kompenzátor	DN 80	
10	2	Tolózár	DN 80	öv.
11	1	Nadrágidom	DN 80	KO 33
12	1	Szűkítő	D90/D110	

B METSZET
M=1:25

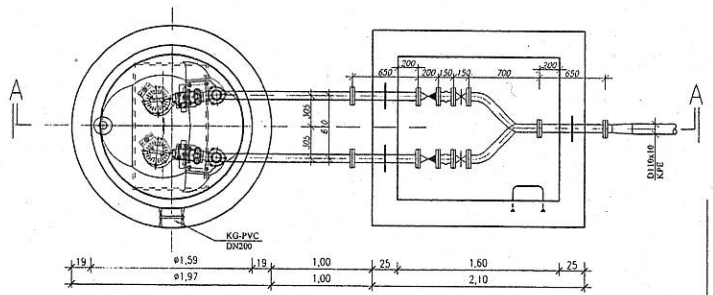


BENKÓ
MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ BT.
6000 Kecskemét, Nagyhárosi u. 12.
Telefon/Fax: 76/485-927

Megrendelő: KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tervszám: SZ-002/2011
Létesítmény helye, megnevezése: KISKŐRÖS SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA VIII. ÜTEM - ERDŐTELEK I.SZ. (VÉG-) ÁTEMELŐ	Ügyszám:
	Dátum: 2011. v. hó
	Fajlsz.:
Rajz megnevezése: GÉPÉSZETI TERV	Tervfőn.: KIVITELI TERV
	Lépték: M=1:25
Rajzoló: VATAI KRISZTINA	Szerkesztő: Tervező: BENKÓ ISTVÁN
	Ellenőrizte: BENKÓ ISTVÁN
	Rajzszám: $K_{szé}$-2


2011.06.15

A METSZET
M=1:25

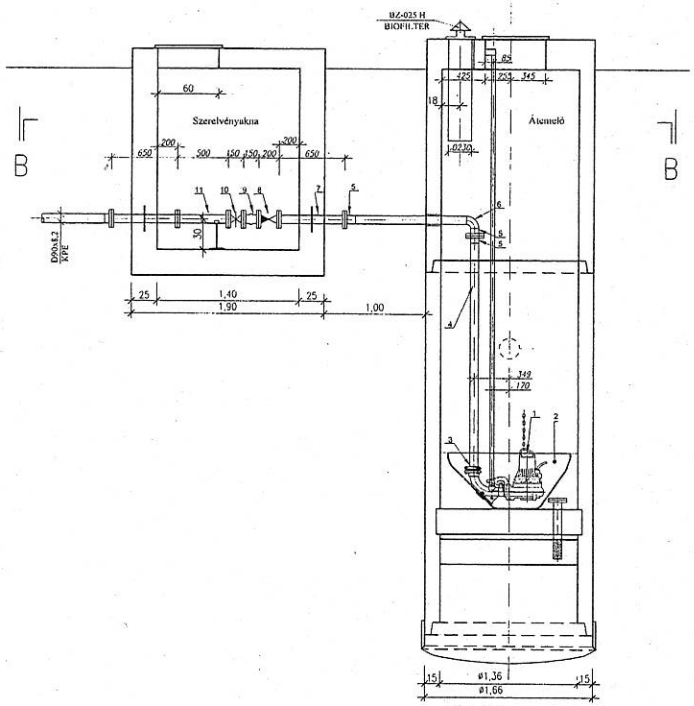

Ssz.	db	Megnevezés	Méret jelölés	Anyagminőség
1	2	Szivattyú FLYGT NP 3085 MT 461		
2	1	FLYGT TOP 80 FENÉK		
3	2	WAGA MULTI/JOINT	DN 80	
4		KPE nyomócső	D90x5,4 KPE	PE 100
5	9	KPE hegtoldat lazakarima	D90/80	
6	2	KPE lvcső	D90x5,4 KPE	PE 100
7	3	FF idom	DN 80	KO 33
8	2	Golyós visszacsapó szelep	DN 80	
9	2	Gumi kompenzátor	DN 80	
10	2	Tolózár	DN 80	öv.
11	1	Nodrágidorn	DN 80	KO 33

B METSZET
M=1:25

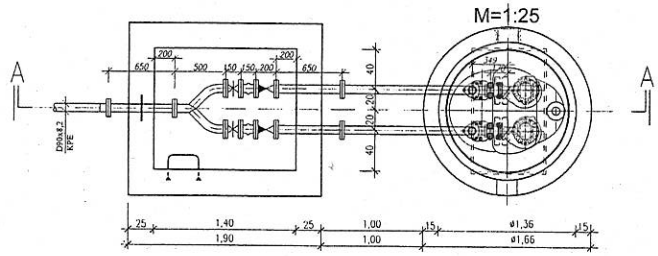


BENKŐ

MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ Bt.
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 12.
Telefon/Fax: 76/485-987


Megrendelő: KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tervszám: SZ-002/2011
Létesítmény helye, megnevezése: KISKŐRÖS SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA VIII. ÜTEM - ERDŐTELEK II. SZ. ÁTEMELŐ	Ügyintéző:
	Dátum: 2011. V. hó
	Fejezet:
Rajz megnevezése: GÉPÉSZETI TERV	Tervfajta: KIVITELI TERV
	Lépték: M=1:25
Rajzoló:	Szerkesztő:
Tervező: BENKŐ ISTVÁN	Tervezői jogosultság: BENKŐ ISTVÁN
	Rajzszám: K$_{szá}$-5

2011.06.16

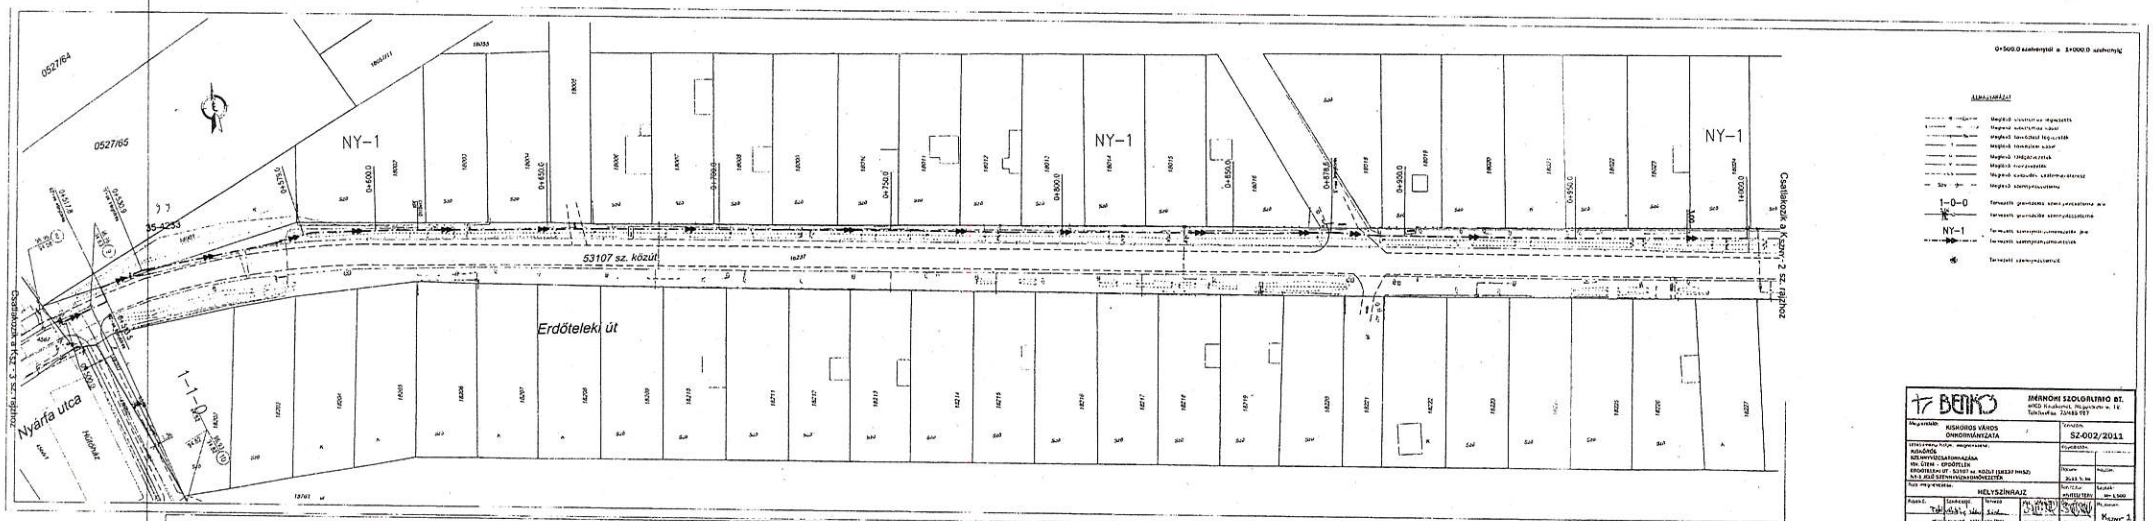


BENKŐ MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ BT.
4400 Nyíregyháza, Nagykamarás u. 12.
Telefon/fax: 20/493-1917


Megrendelő:	KISKOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Szerződés:	SZ-002/2011
Létesítmény helye, megnevezése:	KISKOROS SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA 10+ ÜTEM - ÉPÍTŐTELEK ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY: 53107 sz. KÖZÚT (18237 HRSZ) KÖ.S.KÖZ SZENNYVÍZHÁLÓZATÉPÍTÉSE
Dátum:	2011. 5. hó
Rajz megnevezése:	HELYSZÍNRAJZ
Méretarány:	M= 1:500
Rajzolt:	Szerkesztő:
Tervezői művezető:	
Rajzszám:	K.szny.-1

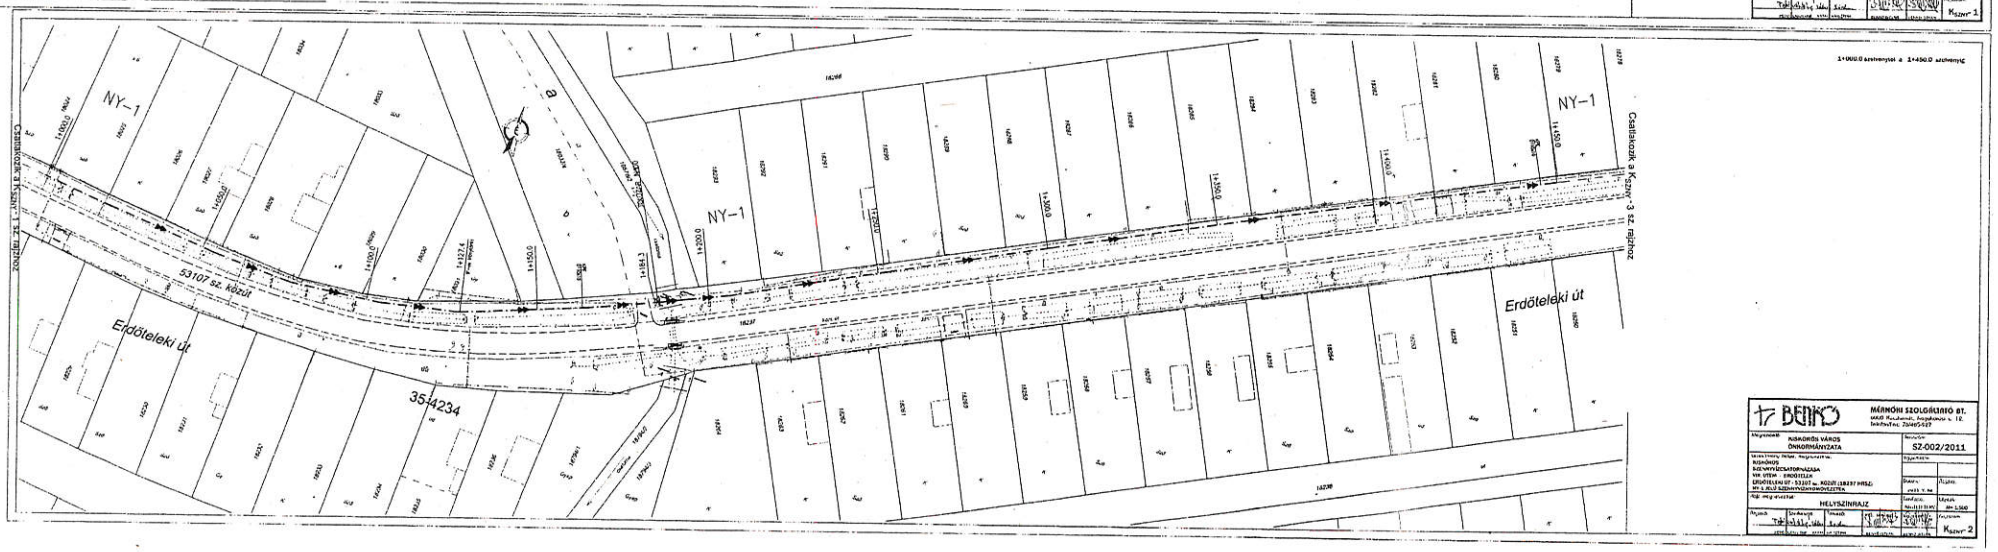

BENKŐ MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ BT.
4400 Nyíregyháza, Nagykamarás u. 12.
Telefon/fax: 20/493-1917

Megrendelő:	KISKOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Szerződés:	SZ-002/2011
Létesítmény helye, megnevezése:	KISKOROS SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA 10+ ÜTEM - ÉPÍTŐTELEK ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY: 53107 sz. KÖZÚT (18237 HRSZ) KÖ.S.KÖZ SZENNYVÍZHÁLÓZATÉPÍTÉSE
Dátum:	2011. 5. hó
Rajz megnevezése:	HELYSZÍNRAJZ
Méretarány:	M= 1:500
Rajzolt:	Szerkesztő:
Tervezői művezető:	
Rajzszám:	K.szny.-2

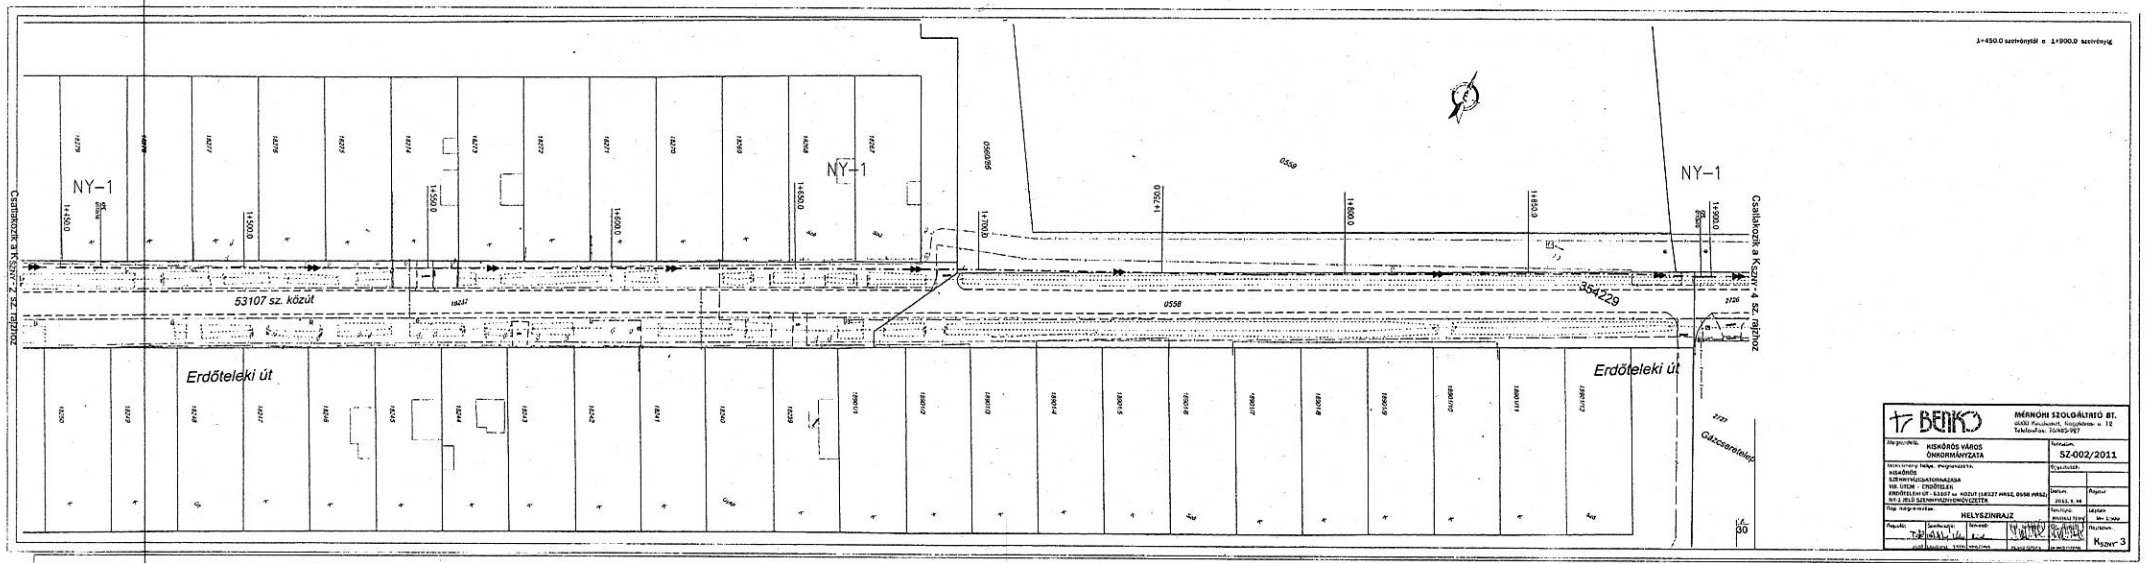
1+450.0 szelvénytől a 1+900.0 szelvényig
NY-1
NY-1
NY-1
53107 sz. közút
Erdőteleki út
Erdőteleki út
Csatlakozik a Kszny-4 sz. rajzhoz
Csatlakozik a Kszny-4 sz. rajzhoz
Gázcsaratelep
BENKO
MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ BT.
KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SZ-002/2011
HELYSZÍNRAJZ
K_SZNY-3

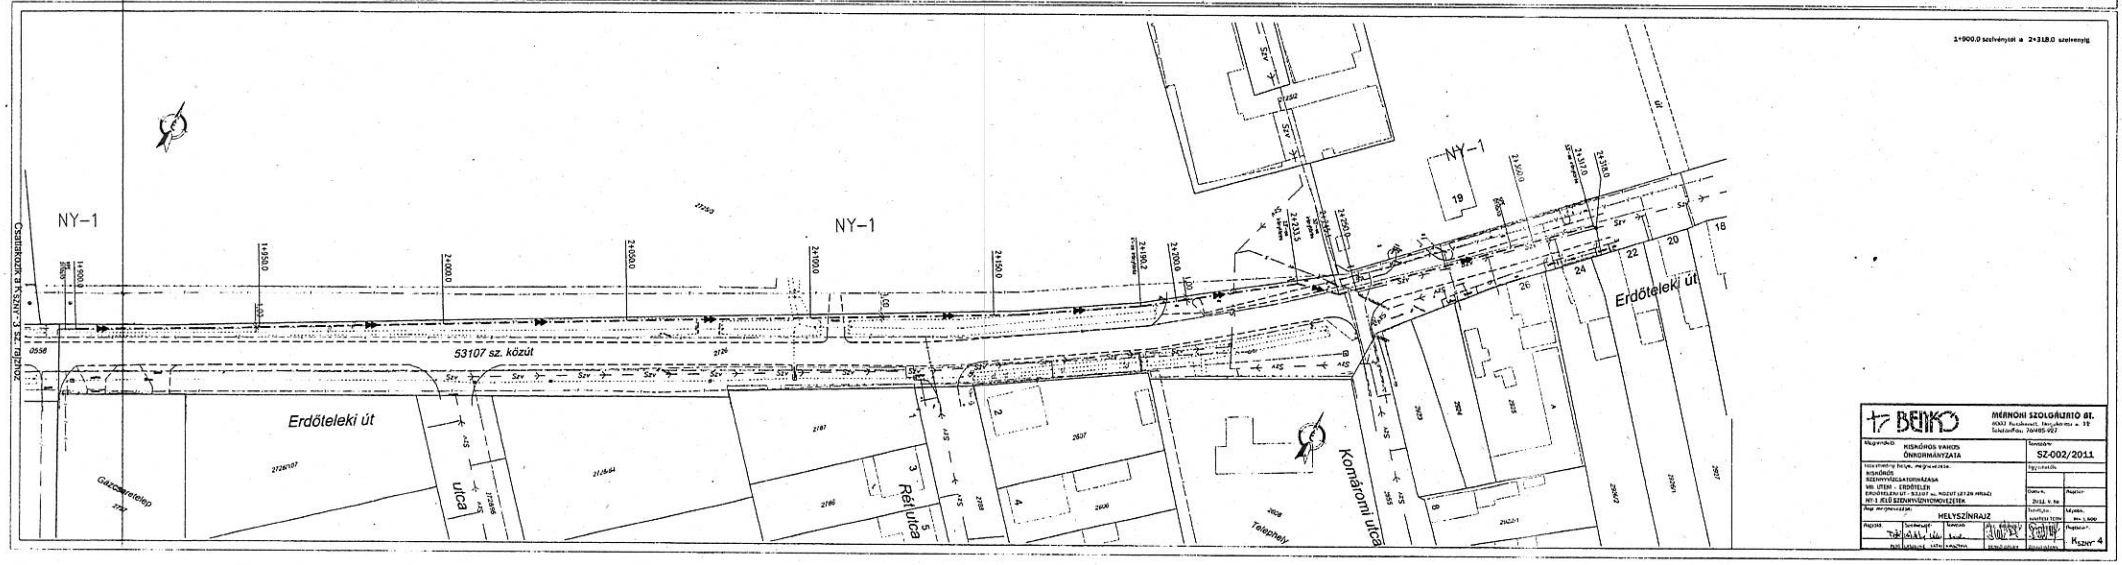
1+900.0 szelvénytől a 2+318.0 szelvényig
NY-1
NY-1
53107 sz. közút
Erdőteleki út
Erdőteleki út
Gázcsaratelep
Rét utca
Komáromi utca
Telephely
Csatlakozik a KSZNY-3 sz. rajzhoz
BENKO
MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ BT.
KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SZ-002/2011
HELYSZÍNRAJZ
K_SZNY-4

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Hatósági Osztály

Szám: 51912-2-2/2009. Tárgy: Vízjogi létesítési engedély
Ea.: Márta Gabriella (Hatósági o.)
Jenetné Purthál Ágnes (Víz- és Talajvédelmi o.)

2009 -02- 17

HATÁROZAT 115-7

N.G. **Vízikönyvi szám: V/591**

Kiskőrös Város Önkormányzata
(6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1., KÜJ:100152629) részére

vízjogi létesítési engedélyt

adok arra, hogy a Benkó Mérnöki Szolgáltató Bt. (Kecskemét, Nagykörösi út 12.) által készített sz-001/2005. tsz. tervek és jelen határozat előírásai alapján a Kiskörös város szennyvízcsatornázás VII. és VIII. ütemének vízilétesítményeit megépítse.

Az engedélyezett létesítmény főbb műszaki adatai:

A tervezett műszaki megoldás ismertetése:
Tervezési terület: A csatornahálózat bővítés VII. és VIII. üteme magában foglalja a belterületi Bánffy, Izsáki, Drégely utca (lakó és vállalkozói övezet), valamint a kertvárosi jellegű Erdőtelek még csatornázatlan területeit.
A tervezési területen keletkező szennyvizek elvezetésére elválasztott rendszerű, gravitációs csatorna hálózat tervezett körzeti szennyvízátemelő (VII. ütem: 1 db, VIII. ütem: 2 db) beépítésével. Az átemelők nyomócsöve Kiskörös város meglévő csatornarendszerébe juttatja a szennyvizet.
A tervezett gyűjtőcsatornák DN200 KG-PVC csőből épülnek, iránytöréseknél, csatlakozásoknál és egyenes szakaszon max. 80 m-ként beépítendő 1,00 m belső átmérőjű előre gyártott beton tisztítóaknákkal.
A bekötőcsatornák DN 150 KG-PVC csőből épülnek a telekhatáron belül 1,00 m távolságig műanyag tisztító idom és csatlakozó idom beépítésével.
A tervezett szennyvízelvezető hálózat főbb műszaki adatait az 1. (VII. ütem) és 2. (VIII. ütem) számú táblázat tartalmazza.

A tervezési területről elvezetendő szennyvíz várható mennyisége:
VII. ütem:
Lakóterület szennyvízmennyisége:

Csatornával ellátandó lakásszám:	72 lakás
Fajlagos lakos szám:	3 fő/lakás
Lakos szám:	216 fő
Fajlagos szennyvízmennyiség:	q_{sz} = 90 l/fő,d
Napi átlagos szennyvízmennyiség: Q_{szall} = 19,44 m^3/d	
Óracsúcs: Q_{hmax} = 2,4 m^3/h = 0,68 l/s	

Vállalkozói övezet szennyvízmennyisége:

Napi átlagos szennyvízmennyiség (becslés): $Q_{szátl}$ = 100,0 m³/d

Óracsúcs: Q_{hmax} = 12,5 m³/h = 3,47 l/s

VII. ütem összesen:

Napi átlagos szennyvízmennyiség: $Q_{szátl}$ = 119,44 m³/d

Óracsúcs: Q_{hmax} = 12,5 m³/h = 4,15 l/s

Szennyvízterhelés: $LE_{VII.\ összesen}$ = 1 049 (BOI_5 = 500 mg/l)

VIII. ütem:

Lakóterület szennyvízmennyisége:

Csatornával ellátandó lakásszám: 325 lakás

Fajlagos lakos szám: 3 fő/lakás

Lakos szám: N = 325 lakás · 3 fő/lakás = 975 fő

Fajlagos szennyvízmennyiség: q_{sz} = 90 l/fő,d

Napi átlagos szennyvízmennyiség: $Q_{szátl}$ = 87,75 m³/d

Óracsúcs: Q_{hmax} = 10,97 m³/h = 3,05 l/s

Vállalkozások szennyvízmennyisége:

Napi átlagos szennyvízmennyiség (becslés): $Q_{szátl}$ = 10,0 m³/d

Óracsúcs: Q_{hmax} = 2,5 m³/h = 0,69 l/s

VIII. ütem összesen:

Napi átlagos szennyvízmennyiség: $Q_{szátl}$ = 97,75 m³/d

Óracsúcs: Q_{hmax} = 13,47 m³/h = 3,74 l/s

Szennyvízterhelés: $LE_{VIII.\ összesen}$ = 1 058

1. sz. táblázat; szennyvízelvezető hálózat főbb műszaki adatai, VII. ütem

LÉTESÍTÉS HELYE ÉS A CSATORNA SZÁMA	GYŰJTŐ CSATORNA HOSSZA (m)	BEKÖTŐ CSATORNA HOSSZA (m)	BEKÖTŐ CSATORNA SZÁMA (db)	BETON TISZTÍTÓ AKNA SZÁMA (db)
	DN 200 mm	DN 150 mm		
BÁNFFY UTCA IZSÁKI ÚT 1-0-0	1.008,00	352	33	21
BÁNFFY UTCA 1-1-0	379,50	250	39	8
DRÉGELY UTCA 1-1-1	126	68	5	2
1709. HRSZ. UTCA 1-2-0	237,50	11	1	5
1752. HRSZ. UTCA 1-3-0	295,00	119	14	7
ÖSSZESEN	2.046	800	92	43

2. sz. táblázat; szennyvízelvezető hálózat főbb műszaki adatai, VIII. ütem

LÉTESÍTÉS HELYE ÉS A CSATORNA SZÁMA	GYŰJTŐ CSATORNA HOSSZA (m)	BEKÖTŐ CSATORNA HOSSZA (m)	BEKÖTŐ CSATORNA SZÁMA (db)	BETON TISZTÍTÓ AKNA SZÁMA (db)
	DN 200 mm	DN 150 mm		
ERDŐTELEKI ÚT ÚJ TELEKOSZTÁS 0-0-0	437	220	20	8
NYÁRFA UTCA MALOM UTCA 1-0-0	826,50	385	51	17
NYÁRFA UTCA NÉVTELEN UTCA FENYVES UTCA 1-1-0	826,50	431	50	15
DIÓFA UTCA 1-1-1	185	84	16	4
ERDŐ UTCA 1-1-2	208	63	9	4
VENYIGE UTCA 1-2-0	196,50	116,50	15	4
BOKOR UTCA 1-3-0	149	102	12	3
NYÁRFA UTCA 1-4-0	35	30	3	1
ERDŐ UTCA 1-5-0	583	284	28	11
FENYVES UTCA 1-6-0	638,50	449	59	12
SÖVÉNY UTCA 1-7-0	327,50	168,50	27	7
NÉVTELEN UTCA SÖVÉNY UTCA 2-0-0	500	211,50	36	10
ÖSSZESEN	**4.912,00**	**2.544,50**	**326**	**96**

Tervezett szennyvízátemelők főbb műszaki adatai:

VII. ütem:

Átemelő akna: DN1650 ROCLA
Betervezett szivattyútípus: 2 db FLYGT CP 3085 LT 412 (Q = 5,0 l/s, H = 7,4 m)
Betervezett biofilter típusa: BZ 06 LP
Az átemelendő szennyvíz mennyisége: 119,44 m^3/d, óracsúcs: 4,15 l/s
Az átemelőhöz csatlakozó szennyvíznyomó vezeték: 350,5 m D110 KPE cső.
Befogadó: Kossuth L. u. végéig kiépített DN250 szennyvízcsatorna meglévő tisztítóaknája.

VII. ütem:

I. sz. szennyvízátemelő:
Átemelő akna: DN1650 ROCLA
Betervezett szivattyútípus: 2 db FLYGT CP 3102 HT 252 (Q = 4,0 l/s, H = 24,0 m)
Betervezett biofilter típusa: BZ 06 LP
Az átemelendő szennyvíz mennyisége: 97,75 m^3/d, óracsúcs: 3,74 l/s
Az átemelőhöz csatlakozó szennyvíznyomó vezeték: 2 322,5 m D110 KPE cső.
Befogadó: Erdőtelki úton meglévő gravitációs szennyvízcsatorna meglévő tisztítóaknája.

II. sz. szennyvízátemelő:
Átemelő akna: DN1400 ROCLA
Betervezett szivattyútípus: 2 db FLYGT CP 3045 HT 252 (Q = 1,0 l/s, H = 8,0 m)
Betervezett biofilter típusa: BZ 04 LP
Az átemelendő szennyvíz mennyisége: 9,45 m^3/d, óracsúcs: 0,66 l/s
Az átemelőhöz csatlakozó szennyvíznyomó vezeték: 93,0 m D63 KPE cső.
Befogadó: A tervezett 1-1-0 j. gravitációs szennyvízcsatorna.

A tervezett köztéri átemelők után tolózáraknák kerülnek kiépítésre.

Keresztezések:

A tervezett Ny-1 jelű szennyvíz nyomócső (VII. ütem) a 999+01 hm szelvényben keresztezi a Budapest - Kelebia vasútvonalat. A keresztezésben a D110 KPE szennyvíz nyomócső 21,0 m hosszban dupla, NA 150 és NA250 acél védőcsőben kerül elhelyezésre, a keresztezés előtt, a nyomásoldali ágra elzáró kerül beépítésre.

Erdőtelek városrészben az NY-1 jelű szennyvíz-nyomóvezeték keresztezi a VI. sz., a Homokhátsági VGT kezelésében lévő belvízcsatornát annak 6+865 km szelvényében. A belvízcsatorna keresztezése csőhíddal történik, a haszoncső acél védőcsőbe kerül elhelyezésre hőszigetelve és a nyomás felöli oldalon elzáró szerelvény kerül beépítésre.

A tervezett szennyvízcsatorna-hálózat a **Bács-Kiskun Megyei Állami Közútkezelő Kht.** kezelésében lévő alábbi utakat érinti:

VII. ütem: 5301. sz. közút

A tervezett gravitációs szennyvízcsatorna az útburkolat alatt a szelvényezés szerinti jobb oldali félpálya tengelyében halad a 40 + 549,5 km – 41 + 289 km sz. közötti szakaszon.
A bekötőcsatornák a burkolatot DN 250 mm-es acél védőcső átsajtolásával keresztezik.
A 41 + 253 km szelvényben D 110 × 6,3 mm-es KPE szennyvíz-nyomóvezeték keresztezi közutat.

VIII. ütem: 53107. sz. közút

A tervezett gravitációs szennyvízcsatorna az útburkolat alatt a szelvényezés szerinti jobb oldali félpálya tengelyében halad a 2 + 138 km. – 3 + 000,5 km sz. közötti szakaszon.
A bekötőcsatornák a burkolatot DN 250 mm-es acél védőcső átsajtolásával keresztezik.
A tervezett D 110 x 10 mm-es KPE szennyvíz-nyomóvezeték a belterületi szakaszon (NYÁRFA UTCA) a gravitációs csatornával közös munkaárokban, a külterületi szakaszon a jobb oldali útszelvényben a 0 + 395 km. - 2 + 138 km sz. közötti szakaszon zöldsávban halad.
A 0 + 322 km. - 0 + 395 km sz. közötti szakaszon a nyomóvezeték az útpálya tengelyében halad.

Erdőtelek városrészben az Erdő utcában üzemelő középnyomású földgázvezeték nyomvonalának kiváltása szükséges a Ksz-13 sz. helyszínrajzon bejelölt szakaszon.

Az építés során az alábbiak betartását, illetve figyelembevételét írom elő:

1. Az engedélyezett létesítményt e határozat előírásai szerint és érvényességi idejében kell megépíteni.
2. Ezen engedélyt mellékleteivel együtt meg kell őrizni és az ellenőrzésre jogosultnak felmutatni.
3. Az engedélyes személyében beálló vagy a megállapított műszaki adatokat érintő változásokat 30 napon belül a vízügyi hatóságnak be kell jelenteni az engedélyesnek és az engedélyt átvevőnek is, és az új helyzetnek megfelelően ezen vízjogi engedély módosítását kérni – az engedély érvényességi idején belül.

4. Víz- és talajvédelmi szempontból:

- A létesítményt az engedélyes tervekben foglaltak, valamint jelen határozat előírásai szerint, az engedély érvényességi idejében kell megvalósítani.
- A közcsatornába bocsátott, azaz a szennyvíztisztító telepre jutó szennyvíz minőségének mindenkor meg kell felelnie a 28/2004.(XII.25.) KvVM rendeletben előírt határértékeknek.
- A meglévő telephelyekhez a közcsatorna megépítése után külön-külön szennyvízcsatorna bekötési hozzájárulást ad az üzemeltető (külön terv benyújtásával), a technológia ismeretében. Amennyiben a telephelyről technológiai szennyvíz kibocsátás történik, annak a vállalkozásnak saját szennyvíz előtisztítót kell létesítenie, a kibocsátott szennyvíznek a 28/2004.(XII.25.) KvVM rendeletben előírt határértékeknek meg kell felelni.
- A VI. sz. belvízcsatornát érintő munkálatok megkezdését 8 nappal a munkakezdés előtt írásban be kell jelenteni a Homokhátsági VGT-nél (6200 Kiskörös, Petőfi tér 3.). Ugyanott egyidejűleg a szakfelügyeletet meg kell rendelni. A csőhíd építése alatt a befogadóban a szabad vízfolyást biztosítani kell.
- A betervezett belterületi szennyvízátemelőknél a környezet bűzterhelését meg kell akadályozni az elérhető legjobb technika beépítésével.
- A tervezett szennyvíz elvezető rendszer építése és üzemeltetése során más létesítmény, építmény, közmű funkcióját, állagát nem befolyásolhatja illetve veszélyeztetheti.
- A kivitelezés során be kell tartani a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet – a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről – 4. számú mellékletében foglalt szállító vezetékek védőterületeinek és védősávjainak méretezéséről szóló előírásokat.

5. Hulladékgazdálkodási szempontból:

- A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven gyűjteni.
- A hasznosítható hulladékok sem lerakással, sem egyéb módon nem ártalmatlaníthatók, azok kezelési módjaként csak a hasznosítás (újrafeldolgozás, visszanyerés, energetikai hasznosítás), illetve hasznosítónak való átadás fogadható el.
- A hulladékok csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adhatók át.
- **A vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelemben igazolni kell, hogy a létesítmény megvalósítása során keletkező hulladékok kezelése az előírásoknak megfelelő, engedélyezett módon történt, és csatolni kell a hulladékkezelők átvételi igazolását, amelyben a kezelés módja is szerepel.**

6. Levegő- és Zajvédelmi szempontból:

- A bűzhatás minimalizálása érdekében az átemelőkbe be kell építeni a tervben bemutatott BZ 06 LP típusú passzív biofiltereket.
- A szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetése során a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelettel előírt zajterhelési határértékeket be kell tartani.

7. Az ÁNTSZ Kalocsai,- Kiskörösi Kistérségi Intézete 371-2/2009. számon szakhatósági hozzájárulását a tervekben leírtak maradéktalan betartása mellett feltétel nélkül megadta.

8. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 490/1718/001/2006. számú szakhatósági hozzájárulásában az alábbiakat nyilatkozza, az alábbiak betartását kéri:
- **1. A régészeti örökség védelme érdekében a földmunkák csak régészeti megfigyelés biztosítása mellett végezhetők.**
- Az engedélyes tartozik a munkák megkezdése előtt 8 nappal, írásban dokumentálható módon (fax, levél) értesíteni a területileg illetékes megyei múzeumi szervezet régészeti osztályát (Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete, Kecskemét. Bethlen krt. 1. 6000. tel: (76) 481-122), hogy a munkálatokat figyelemmel kísérhessék.
- 2. Az engedélyes tartozik továbbá a munkakezdés és a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról a kulturális örökségvédelmi hatóságot tájékoztatni.
- 3. Ha a régészeti megfigyelés közben bebizonyosodik a terület régészeti érintettsége, akkor a munkálatokat fel kell függeszteni és megelőző feltárást kell végezni.

9. **A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala HZ-1328-1/2006.** számon megadott hozzájárulásában az alábbi követelményeket szabja:
- Az építményeket és azok részeit a rendeltetési céljuknak megfelelően kell megvalósítani úgy, hogy ne akadályozzák a szomszédos építmények, zavartalan, rendeltetésszerű használhatóságát.
- Ha a nyomvonal jellegű építmény létesítése, üzembe helyezése, korszerűsítése más nyomvonal jellegű építményt keresztez vagy megközelít (a továbbiakban együtt: keresztez) az építtető vagy üzemeltető (a továbbiakban együtt: fenntartó) a többi keresztezett nyomvonal jellegű építmény fenntartóját előzetes egyeztetés céljából megkeresi. Az egyeztetésnek olyan időben kell megtörténnie, hogy a keresztezéssel összefüggő munkálatok végzése összehangolt legyen. (A nyomvonal jellegű építményt keresztező építmény fenntartója gondoskodik a keresztezett nyomvonal jellegű építmények fenntartóinak értesítéséről már a tervezéshez szükséges előmunkálatoknál is.)
- *A fenti jogszabályi követelmények a hírközlés működését más módon veszélyeztető más jellegű tevékenységek engedélyezése és végzése során* irányumutató *előírásként szolgálnak.*
- A munkálatok összehangoltsága érdekében a tervező által érintettnek minősített hírközlési építmények fenntartóival folytatott egyeztetések előírásait be kell tartani a következők szerint:
  - A T - Com Rt (Kecskemét) érdekeit a tárgyi tevékenység a terv szerint nem érinti. A tervezett tevékenységek egyeztetése 2006. január 30.-án megtörtént, nyilatkozata 2007. január 30.-áig érvényes.
  - Az Emitel Rt (Kiskörös) érdekeit a tárgyi tevékenység a terv szerint érinti, hálózatát keresztezi, illetve azzal párhuzamosan halad. A tervezett tevékenységek egyeztetése 2006. január 11.-én megtörtént, nyilatkozata 2007. január 11.-éig érvényes.Külön kikötések:
    - „Földalatti közmű keresztezés esetén a keresztezési helynél, és a nyomvonalak párhuzamos haladásánál a távközlési létesítmények nyomvonalának egy méteres körzetén belül földmunka csak kézi erővel végezhető. Távközlési földkábel keresztezése esetén **a távközlő kábel védelmét biztosítani, hasított védőcsővel nem kell.** Az érintő közmű kábelén **védőcső elhelyezése nem szükséges.**
    - Szilárdburkolatú út építése esetén, a burkolat alá kerülő távközlési földkábel mellé O 105-ös LPE tartalékcső fektetése és tehermentesítő felület kialakítása szükséges. A csővégeknek-, ha a feltételek adottak, - 1-1 m-rel túl kell nyúlniuk a burkolattal fedett rész alól, és gondoskodni kell a csővégek megfelelő lezárásáról (szennyeződések -, homok, sár-bejutásának elkerülése végett). Szilárdburkolat alá kerülő Távközlési alépítmény csöveinek megóvása érdekében tehermentesítő felület kialakítása szükséges.
    - Közműkeresztezésnél és párhuzamos haladásnál, kérjük a MSZ szerinti védőtávolságok betartását. A Közműnyilatkozat érvényességi ideje 1, azaz egy év.

- A távközlési létesítmény sérülése esetén, az Emitel Rt kárát az okozó köteles megtéríteni. Távközlési Szakfelügyelet legkésőbb 8 nappal a munka megkezdése előtt rendelhető levélben: Emitel Rt (Szász Tibor körzetmester), 6201, Kiskörös, Pf: 60., vagy faxon. A közműegyeztetést kérő tudomásul veszi, hogy az Emitel Rt távközlési hálózatának nyomvonalán csak a közműnyilatkozatot kérő terhére végez változtatást."

- A Kiskörösi Kábel - Televízió Kft (Kiskörös) érdekeit a tárgyi tevékenység a terv szerint érinti. A tervezett tevékenységek egyeztetése 2006. január 20.-án megtörtént, nyilatkozata 2007. január 20.-áig érvényes. Külön kikötések:
  - „VII. ütem: Az NY-1 jelű nyomóvezeték - a 0+300 és a 0+314 szelvények között - keresztez kezelésünkben lévő földkábelt, amely földkábel a közelben lévő „A" oszlopra vezet fel. A kiviteli munkák során a nyomvonal pontos egyeztetése és részünkről szakember jelenléte szükséges. Kérem a tervezőt, hogy ezen szakaszon kézi földmunkát irányozzon elő, a kiviteli terv készítése során.
  - VIII. ütem: Általunk üzemeltetett építményt a tervezett mű nem érint."
- Az egyeztetések során rögzítettek a tervdokumentáció részét képezik és a tervezett tevékenység szabályos végzése kötelező feltételének tekintendők.

10. **Kiskörös Város Polgármesteri Hivatala 4831/2006. számon** hozzájárulását kikötés nélkül megadta.

11. Az engedélyes köteles az **érintett út- és közműkezelők** hozzájárulásában foglaltakat betartani. A munkálatokat csak **érvényes** út- és közműkezelői hozzájárulások birtokában lehet végezni.

12. A **Magyar Közút Kht. 428/2006. számú hozzájárulásában, és az Önkormányzat által adott – a kezelésében lévő utakra vonatkozó - 2639/2006.** számú hozzájárulásban megfogalmazottak betartása kötelező.

13. A **Körösvíz 29/2006. számon** üzemeltetői nyilatkozatát megadta, az abban foglaltak betartása kötelező. A létesítési engedélyezési dokumentáció, valamint a szolgáltató észrevételei alapján készülő kiviteli terveket a szolgáltatóval egyeztetni kell.

14. A VI. számú csatorna keresztezésére vonatkozóan a **Homokhátsági VGT 51/2006. számú** hozzájárulásában foglaltak betartása kötelező.

15. A MÁV ZRt. Budapest-Kelebia vonalának 998+62 szelvényében történő keresztezésre vonatkozóan a **P-390/2006. PVTK. számú** hozzájárulásában foglaltak betartása kötelező.

16. Az idegen tulajdonú ingatlanokat érintő szolgalmi jog bejegyeztetést a jogerős vízjogi létesítési engedély, és a szolgalmi jog bejegyzéshez szükséges dokumentáció birtokában kezdeményezni kell.

17. Az építés befejezése után tartandó műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget 8 nappal korábban értesíteni kell.
18. A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott összegű eljárási díj befizetése mellett a vízjogi üzemeltetési engedélyt meg kell kérni Hatóságomtól.
19. Jelen engedély jogszabály által előírt egyéb hatósági engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.

Az engedély 2011. december 31. napjáig érvényes.

Határozatom ellen az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez, mint az I. fokú vízügyi hatósághoz, a kézhezvételtől számított 15 napon belül 2 példányban benyújtható díjköteles fellebbezésnek van helye.
Lerovandó díj az alapeljárás díjtételének 50%-a.

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

Kiskörös Város Önkormányzatának megbízásából a Benkó Mérnöki Szolgáltató Bt. készítette el Kiskörös város szennyvízcsatornázás VII. és VIII. ütemének vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációját, melyet a tervező 2006. március 06., 2006. március 28. és 2006. augusztus 30-i keltezésű levelének mellékleteivel kiegészített.

A benyújtott tervdokumentációt az illetékes szakágazataink bevonásával felülvizsgáltam és az alábbiakat állapítottam meg:

Kiskörös város szennyvízcsatornázás VII. és VIII. ütem elvi vízjogi engedélyének száma 107555-001-009/2005.

A meglévő állapot ismertetése:
A közműves vízellátó rendszer a településesen teljes körűen kiépített.
Kiskörös városban a 100588-010-011/06. számú vízjogi üzemeltetési engedély szerint jelenleg 65 717 m gravitációs, elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózat üzemel, 6 db körzeti átemelő alkalmazásával. Bekötésszám: 3931 db. A szennyvíztisztító telep kiépített hidraulikai kapacitása 3 050 m^3/d, beérkező nyers szennyvízmennyiség: 2092 m^3/d (2008. évben).
A tervezési területen jelenleg a szennyvízelvezető hálózat nincs kiépítve, a szennyvíz elhelyezés zárt szennyvízgyűjtő aknákban, valamint szikkasztással történik.

A terveket Benkó István (03-0016) készítette. A tervezői jogosultságot megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tervező a Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara tagja, tárgyi vízilétesítmények megtervezésére jogosultsággal rendelkezik.

A terület feletti rendelkezési jog igazolása megtörtént. Az érintett ingatlanok közterületek, a keresztezéseknél az érintett területek kezelői hozzájárulásukat megadták.

Az eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 37.§-ára tekintettel a hatóság hiánypótlást kért (Baja) 107555-2-003/2006. számon, melyet az engedélyes a megadott határidőn belül beküldött.

A benyújtott dokumentáció kiegészítésre szorult, ezért a Ket. 50. §-a alapján (Baja)107555-002-019/2006. számon tényállás tisztázására hívta fel a kérelmezőt a felügyelőség. A kérelmező a felhívásnak csak részben tett eleget, ezért (Baja) 8480-2/2006. számú végzéssel a hatóság az eljárást megszüntette, majd az eljárást megszüntető végzést 8480-4/2006. számú végzésével visszavonta, mivel megállapította, hogy az ügyfél időközben a tényállás tisztázására adott határidő meghosszabbítását kérelmezte.

Az ügyfél kérelmére a szükséges nyilatkozatok elhúzódó beszerzése miatt az eljárás felfüggesztését kérte. (Baja) 4654-3/2008. számon az eljárást a hatóság felfüggesztette.

Kérelmező a megadott időn belül csatolta a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt. hozzájárulását a Kiskörös 1687/4 hrsz. vonatkozásában.

Eljárásom során a 72/1996 (V. 22.) Korm. rendelet 19. § alapján az alábbi szakhatóságokat vontam be:

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 490/1718/001/2006. számon a rendelkező részben megadott kikötéseket szabta, az alábbi indokolás alapján:
„Figyelembe véve a tervezett munkálatokkal érintett terület geomorfológiai adottságait, régészeti lelet vagy emlék előkerülése várható, így tekintettel *a kulturális örökség védelméről* szóló módosított 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban Kötv.) 7. § 17. pontjában foglaltakra, a tárgyi szennyvízcsatorna hálózat nyomvonala régészeti érdekű területen húzódik.
A Kötv. 19. § (2) bekezdése értelmében a régészeti örökség elemei a régészeti érdekű területekről vagy a régészeti lelőhelyről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.
Szakhatósági hozzájárulásom a Kötv. 63. § (4) bekezdésén, *a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vonatkozó szabályokról* szóló 10/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet 16. § (1) bekezdésének a) pontján - miszerint a Hivatal a Kötv. 63. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva hozzájárulását az örökségvédelem érdekeit biztosító feltételekhez kötheti -és *a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (1) bekezdésén alapul."

Az **ÁNTSZ Kalocsai,- Kiskőrösi Kistérségi Intézete 371-2/2009. számon** szakhatósági hozzájárulását a tervekben leírtak maradéktalan betartása mellett feltétel nélkül megadta.

Kiskőrös Város Polgármesteri Hivatala 4831/2006. számon hozzájárulását kikötés nélkül megadta. Megállapította, hogy a benyújtott tervek nem ellentétesek a Kiskőrös Város Szabályozásáról és Építési Szabályzatáról szóló 15/2005 (VII.28) Önk. rend. előírásaival, miszerint az érintett terület a Kö Közlekedési és közműterületek övezetbe tartozik.

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala HZ-1328-1/2006. számon megadott hozzájárulásában lévő követelményeket az alábbiak indokolják:
Szakhatósági hozzájárulása feltételei a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint 4/1981. (III. 11.) KPM-IpM együttes rendelet - továbbá az utóbbi rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján kiadott 9004/1982. (Közi. Ért. 16.) KPM-IpM együttes közlemény a nyomvonal jellegű építmények keresztezésének műszaki követelményeire vonatkozó általános érvényű hatósági előírások (szabályzatok) közzétételéről - tartalmán alapulnak. Az MSZ 7487 iránymutató nemzeti szabvány.
Szakhatósági feladatát az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 10. § q) pontja, a 94. § (1) bekezdése valamint 167. §. (1), (2) bekezdés, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 45. § (2) bekezdés alapján, valamint a közreműködést igénylő ügyben érintett hatóság eljárására vonatkozó jogszabály előírásaira is figyelemmel látta el.

A Magyar Közút Kht., az önkormányzati utak kezelője, a Homokhátsági VGT, a MÁV ZRt., valamint a Körösvíz Kft. üzemeltetői nyilatkozataiban foglaltak betartását a rendelkező részben előírtam.

Szakágazataink és a szakhatóságok a benyújtott dokumentáció tartalmát az engedély kiadásához a vonatkozó jogszabályok szerint megfelelőnek találták.

A vízjogi létesítési engedélyt a rendelkező rész szerint kiadtam.

Az engedélyes a 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 1. mellékletének 20.5.2 pontja szerint megállapított 150 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98-99. §-a biztosítja.

A fellebbezési díjtételről adott tájékoztatás a 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdésben foglalt rendelkezésnek megfelelően történt.

A határozatot a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. §. és 29. §-a, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) számú Korm rendelet figyelembevételével hoztam meg.

Hatáskörömet és illetékességemet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg.

Értesítve:

1. Kiskörösi Polgármesteri Hivatal
   6200 Kiskörös Petőfi tér 2
2. Benkó Bt.
   6000 Kecskemét Nagykrösi u. 12.
3. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Kalocsai-, Kiskörösi Kistérségi Intézete Kiskörösi Kirendeltsége
   6200 Kiskörös Petőfi tér 3 Pf.: 1
4. KÖH Regionális Iroda
   6720 Szeged Oroszlán u. 6.
5. Kiskörösi Polgármesteri Hivatal ép. hat.
   6200 Kiskörös Petőfi tér 2
6. Nemzeti Hírközési Hatóság Hivatala Szegedi Igazgatósága
   6701 Szeged Pf.: 689
7. ADUKÖVIZIG
8. Bajai Kirendeltség Vízikönyvvezető
9. Hatósági nyilvántartás
10. Irattár

Szeged, 2009. február 9.

A kiadmány hiteléül:

SZEGED

hitelesítő

Kardos Sándor
igazgató megbízásából:

Csókásiné Dr. Király Anikó s.k.
hatósági igazgatóhelyettes

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Iktató Irodája Kiskőrös
Érkezett: 2013 JÚL 18.
Érkeztető szám: 18033
Ügyintéző: S.T.

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Iktató Irodája Kiskőrös
Érkezett: 2013 JÚL 18.
Szám: 728-8/9
Melléklet:
Ügyintéző: S.T.

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Iktatószám: 51912-4-16/2013
Ügyintéző: Tóth Adrienn

Tárgy: vízjogi létesítési engedély módosítása
Vízikönyvi szám: V/591
KÜJ: 100152629
KTJ: 100870425

Határozat

A felügyelőség a **Kiskőrös Város Önkormányzata** (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.), mint engedélyes részére a **Kiskőrös város szennyvíz elvezető csatornahálózat VII., VIII. ütem** kivitelezési munkáinak elvégzésére 51912-2-2/2009 számon kiadott **vízjogi létesítési engedélyt** az alábbiak szerint

módosítja

Az engedélyezett létesítmények főbb műszaki adatai:

A tervezési területről elvezetendő szennyvíz várható mennyisége:

VII. ütem:

Lakóterület szennyvízmennyisége:

Csatornával ellátandó lakásszám:	72 lakás
Fajlagos lakos szám:	2,56 fő/lakás
Lakos szám:	184 fő
Fajlagos szennyvízmennyiség:	q_{sz} = 90 l/fő/d
Napi átlagos szennyvízmennyiség:	$Q_{szátl}$ = 17 m³/d

Vállalkozói övezet szennyvízmennyisége:

Napi átlagos szennyvízmennyiség (becslés):	$Q_{szátl}$ = 100,0 m³/d

VII. ütem összesen:

Napi átlagos szennyvízmennyiség:	$Q_{szátl}$ = 117 m³/d
Szennyvízterhelés:	$LE_{VII.\ összesen}$ = 690 (BOI_5 = 670 ill. 300 mg/l)

VIII. ütem:

Lakóterület szennyvízmennyisége:

Csatornával ellátandó lakásszám:	235 lakás
Fajlagos lakos szám:	2,56 fő/lakás
Lakos szám:	602 fő
Fajlagos szennyvízmennyiség:	q_{sz} = 90 l/fő/d
Napi átlagos szennyvízmennyiség:	$Q_{szátl}$ = 54 m³/d

Vállalkozói övezet szennyvízmennyisége:

Napi átlagos szennyvízmennyiség (becslés):	$Q_{szátl}$ = 10,0 m³/d

VII. ütem összesen:

Napi átlagos szennyvízmennyiség:	$Q_{szátl}$ = 64 m³/d
Szennyvízterhelés:	$LE_{VII.\ összesen}$ = 653 (BOI_5 = 670 ill. 300 mg/l)

VII. és VIII. ütem összesen:

Napi átlagos szennyvízmennyiség:	$Q_{szátl}$ = 71 + 110 m³/d = **181 m³/d**
Szennyvízterhelés:	LE = 690 + 653 = **1343 m³/d**

1. sz. táblázat; szennyvízelvezető hálózat főbb műszaki adatai, VII. ütem

LÉTESÍTÉS HELYE ÉS A CSATORNA SZÁMA	GYŰJTŐ CSATORNA HOSSZA (m)	BEKÖTŐ CSATORNA HOSSZA (m)	BEKÖTŐ CSATORNA SZÁMA (db)	BETON TISZTÍTÓ AKNA SZÁMA (db)
	DN 200 mm	DN 150 mm		
BÁNFFY UTCA IZSÁKI ÚT 1-0-0	1018,50	388,62	36	21
BÁNFFY UTCA 1849 HRSZ. UTCA 1-1-0	368,0	277,8	38	8
BÁNFFY UTCA DRÉGELY UTCA 1-1-1	126,0	27,33	5	2
IZSÁKI ÚT 1752. HRSZ. UTCA 14/1	14,0	-	-	1
IZSÁKI ÚT 1709. HRSZ. UTCA 14/2	14,0	-	-	1
IZSÁKI ÚT 1714/10. HRSZ. UTCA 16/1	13,0	-	-	1
ÖSSZESEN	**1553,5**	**693,75**	**79**	**34**

2. sz. táblázat; szennyvízelvezető hálózat főbb műszaki adatai, VIII. ütem

LÉTESÍTÉS HELYE ÉS A CSATORNA SZÁMA	GYŰJTŐ CSATORNA HOSSZA (m)	BEKÖTŐ CSATORNA HOSSZA (m)	BEKÖTŐ CSATORNA SZÁMA (db)	BETON TISZTÍTÓ AKNA SZÁMA (db)
	DN 200 mm	DN 150 mm		
4527/1 HRSZ. NYÁRFA UTCA MALOM UTCA 1-0-0	824,60	373,73	46	17
NYÁRFA-UTCA 53107 sz. közút 18201 HRSZ. 4568/2 HRSZ. út ERDŐ UTCA 4642/2 HRSZ. 18761 HRSZ. 0422/7 HRSZ. 4642/3 HRSZ. 0422/6 HRSZ. FENYVES UTCA 1-1-0	836,20	478,67	50	16
NYÁRFA UTCA DIÓFA UTCA 1-1-1	175,0	80,17	12	3

ERDŐ UTCA 1-1-2	209,0	57,19	8	4
NYÁRFA UTCA VENYIGE UTCA 1-2-0	160,0	107,29	12	3
NYÁRFA UTCA BOKOR UTCA 1-3-0	156,0	106,65	12	3
NYÁRFA UTCA 1-4-0	37,50	16,56	2	1
MALOM UTCA ERDŐ UTCA 1-5-0	583,50	154,73	26	11
MALOM UTCA FENYVES UTCA 1-6-0	642,0	342,18	44	11
MALOM UTCA SÖVÉNY UTCA 1-7-0	172,0	46,13	7	3
SÖVÉNY UTCA 2-0-0	187,0	79,41	10	4
ÖSSZESEN	**3982,80**	**1842,71**	**229**	**76**

Tervezett szennyvízátemelők főbb műszaki adatai:

VII. ütem:

Átemelő akna: 1 db DN1650 ROCLA
Betervezett szivattyú: 2 db Q = 5,0 l/s, H > 8,46 m)
Biofilter beépítése tervezett
Az átemelendő szennyvíz mennyisége: 117 m³/d, óracsúcs: 4,06 l/s
Az átemelőhöz csatlakozó szennyvíznyomó vezeték: 427,9 m D110 KPE cső.
Befogadó: Kossuth L. u. végéig kiépített DN250 szennyvízcsatorna meglévő tisztítóaknája.

VIII. ütem:

I.sz. szennyvízátemelő:
Átemelő akna: 1 db DN1600 ROCLA
Betervezett szivattyú: 2 db Q = 4,0 l/s, H > 21,11 m)
Biofilter beépítése tervezett
Az átemelendő szennyvíz mennyisége: 64 m³/d, óracsúcs: 2,22 l/s
Az átemelőhöz csatlakozó szennyvíznyomó vezeték: 2318,0 m D110 KPE cső.
Befogadó: Erdőtelki úton meglévő gravitációs szennyvízcsatorna meglévő tisztítóaknája.

II.sz. szennyvízátemelő:
Átemelő akna: 1 dbDN1400 ROCLA
Betervezett szivattyútípus: 2 db Q = 3,0 l/s, H > 4,46 m)
Biofilter beépítése tervezett
Az átemelendő szennyvíz mennyisége: 9,45 m³/d, óracsúcs: 0,66 l/s
Az átemelőhöz csatlakozó szennyvíznyomó vezeték: 161,6 m D90 KPE cső.
Befogadó: A tervezett 1-1-0 j. gravitációs szennyvízcsatorna.

Keresztezések:

A tervezett Ny-1 jelű szennyvíz nyomócső (VII. ütem) a 998+62 hm szelvényben keresztezi a Budapest - Kelebia vasútvonalat.

Erdőtelek városrészben az NY-1 jelű szennyvíz-nyomóvezeték keresztezi a VI. sz., a Homokhátsági VGT kezelésében lévő belvízcsatornát. A belvízcsatorna keresztezése csőhíddal történik, a haszoncső acél védőcsőbe kerül elhelyezésre hőszigetelve és a nyomás felöli oldalon elzáró szerelvény kerül beépítésre.

A tervezett szennyvízcsatorna-hálózat a Bács-Kiskun Megyei Állami Közútkezelő Kht. kezelésében lévő alábbi utakat érinti:
VII. ütem: 5301. sz. közút

A tervezett gravitációs szennyvízcsatorna az útburkolat alatt a szelvényezés szerinti jobb oldali félpálya tengelyében halad a 40 + 549,5 km – 41 + 289 km sz. közötti szakaszon.
A bekötőcsatornák a burkolatot DN 250 mm-es acél védőcső átsajtolásával keresztezik.
A 41 + 253 km szelvényben D 110 x 6,3 mm-es KPE szennyvíz-nyomóvezeték keresztezi közutat.

VIII. ütem: 53107. sz. közút
A tervezett gravitációs szennyvízcsatorna az útburkolat alatt a szelvényezés szerinti jobb oldali félpálya tengelyében halad a 2 + 127km. – 2 + 992 km sz. közötti szakaszon.
A bekötőcsatornák a burkolatot DN 250 mm-es acél védőcső átsajtolásával keresztezik.
A tervezett D 110 x 10 mm-es KPE szennyvíz-nyomóvezeték a belterületi szakaszon (NYÁRFA UTCA) a gravitációs csatornával közös munkaárokban, a külterületi szakaszon a jobb oldali útszelvényben a 0 + 395 km. - 2 + 127 km sz. közötti szakaszon zöldsávban halad.
A 0 + 322 km. - 0 + 395 km sz. közötti szakaszon a nyomóvezeték az útpálya tengelyében halad.

Az építés során az alábbiak betartását, illetve figyelembevételét írom elő pont módosul:

6. Levegő- és zajvédelmi szempontból:
- A bűzhatás minimalizálása érdekében az átemelőkbe be kell építeni a tervben bemutatott BZ 06 LP típusú passzív biofiltereket.
- A biofilterek beépítését a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás során igazolni kell
- Építési tevékenység éjjel (22-6 óra) nem végezhető.
- A zajtól védendő területek és épületek mentén végzett építési munkák során törekedni kell a zajkibocsátás mérséklésére, az építés során működő környezeti zajforrások (munkagépek, tehergépjárművek, gépi berendezések, szerszámok) indokolatlanul üzemeltetetése tilos.

7. Táj- és természetvédelmi szempontból:
- A munkálatok megkezdése előtt 5 munkanappal a területileg illetékes természetvédelmi őrt (Kurmai Péter, tel.: 30/6066-396) értesíteni kell.
- A munkaárkok falát úgy kell kialakítani (pl. partfalak hálós takarásával, vagy a madarak távoltartását biztosító rézsű kialakításával), hogy azokon megelőzzék védett és fokozottan védett madarak (pl. gyurgyalag – *Merops apiaster*, partifecske – *Riparia riparia*) megtelepedését.
- Amennyiben a munkaárkokban mégis megtelepednek védett, vagy fokozottan védett madarak, azt azonnal jelezni kell a felügyelőség, valamint a területileg illetékes természetvédelmi őr felé, a munkálatokat pedig a fészkelési idő végeztéig (szeptember 30.) fel kell függeszteni.
- A megtelepedett védett vagy fokozottan védett madarak zavarása, riasztása, elpusztítása, továbbá költőhelyeik lerombolása, károsítása tilos.
- A Kiskőrös, külterület 0422/6-7 hrsz-ú ingatlanok területén a munkaároknak a Nagy-Csukástó felőli oldala mentén a védett kétéltű és hüllőfajok védelme érdekében védőkerítést kell kihúzni. A kerítést műszakilag a természetvédelmi őr útmutatása alapján kell kialakítani.
- Amennyiben a munkaárokba mégis védett kétéltű vagy hüllőfajok kerülnek, azokat a munkaárokból annak betemetése előtt ki kell venni.
- Védett és/vagy Natura 2000 területen a fakivágást kerülni kell, illetve az csak a felügyelőség külön hatósági engedélyének birtokában végezhető.
- Gyepterület munkagépek és eszközök felvonulási, illetve tárolóhelyeként nem szolgálhat, e területeken kitermelt talajt, illetve a munkálatok során keletkező hulladékokat átmenetileg sem lehet deponálni. E területek beazonosítását és kijelölését az illetékes természetvédelmi őrrel közösen kell kijelölni.
- A külterületi szakaszon a munkaárok betemetését követően a bolygatott területek visszagyepesítését el kell végezni, a gyepesítés a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság által jóváhagyott gyepmag keverékkel történhet. E területeken a visszagyepesítést követő 3 éven keresztül legalább évi két alkalommal tisztítókaszálást kell végezni.

8. Engedélyes köteles a **Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság I-F-001/1333-1/2012** számú szakhatósági állásfoglalásában előírtakat betartani, nevezetesen:
„A beruházás megvalósítása során a humusz mentéséről és a terület helyreállításáról gondoskodni kell.
- A humuszos talaj a humuszmentes altalajtól külön deponálandó, a munkák befejezését követően eredeti funkciójának megfelelően a terület helyreállítására, felszíni termőrétegként hasznosítható.
- A munkálatok során kikerülő humuszmentes altalaj mezőgazdasági területen nem teríthető el.
- A munkálatok befejeztével a szomszédos mezőgazdasági területeken semmilyen visszamaradó anyag nem maradhat (humuszmentes altalaj, kavics, hulladék...stb.).

- A kivitelezési munkák minden fázisában különös figyelmet kell fordítani a munkálatokkal közvetlenül érintett, valamint a munkaterülettel érintkező szomszédos mezőgazdasági területek talajának védelmére (felvonulási útvonalak, depóhelyek, taposási kár...stb.)
- A munkálatok során az érintett és a környező területeken a mezőgazdasági hasznosítás feltételei nem romolhatnak, illetve tartósan nem korlátozódhatnak„

9. Engedélyes köteles az érintett út-, vasút, vízügyi- és közmű- kezelők/üzemeltetők hozzájárulásában foglaltakat betartani. A munkálatokat csak hatályos kezelői/üzemeltetői hozzájárulások birtokában lehet végezni.

10. Engedélyes köteles a hatóságnak bejelenteni a kivitelezés megkezdésének időpontját.

11. Engedélyes köteles a műszaki átadás-átvételi eljárásra - az eljárást megelőzően 15 nappal - az érdekeltekkel együtt a felügyelőséget is meghívni.

12. A műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását megkérni a vízügyi hatóságtól (a vízjogi üzemeltetési engedély tartalmi követelményeit a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6. §-a tartalmazza)

13. Engedélyes köteles a vízjogi üzemeltetési engedély kérelemhez csatolni kell a felelős kivitelezői nyilatkozatot, hogy a kivitelezés az engedélyes tervnek megfelelően készült

14. Ezen engedély egyéb szükséges engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.

15/. A közcélú <u>vízvezetési szolgalmi jog bejegyzéssel</u> kapcsolatos előírások
15.1.

Hrsz.	Művelési ág	Vízvezetési szolgalmi joggal (közcélú használati joggal) terhelt ingatlan teljes területe	Az ingatlan korlátozással (közcélú használati joggal terhelt) érintett részének nagysága	Terület jelenlegi tulajdonosa, kezelője, a szolgalmi jog kötelezettje
Kiskőrös 0558	Kivett országos közút	3698 m²	165 m²	Magyar Állam Kezelő: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 1024-Budapest, Lövőház u. 39.
Kiskőrös 18237	Kivett országos közút	25440 m²	1438 m²	Magyar Állam Kezelő: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 1024-Budapest, Lövőház u. 39.
Kiskőrös 4567	Kivett országos közút	15737 m²	2331 m²	Magyar Állam Kezelő: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 1024-Budapest, Lövőház u. 39.
Kiskőrös 1687/4	Kivett közforgalmú vasút	67397 m²	126 m²	Magyar Államvasutak Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Kiskőrös 1703	Kivett beépítetlen terület	1889 m²	3 m²	Magyar Állam Kezelő: Magyar Államvasutak Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

15.2. **A felügyelőség közcélú vízvezetési szolgalmi jogot alapít, és elrendeli a Kiskőrösi Járási Hivatal Járási Földhivatalánál** Kiskőrös Város Önkormányzata (6200 Kiskőrös Petőfi tér 1.) javára és költségére a fenti ingatlanokon a szennyvíz vezeték létesítése, majd üzemeltetése céljából, a változási vázrajz és terület kimutatás szerint a vízvezetési szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzését az alábbi tartalommal:

A szolgalmi jog jogosultja:
Kiskőrös Város Önkormányzata 6200 Kiskőrös Petőfi tér 1.

15.3. A vízvezetési szolgalmi joggal („szennyvíz vezeték") terhelt ingatlan mindenkori tulajdonosára, kezelőjére, használójára

(tűrésre kötelezett) vonatkozó kötelezettségek:

- *köteles a létesítést tűrni, vagyis hogy az ingatlanán a szennyvízvezetéket létesítsék és a vízépítési munkát elvégezzék*
- *köteles tűrni, hogy a szennyvíz vezeték fenntartása érdekében az ingatlanra a jogosult megbízottai, alkalmazottai bejárjanak, valamint az esetlegesen felmerülő fenntartási, karbantartási munkálatokat elvégezzék.*
- *köteles tűrni, hogy a közcélú használati jogot („szennyvíz vezeték") a felügyelőség jelen határozata alapján az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezzék*

15.4. A vízvezetési szolgalmi jog („szennyvíz vezeték") jogosultja köteles:

- *az engedélyezett munkákat kellő kímélettel, az ingatlanok rendeltetésszerű használatának legkisebb sérelme mellett elvégezni,*
- *az ingatlanban okozott károkat megtéríteni, a terület esetleges értékcsökkenéséből eredő károkért pedig az ingatlan tulajdonosát (kezelőjét) kártalanítani,*
- *tudomásul venni, hogy az ingatlanon más tevékenységet nem folytathat, további létesítményt nem emelhet.*

15.5. A szennyvíz vezetékkel („szennyvíz vezeték") kapcsolatos közérdekű szolgalmi (használati) jog **Kiskőrös Város Önkormányzatát**, illetve az ő jogán a csatornahálózat üzemeltetőjét határozatlan ideig illeti meg.

15.6. A vízvezetési szolgalmi joggal (közcélú használati joggal) érintett ingatlanok tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója jelen határozat alapján köteles tűrni, hogy a szennyvízvezeték üzemeltetője, vagy a hatósági ellenőrzésre jogosult személyek az ingatlanra belépjenek, szakfeladataikat ellássák úgy, hogy tevékenységük az ingatlan rendeltetésszerű használatát ne zárja ki, vagy számottevően ne korlátozza.

15.7. Mint a közcélú szolgalmi jogot szerző engedélyes -, a vízvezetési szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésért a szolgalmi joggal érintett ingatlanok után ingatlanonként 6.600 Ft, összesen **33.000 Ft** (azaz Harminchárom-ezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat befizetni az eljáró ingatlanügyi hatóság részére (**Kiskőrösi Járási Hivatal Járási Földhivatala**) és a díj megfizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát beküldeni a **kirendeltségre**. A díjfizetési kötelezettség az ingatlanügyi hatóság előirányzat-felhasználási keret számlája javára készpénz-átutalási megbízással vagy átutalással teljesíthető.
Átutalással történő fizetési mód esetén az átutalási megbízáson fel kell tüntetni a külön jogszabályban meghatározott kincstári tranzakciós kódot, valamint az ingatlan fekvése szerinti település nevét és az ingatlanok helyrajzi számait. Készpénz-átutalási megbízással történő fizetés esetén a készpénz átutalási megbízás „Közlemény" rovatában fel kell tüntetni az ingatlan fekvése szerinti település nevét és az ingatlanok helyrajzi számát.

A díj megfizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát **2013. augusztus 30-ig** kell beküldeni a kirendeltségre.

16.-19. pontok törölve

A határozat a **2015. március 30-ig hatályos**, de azt az első fokú vízügyi hatóság hivatalból vagy az engedélyes megalapozott kérelmére - a hatályossági időn belül – módosíthatja, illetve korlátozhatja, vagy visszavonhatja.

A határozat az 51912-2-2/2009 számú vízjogi létesítési engedéllyel – annak fentiekben nem módosított rendelkezéseivel - együtt hatályos.

A döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

A határozat - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik - a közlés napját követő 16. napon emelkedik jogerőre, azzal hogy a döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap.

Jelen határozat, illetve az eljárás során hiánypótlás ill. határidő hosszabbítás tárgyában hozott 51912-4-, 51912-4-8/2013, 51912-4-13/2013 számú végzések ellen a határozat közlésétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek címzett - 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A.-, de az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Bajai Kirendeltségének címén benyújtandó fellebbezésnek van helye. A határozat elleni fellebbezés díjköteles.

A határozat elleni fellebbezés díja 111.000,-Ft., melyet fellebbezés esetén az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-01711875-00000000 számú előirányzat felhasználási számlájára kell a fellebbezés benyújtását megelőzően átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni.
Az átutalási megbízást, csekket (vagy annak hiteles másolatát) a fellebbezéshez csatolni kell.

A fellebbezést két példányban kell benyújtani. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

Amennyiben a határozattal együtt a végzés ellen is fellebbez, úgy csak a határozat elleni fellebbezési díjat kell megfizetnie.

Amennyiben kizárólag a végzés ellen fellebbez, úgy a fellebbezés illetéke 3000 Ft, melyet illetékbélyegben kell a fellebbezésen leróni.

Indoklás

Kiskőrös Város Polgármestere (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.) 2011. november 25-én érkezett iratában kérte a Kiskőrös város szennyvízelvezetése VII. és VIII. ütemének kivitelezésére 51912-2-2/2009 iktatószámú határozattal kiadott vízjogi létesítési engedély módosítását, az engedély hatályának lejárata miatt, majd 2012. február 22-én érkezett levelével új, átdolgozott dokumentációt nyújtott be a felügyelőségre és az alapján kérte a vízjogi létesítési engedély módosítását.
A dokumentációt 2013. június 26-án érkezett irattal tovább módosították egy tisztítóakna elhelyezésével kapcsoaltosan.

A Kőrösvíz Kft. Kiskőrös város szennyvíztisztító telepének és szennyvízcsatorna-hálózatának fenntartására és üzemeltetésére K6K435/06. iktatószámon kiadott 73261-1-4/2010 iktatószámon módosított, hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.
A város nagy része már rendelkezik szennyvízcsatorna hálózattal, az 51912-2-2/2009 iktatószámú engedély a még csatornázatlan városrészek csatornahálózatának létesítésére irányul.

A Kőrösvíz Kft. - mint a városi szennyvíztisztító telep üzemeltetője-, nyilatkozata szerint a VII. és VIII. ütemben megvalósulása során keletkező szennyvízmennyiséget a szennyvíztisztító telep fogadni tudja, mivel a szennyvíztisztító telep végkiépítésénél figyelembe vették a VII. és VIII. ütemben számított szennyvízmennyiséget is. A nyilatkozatot a benyújtott dokumentációhoz csatolták.

A Homokhátsági Vízitársulat nyilatkozata, mely szerint a megnövekedett szennyvízmennyiséget a kezelésében lévő befogadó VII/b csatorna fogadni tudja, a benyújtott dokumentáció részét képezi.

A 2011. november 25-én benyújtott dokumentáció szerint a létesítendő szennyvíz gyűjtőhálózat (VII. és VIII. ütem együttesen) terhelése - az 51912-2-2/2009 iktatószámú vízjogi létesítési engedélyben (is) rögzítettek - szerint 2107 LE volt, ezért a felügyelőség az eljárást a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban Khvkr.) 3. számú mellékletének 103. pontja alapján (szennyvíz gyűjtőhálózat létesítése 2000 LE kapacitástól) felfüggesztette.

Ügyfél 2012. február 22-én érkezett levelével új, átdolgozott dokumentációt nyújtott be a felügyelőségre és az átdolgozott dokumentáció alapján kérte a vízjogi létesítési engedély módosítását és az eljárás folytatását – melyben a gyűjtőhálózat kapacitása már csak 1434 LE -, továbbá a 2012. április 02-án érkezett iratában megküldte a (módosított) beruházással érintett ingatlanok összesítőjét és az ingatlanok tulajdonjog igazolását.

A felügyelőség a 2012. február 22-én benyújtott dokumentáció érdemi vizsgálata után megállapította, hogy a beruházás Natura 2000 hálózatba tartozó ingatlanokat érint, továbbá a beruházás VII. üteme vízbázis védőövezetén valósul meg. A gyűjtőhálózat – a 2012. április 22-én benyújtott dokumentáció szerint - összesen 1343 LE kapacitású (VII. ütem 690 LE, VIII. ütem 653 LE). A két ütem egymással összefügg, egymástól nem elválasztható, tekintettel Khvkr. 2. § (2) e) pontjára is (összetartozó tevékenység). Ezért a a tevékenység (VII és VIII. ütem) a 82/2011 (V.8.) Korm. rendelettel módosított, 2011. szeptember 15-től hatályos Khvkr 3. sz. mellékletének 103. b) pontja alá sorolható, azaz: Szennyvízgyűjtő hálózat felszín alatti vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló jogszabály a védőövezeten nem zárja ki), védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 1000 lakosegyenértéktől.

Fentiek alapján a vízjogi létesítési engedély érdemi elbírálásának feltétele volt az ugyancsak a felügyelőség hatáskörébe tartozó és az adott üggyel szorosan összefüggő előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása, ezért a felügyelőség az eljárást 51912-4-6/2012 iktatószámú végzésével az új adatok figyelembe vételével – ismételten - felfüggesztette.
Az előzetes vizsgálati eljárás lezárult, a felügyelőség az eljárást lezáró 91256-115/2013 számú határozatában megállapította, hogy a tervezett tevékenység nem okoz jelentős környezeti hatást, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezetvédelmi hatásvizsgálatot végezni. A lezáró határozat 2013. március 08-án jogerőre emelkedett, így a vízjogi létesítési engedélyezési eljárást a hatóság folytatta.

A 2013. szeptember 05-től hatályos módosítás óta a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II.27.) Korm. rendeletben a Kiskőrösi agglomeráció szennyvízterhelése 19592 LE. A rendelet értelmében a települési szennyvizek közműves szennyvízelvezetését és a szennyvizek biológiai szennyvíztisztítását, illetőleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezését 2010. december 31-ig kellett megvalósítani. A szennyvíztisztító telep 33500 LE kapacitással, és a csatornahálózat I-VI. üteme 2005-ben elkészült és tárgyi beruházás során a VII. és VIII. ütemmel befejeződik.

A jelen engedélyezési eljárás tárgyát képező létesítmények a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. sz. melléklet 26. a) pontja szerint közcélú vízilétesítmények.
A beruházás az Európai Unió által előírt kötelezettség (1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv) megvalósítását szolgálja.

A benyújtott tervdokumentációt a Benkó Mérnöki Szolgáltató Bt. (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 12.) tervezője készítette. A tervező, Benkó István (kamarai szám: 03-0016) tárgyi vízilétesítmények tervezésére jogosultsággal rendelkezik.

A tervezői meghatalmazás a dokumentáció mellékletét képezi.

A felügyelőség 51912-4-2/2012, majd ismételten 51912-48/2013 iktatószámú végzésében hiánypótlást írt elő, melyet ügyfél – a határidő kérelmére történt meghosszabbítása után – 2013. július 10-én teljesített.

A szennyvíz vezeték a rendelkező rész 15.1. pontjában felsorolt nem önkormányzati tulajdonú (nem engedélyes tulajdonában lévő) ingatlanokon halad át. A benyújtott dokumentációkhoz mellékelték a kérelmet, a rendelkező rész 15.1. pontban felsorolt ingatlanokra vonatkozóan a közcélú szolgalmi jog hatóság általi alapítására. A kérelem mellékletét képezi az ingatlanok változási vázrajza és terület kimutatás az ingatlan nyilvántartási bejegyeztetése céljából. Külön megállapodások tartalmazzák a kártalanításra vonatkozó rendelkezéseket.

A jelen engedélyezési eljárás tárgyát képező létesítmények a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgt.) 1. sz. melléklet 26. a) pontja szerint közcélú vízilétesítmények.
A Vgt. 20. § (1) bekezdése szerint „Az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles tűrni, hogy a vízügyi hatóság határozata alapján a közcélú vízilétesítményt az ingatlanán elhelyezzék és üzemeltessék, illetve az ehhez szükséges vízimunkákat elvégezzék, feltéve, ha az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki (vízvezetési szolgalmi jog)."
A vízügyi hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerint „nem szükséges a tulajdonos hozzájárulása, ha a közcélú vízilétesítmény elhelyezéséhez a felügyelőség a külön jogszabály, valamint e rendelet 6. § (1) bekezdése szerint vízvezetési szolgalmat alapított."
Az előbbiekre tekintettel a rendelkező rész 3. pontjában felsorolt ingatlanokra a felügyelőség hivatalból a Kiskőrösi Járási Hivatal Járási Földhivatalánál az önkormányzat javára és költségére a vízvezetési szolgalmi jog („szennyvíz vezeték") ingatlan-nyilvántartási bejegyzését - a 3. pontban részletezett adatok szerint - elrendelte. A szolgalmi jog ingatlan nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről a felügyelőség az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 13. §. értelmében rendelkezett.
A földhivatali bejegyzés költségeit engedélyes viseli a 2010. évi CLIII. Tv. 26. §-a által módosított 1996. évi LXXXV. Törvény (a továbbiakban: Díjtörvény) 32/E § (1) bekezdés b) pontja alapján.

A 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 8. § (5) és 17. § (1) bekezdései értelmében a kártalanítás, mint polgári jogi természetű kérdés, megállapodás hiányában a polgári jogi ügyekben eljáró bíróság hatáskörébe tartozik. A kártalanítási igény elbírálása a közigazgatási hatósági eljárás lefolytatásának és a határozathozatalnak nem feltétele.

A Díjtörvény 32/A § (1) bekezdése és 32/E § (1) bekezdése a) pontja alapján az ingatlan-nyilvántartási eljárásért a változással érintett ingatlanonként 6600 Ft összegű díjat kell fizetni az illetékes földhivatal részére. Ha a megkeresést előterjesztő és a bejegyzés által jogot szerző illetve a jogosult nem azonos, a díjat a 32/E § (1) bek. a) pontja alapján annak kell megfizetni, aki a bejegyzés által jogot szerez, illetve jogosulttá válik. A Díjtörvény 32/E § (3) bekezdése szerint ha a megkeresést előterjesztő és a díj megfizetésére kötelezett nem azonos, a megkeresést előterjesztő (jelen esetben a felügyelőség) - amennyiben a díj megfizetésére kötelezett a díj megfizetését nála igazolta - a díj megfizetését igazoló okiratot, vagy annak másolatát a megkeresésével együtt továbbítja az eljáró ingatlanügyi hatóságnak.

A fentiek alapján a felügyelőség - mint a közcélú szolgalmi jogot szerző engedélyesnek -, előírta a vízvezetési szolgalmi jog bejegyzéséért a szolgalmi joggal érintett ingatlanok után ingatlanonként (5 db) a 6.600 Ft, azaz **33.000 Ft** igazgatási szolgáltatási díj befizetését az eljáró ingatlanügyi hatóság részére (Kiskőrösi Járási Hivatal Járási Földhivatal) amit a kirendeltség felé igazolnia kell. A díjfizetési kötelezettség a Díjtörvény 32/E §. (8) bekezdése alapján az ingatlanügyi hatóság előirányzat-felhasználási keret számlája javára készpénz-átutalási megbízással vagy átutalással teljesíthető.

Átutalással történő fizetési mód esetén a Díjtörvény 32/E §. (8) bekezdése alapján az átutalási megbízáson fel kell tüntetni a külön jogszabályban (176/2009 (XII.28.) FVM rendelet) meghatározott kincstári tranzakciós kódot, valamint az ingatlan fekvése szerinti település nevét és az ingatlanok helyrajzi számát. Készpénz-átutalási megbízással történő fizetés esetén a készpénz átutalási megbízás „Közlemény" rovatában fel kell tüntetni az ingatlan fekvése szerinti település nevét és az ingatlanok helyrajzi számát.

A 2012. február 22-én benyújtott tervdokumentáció szerint egy tisztítóakna és egy bekötőcsatorna érintette volna a Kiskőrös 1714/10 hrsz-ú ingatlant 1,5-2,0 m hosszban. Engedélyes 2013. június 26-án érkezett iratával módosította a tisztítóakna elhelyezését, azt a Kiskőrös 1717 hrsz-ú ingatlanra helyezték át, így a beruházás magántulajdonú ingatlant nem érint. A benyújtott iratokhoz mellékelték a Ksz-2/F rajszámú fedvénytervet.

A szennyvíz vezeték a rendelkező rész 15.1. pontjában felsorolt „kivett országos közút" művelési ágú ingatlanokra a Magyar Közút Nonprofit Zrt. az országos közutak keresztezéséhez/párhuzamos haladáshoz BKK-1366/3/2013 és BKK-419/8/2011 számon közútkezelői hozzájárulását, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vagyonkezelői és tulajdonosi hozzájárulását G-2/002308-5/2011 ill. G-2/001573-5/2013 számon megadta. Továbbá a fenti ingatlanokra engedélyes a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal kártalanítási megállapodást kötött.
A Pályavasút Üzemeltetés Területi Központ 3598-2/2013/MAV iktatószámon a P-12/2012 PVTK számú üzemeltető hozzájárulását meghosszabbította (3598-2/2013/MAV számon) a szennyvízvezeték Budapest-Kelebia vasútvonal keresztezéséhez ill. párhuzamos haladáshoz és a MÁV Vagyonkezelő Zrt-vel a Kiskőrös 1703 és 1687/4 hrsz-ú ingatlanokra kártalanítási megállapodást kötött.
A Homokhátsági Vízitársulat 2013. április 17-i keltezésű iratában a VI. számú csatorna szennyvízvezetékkel való keresztezéséhez hozzájárult.
Kiskőrös Város jegyzője 2411-2/2013 ügyiratszámon közútkezelői hozzájárulását megadta.

Az érintett közművek nyilatkozatait a dokumentációhoz mellékelték.

A **Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája VI-P-001/1846-2/2012 számú végzésében** hatásköre hiányát állapította meg, tekintettel arra, hogy a tárgyi munka sem műemléki érdeket, sem nyilvántartott régészeti lelőhelyet nem érint. A szakhatósági eljárást megszüntető végzésének indoklása az alábbi figyelem felhívást tartalmazza

„Figyelembe véve a tervezett munkákkal érintett területek geomorfológiai adottságait, régészeti lelet vagy emlék előkerülése várható. Így tekintettel a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. Törvény (továbbiakban Kötv.) 7. § 17. pontjában foglaltakra, a tárgyi beruházás régészeti érdekű területeket érint.
A Kötv. 19. § (2) bekezdése értelmében, a régészeti örökség elemei a régészeti érdekű területekről vagy a régészeti lelőhelyről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.
A régészeti örökség védelme érdekében indokolt, hogy a földmunkákat régészeti megfigyelés biztosítása mellett végezzék. Ezért javasolt a munkálatok megkezdésének tervezett időpontját – azok kezdete előtt legalább 20 nappal – bejelenteni a területileg illetékes múzeumnak (Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet, 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1., tel: (76)481-122.)
Kérem továbbá az engedélyest a munkakezdés időpontjáról a kulturális örökségvédelmi hatóságot tájékoztatni.
Tájékoztatásul felhívom a figyelmet, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban Kötv.) 24. §-a alapján, amennyiben a földmunkák során régészeti lelet vagy emlék kerül elő, a régészeti örökség védelme érdekében erről a területileg illetékes megyei hatókörű városi múzeumnak bejelentést kell tenni a munkálatok felfüggesztésével egyidejűleg, a talált leleteket a felelős őrzés szabályai szerint megőrizve, lehetőséget biztosítva a munkálatokkal érintett terület átvizsgálására, illetőleg az esetlegesen előkerülő régészeti jelenségek feltárására. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.
Hatóságom, mint szakhatóság hatáskörét a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban :Kr.) 6.§ (1) bekezdése és a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32/E § (3) c. pontja, illetékességét a Kr. 1. sz. mellékletének 1. pontja határozza meg. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) illeték visszafizetésre vonatkozó 33/A §-ban foglaltak alkalmazásának nincs helye. A jogorvoslat módjáról a Ket. 44. § (9) bekezdése rendelkezik."

A **Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Kalocsai Kiskőrösi Kistérségi Népegészségügyi Intézet Kiskőrösi Kirendeltsége** I-R-003/00841-2/2012 számon szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül megadta, melynek indoklása:

„Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Kiskőrös Város Jegyzője -6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1. - kérelmére indult Kiskőrös Város szennyvízelvezetése VII., VIII. ütemének módosított vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII 23.) Korm. rendelet 32/E.§. alapján.
Kiskőrös Város szennyvízelvezetése VII., VIII. ütemének módosított vízjogi létesítési engedélyének kiadásához közegészségügyi szempontból a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájárultam.
Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
Ügyintézési határidő leteltének napja: 2012. április 20.
Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam.
Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44.§ (9) bekezdése alapján zártam ki, s e joghelyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.
Hatóságom hatáskörét a 347/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 32/E § (3) bekezdés b) pontja, illetékességemet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. Korm. rendelet 3. számú mellékletének 1. pontja, és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 21.§ (1) bek. a.) pontja állapítja meg."

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság I-F-001/1333-1/2012 számú szakhatósági állásfoglalásának indoklása:

„„Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség szakhatósági állásfoglalás kiadásával kapcsolatban kereste meg a Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságát. A talajvédelmi hatóság a rendelkező részben említett feltételek betartása mellett a vízjogi létesítési engedély kiadásához szakhatósági hozzájárulását megadja.

Az önálló jogorvoslat kizárásáról a 2004. évi CXL: törvény 44. § (9) bekezdése rendelkezik.

A kormányhivatal hatáskörét a 328/2010. (XII.27.) kormány rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja és a 17. § (1) bekezdése állapítja meg.

A szakhatósági állásfoglalást a 2007. évi CXXIX törvény 43. §, 44. §, 49. §, a 347/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet 32/E§ (3) bekezdésének a) pont, valamint a 2004. évi CXL. Törvény 44. §-a alapján adtam ki."

Természet- és tájvédelem:

A beruházás VIII. ütemében érintett nyomvonal egy része Kiskőrös belterületétől a közigazgatásilag szintén Kiskőröshöz tartozó Erdőtelek belterületéig, az 53107 jsz. bekötőút bal oldala mentén halad, majd ott a Kiskőrös, külterület 0422/6-7 hrsz-ú utakat érintve vezet be az erdőteleki belterületre.

A beruházás VIII. ütemében érintett nyomvonal részben a Kiskőrös, belterület 2726, valamint a Kiskőrös, külterület 0558 hrsz-ú ingatlanon halad. A szóban forgó ingatlanok a Kiskőröst Erdőtelekkel összekötő 53107. jsz. műút részei. A Kiskőrös, külterület 0558 hrsz-ú ingatlan szerepel a Vidékfejlesztési Értesítő 2012.01.13-án megjelent LXII. évfolyam 1. számában a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található, egyedi hatósági határozattal történő lehatárolásra váró ex lege védett láppal érintett ingatlanok helyrajzi számos listájában. Ugyanakkor az ingatlan a korábbi láp jegyzékben (8005/2001. (MK. 156.) KöM Tájékoztatóban a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény erejénél fogva védett lápok jegyzékéről) még nem szerepelt. Tekintettel arra, hogy műútról van szó kizárt, hogy az ingatlan megfeleljen a Tvt. szerinti ex lege láp kritériumoknak. Az is megállapítható (tekintettel arra, hogy a nyomvonalat az út északi részén tervezik vezetni), hogy az útszéli árok növényzete is degradált állapotú, ruderális növényfajokból áll, tehát a nyomvonal-fektetés értékes, így jelen állapotában megőrizendő vegetációjú területet nem károsít, vagy szüntet meg (az érintett szakasz egy része egyébként vásártér, tehát jelenleg is antropogén hatásoknak rendszeresen kitett terület).

Továbbá a beruházás VIII. ütemében érintett nyomvonal részben (Kiskőrös, belterület 2726, valamint Kiskőrös, külterület 0422/6-7 hrsz.) a Kiskőrösi turjános (kódszáma: HUKN20022) elnevezésű Kiemelt Jelentőségű Természetmegőrzési Terület határán halad, amely a Natura 2000 hálózat része. A két ingatlan szintén kivett út (földút). (Az ingatlanok szerepelnek az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendeletben.)

A tárgyi beruházás kapcsán a beruházó előzetes vizsgálati eljárást folytatott le a felügyelőségen, melynek részét képezte Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció is.

A Natura 2000 területek kijelöléséül szolgáló úgynevezett jelölő élőhelyek és fajok közül a következők érintettsége jöhet szóba a tervezett nyomvonal mentén:

Élőhelytípus:

- Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae)

Jelölő fajok:

- szalakóta (*Coracias garrulus*), közép fakopáncs (*Dendrocopos medius*), fekete harkály (*Dryocopus martius*), tövisszúró gébics (*Lanius collurio*), vöröshasú unka (*Bombina bombina*), tarajos gőte (*Triturus cristatus*)

A Natura 2000 hatásbecslés egyaránt vizsgálta az érintett Kiemelt Jelentőségű Természetmegőrzési Terület jelölő élőhelyeinek és jelölő fajainak érintettségét a beruházás kapcsán.

A hatásbecslés megállapította, hogy közvetlenül sem jelölő élőhelyek, sem pedig jelölőfajok nem érintettek, közvetett hatás elsősorban a kétéltű és hüllőfajokat (dunai tarajosgőte – *Triturus cristatus dobrogicus*, vöröshasú unka – *Bombina bombina*, mocsári teknős – *Emys orbicularis*) érhet azáltal, hogy a kora tavaszi időszakban a mélyebb fekvésű szaporodó helyekre vándorló egyedek bekerülhetnek a munkaárokba. Ugyanakkor egyrészt a két érintett ingatlan az eddigi tapasztalatok alapján nem keresztez vándorlási útvonalat (nem tapasztaltak tömeges elütéseket), másrészt megfelelő védőintézkedésekkel (védőkerítés felállítása, munkaárok rendszeres ellenőrzése) a negatív hatások elkerülhetők.

Fontos szempont, hogy a csatornázással a felszín alatti vízkészletet érő szennyezés mértéke jelentősen le fog csökkeni, amely minőségileg a szomszédos védett és/vagy Natura 2000 területek állapotára is kedvező hatást fog gyakorolni.

Tájvédelmi szempontból megállapítható, hogy tájképet érintő negatív hatások csak a létesítés fázisában, átmenetileg jelentkeznek, azok a létesítést követően megszűnnek az eredeti állapot áll helyre.

Mivel a beruházással kapcsolatosan egyéb (környezet- és vízvédelmi) szempontból sem valószínűsítettek jelentős hatásokat, így a felügyelőség 2013.01.23-án kelt 91265-1-15/2013. számú határozatában úgy rendelkezett, hogy nem szükséges környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása, a munkálatok vízjogi létesítési engedély keretében kezdhetők meg.

Ugyanakkor a védett madarak megtelepedésének, illetve a kétéltűek és hüllők munkaárokba kerülésének megakadályozása, illetve az esetlegesen mégis megtelepedő védett fajok védelme érdekében előírásokat tett a felügyelőség, továbbá a szomszédos jó állapotú természetes vegetáció érdekében térben korlátozta a munkavégzés területét, valamint rendelkezett a bolygatott területek helyreállításáról.

A rendelkező részbe foglalt természet- és tájvédelmi szempontú előírásokat a következő jogszabályi rendelkezések alapján írta elő a felügyelőség.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) vonatkozó rendelkezései:

Tvt. 7. § (2) A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében

f) a táj jellegének megfelelően rendezni kell a felszíni tájsebeket;

8. § (1) A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.

17. § (1) A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

31. § Tilos a védett természeti terület állapotát (állagát) és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatni.

38. § (1) Védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges különösen:

e) az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágásához, telepítéséhez;

43. § (1) Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény az alábbiakról rendelkezik.

4. § (2) E törvény hatálya nem terjed ki a faállománnyal borított földrészletek közül:

f) az út, a vasút, töltés, árok, csatorna, valamint az egyéb vonalas műszaki létesítménnyel azonos földrészleten lévő, 1 hektárnál kisebb, vagy a fák tőnél mért távolsága szerint átlagosan húsz méternél keskenyebb, fával borított területre;

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezése értelmében:

8. § (1) A Natura 2000 terület fenntartási céljainak elérését nem veszélyeztető vagy nem sértő és a Natura 2000 terület jelölésekor jogszerűen, jogerős engedélynek megfelelően folytatott tevékenység korlátozás nélkül folytatható.

9. § (2) A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen a felügyelőség engedélye szükséges

c) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény, valamint a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fás legelőn lévő fa telepítéséhez, kivágásához; ...

Az előzetes vizsgálati eljárás során a kérelmező által benyújtott Natura 2000 hatásbecslést véleményezésre megküldte felügyelőségünk a *Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságnak*, mint a terület természetvédelmi kezelőjének. Az Igazgatóság 2997-2/2012. számon az alábbi nyilatkozatot adta:

„A beruházással érintett Natura 2000 földrészletek esetében nyilvántartásunkban védett- és fokozottan védett, illetve Natura 2000 jelölő növény- és állatfaj előfordulási adatával nem rendelkezünk."

Zaj- és rezgésvédelem

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. §-a jelöli ki az eljáró környezetvédelmi hatóságot, az első- és másodfokú hatósági jogkört.

Építési tevékenység

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja szerint a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség gyakorolja az első fokú hatósági jogkört valamennyi előzetes vizsgálat köteles, környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenység zaj- és rezgésvédelmi ügyében.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés szerint a 4. §-ban kijelölt környezetvédelmi hatóság (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében mérést, számítást, vizsgálatot végezhet vagy végeztethet, illetve mérés, számítás végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét, ezért a felügyelőség a tényállás végleges tisztázása érdekében (építés során várható zajterhelés és a zajvédelmi szempontú hatásterület meghatározása) akusztikai számítást írt elő a teljes építési tevékenységre vonatkozóan.

A felügyelőség a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés e) pontja szerint előírta a környezeti zajforrás hatásterületének meghatározását, az előzetes vizsgálati eljárást követő létesítési eljárásban.

Tárgyi beruházás előzetes vizsgálati eljárását lezáró 91265-1-15/2013. iktatószámú határozatában, a felügyelőség előírta, hogy a létesítési vízjogi engedélyben kérjük az építés során várható zajterhelés és a hatásterület műszaki becslését megadni.

A tényállás tisztázásaként benyújtott zajvédelmi dokumentáció alapján megállapítottuk, hogy a szennyvízvezeték építése során a vonatkozó határértékek túllépése nem várható a munkaterület mentén elhelyezkedő zajtól védendő területeken. Egy adott zajtól védendő épület mentén a munkálatok csupán néhány napig tartanak. Az építési tevékenységet kizárólag nappal kívánják végezni.

Üzemelés

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja szerint a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség gyakorolja az első fokú hatósági jogkört valamennyi előzetes vizsgálat köteles, környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenység zaj- és rezgésvédelmi ügyében.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja és az 1. számú melléklet alapján, a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR '08) szerinti 37 Szennyvíz gyűjtése, kezelése tevékenység végzése (üzemi zajkibocsátás), a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség hatáskörébe tartozó zaj- és rezgésvédelmi ügy.

A felügyelőség a rendelkezésére álló adatok (helyszín, technológia, valamint a Benkó Mérnöki Szolgáltató Bt. (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 12.) által benyújtott SZ-002/2011. munkaszámú tervdokumentáció) alapján megállapította, hogy a szennyvízelvezető létesítmények zajkibocsátásával érintett környezet hatásterületén védendő terület, épület, vagy helyiség nem található.

Víz-és talajvédelem:
A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az 5966-2/2008. iktatószámon kiadott határozata alapján, Kiskőrös Város Vízmű üzemelő ivóvízbázis védelme érdekében, belső, és hidrogeológiai „B" védőövezetet jelölt ki. (A határozat alapján az 50 éves elérési időhöz tartozó hidrogeológiai „B" védőövezetnek nincs felszíni metszete.) A VII. ütem (összesen 1553,5 m gyűjtővezeték és 427,9 m nyomóvezeték) a fenti vízbázis védőövezetén valósulna meg.
A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Kormány rendelet 14. § (1) alapján a védőidomok, védőterületek és védőövezetek igénybevételénél az *5. számú mellékletben* foglaltakat kell figyelembe venni.
Az 5. számú melléklet szerint szennyvízcsatorna átvezetése Felszín alatti vízbázisok hidrogeológiai „B" védőövezeten új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetőleg a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető.
A Kiskőrös Város Vízmű üzemelő ivóvízbázis üzemeltetési engedélyezése során modellezést végeztek, melynek során megállapították, hogy az 50 éves elérési időhöz tartozó hidrogeológiai „B" védőövezetnek nincs felszíni metszete, illetve a trícium vizsgálatokra figyelemmel a víztest védettnek tekinthető, a beruházásnak a vízbázisra nincs negatív hatása.

A Homokhátsági Vízitársulatot (a tisztított szennyvíz befogadójának vízügyi kezelője) és a Kőrösvíz Kft. –t (szennyvíztisztító telep üzemeltetője), az MNV Zrt.-t, a MÁV Zrt-t, továbbá a Kiskőrös 1714/10 hrsz-ú ingatlan tulajdonosait, mint érintett ügyfeleket a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 29. § (3) b) pontja alapján, mint a Ket 15. § (1) bek.-e szerinti ügyfeleket a felügyelőség az eljárás megindításáról értesítette. Ügyfelek közül csak a Kovács és Társa Kft. (Kiskőrös 1714/10 hrsz-ú ingatlan egyik tulajdonosa) képviselője tett nyilatkozatot, nyilatkozata a vízjogi létesítési engedély kiadását nem érintette, nyilatkozatát Kiskőrös Város Önkormányzata részére továbbítottuk. A 2013. június 26-án benyújtott tervmódosítással az ingatlant a beruházás már nem érinti.

Az engedélyes a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet (továbbiakban: R) alapján 222.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett be a felügyelőség számlájára. A jogorvoslati eljárás díja a R. mellékletében az I. fokú eljárásra meghatározott díjtétel 50 %-a.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a R. 1. melléklet, I. fejezetének I.1.24.6.3, 51. és 25. pontjai, a jogorvoslati eljárási díj mértékét a R. 2. § (1) és (4) bekezdése alapján állapította meg a felügyelőség.

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § és 99. §-a biztosítja.

Az eljárás megindítása után, 2013. február 13-án hatályba lépett és a 2. § a) pont kivételével a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni rendelt - a szennyvíz-elvezetési és - tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 2. § b) pontja és a Ket. 14. § (3) bekezdés f) pontja értelmében a döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. A 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 2. § c) pontja és a Ket. 14. § (3) bekezdés b) pontja alapján a döntés kézbesítése hirdetményi úton történik. A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap.

A végzés elleni önálló fellebbezés illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (4) bek.-e alapján adtunk tájékoztatást.

Az ügyintézési határidő kezdete: 2011. november 26. A rendelkezésre álló ügyintézési határidő két hónap (tekintettel arra, hogy a 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 4. § -a alapján a rendelet rendelkezéseit a 2. § a) pont kivételével kell a folyamatban lévő ügyekben alkalmazni), ami 2012. január 26-án járt volna le.
Nem számít be az ügyintézési határidőbe a Ket. 33. § (3) bek.
c) pontja szerint a hiánypótlásra és tényállás tisztázásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő
d) pontja szerint a szakhatóság eljárásának időtartama
e) pontja szerint az eljárás felfüggesztésének időtartama, valamint
k) pont ja szerint a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam.

A hiánypótlási felhívást 2012. március 21-én, ill. ismételten 2013. március 12-én postáztuk és azt ügyfél – a hiánypótlási határidő kérelemre történt meghosszabbítása után - 2013. július 10-én teljesítette. Az eljárást – az előzetes vizsgálati eljárásban hozott jogerős döntés meghozataláig – 2011. december 09-én, majd az átdolgozott dokumentáció alapján 2012. április 03-án függesztettük fel és 2012. február 22-én ill. 2013. március 09-én folytatódott. A megkeresést a szakhatósági állásfoglalásokra 2012. március 14-én postáztuk, és az utolsó 2012. április 19-én érkezett be.

Ezért az ügyintézési határidő lejártának napja: 2013. július 22.
A felügyelőség a határozatot a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése és a Ket. 33. § (1) bekezdése alapján rendelkezésre álló ügyintézési határidőn belül adta ki, tehát a Ket. 33/A. § (1) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díj visszafizetési kötelezettség nem merül fel.

Az eljárásban a felügyelőség. a Ket. 22. § (1) bekezdése alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

A felügyelőség határozatát a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.13) KHVM rendelet, 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelt, a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet, a 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet, a 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet, az 1042/2012. (II.23.) Korm. határozat, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 71. § (1) bekezdése, 72. §-a és a 98. , 99. § alapján hozta meg.

A felügyelőség illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. 10. pontja állapítja meg.

A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet 2.§ (1) bekezdése szerint a felügyelőség intézkedett jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről.

Baja, 2013. július 10.

Némethy Tímea igazgató
megbízásából:

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KIRENDELTSÉGE Alsó-Tisza-vidéki Baja 2

A kiadmány hiteléül:

hitelesítő

Dr. Tóth Éva s. k.
kirendeltség-vezető

Kapják:

1. Kiskőrös Város Önkormányzata (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.) tértivevény
2. BENKÓ Mérnöki Szolgáltató Bt. (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 12.), tértivevény
3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Kalocsai, Kiskőrösi Kistérségi Népegészségügyi Intézet, 6300 Kalocsa, Városház u. 1., HKP
4. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Kulturális, 6000. Kecskemét, Széchenyi krt. 12. HKP
5. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatósága, 6000 Kecskemét, Pf. 171., HKP
6. Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, 1024 Budapest, 11. ker. Lövőház u. 39. tértivevény
7. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság, 6000 Kecskemét, Bocskai u. 5., tértivevény
8. Kiskőrösi Járási Hivatal Járási Földhivatala, Kiskőrös, 6200 Kiskőrös, Kossuth utca 16., jogerő után külön levéllel, tértivevény
9. Homokhátsági Vízitársulat, 6200 Kiskőrös, Árpád utca 8. tértivevény
10. Kőrösvíz Kft. 6200, Kiskőrös, Dózsa György út 42. tértivevény
11. ADUVIZIG, 6500 Baja, Széchenyi u. 2/c., tértivevény
12. NEKI Alsó-Duna-völgyi Kirendeltsége, 6500 Baja, Széchenyi u. 2/c., tértivevény
13. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19., HKP
14. Kiskőrös Város Jegyzője, 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1., tértivevény 51912-4-17/2013 iktatószámú külön levéllel
15. Felügyelőség honlapja, magyarorszag.hu elektronikusan
16. MNV Zrt., 1399 Budapest, Pf. 708, tértivevény
17. MÁV Zrt., 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60., tértivevény
18. Kovács és Társa Építő és Szolgáltató Kft., 6200 Kiskőrös, Izsáki utca 16., tértivevény
19. Varritál Gépgyártó-, Fejlesztő és Kereskedelmi Kft., 6200 Kiskőrös Izsáki út 16., tértivevény
20. Palcar-Sped Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 6200 Kiskőrös, Izsáki út 18/6., tértivevény
21. Rózsa Tibor, 6200 Kiskőrös, Aradi utca 18., tértivevény
22. Finera Immobilien Kft., 1141 Budapest, XIV. ker., Szugló utca 62., tértivevény
23. ATIKTVF Bajai Kirendeltség vízikönyv vezetője
24. Jogerő
25. Irattár

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Iktatószám: 51912-4-17/2013
Ügyintéző: Tóth Adrienn

Tárgy: tájékoztatás
Hiv. szám:
Melléklet: 1 pld záradékolt tervdokumentáció

Kiskőrös Város Önkormányzata

Kiskőrös
Petőfi Sándor tér 1.
6200

Kérelmének megfelelően mellékelten küldöm a Kiskőrös Város Önkormányzata (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.), mint engedélyes részére 51912-4-16/2013 iktatószámú határozattal kiadott vízjogi létesítési engedély módosításhoz tartozó záradékolt tervdokumentáció egy példányát.

Tájékoztatom, hogy az 51912-4-16/2013 iktatószámú határozat **2013. augusztus 07. napján jogerőre emelkedett, végrehajtható.** A határozat az 51912-2-2/2009 számú vízjogi létesítési engedéllyel együtt 2015. március 30-ig hatályos.

Baja, 2013. augusztus 12.

Némethy Tímea igazgató
megbízásából:

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KIRENDELTSÉGE Baja 2 db

A kiadmány hiteléül:

.....
hitelesítő

Dr. Tóth Éva s. k.
kirendeltség-vezető

Kapják:
1. Kiskőrös Város Önkormányzata (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.), tértivevény
2. Irattár

Központ: 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) 553-060 Fax: (62) 553-068
Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) 521-960 Fax: (79) 521-970
Ügyfélfogadás: hétfő, szerda, péntek: 8:30-12:00, továbbá szerda 13:00-16:00
E-mail: alsotiszavideki@zoldhatosag.hu, Honlap: www.atiktvf.hu

ÉRKEZETT
2010 MÁJ 11

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Iktatószám:73261-1-4/2010

Ügyintéző: Tóth Adrienn

Tárgy: vízjogi üzemeltetési engedély módosítása
Hiv. szám:
Melléklet:
Vízikönyvi szám: V/591
KÜJ: 100172546
KTJ: 100870425

Határozat

A felügyelőség a **KŐRÖSVÍZ Kft.** (6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. út 43.), mint engedélyes részére az üzemeltetésében lévő **Kiskőrösi szennyvíztisztító telep** fenntartására és üzemeltetésére kiadott K6K435/06 iktatószámú **vízjogi üzemeltetési engedélyt** az alábbiak szerint

módosítja

1./a) pont módosul:

Szennyvízcsatorna hálózat:

- bekötések száma: 3931 db

- gravitációs csatorna:

NA 400:	1.900 fm
NA 300:	7.610 fm
NA 250:	2.800 fm
NA 200:	52.307 fm
NA 150:	1.100 fm

- nyomócső:

NA 200:	30 fm
NA 150:	1.100 fm
NA 80:	692 fm

- átemelők:

I. sz. /laktanyánál/ FLYGT CP 3126 tip. szivattyú
II. sz. /Petőfi S. u./ FLYGT CP 3126 tip. szivattyú
III. sz. /Árpád u./ FLYGT CP 3161 tip. szivattyú
IV. sz. /Erdőteleki út/ FLYGT CP 3102 tip. szivattyú
V. sz. /Damjanich u./ FLYGT CP 3085 tip. szivattyú
VI. sz. /Szent I. u./ FLYGT CP 3085 tip. szivattyú

2.18. a figyelőkutak sorszámát a kúton jól látható módon feltüntetni, a kútfejet szennyeződésmentesen lezárni.

2.25. az iszap és rácsszemét előkezelése során azokat víztelenníteni, és azokban a fekál coli és fekál streptococcus szám ml-ben mért mennyiségének az előkezelés során az eredeti érték 10 %-a alá kell csökkenie. Az előkezelt iszap és rácsszemét kizárólag hatósági engedéllyel rendelkező kezelő telepre (komposztáló, lerakó) szállítható be.

2.30. amennyiben a keletkező iszap mennyisége meghaladja az évi 200 t-t, az egyedi hulladékgazdálkodási tervet tárgyév március 31-ig a felügyelőségre benyújtani jóváhagyásra

2.26. törlésre kerül

2.32. törlésre kerül

2.33. törlésre kerül

2.34. törlésre kerül

5./ pont módosul
Jelen határozat a **2015. május 30-ig hatályos,** de azt az első fokú vízügyi hatóság hivatalból vagy az engedélyes megalapozott kérelmére - az hatályossági időn belül – módosíthatja, illetve korlátozhatja, vagy visszavonhatja.

Jelen határozat a K6K435/06 számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel – annak fentiekben nem módosított rendelkezéseivel - együtt hatályos.

Jelen határozat jogerőre emelkedésével egyidejűleg a K6K3701/06, K7K24/07 és 535-3/2008 számú módosító határozatokat a felügyelőség visszavonja.

A határozat - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik - a közlés napját követő 11. munkanapon emelkedik jogerőre.

Jelen határozat, illetve az eljárás során hiánypótlás tárgyában hozott 73261-1-1/2010 számú végzés ellen a határozat közlésétől számított 10 munkanapon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek címzett - 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A.-, de az Alsó-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Bajai Kirendeltségének címén benyújtandó fellebbezésnek van helye. A határozat elleni fellebbezés díjköteles.

A határozat elleni fellebbezés díja 144.000,-Ft., melyet fellebbezés esetén az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-01711875-00000000 számú előirányzat felhasználási számlájára kell a fellebbezés benyújtását megelőzően átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni.
Az átutalási megbízást, csekket (vagy annak hiteles másolatát) a fellebbezéshez csatolni kell.

A fellebbezést két példányban kell benyújtani. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

rendelet 32/E.§ (3) bekezdés b) pontjában, illetékességét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 21.§ (1) a) pontja állapítja meg."

A vízgazdálkodás hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése kimondja, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély az engedélyben meghatározott ideig érvényes, ezért jelen vízjogi üzemeltetési engedélyt a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése alapján 5 évre adtam meg.

Zaj- és rezgésvédelem:
A 2008. január 1-től hatályos a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. §-a jelöli ki az eljáró környezetvédelmi hatóságot, az első- és másodfokú hatósági jogkört.
Üzemelés: A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja és az 1. számú melléklet alapján, a TEÁOR '08 szerinti 37 Szennyvíz gyűjtése, kezelése tevékenység végzése (üzemi zajkibocsátás), a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség hatáskörébe tartozó zaj- és rezgésvédelmi ügy.
A felügyelőség a rendelkezésére álló adatok (helyszín, technológia és benyújtott dokumentáció) alapján megállapította, hogy a tervezett üzemi tevékenység (szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás) zajkibocsátásával érintett környezet hatásterületén védendő terület, épület, vagy helyiség nem található. A szennyvízelvezető létesítmények üzemeltetése, jellegéből adódóan nem jár érzékelhető zajkibocsátással, a szennyvízkezelő létesítmény elhelyezkedése (zajtól védendő épületektől való nagy távolsága) kedvező, ezért a felügyelőség a zajkibocsátásra vonatkozóan kikötéseket nem tett.

Az engedélyes a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet (továbbiakban: R alapján 288.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett be a felügyelőség számlájára. A jogorvoslati eljárás díja a R. mellékletében az I. fokú eljárásra meghatározott díjtétel 50 %-a.
Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a R. 1. melléklet I. fejezet, 20.5., 20.7., 21. és 44, a jogorvoslati eljárási díj mértékét a R. 2. § (1) és (4) bekezdése alapján állapította meg a felügyelőség. A végzés elleni fellebbezés illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (4) bek.-e alapján adtunk tájékoztatást.

A felügyelőségi ügyintézési határidő kezdete: 2010. január 18. A rendelkezésre álló ügyintézési határidő 2 hónap, ami 2010. március 18-án járt volna le.
Nem számít be az ügyintézési határidőbe a Ket. 33. § (3) bek. c) pontja szerint a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, a d) pont szerint a szakhatóság eljárásának időtartama, valamint a k) pont szerint a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam.

A hiánypótlási felhívást 2010. január 22-én postáztuk, és azt az ügyfél 2010. február 11-én teljesítette.
Az ÁNTSZ Kalocsai, Kiskőrösi Kistérségi Intézete felé a megkeresést szakhatósági állásfoglalásra 2010. február 25-én postáztuk, és azok 2010. április 01-én érkezett be.
Tehát az ügyintézési határidőbe nem számít be 55 nap.
Ezért az ügyintézési határidő lejártának napja: 2010. május 19.

A Felügyelőség a határozatot a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló többször módosított 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított 2004. évi CXL. tv. 33. § (1) bekezdése alapján rendelkezésre álló ügyintézési határidőn belül adta ki, tehát a Ket. 33/A. § szerinti igazgatási szolgáltatási díj visszafizetési kötelezettség nem merül fel.

Az eljárásban a felügyelőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 22. § (1) bekezdése alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

A határozatot a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 1,.28., 29. 30. §-a; a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1., 5., 11.-14. §-a; a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján hozta meg a felügyelőség, mint a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdésében kijelölt vízügyi hatóság.

A felügyelőség illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. 10. pontja állapítja meg.

A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet 2.§ (1) bekezdése szerint a felügyelőség intézkedett jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről.

Baja, 2009. május 5.

Kardos Sándor igazgató
megbízásából:

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KIRENDELTSÉGE Baja 2

A kiadmány hiteléül:

hitelesítő

Dr. Tóth Éva s. k.
kirendeltség-vezető

Kapják:
1. KŐRÖSVÍZ Kft. (6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. út 43.), tértivevény
2. ÁNTSZ Kalocsai, Kiskőrösi Kistérségi Intézete Kiskőrösi Kirendeltsége (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 3.), tértivevény
3. Homokhátsági Vízgazdálkodási Társulat (6200 Kiskőrös, Petőfi S. tér 3.), tértivevény
4. ADUKÖVIZIG, 6500 Baja, Széchenyi u. 2/C., jogerőre emelkedés után
5. Vízikönyv vezető, jogerőre emelkedés után
6. Irattár
7. Jogerő

Amennyiben a határozattal együtt a végzés ellen is fellebbez, úgy csak a határozat elleni fellebbezési díjat kell megfizetnie.
Amennyiben kizárólag a végzés ellen fellebbez, úgy a fellebbezés illetéke 3000 Ft.

Indoklás

A KŐRÖSVÍZ Kft. (6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. út 43.), 23/2010 iktatószámú 2010. január 18-án levelében kérte a KŐRÖSVÍZ Kft. üzemeltetésében lévő Kiskőrös város szennyvízcsatorna hálózata és szennyvíztisztító telepe fenntartására és üzemeltetésére kiadott K7K24/07 és K6K3701/06 számokon módosított K6K435/05 számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítását, mivel az engedély érvényessége 2010. február 16-án lejárt.

A felügyelőség 73261-1-1/2010 számú hiánypótlási felhívását engedélyes teljesítette.

A Homokhátsági Vízgazdálkodási Társulatot (6200 Kiskőrös, Petőfi S. tér 3.), mint a tisztított szennyvíz befogadójának kezelőjét (VII/b csatorna) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 29. § (3) b) pontja alapján, mint a Ket 15. § (1) bek.-e szerinti ügyfelet a felügyelőség értesítette az eljárás megindításáról. Az ügyfél a rendelkezésre álló idő alatt nyilatkozatot nem tett.

A kérelem és a rendelkezésre álló adatok alapján a felügyelőség a rendelkező részben foglaltak figyelembe vételével K6K435/06 számú vízjogi üzemeltetési engedélyt módosította, és a K6K3701/06, K7K24/07 és 535-3/2008 számú módosító határozatokat visszavonta.

Az **ÁNTSZ Kalocsai, Kiskőrösi Kistérségi Intézet Kiskőrösi Kirendeltsége** – Kiskőrös - szakhatósági hozzájárulását 1099-2/2010. számon kikötés nélkül megadta, a következő indoklással:

„Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a Kőrösvíz Kft. – 6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. U. 43. – üzemeltető kérelmére a Kiskőrös város szennyvízcsatorna hálózata és szennyvíztisztító telep vízjogi üzemeltetési eljárásában megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/E § alapján.
A Kiskőrös város szennyvízcsatorna hálózata és szennyvíztisztító telep üzemeltetésére vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélynek módosításához közegészségügyi szempontból hozzájárultam.
Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem
Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2010. március 31.
Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44.§ (9) bekezdése alapján zártam ki, s e joghelyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.
Hatóságom hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm.

VII. sz. /Róna u./ ABS AS 0840 S26/2. tip. szivattyú

1./ pont kiegészül:

c.) Monitoring kutak

- jele:	MK-1. figyelőkút
- helye:	Kiskőrös 102. hrsz.
- létesítés éve:	2007.
- koordinátái:	EOV X = 142 809 EOV Y = 667 053 Z-terep = 96,93 mBf Z-perem = 97,93 mBf
- mélysége:	6,0 m
- csövezése:	0 – 6,0 m Ø 110 mm PVC
- szűrőzés:	0,9 – 4,4 m között
- talplezárás:	fadugó
- építéskori nyugalmi vízszint:	-1,42 m
- víztipus:	talajvíz

- jele:	MK-2. figyelőkút
- helye:	Kikőrös 0566. hrsz.
- létesítés éve:	2007.
- koordinátái:	EOV X = 142 899 EOV Y = 666 935 Z-terep = 97,73 mBf Z-perem = 98,73 mBf
- mélysége:	6,0 m
- csövezése:	0 – 6,0 m Ø 110 mm PVC
- szűrőzés:	0,9 – 4,4 m között
- talplezárás:	fadugó
- építéskori nyugalmi vízszint:	-2,60 m
- víztipus:	talajvíz

Kútfej kialakítása:
- 178 mm átmérőjű, 1,5 m-es acél védőcső palástcementezve,
- betongallér
- zárható kútsapka,

2./ pont módosul

Engedélyes köteles:

2.17. a figyelőkutak vízminőségre vonatkozó vizsgálati (melyet évente kétszer - április és október hónapokban - kell elvégezni) eredménysorát a Felügyelőségnek megküldeni.

A kötelezően vizsgálandó komponensek: pH, ammónium, nitrát, foszfát, szulfát
A vízmintavételezés alkalmával meg kell állapítani és dokumentálni szükséges a talajvízszint értékeket is.
A mintavételezést és a vizsgálatokat akkreditált laboratóriummal kell végeztetni, figyelembe véve a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 4. mellékletében előírtakat.

428

462_06 bizonylati űrlap: Nyomvonalas közmű egyeztetési nyilatkozat

Ügyfélkapcsolat száma: 2006908039

Iktató hivatala Kiskőrös
Érkezett: 2013 MÁRC 13
Iktatószám: 6829

Nyomvonalas közmű egyeztetési nyilatkozat

POLGÁRMESTERI HIVATAL Kiskőrös
Érk.: 2013 MÁRC 13
Szám: 428-13
Melléklet

A bemutatott tervek (vázlatok) alapján egyeztettük a(z)
Kiskőrös szennyvíz csatornázás 7. (Izsáki út) 8. (Erdőtelek) - közműnyilatkozat hosszabbítás

elnevezésű létesítményt, annak kivitelezéséhez az alábbiak szerint hozzájárulunk.
A tervezett létesítmény, valamint a kivitelezés közbeni munkálatok EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. tulajdonú **közcélú villamos művet vagy annak biztonsági övezetét** * és/vagy EDF DÉMÁSZ Zrt. tulajdonú **közvilágítási berendezést vagy annak biztonsági övezetét ***

⇒ **érinti (pl. keresztez, párhuzamosan halad)*** ⇒ **nem érinti*** (* a megfelelőket alá kell húzni)

Érintettség esetén, a hátoldalon található előírásokat kérjük figyelembe venni!

A tervezett létesítmény környezetében lévő középfeszültségű földkábelek, illetve ..... miatt – a munkálatok	**IGEN****
egkezdése előtt – legalább 8 nappal a szakfelügyelet megrendelése kötelező:	**NEM****
A szakfelügyeletre vonatkozó megrendelés és időpont-egyeztetés a nyilatkozat hátoldalán megadott elérhetőségeken és rendelkezésre álló időpontokban lehetséges az EDF DÉMÁSZ Partner Kft. Üzemeltetési Régiójában személyesen.	

(**** a megfelelő előírást be kell karikázni)

Az érintett hálózati berendezések szakági térképei vonatkozásában (*** a megfelelőt alá kell húzni)

adategyeztetés történt* (geodéziától származó térképekkel)** **adatszolgáltatás történt***** **adatszolgáltatás nem történt***

Egyéb feltételek:
0,4 kV-os csatlakozó és/vagy hálózati elosztó földkábelek a terv készítése óta létesültek, ezek egyeztetését a Geodéziai partnerünknél kivitelezés előtt kérjük egyeztetni.

Felhívjuk a kivitelező figyelmét, hogy a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet teljes terjedelmében megtalálható a www.edfdemaszhalozat.hu oldalon:
„Ha a munkavégzés során előre nem vártan kábeljelző szalagra, föld alatti vezetékre (védőcső, védőborítás), vagy arra utaló nyomra bukkannak, a munkát azonnal fel kell függeszteni a vezeték üzemeltetőjének megérkezéséig. A munka csak az üzembentartó engedélyével folytatható." Bejelentés a 80/82-81-80 telefonszámon.

Kiskunhalas, 2013.03 hó 13 nap

EDF DÉMÁSZ Zrt. és/vagy az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. képviseletében: p.h.

EDF DÉMÁSZ Partner Kft. EDP8

Tárgyi nyilatkozat – a körülmények, jogszabályok és szabványok változatlansága esetén – a kiállításától számítva 1 évig érvényes.

Makai Zoltán .....

Szegedi László .....

<olvasható név> <aláírás>

EDF DÉMÁSZ Partner Kft.

1 db eredeti példányt átvettem, a nyilatkozatban foglaltakat elfogadom, az előírtak teljesítését vállalom:

KISKŐRÖS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

<olvasható név> <aláírás>

Földfelszín alatti erősáramú berendezések – pl. kábelek, tartószerkezetek alapozásai – vonatkozásában:
Az erősáramú kábelek 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szerinti biztonsági övezetére vonatkozó előírásokat kérjük betartani.
A villamos művek biztonsági övezetében tilalmakat és korlátozásokat kell betartani, illetve a biztonsági övezeten kívül korlátozva vannak egyes tevékenységek. A teljesség igénye nélkül tájékoztatásul megadjuk a földben elhelyezett leggyakoribb vezetékeink biztonsági övezetének terjedelmére vonatkozó előírást:
"Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezete mindkét oldalon a vezeték szélső pontjától vízszintesen és nyomvonalára merőlegesen mért függőleges síkokig terjed... 35kV-nál nem nagyobb feszültségen 1m."
Földkábelek biztonsági övezetében kizárólag kézi óvatos földmunka végezhető!
Az erősáramú szabadvezeték tartószerkezetékének földalatti megközelítésénél kérjük figyelembe venni az MSZ 151-1:2000, az MSZ 151-4:1989, valamint az MSZ 7487/2-80 szabványok vonatkozó előírásait.

Földfelszín feletti erősáramú berendezések – pl. légvezetéki hálózatok, oszlopon kialakított transzformátor állomások – vonatkozásában:
Az erősáramú szabadvezetékek keresztezése és megközelítése esetén kérjük figyelembe venni az MSZ 151-1:2000, az MSZ 151-8:2000, az MSZ 151-4:1989, valamint az MSZ 7487/3 szabványok vonatkozó előírásait. Az erősáramú szabadvezetékkel közös oszlopsoron kiépítendő hírközlő vezeték létesítése esetén, a fentieken túl kérjük betartani az MSZ 2364 szabványok idevonatkozó előírásait is.
A légvezetékek biztonsági övezete – szintén a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szerint – mindkét oldalon a nyugalomban lévő szélső vezetéktől vízszintesen és a nyomvonalára merőlegesen mért függőleges síkokig terjed.
Mértéke:

1kV-ig	1m,
35kV-ig	5m,
200kV-ig	13m.

A légvezetékek biztonsági övezetében tilos minden olyan tevékenység, ami a földfelszíntől számított 4m-es magasságot meghaladja, ahol a mértékadó magasság a depónia, ember, eszköz, gép együttes magassága!

Amennyiben a szabványok által előírt távolságok csak az erősáramú berendezések átalakításával biztosíthatók, akkor az csak a berendezések tulajdonosai által meghatározott módon történhet! Tárgyi létesítmény kivitelezésének feltétele az erősáramú berendezés(ek) – sikeres műszaki átadás-átvétellel záruló – átalakítása! A konkrét műszaki és eljárásbéli feltételek megismerése céljából: kérjük írásban felkeresni közvilágítási berendezések esetén az EDF DÉMÁSZ Zrt.-t (6701 Szeged, Pf.: 88. vagy karoly.lovas@edf.hu és ferenc.wolf@edf.hu), míg közcélú villamosmű esetén az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.-t (6701 Szeged, Pf.: 88. vagy csatlakozasiiroda@edf.hu).
A védőtávolságok figyelmen kívül hagyása miatt a kivitelezés során bekövetkező balesetért, valamint a bekövetkező összes (közvetlen és közvetett) kárért az építési engedély jogosultja a felelős. A kivitelezés során a közvilágítási berendezésben és/vagy a közcélú villamosműben, illetve a károkozással kapcsolatba hozható károkat az építési engedély jogosultja köteles megtéríteni!

EDF DÉMÁSZ Partner Kft. nyomvonalas közmű-egyeztetésre és szakfelügyelet megrendeléséhez rendelkezésre álló időpontjai:

Régió	Cím	Telefonszám	Rendelkezésre álló időpontok
Baja	6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 6.	79/ 523-577	K és Cs: 8:00-15:00
Baja	6400 Kiskunhalas, Mátyás tér 2.	77/520-810	K és Cs: 8:00-15:00
Békéscsaba	5600 Békéscsaba, Gábor Áron utca 1.	66/524-400	H és Sz: 8.00-12.00
Szeged	6724 Szeged, Teréz utca 8.	62/565-565	Sz és Cs: 8.00-12.00
Szeged	6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre u. 41.	62/535-800	Szerda: 8.00-14.00
Kecskemét	6000 Kecskemét, Szultán u. 2-4.	76/515-900	Csütörtök 8.00-14.00

Égáz-Dégáz
FÖLDGÁZELOSZTÓ
GDF SUEZ

PÖLGÁRMESTERI HIVATAL
Iktató Irodája Kiskőrös
2013 ÁPR 25.
Érkezett:
Szám: 728-48
Melléklet:
Ügyintéző K. M.

Benkó Bt.
tervező

6000 Kecskemét
Nagykörösi u. 12. sz.

ÖNÖK IKTATÓSZÁMA

IKTATÓSZÁM **F7177 – 794 - 2/2013.**

ÜGYINTÉZŐ Szilágyi Tamás Szi. T.

TÁRGY Közműnyilatkozat

Szabadszállás, 2013. 04. 22.

Benkó István tervező bemutatta **Kiskőrös szennyvízcsatornázása VII. és VIII. ütem építésének** engedélyezési tervét.
Tervszám: SZ-002/2011

A közműegyeztetést szakági nyilvántartásunk alapján elvégeztük.

Nyilvántartásunk alapján a tervezett tárgyi építmény, létesítmény gázvezetéket

keresztez* **párhuzamosan halad*** nem érint*

Társaságunk üzemeltetésében lévő **3,00** bar nyomású gázelosztó vezeték a mellékletként megküldött helyszínrajzon feltüntetett nyomvonalnak megfelelően helyezkedik el.

A benyújtott terv kivitelezéséhez : **hozzájárulunk** nem járulunk hozzá

Érintettség esetén a 2008., évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30.) korm. rendelet 166 §, illetve a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/A § szerinti előírásokat kérjük betartani:

- A beruházónak a kivitelezés megkezdését megelőzően, a nyilatkozatot kiadó szervezeti egységhez írásban be kell jelenteni a kivitelezés megkezdését. A bejelentésnek tartalmaznia kell a munka megnevezését, a munkavégzés várható időtartamát, a kivitelező szervezet, felelős műszaki vezető megnevezését és elérhetőségét, valamint a társaságunk által kiadott közműnyilatkozat azonosítóját.
- A létesítmény beruházója, építtetője vagy megbízásából a tervezője a földmunkák megkezdése előtt geodétával köteles kitűzetni a gázelosztó vezeték gépi földmunka tiltott 2-2 m-es övezetébe eső nyomvonalát és a kereszteződések helyét. A munkaterület átadáshoz az eljárás kapcsán társaságunk képviselőjének átadott, kijelölést igazoló dokumentum megléte esetén járulunk hozzá.
- A gázelosztó vezeték tengelyvonalától 2-2 méteres övezetében a 0,5 m. mélységet meg nem haladó szilárd útburkolat-bontás kivételével gépi földmunka (beleértve a fúrási tevékenységet is) nem végezhető. Biztonsági övezetén belüli földmunka csak kézi erővel, társaságunk írásbeli értesítését (munkálatokat legalább két nappal megelőző) követően, a kivitelezés felelős műszaki vezetőjének jelenlétében végezhető.
- A gázvezeték keresztezése, valamint biztonsági övezetén belüli feltárás céljából végzett földmunka csak társaságunk megbízottjának szakmai felügyelete mellett végezhető. Szakmai felügyelet nélkül az építési tevékenységet megkezdeni és végezni nem lehet. A vezeték keresztezések szakfelügyeletének elmaradása esetén a műszaki átadáshoz nem járulunk hozzá.

  Szakközeget egységünkön, legkésőbb 8 nappal a munka megkezdése előtt kell írásban megrendelni!
- A gázelosztó vezeték felszíni műtárgyainak (pl. csapszekrény, elzáró-szerelvény, akna) és tartozékainak (pl. nyomvonaljelző oszlop, tábla) védelme, valamint azok megsérülése,ill. működtetésének ellehetetlenítése (pl. elzáró szerelvény, csapszekrény leaszfaltozása) esetén károkozó kártérítési és helyreállítási kötelezettséggel tartozik.

Égáz-Dégáz Földgázelosztó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

KECSKEMÉTI KIRENDELTSÉG
Szabadszállási Üzemegység

6080 Szabadszállás, Dózsa Gy. U. 10.
Telefon: 06 76 354 000 Fax: 06 76 353 642

www.egaz-degaz-foldgazeloszto.hu

- Amennyiben a közműépítés során a gázelosztó vezeték vagy annak tartozéka megrongálódik és a kivitelezést nem a bejelentett vállalkozó végezte, vagy a kivitelezést végző szervezet nem ismeri hiánytalanul a beruházás megvalósításával kapcsolatosan előírt szolgáltatói feltételeket, akkor a megrongált gázvezeték helyreállításával kapcsolatosan felmerülő kötségek teljes körűen az idegen létesítmény beruházóját terhelik.
- Vezetéksérülés esetén haladéktalanul értesíteni kell a 06-80/820-141 Diszpécser központot.

Kérjük az MSZ 7487/2. „Közmű- és vezetékek elrendezése közterületen" és az MSZ 7048/1, 2, 3. „Körzeti gázellátó rendszerek védőtávolságai" ajánlásait betartani!

Észrevételek: Ezen nyilatkozatunk a 7177-2969-2/2011-es iktatószámú bélyegzőlenyomattal ellátott tervekkel együtt érvényes. Továbbá kérem figyelembe venni az új-fogyasztói lecsatlakozásokat tartalmazó térképrészleteket. Ezen nyilatkozat kiegészítését képezi a 794/1-től a 794/28-ig számozott geodéziai bemérések.

Egy példány tervdokumentációt átvettünk.

A szükséges rajzokból fénymásolat készült* **nem készült***

Nyilatkozatunk 1 évig érvényes.

* A megfelelő aláhúzandó

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
32.

Nagy László
üzemegység vezető

Huszár István
karbantartási és üzemeltetési művezető

Elosztás: Címzett
másolat irattár

Égáz-Dégáz
FÖLDGÁZELOSZTÓ
GDF SUEZ

Benkó Bt.
tervező

6000 Kecskemét
Nagykörösi u.12.sz

ÜNSK IKTATÓSZÁMA

IKTATÓSZÁM: 7177-2969-2/2011.

ÜGYINTÉZŐ: Huszár István

TÁRGY: Közműnyilatkozat

Szabadszállás, 2011. 12. 16.

Benkó István tervező bemutatta Kiskőrös szennyvízcsatornázása VII. és VIII. ütem építésének engedélyezési tervét.
Tervszám: SZ-002/2011

A közműegyeztetést szakági nyilvántartásunk alapján elvégeztük,

Nyilvántartásunk alapján a tervezett tárgyi építmény, létesítmény gázvezetéket

keresztez* párhuzamosan halad* nem érint*

Társaságunk üzemeltetésében lévő 3,00 bar nyomású gázelosztó vezeték a mellékletként megküldött helyszínrajzon feltüntetett nyomvonalának megfelelően helyezkedik el.

A benyújtott terv kivitelezéséhez: hozzájárulunk nem járulunk hozzá*

Érintettség esetén az építés alatti előírások:

- A beruházónak a kivitelezés megkezdését megelőzően, a nyilatkozatot kiadó szervezeti egységhez írásban be kell jelenteni a kivitelezés megkezdését. A bejelentésnek tartalmaznia kell a munka megnevezését, a munkavégzés várható időtartamát, a kivitelező szervezet, felelős műszaki vezető megnevezését és elérhetőségét, valamint a társaságunk által kiadott közműnyilatkozat azonosítóját.
- A létesítmény beruházója, építtetője vagy megbízásából a tervezője a földmunkák megkezdése előtt geodétával köteles kitűzni a gázelosztó vezeték nyomvonalát és a gépi földmunka illetve 2-2 m-es övezetét. A munkaterület átadásán az építtető a kitűzési dokumentációt a társaságunk képviselőjének köteles átadni.
- A gázelosztó vezeték tengelyvonalától 2-2 méteres övezetében a 0,5 m. Mélységet meg nem haladó szilárd útburkolat-bontás kivételével gépi földmunka (beleértve a fúrási tevékenységet is) nem végezhető! A földmunka csak kézi erővel végezhető, szakkőzeg jelenlétében. Szakkőzeget egységünkön kell – 8 nappal a munka megkezdése előtt- írásban megrendelni !
- A gázelosztó vezeték felszíni műtárgyainak (pl. csapszekrény, elzáró szerelvény, akna) és tartozékainak (pl. nyomvonaljelző oszlop, tábla) védelme, valamint azok megsérülése,ill. működtetésének ellehetetlenítése (pl. elzáró szerelvény, csapszekrény lesz)fallozása) esetén károkozó kártérítési és helyreállítási kötelezettséggel tartozik.
- Amennyiben a közműépítés során a gázelosztó vezeték vagy annak tartozéka megrongálódik és a kivitelezést nem a bejelentett vállalkozó végezte, vagy a kivitelezést végző szervezet nem ismeri hiánytalanul a beruházás megvalósításával kapcsolatosan előírt szolgáltatói feltételeket, akkor a megrongált gázvezeték helyreállításával kapcsolatosan felmerülő költségek teljes körűen az idegen létesítmény beruházóját terhelik.
- Vezetéksérülés esetén haladéktalanul értesíteni kell a 06-80/820-141 Diszpécser központot.

Kérjük az MSZ 7487/2. „Közmű- és vezetékek elrendezése közterületen" és az MSZ 7048/1, 2, 3 „Körzeti gázellátó rendszerek védőtávolságai" ajánlásait betartani!

Észrevételek: A kivitelezés során a helyreállítási munkák végzésekor különös tekintettel kell lenni a felszíni műtárgyak terepszintre emelésére amit a szükséges gázelosztó vezeték kiváltással együtt egységünkön írásban kell megrendelni.

Egy példány tervdokumentációt átvettünk.

A szükséges rajzokból fénymásolat készült* nem készült*

Nyilatkozatunk 1 évig érvényes.

*A megfelelő aláhúzandó

Égáz-Dégáz Földgázelosztó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság


Égáz-Dégáz Földgázelosztó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

KECSKEMÉTI KIRENDELTSÉG
Szabadszállási Üzemegység
6080 Szabadszállás, Dózsa Gy. u. 10.
Telefon: 06 76 564 000 Fax: 06 76 361 642
www.egaz-degaz-foldgazelosztó.hu

Nagy László
üzemegység vezető


Huszár István
karbantartási és üzemeltetési művezető


Elosztás: Címzett, másolat iratról

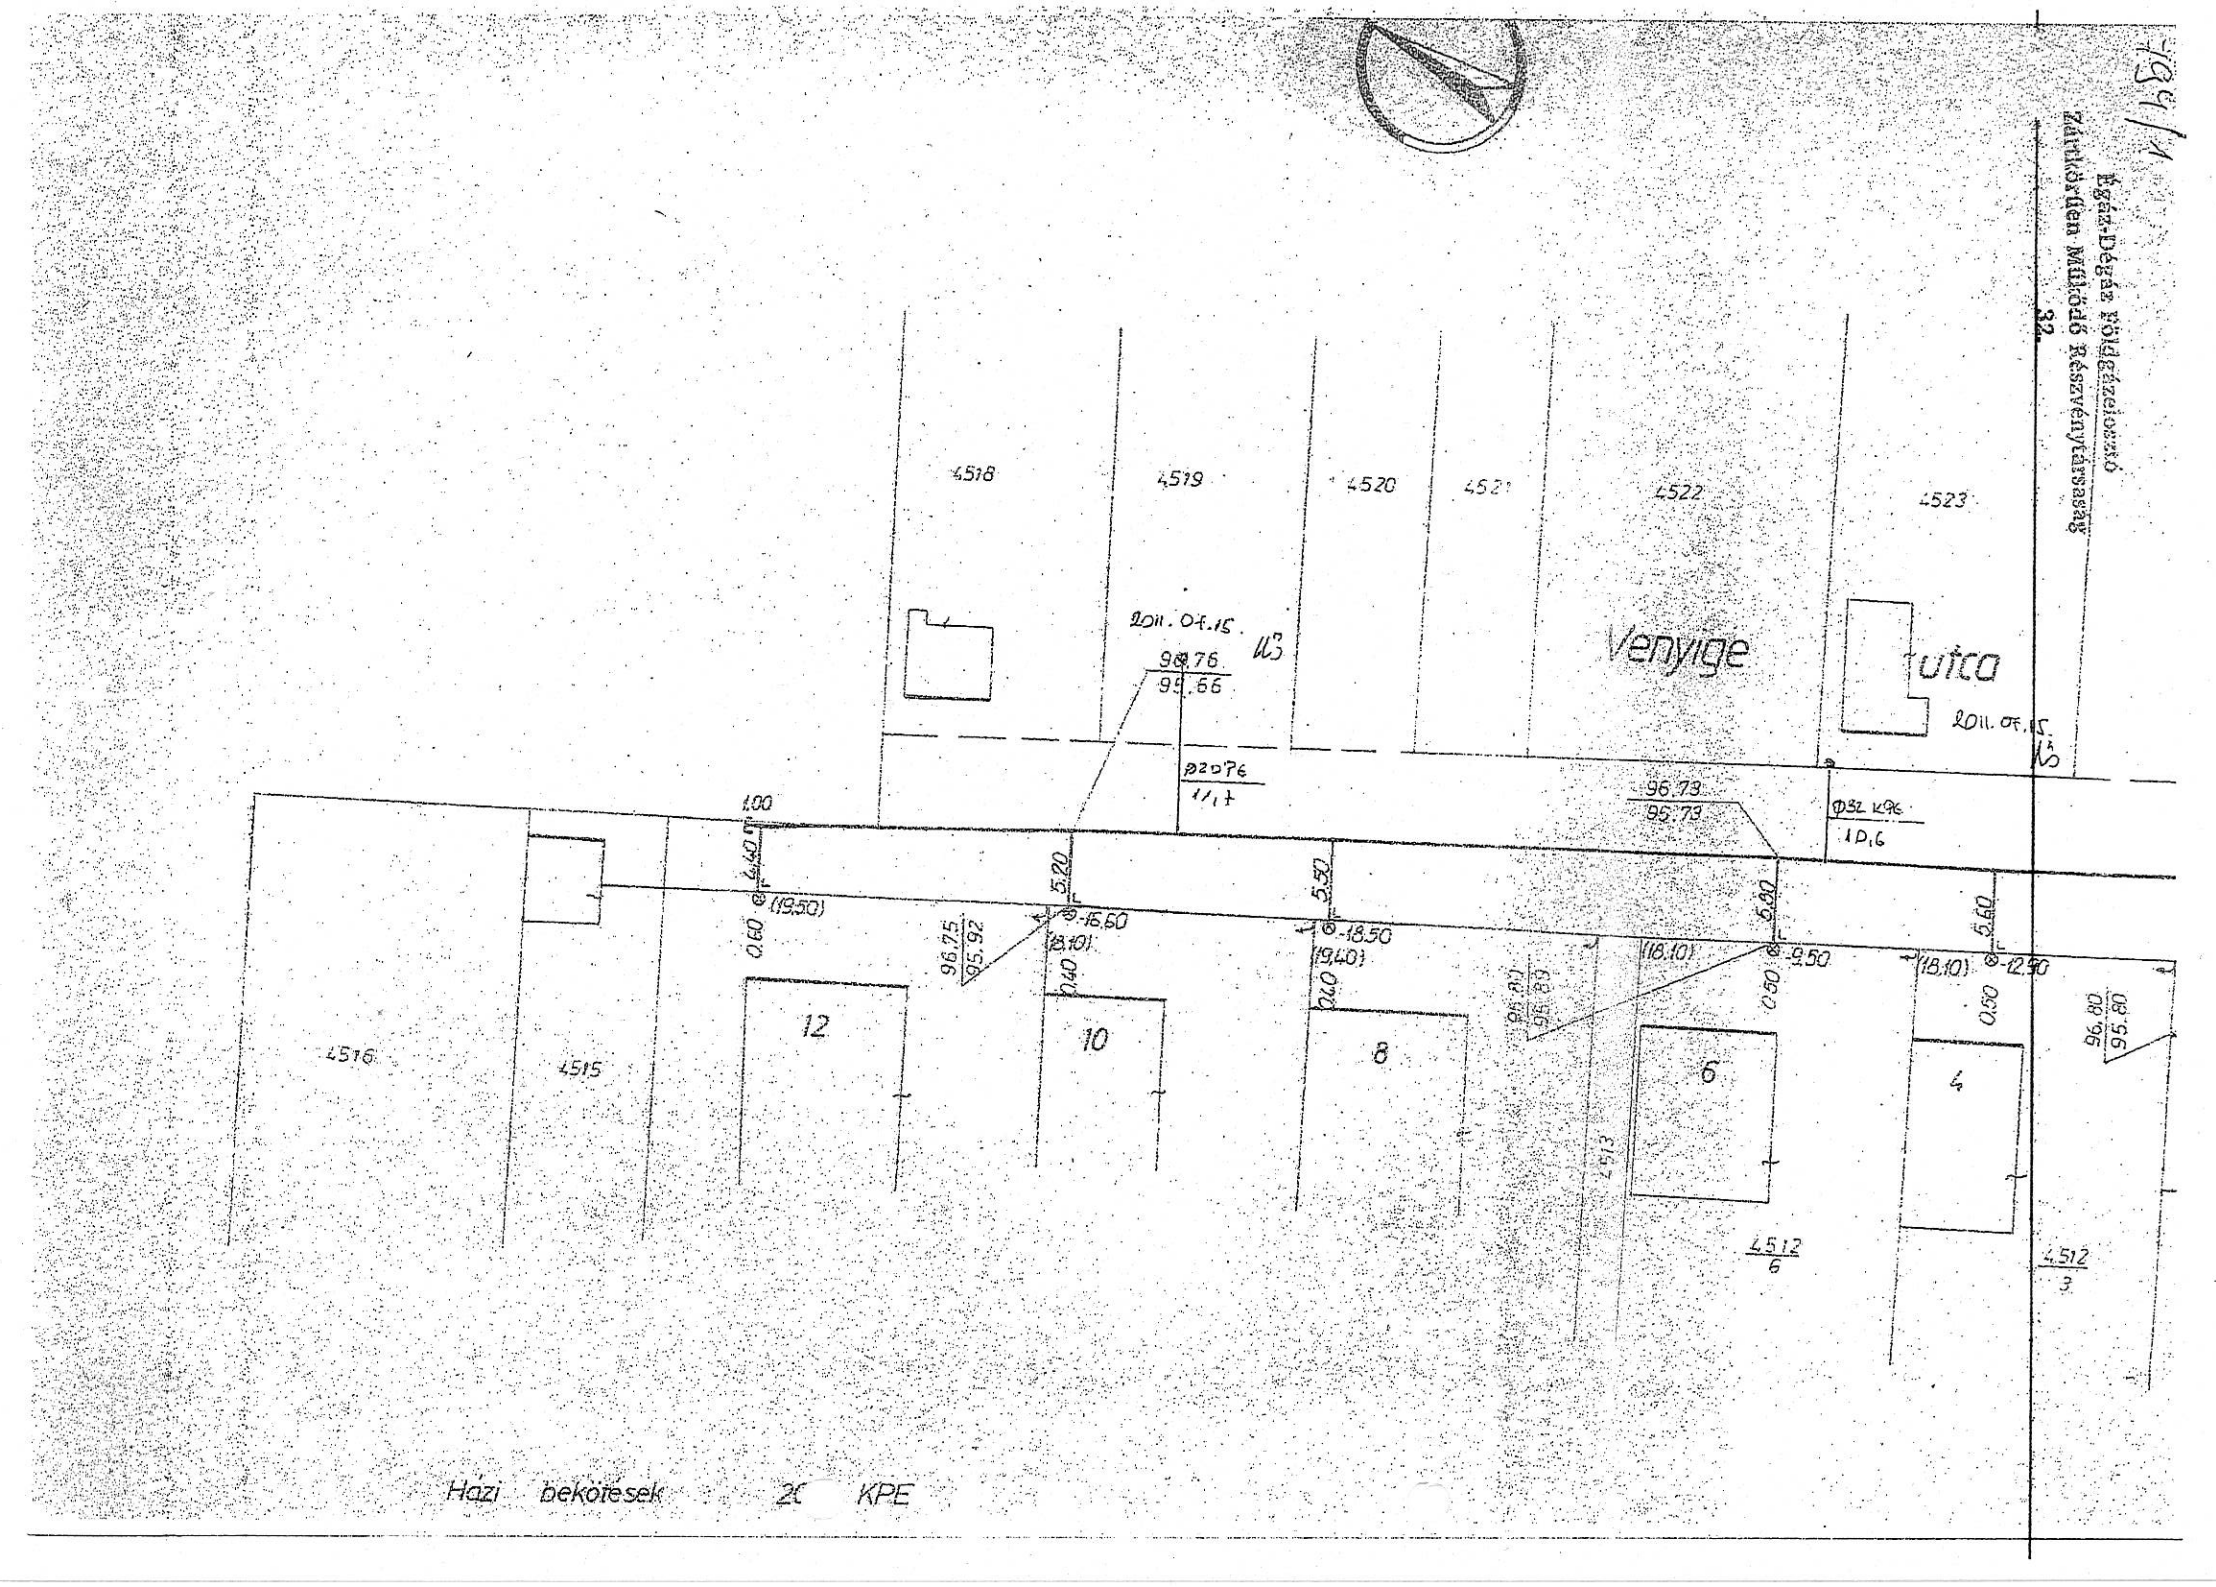

Égáz-Dégáz Földgázelosztó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
32.
4518
4519
4520
4521
4522
4523
Venyige
utca
2011. Of. 15.
96.76
95.66
96.73
95.79
Ø32 KPE
10.6
1.00
4.60
5.20
5.50
5.60
(19.50)
(16.60)
(18.50)
(18.10)
(18.10)
(9.40)
(8.10)
0.60
0.40
0.40
0.50
0.50
96.75
95.92
96.80
95.83
96.80
95.80
4516
4515
12
10
8
6
4
4513
4512
6
4512
3
Házi bekötések 2(KPE


794/2


Égáz-Dégáz Földgázelosztó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
32.

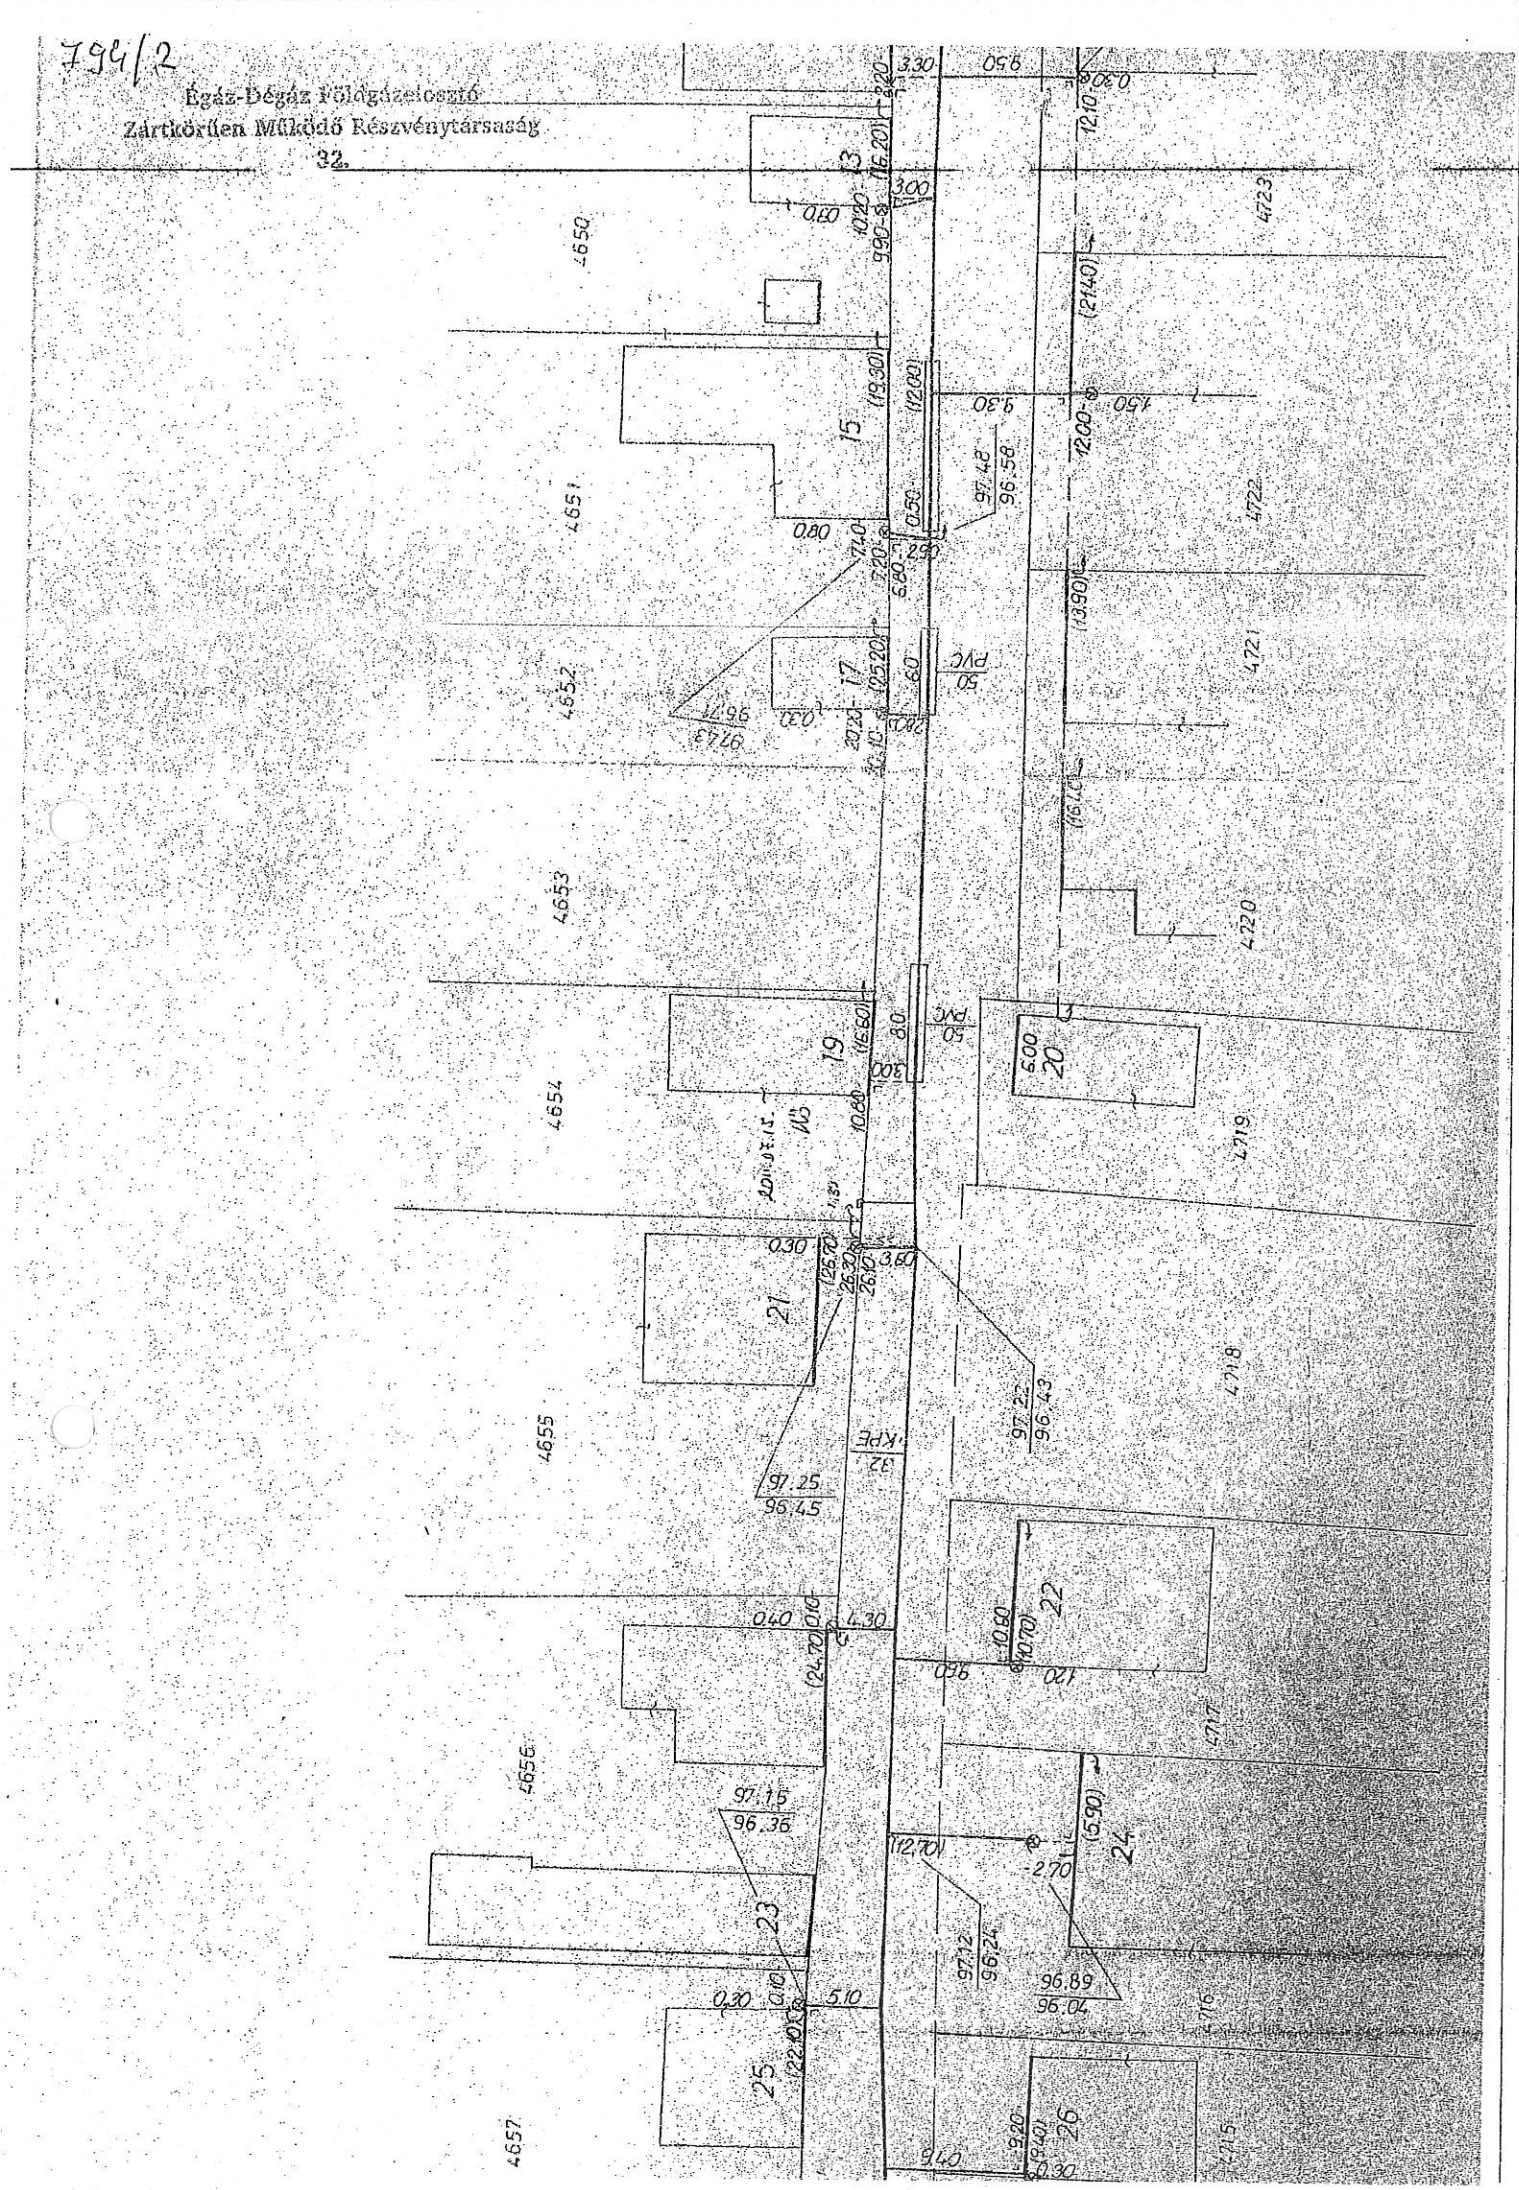

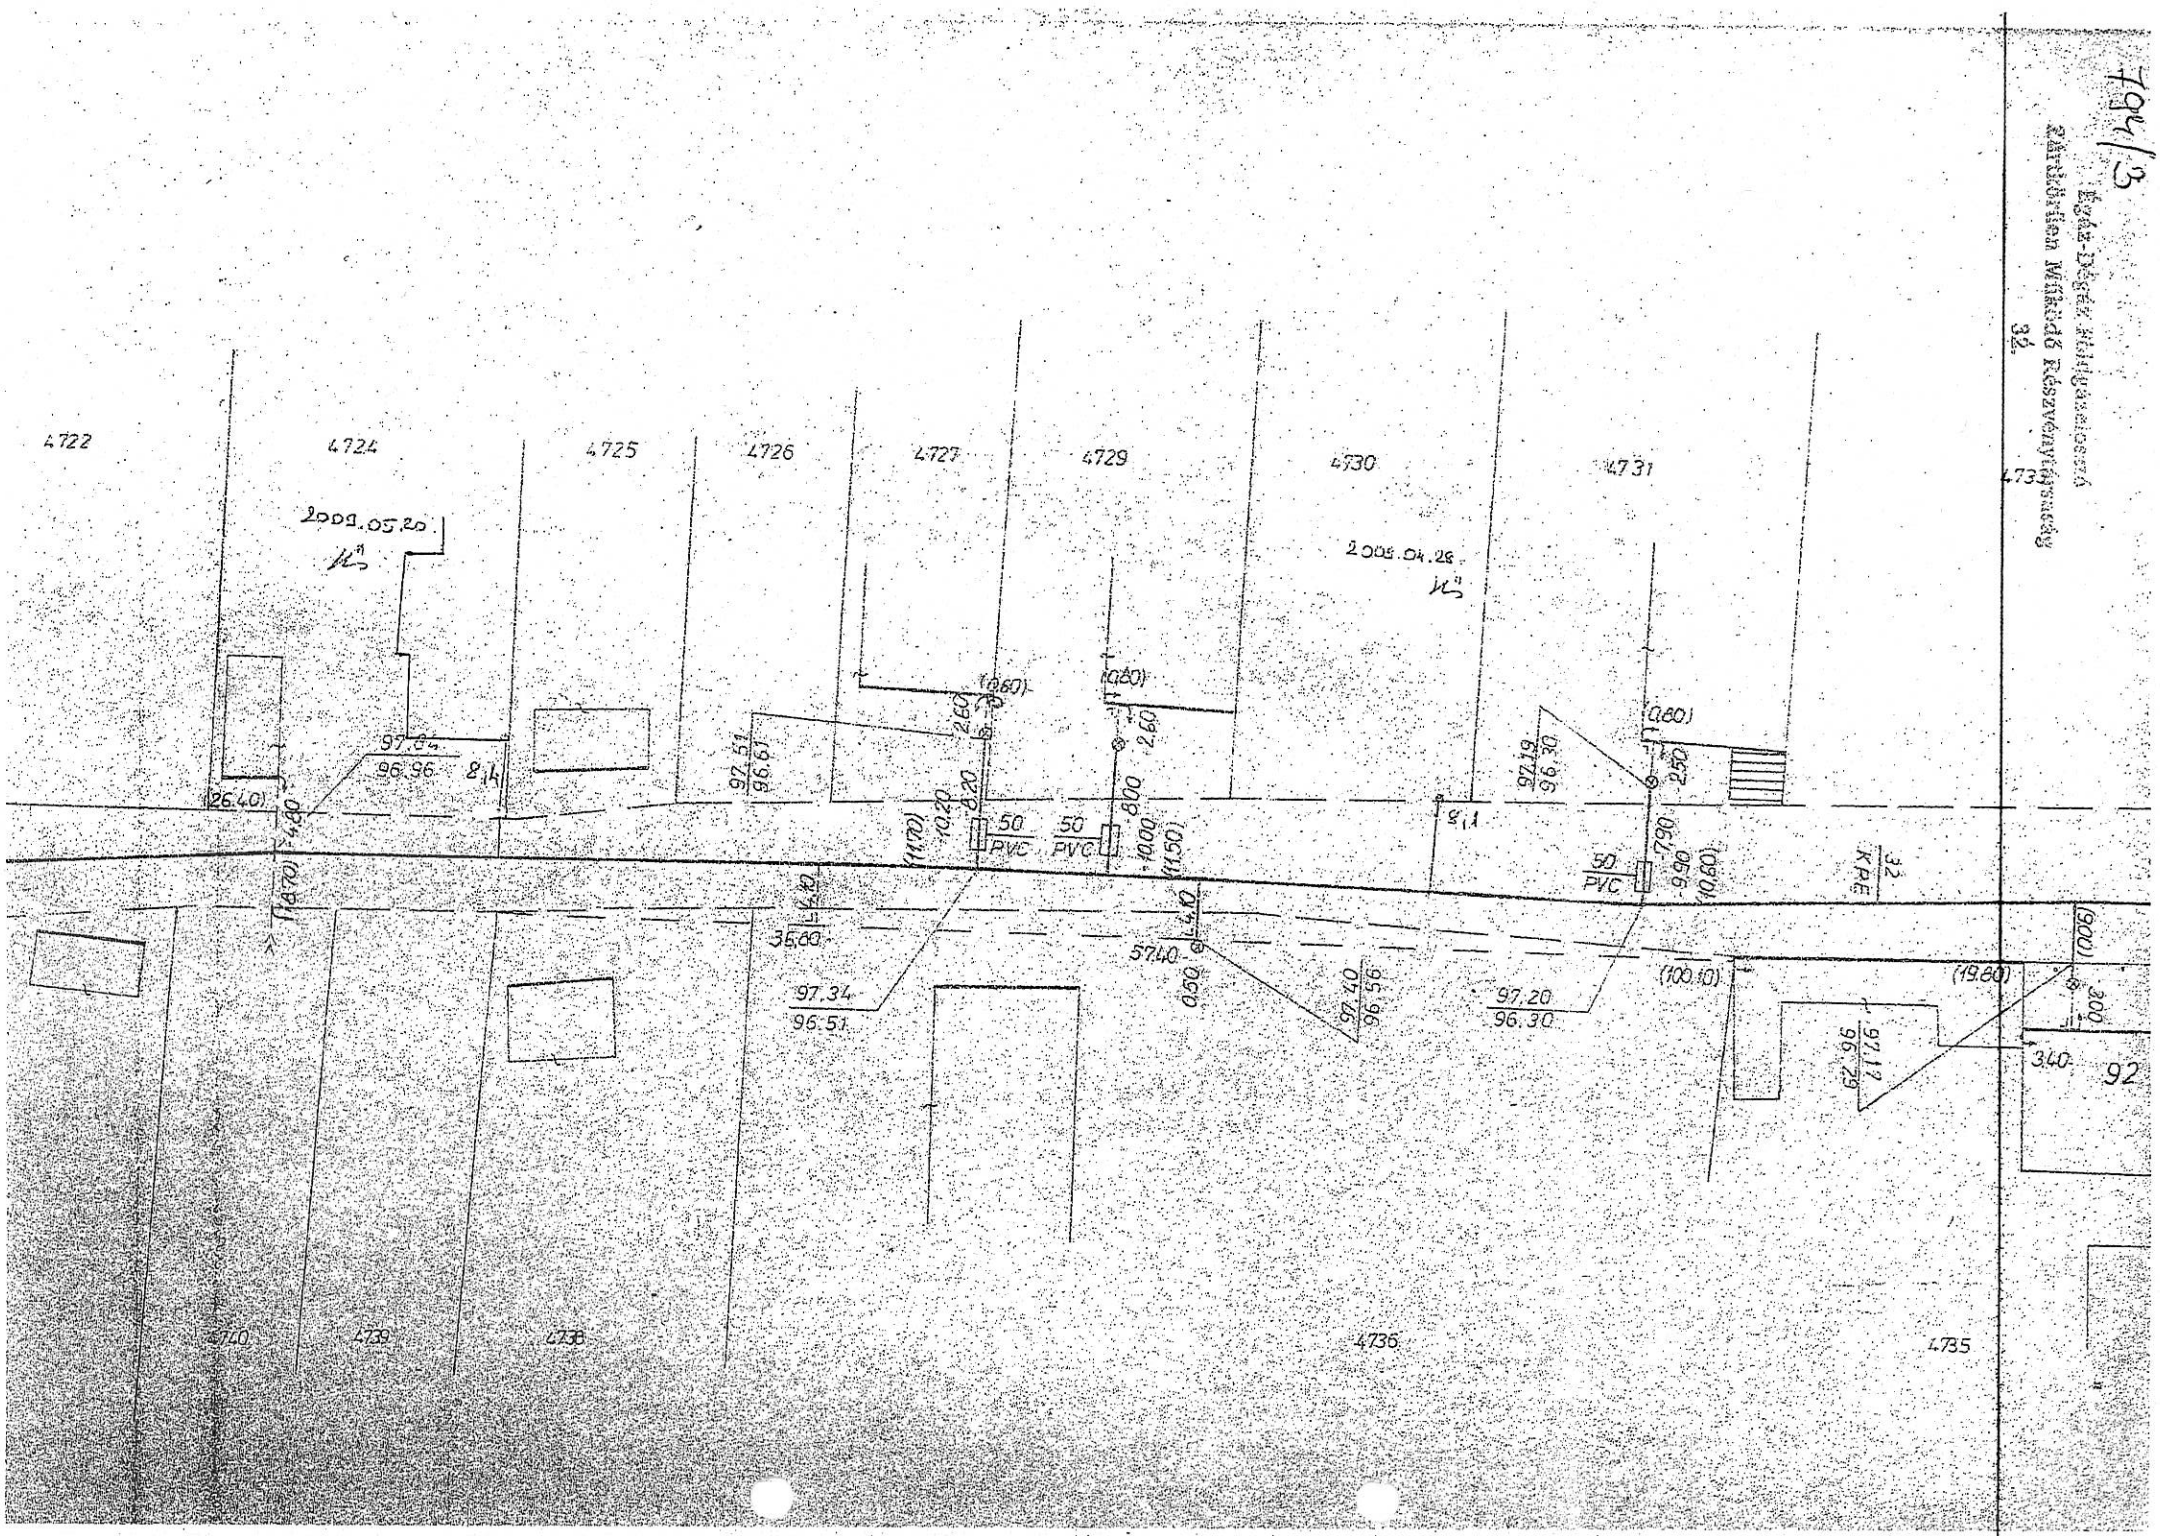
704/3
Egér-Dobó Vízgazdálkodási
Társulat Működő Részvénytársaság
32
4722
4724
4725
4726
4727
4729
4730
4731
4733
2009.05.20
2005.04.28
26.40
4.80
97.04
96.96
8.14
97.51
96.61
2.60
(9.60)
(10.20)
2.60
10.40
8.20
50 PVC
50 PVC
(1170)
800
1000
(1150)
92.19
96.30
(9.60)
2.60
7.90
96.56
(10.70)
50 PVC
32 KPE
(9.00)
4.10
36.00
57.40
4.10
97.34
96.51
0.50
97.40
96.56
97.20
96.30
(100.10)
(19.80)
300
340
92.17
96.29
92
4740
4739
4738
4736
4735

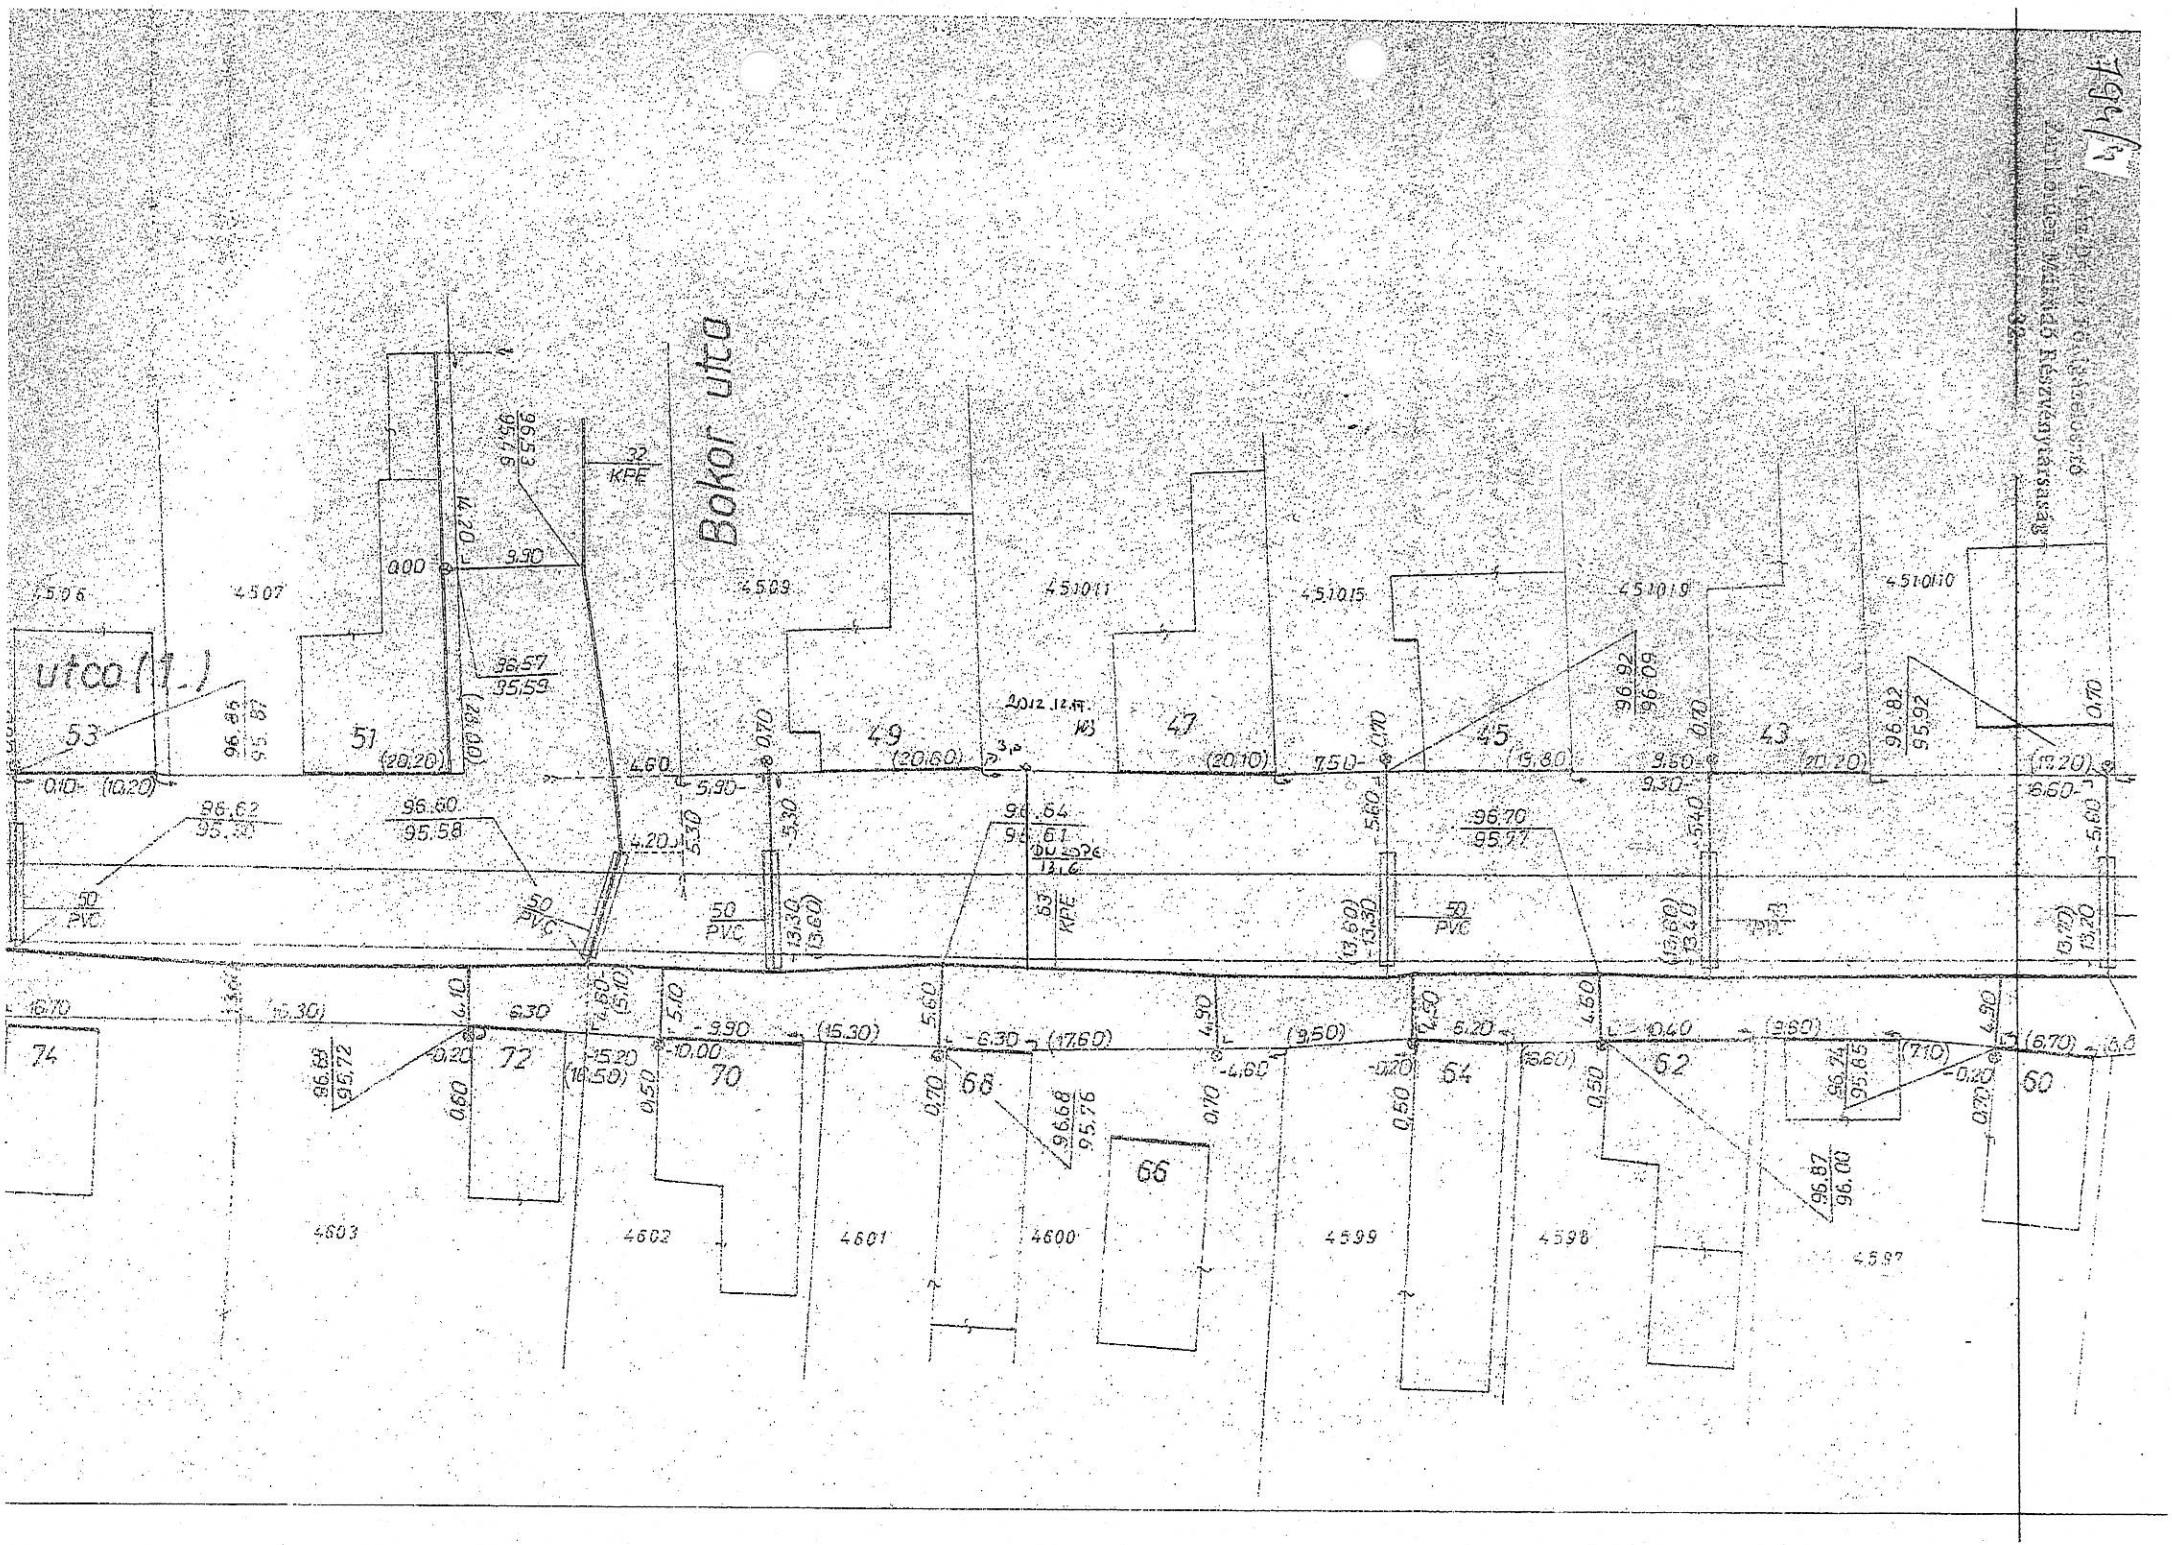

Bokor utca
utca (1.)
53
51
49
47
45
43
74
72
70
68
66
64
62
60
4507
4509
451011
451015
451019
451010
4603
4602
4601
4600
4599
4598
4597
50 PVC
63 KPE
32 KPE

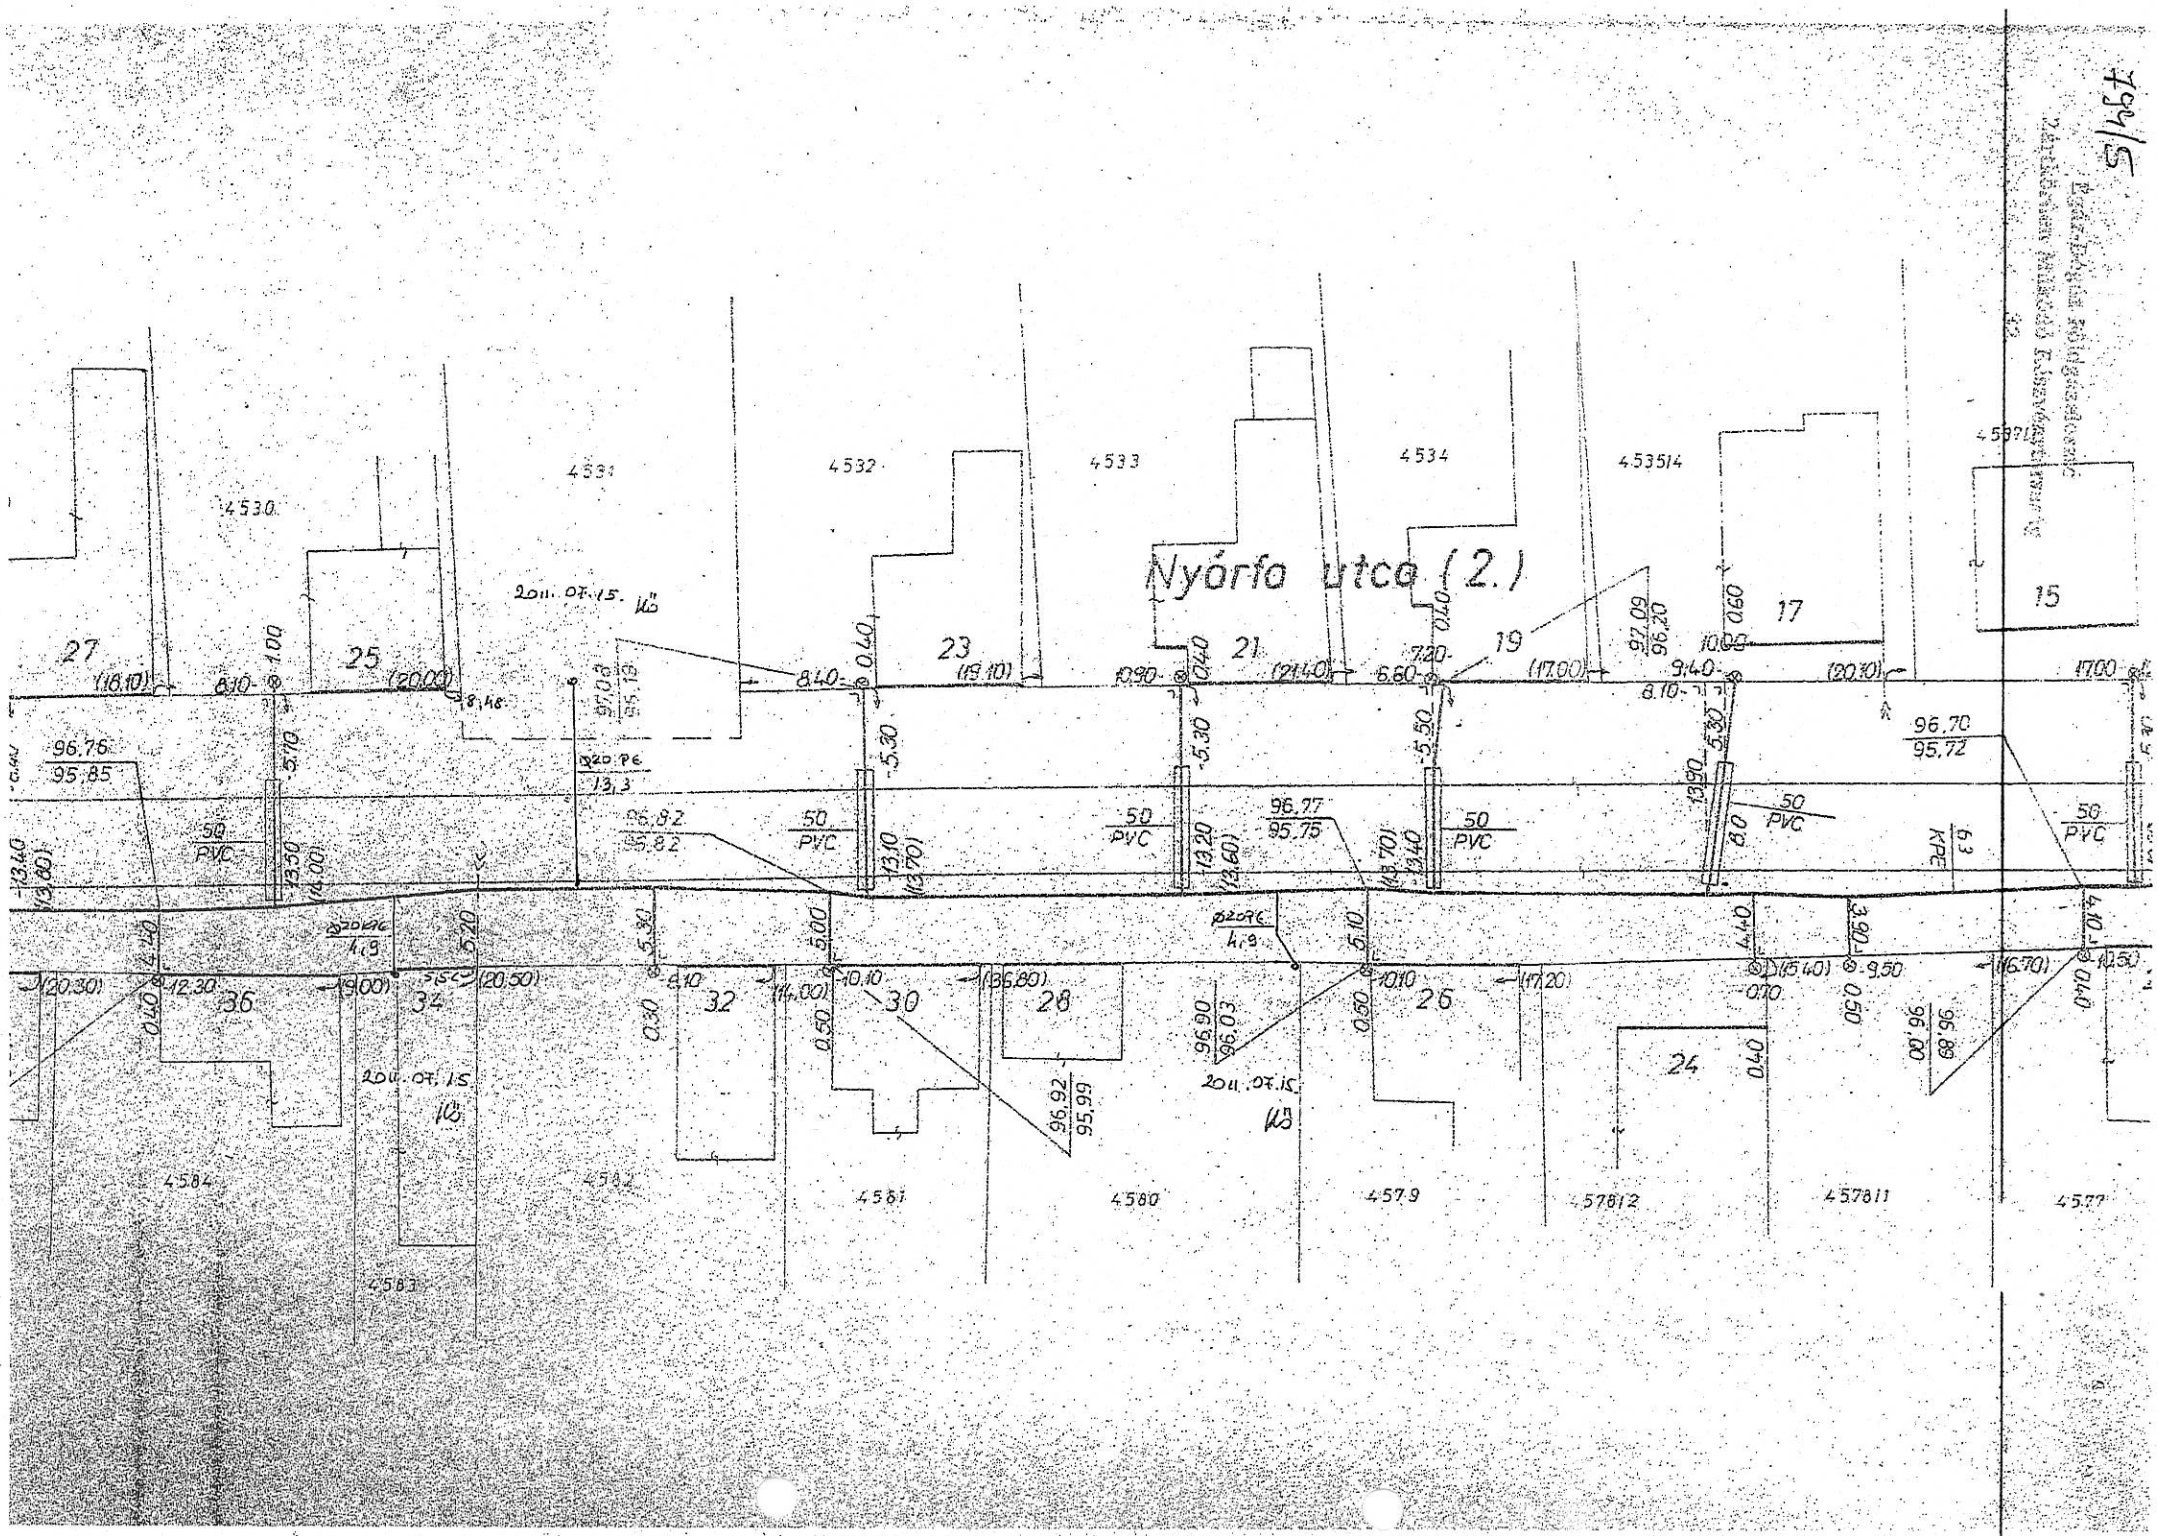
Nyárfa utca (2.)
4530
4531
4532
4533
4534
453514
4584
4583
4582
4581
4580
4579
457812
457811
45777
27
25
23
21
19
17
15
36
34
32
30
28
26
24
2011. 07. 15.
2011. 07. 15.
2011. 07. 15.
50 PVC
63 KPE
Ø20 PE 4,9
Ø20 PE 13,3

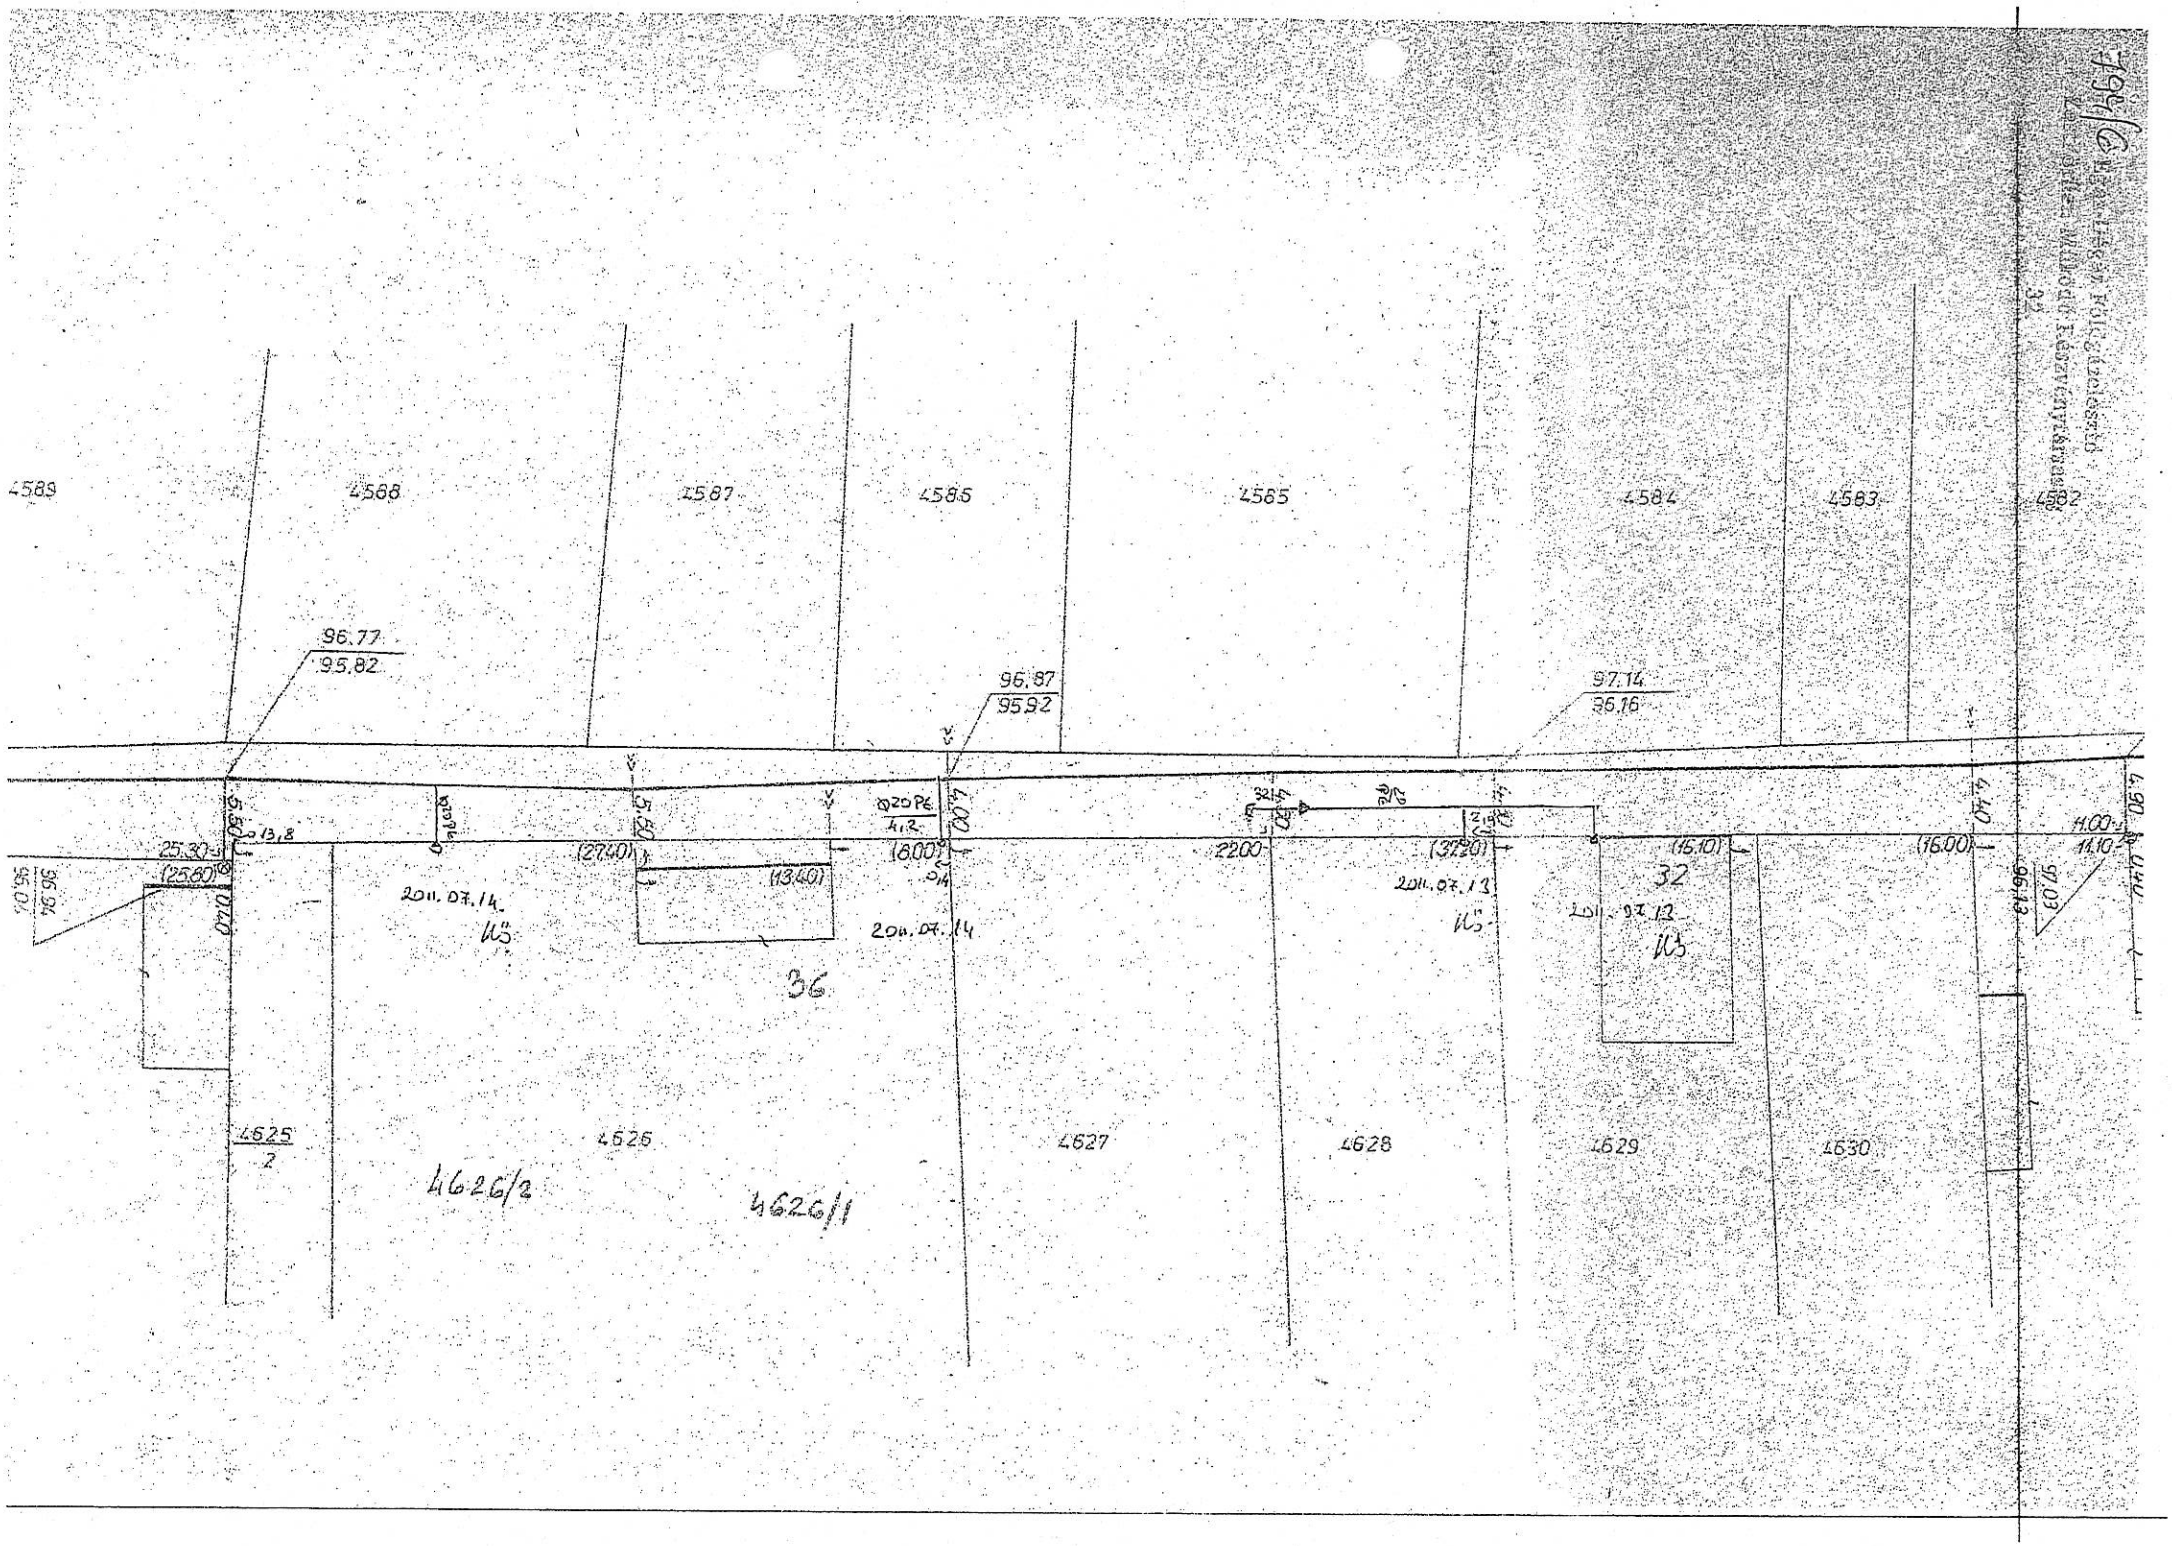
4589
4588
4587
4586
4585
4584
4583
4582
96.77
95.82
96.87
95.92
97.14
96.16
25.30
(25.60)
13.8
(27.40)
(13.40)
18.00
Ø20 PE
4.12
22.00
(37.20)
(15.10)
(16.00)
11.10
2011.07.14.
2011.07.13
36
32
4625
2
4626
4627
4628
4629
4630
4626/2
4626/1

794/7

Erdő utca

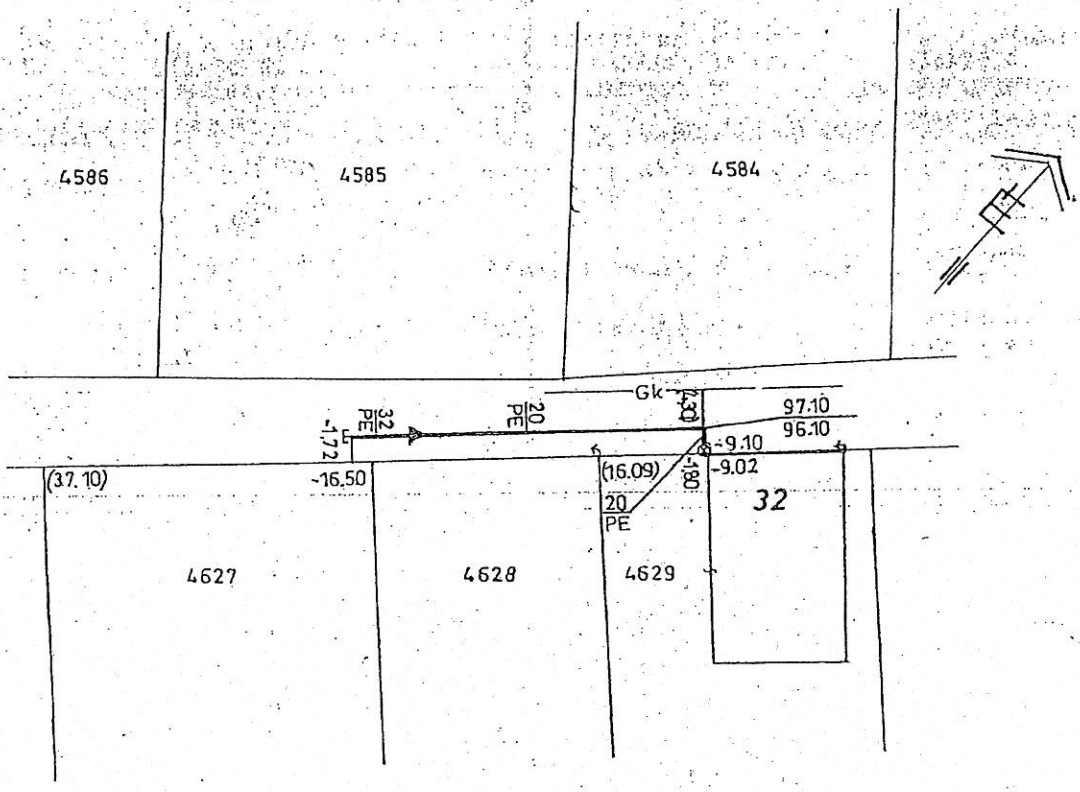

MŰSZAKI LEÍRÁS

A megbízó neve és címe:
GAME KFT
Baja, Lőkert sor 35/c.
A munka megkezdésének időpontja: 2002. 07. 10.
A munka befejezésének időpontja: 2002. 07. 22.
Felhasznált alapadatok:

térkép v. térk. másolat
felmérési alappont
6335 szintezési pont
háromszögelési pont

A munka elvégzése a 3 / 1979 (Ép. Ért. 11.) ÉVM sz. utasítás ill. az F. 2 szabályzat szerint történt.

.....

Alkalmazott munkamódszer: grafikusan ellenőrzött térkép- és terepazonos pontok közötti ortogonális bemérés.


A 12/1969/III. 11./ Korm. számú rendelet 17. §-ában előírt minőségellenőrzést a vonatkozó szakmai szabályzatoknak megfelelően elvégeztem, s ennek alapján a munka előírás szerinti minőségét tanúsítom.


Fleckenstein Péter György
vizsgáló

Flórián Erzsébet

Erdő utca 32.

GENPLÁN MÉRNÖKI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT. 6500 Baja, Szent Antal u. 29. T.: (79) 324-174		
Munka helye : Kiskőkös - Erdőtelek	Méretarány : 1:500	Munkaszám : 87/2002-14
Munka megnevezése : Gázcsatlakozó nyíltárkos bemérése		Kelt : 2002. 07.
Munkarész megnevezése : Mérési vázlat		Készítette : Soló László

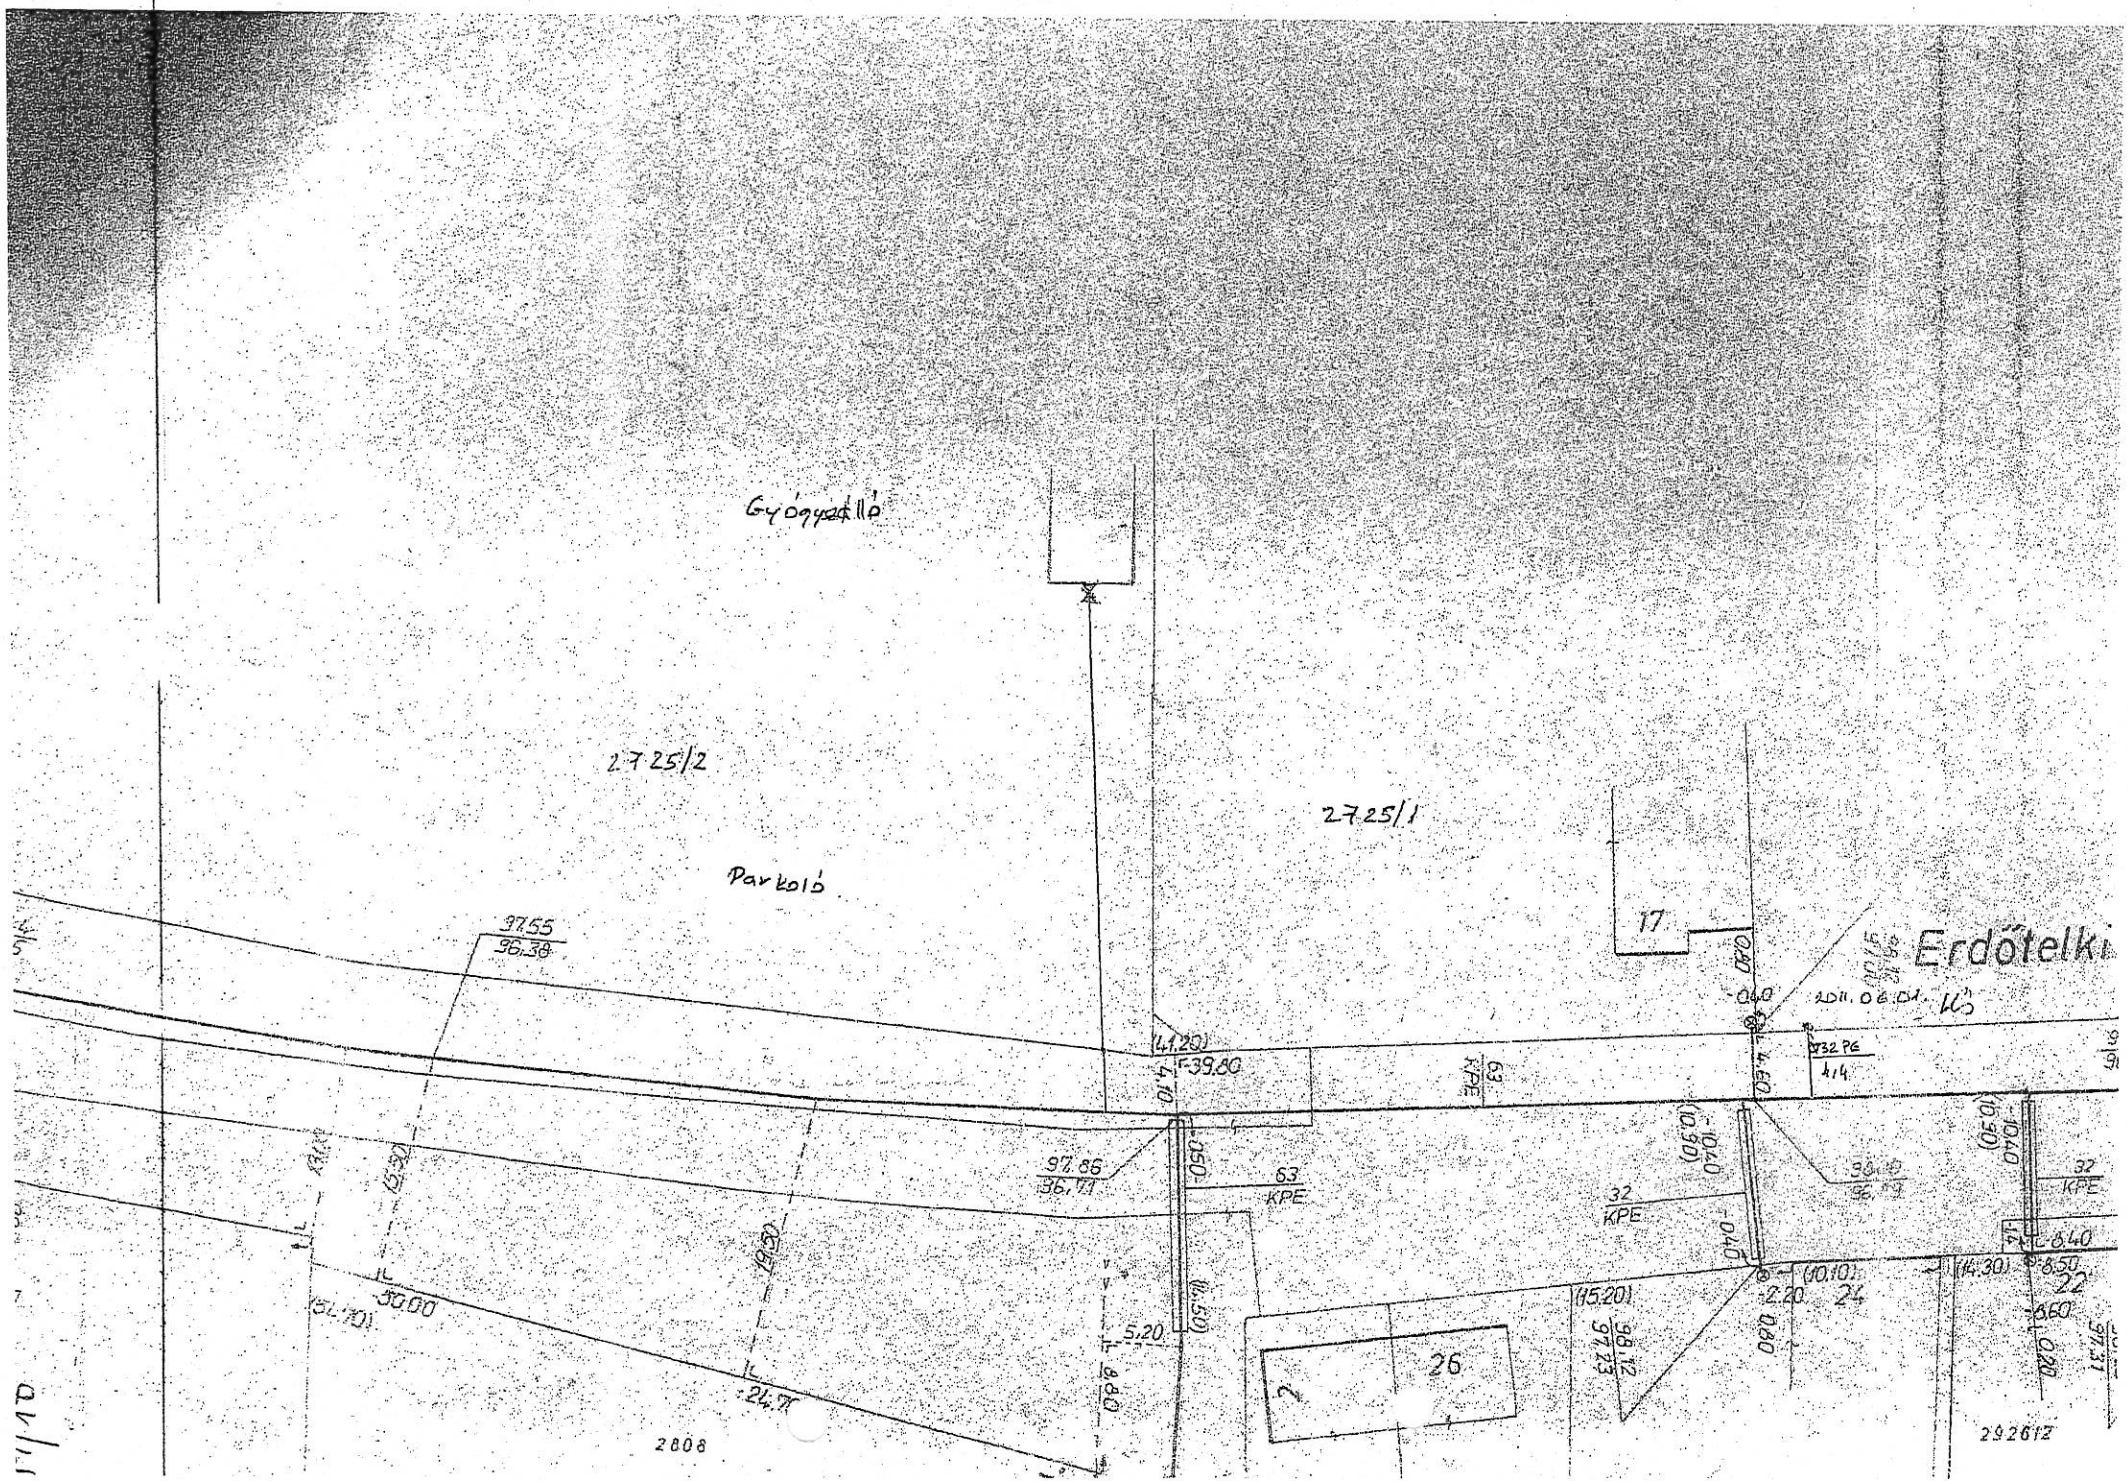
Gyógyszálló
2725/2
2725/1
Parkoló
17
Erdőtelki
97.55
96.38
41.20
39.80
97.86
36.71
63 KPE
32 KPE
30.00
5.20
26
2808
292612

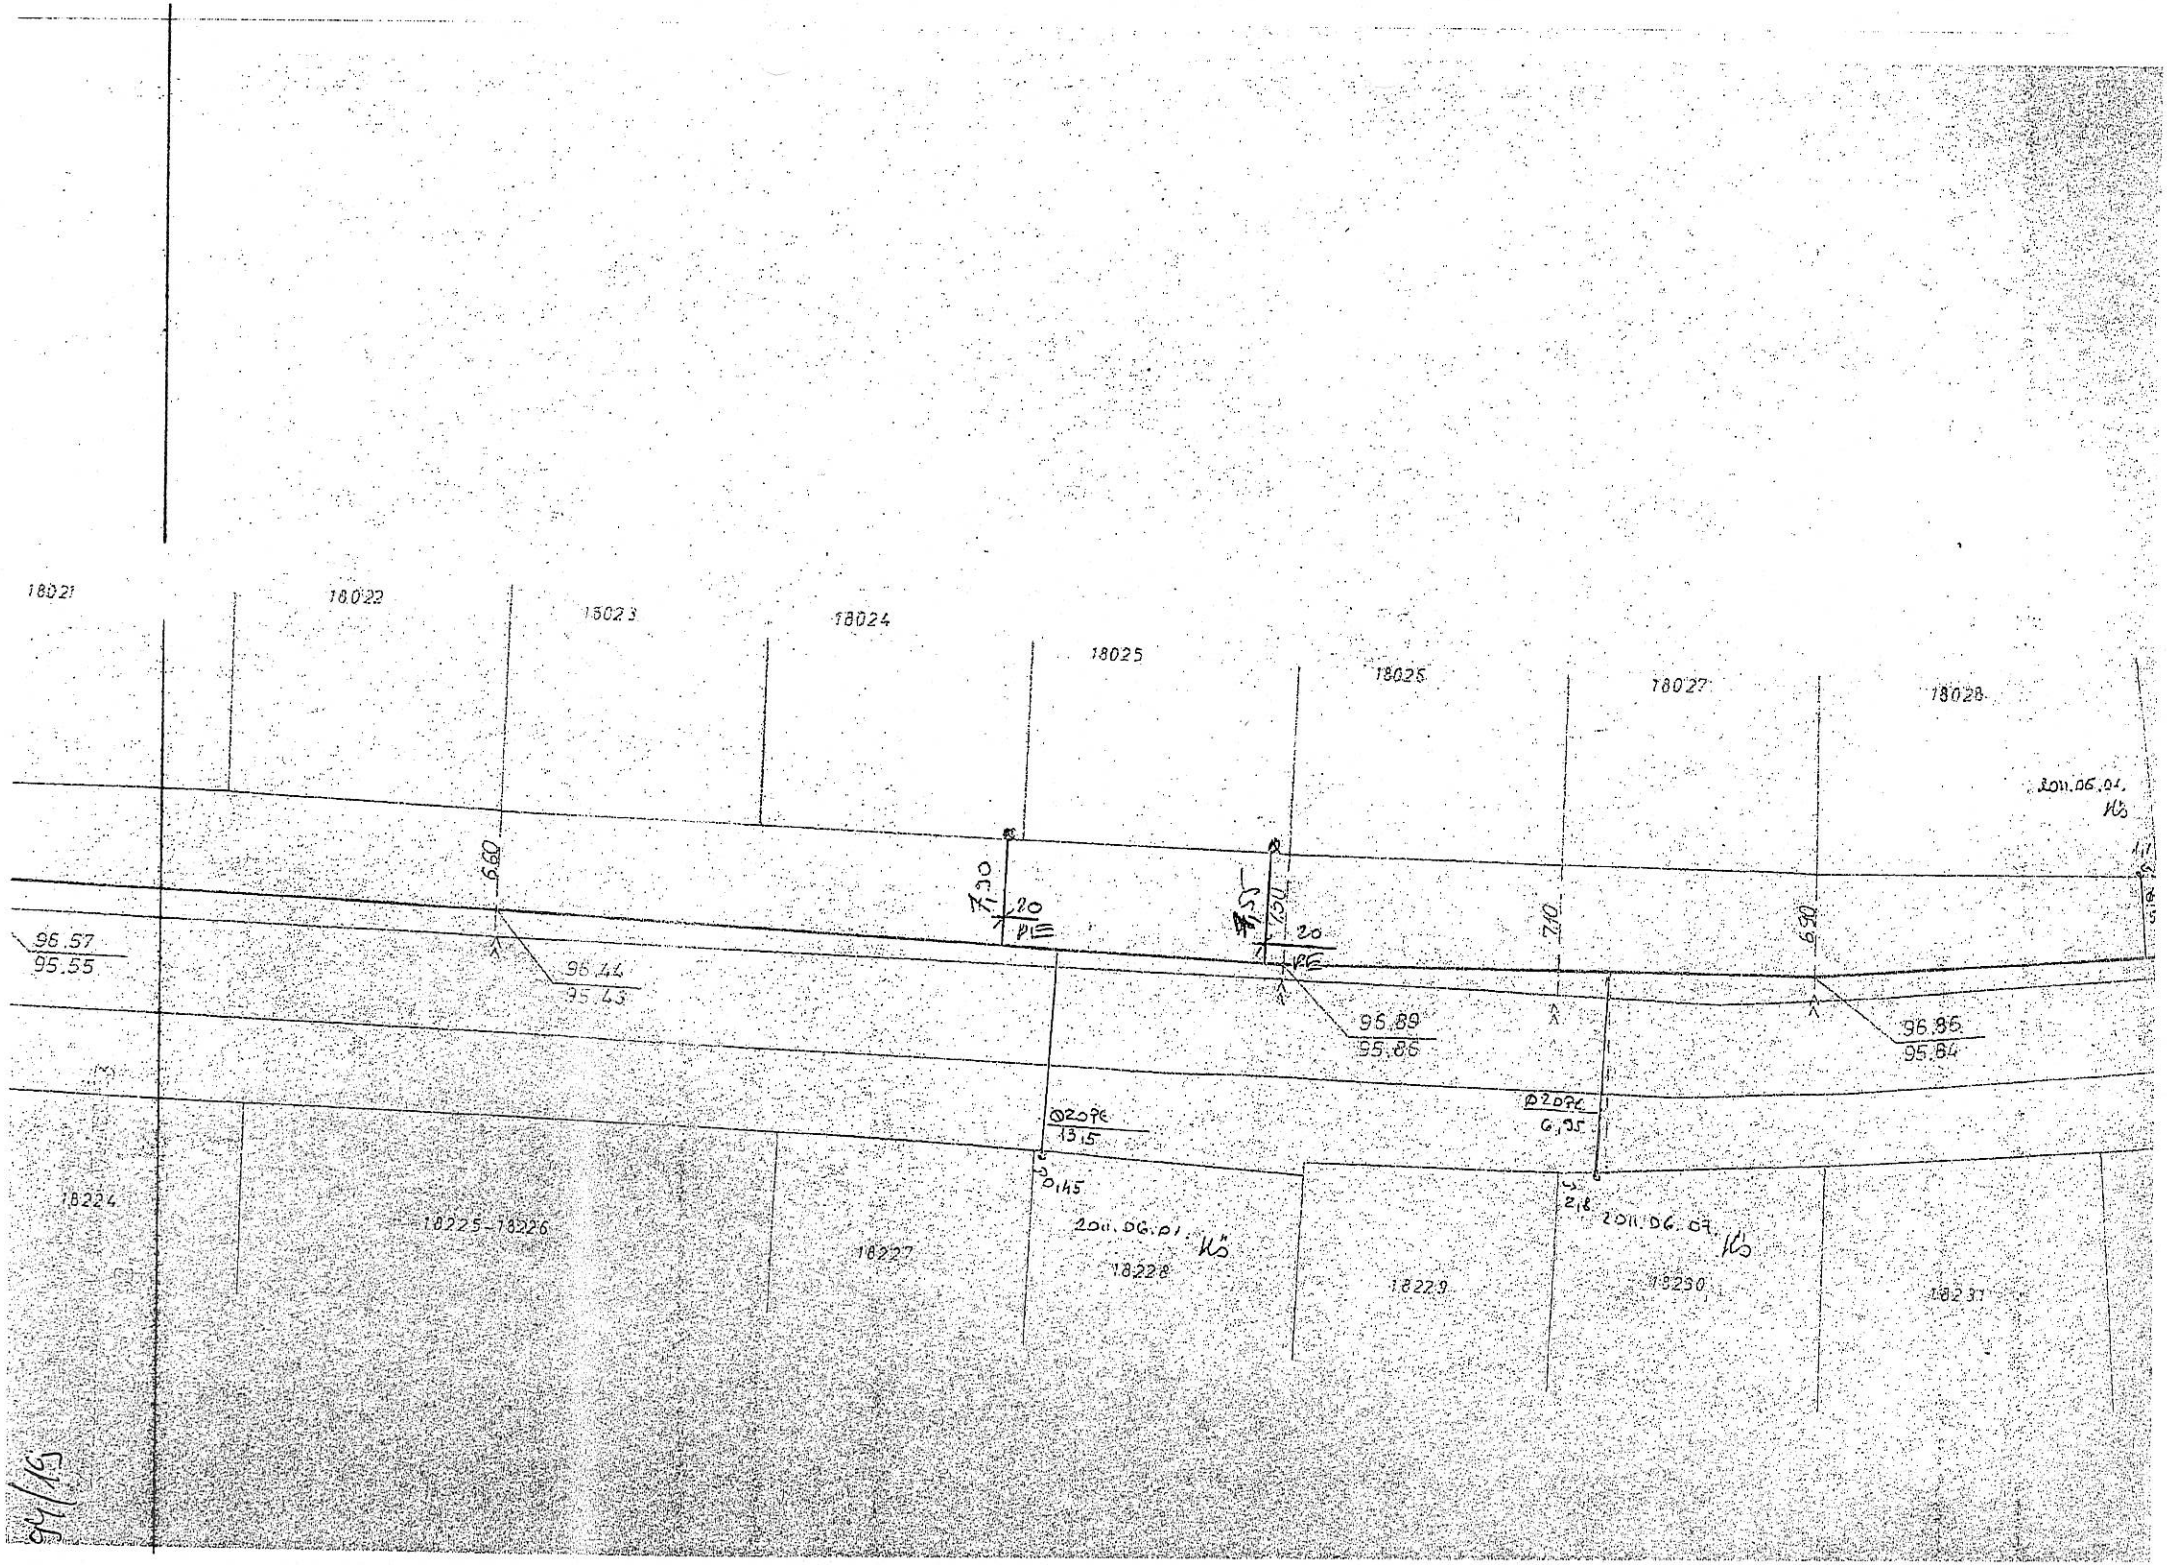
18021
18022
18023
18024
18025
18025
18027
18028
680
720
690
96.57
95.55
96.44
95.43
96.89
95.86
96.86
95.84
20
PE
Ø200
13.5
Ø200
6,25
2011.06.01
2011.06.07
18224
18225-18226
18227
18228
18229
18230
18231

1/2011
794/17

D1006

FÖLDGÁZVEZETÉK GEODÉZIAI BEMÉRÉSE


2010. év ..... hó ..... nap

Bemérést végző: NÉMETH LÓRÁNT , Szalkszentmárton 6086 , Sas u. 10.
Üzemeltető: ÉGÁZ - DÉGÁZ ZRT. , Szabadszállás
Vezeték fajtája: Földgázvezeték
anyaga: KPE PE Mérete: Ø20
Bemérés helye: Kiskőrös, Erdőteleki út 18249 hrsz.

M 1 : 500

Erdőteleki út


/ NÉMETH V. KFT. /

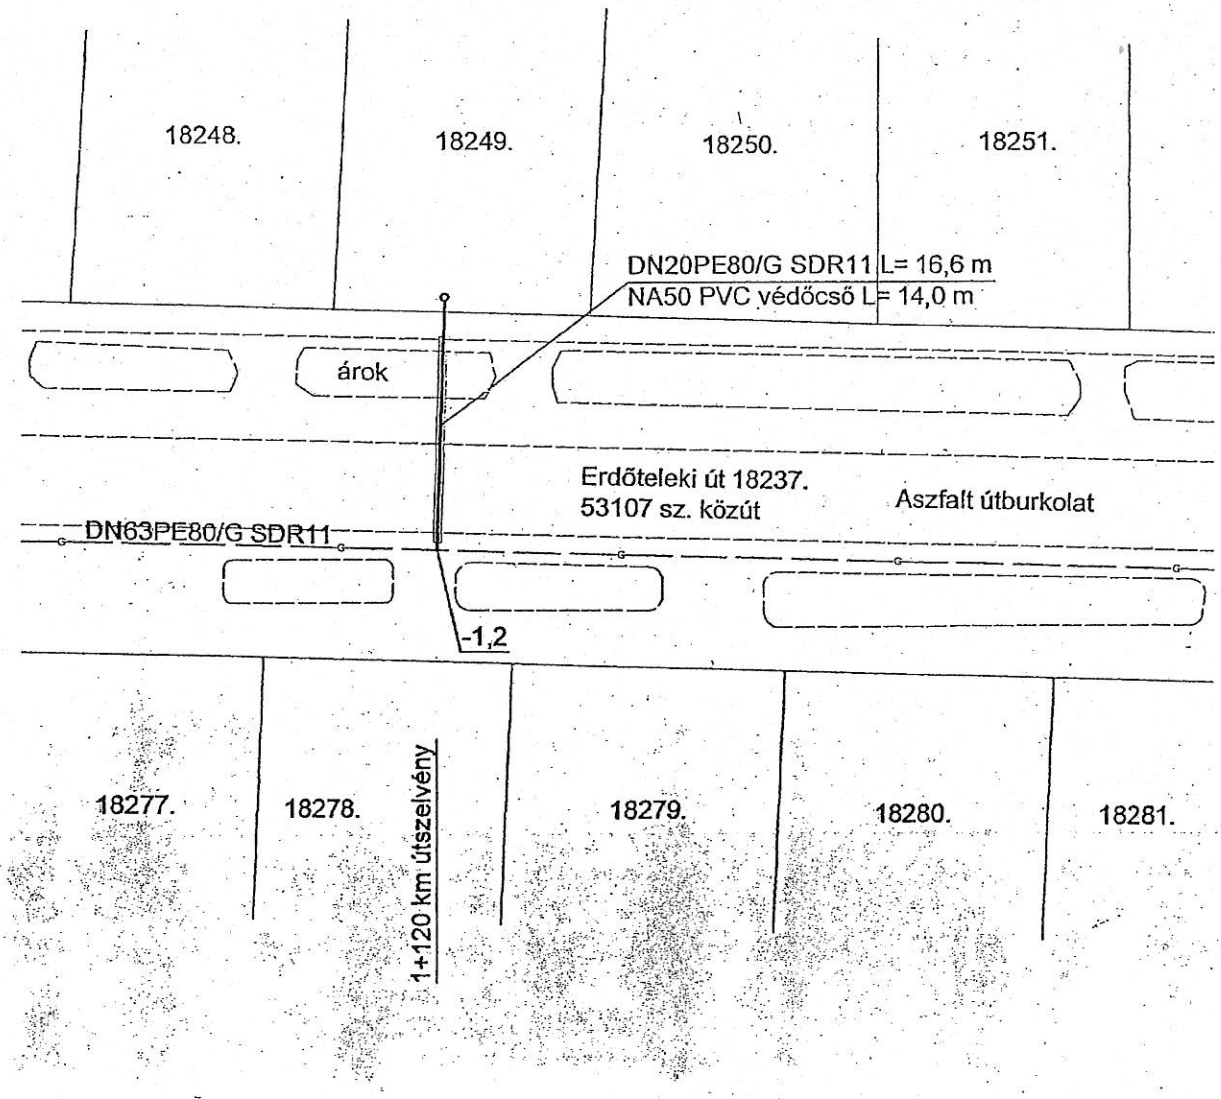

5/2011
94/16

D1006

Erdőteleki út

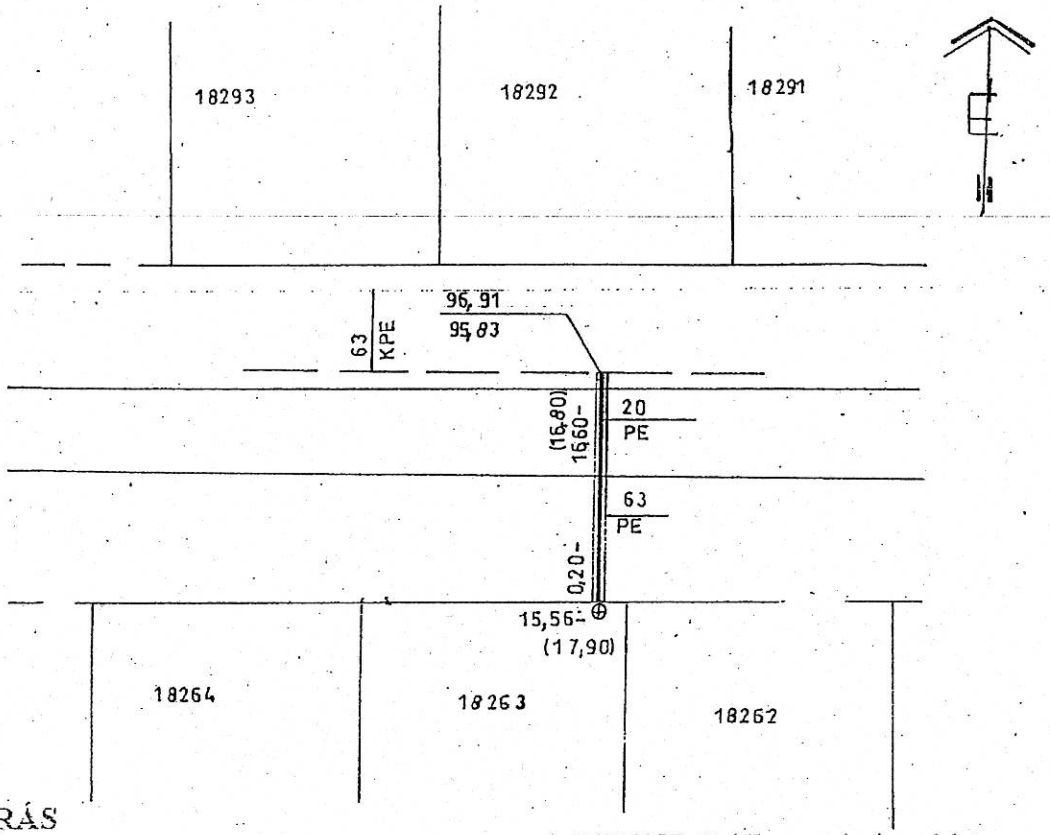

MŰSZAKI LEÍRÁS

A megbízó neve és címe:
GAME Kft.
Baja, Lőkert sor 35/c.
A munka megkezdésének időpontja: 2001. 09. 19
A munka befejezésének időpontja: 2001. 09. 20
Felhasznált alapadatok:

térkép v. térk. másolat
felmérési alappont
180302 sz. szintezési pont
háromszögelési pont

A munka elvegzése a 3 / 1979 (Ép.Ért. 11.) ÉVM sz. utasítás ill. az F.2 szabályzat szerint történt.

Alkalmazott munkamódszer: grafikusan ellenőrzött térkép- és terepazonos pontok közötti ortogonális bemérés

A 12/1969/III. 11./ Korm. számú rendelet 17. §-ában előírt minőségellenőrzést a vonatkozó szakmai szabályzatoknak megfelelően elvégeztem, s ennek alapján a munka előírás szerint minőségét tanúsítom.

Fleckensteinné Kéri Gyöngyi
vizsgáló

Bogáromi Tibor

Erdőteleki út 18263 hrsz.


GENPLÁN
MÉRNÖKI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.
6500 Baja, Szent Antal u. 29. T.: (79) 324-174

Munka helye :	Méretarány :	Munkaszám :
Kiskörös	1:500	87/2001-3
Munka megnevezése :		Kelt :
Gázcsatlakozók nyíltárkos bemérése		2001. 09.
Munkarész megnevezése :		Készítette :
Mérési vázlat		Szabó Sándor

1/2011
194/15

D1006

Erdőtelki út

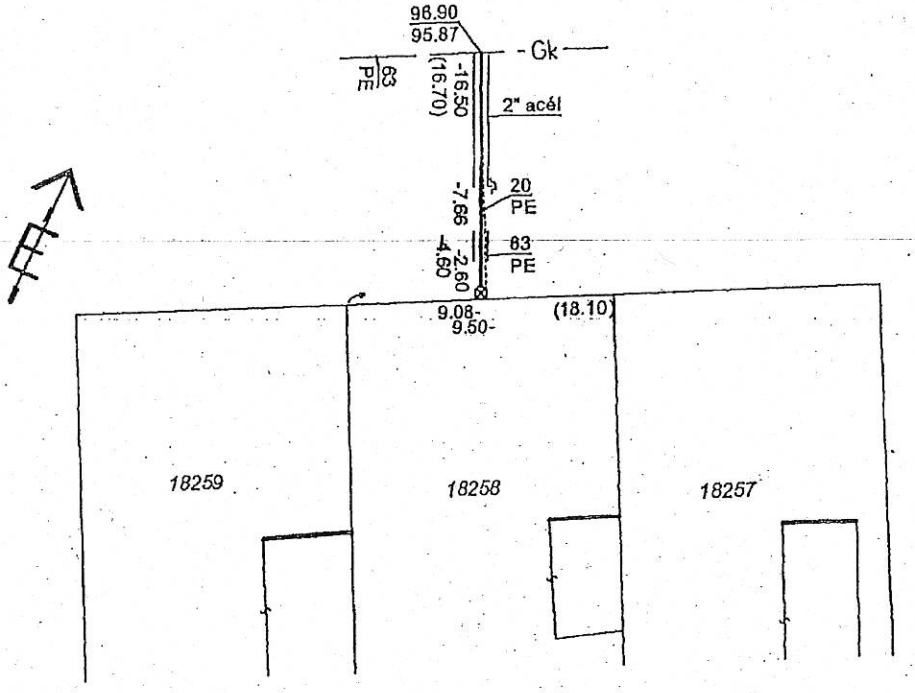

A 16/1997.(III.5.) FM számú rendelet 32. §-ában előírt minőségellenőrzést a vonatkozó szakmai szabályzatoknak megfelelően elvégeztem, s ennek alapján a munka előírás szerinti minőségét tanúsítom.

Flórián-Kelemen Lélia Györgyi
vizsgáló

MŰSZAKI LEÍRÁS

A megbízó neve és címe:

GAME Kft.
Baja, Lőkert sor 35/c.

Bolemányi Istvánné

Erdőtelki út 18258 hrsz.

A munka megkezdésének időpontja: **2005. 09. 01.**
A munka befejezésének időpontja: **2005. 09. 27.**
Felhasznált alapadatok:

	térkép v. térképmásolat
	felmérési alappont
1002	szintezési pont
	háromszögelési pont.

A munka elvégzése a 3/1979(ép.ért.11.)ÉVM sz. utasítás ill. az F.2. szabályzat szerint történt.

.....


Alkalmazott munkamódszer: grafikusan ellenőrzött térkép- és terepazonos pontok közötti ortogonális bemérés és V. rendű szintezés

GENPLÁN MÉRNÖKI ÉS SZOLGÁLTATÓ Bt. 6500 Baja, Szent A. u. 29 Telephely: 6500 Baja, Petőfi S. u. 74 T.: (79) 425-770		
Munka helye: Kiskőrös-Erdőtelek	Méretarány: 1:500	Munkaszám 87/2005-13
Munka megnevezése: Gázvezeték nyíltárkos bemérése		Kelt: 2005. 09. 27.
Munkarész megnevezése: Mérési vázlat		Készítette: Rabó László

7/2011
194/14

DIDOG

Erdőtelki út

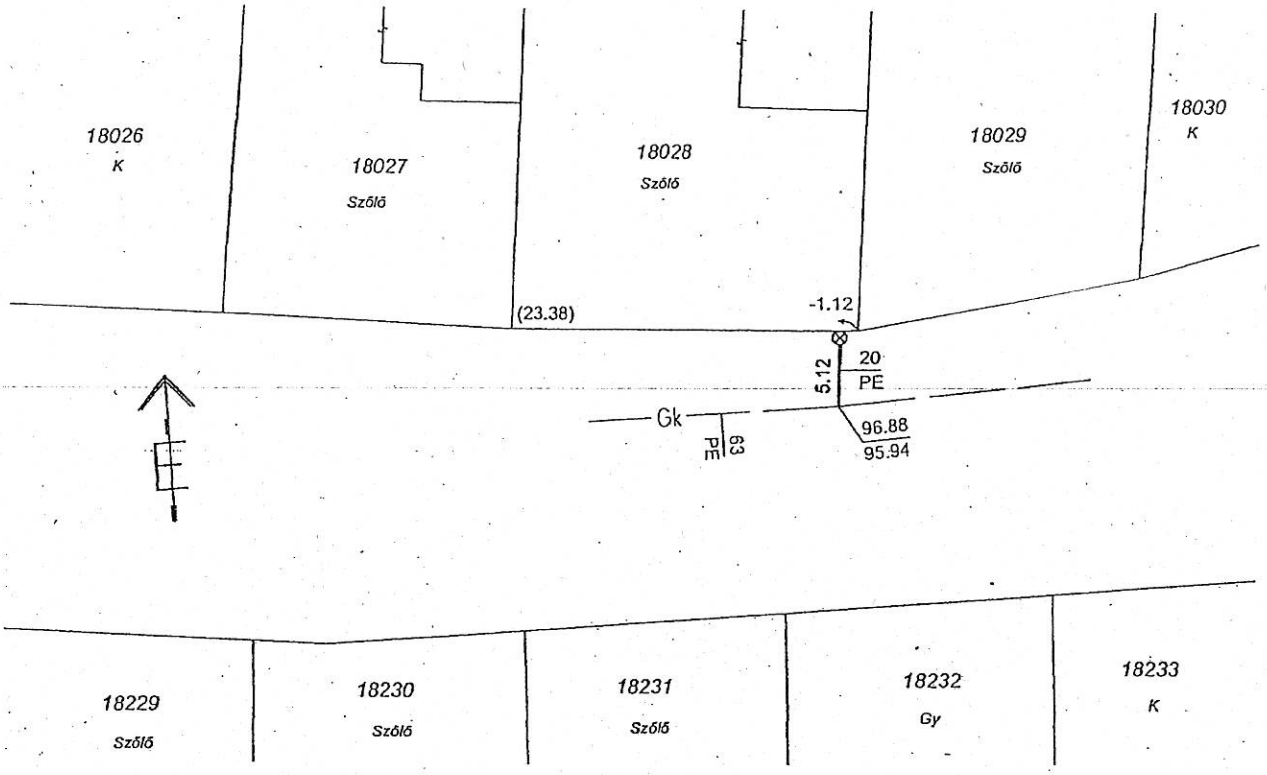

A 16/1997.(III.5.) FM számú rendelet 32. §-ában előírt minőségellenőrzést a vonatkozó szakmai szabályzatoknak megfelelően elvégeztem, s ennek alapján a munka előírás szerinti minőségét tanusítom.

Flecsenstein Géza Györgyi
vizsgáló

MŰSZAKI LEÍRÁS

A megbízó neve és címe:

GAME Kft.
Baja, Lőkert sor 35/c.

A munka megkezdésének időpontja: 2006. 09. 12.
A munka befejezésének időpontja: 2006. 09. 22.
Felhasznált alapadatok:

térkép v. térképmásolat
felmérési alappont
35-4234 HP szintezési pont
háromszögelési pont.

A munka elvégzése a 3/1979(ép.ért.11.)ÉVM sz. utasítás ill. az F.2. szabályzat szerint történt.

Alkalmazott munkamódszer: grafikusan ellenőrzött térkép- és terepazonos pontok közötti ortogonális bemérés és V. rendű szintezés

Batiz Péter

Erdőtelki út 18028 hrsz.


GENPLÁN
MÉRNÖKI ÉS SZOLGÁLTATÓ Bt.
6500 Baja, Szent A. u. 29
Telephely: 6500 Baja, Petőfi S. u. 74 T.: (79) 425-770

Munka helye:	Méretarány:	Munkaszám
Kiskőrös	1:500	84/2006-17
Munka megnevezése: Gázvezeték nyíltárkos bemérése		Kelt: 2006. 09. 22.
Munkarész megnevezése: Mérési vázlat		Készítette: Lakó László

D1006

/2011
94/13

Erdőteleki út

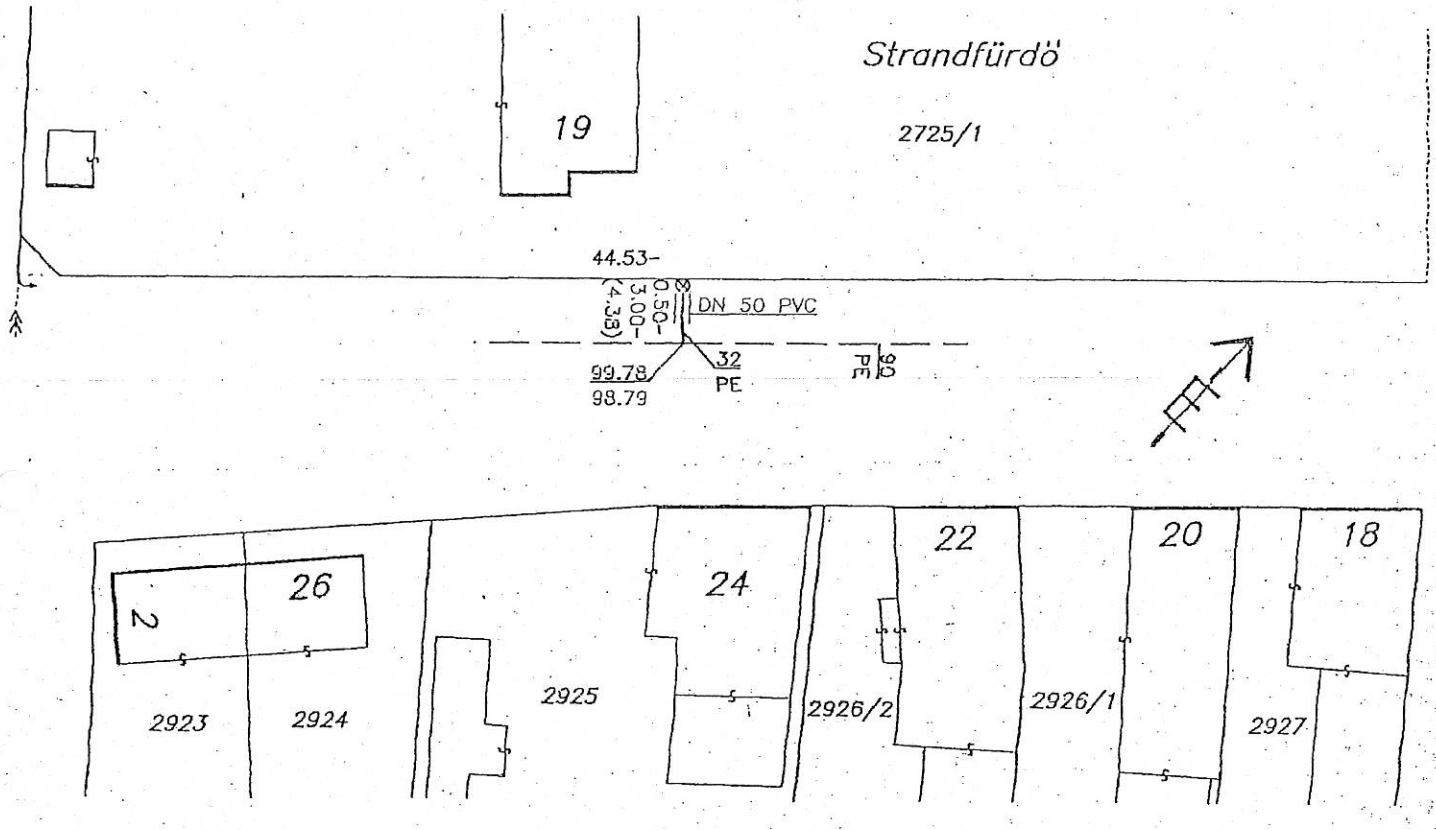

MŰSZAKI LEÍRÁS

A megbízó neve és címe:
GAME KFT
aja, Lőkert sor 35/c.
A munka megkezdésének időpontja: 2005. 03. 29.
A munka befejezésének időpontja: 2005. 04. 04.

A 12/1969/III. 11./ Korm. számú rendelet 17. §-ában előírt minőségellenőrzést a vonatkozó szakmai szabályzatoknak megfelelően elvégeztem, s ennek alapján a munka előírás szerinti minőségét tanúsítom.

Fleckenstein Lajos gépi.
vizsgáló

Felhasznált alapadatok:

térkép v. térk. másolat
felmérési alappont
1002 szintezési pont
háromszögelési pont

Gyógyfürdő

Erdőtelki út 19.

A munka elvégzése a 3/ 1979 (Ép. Ért. 11.) ÉVM sz. utasítás ill. az F. 2 szabályzat szerint történt.

.....


Alkalmazott munkamódszer: grafikusan ellenőrzött térkép- és terepazonos pontok közötti ortogonális bemérés és V. rendű szintezés

GENPLÁN MÉRNÖKI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT. 6500 Baja, Szent Antal u. 29. T.: (79) 425-770		
Munka helye: Kiskőrös	Méretarány: 1:500	Munkaszám: 87/2005-2
Munka megnevezése: Gázcsatlakozó nyíltárkos bemérése		Kelt: 2005. 04.
Munkarész megnevezése: Mérési vázlat		Készítette: Szalai Lajos

3/2011
199/12

D1006

Erdőtelki út

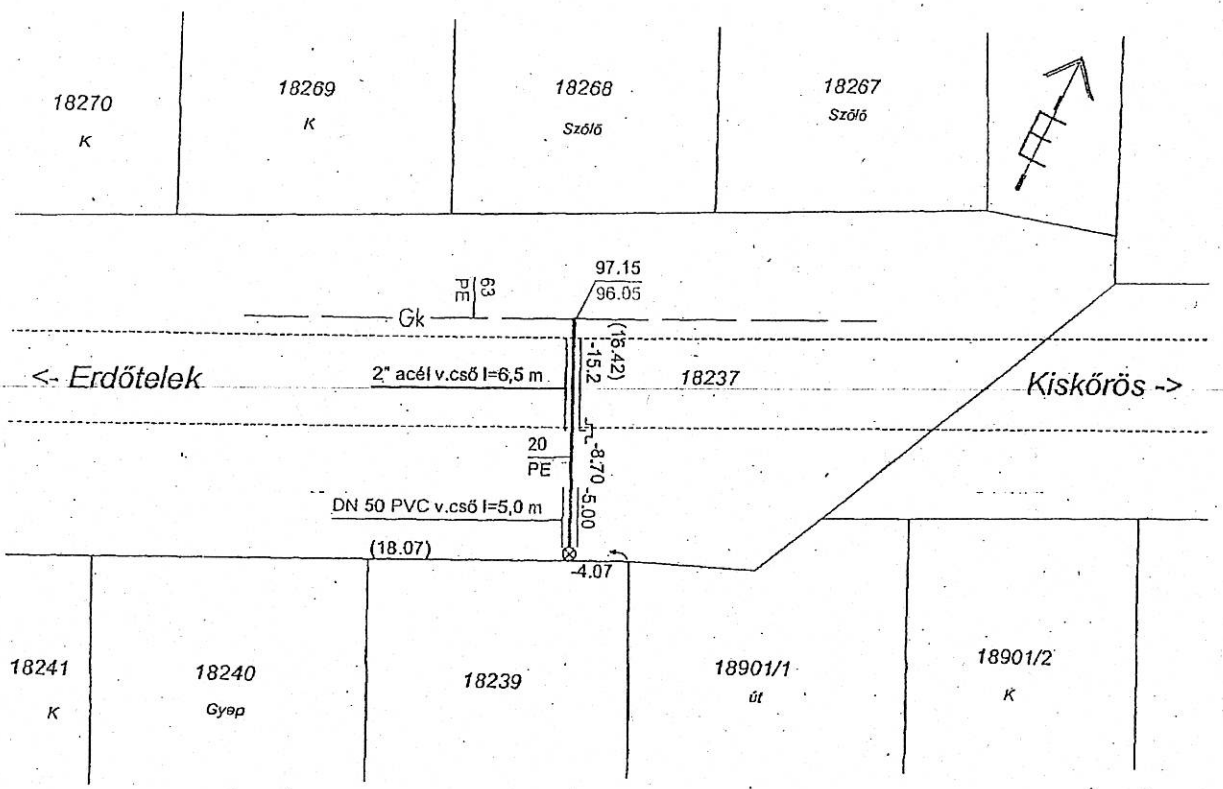

A 16/1997.(III.5.) FM számú rendelet 32. §-ában előírt minőségellenőrzést a vonatkozó szakmai szabályzatoknak megfelelően elvégeztem, s ennek alapján a munka előírás szerinti minőségét tanusítom.

Fledrautzkiné Kéri Györgyi
vizsgáló

MŰSZAKI LEÍRÁS

A megbízó neve és címe:

GAME Kft.
Baja, Lőkert sor 35/c.

A munka megkezdésének időpontja: 2006. 06. 27.
A munka befejezésének időpontja: 2006. 06. 28.
Felhasznált alapadatok:

180302 térkép v. térképmásolat
felmérési alappont
szintezési pont
háromszögelési pont.

A munka elvégzése a 3/1979(ép.ért.11.)ÉVM sz. utasítás ill. az F.2. szabályzat szerint történt.

Alkalmazott munkamódszer: grafikusan ellenőrzött térkép- és terepazonos pontok közötti ortogonális bemérés és V. rendű szintezés

Rakonczai Sándor

Erdőtelki út 18239 hrsz.


GENPLÁN
MÉRNÖKI ÉS SZOLGÁLTATÓ Bt.
6500 Baja, Szent A. u. 29
Telephely: 6500 Baja, Petőfi S. u. 74 T.: (79) 425-770

Munka helye:	Méretarány:	Munkaszám
Kiskőrös	1:500	84/2006-12
Munka megnevezése: Gázvezeték nyíltárkos bemérése		Kelt: 2006. 06. 28.
Munkarész megnevezése: Mérési vázlat		Készítette: Fehér László

1/204
794/11

DADOG

Erdőtelki út

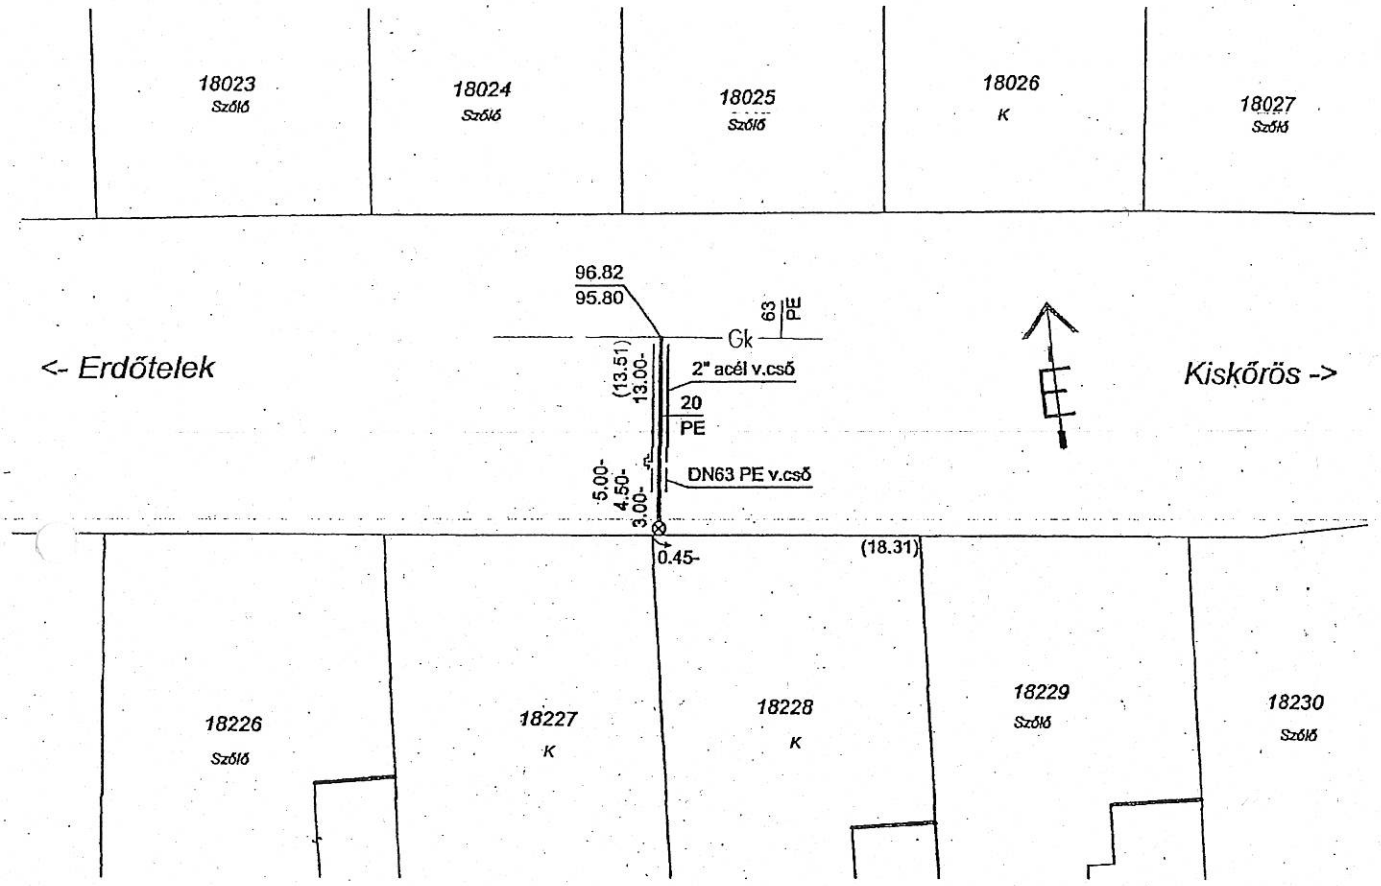

A 16/1997.(III.5.) FM számú rendelet 32. §-ában előírt minőségellenőrzést a vonatkozó szakmai szabályzatoknak megfelelően elvégeztem, s ennek alapján a munka előírás szerinti minőségét tanusítom.

Flodeisteiner Péter György

vizsgáló

MŰSZAKI LEÍRÁS

A megbízó neve és címe:

GAME Kft.
Baja, Lőkert sor 35/c.

A munka megkezdésének időpontja: **2007. 03. 20.**
A munka befejezésének időpontja: **2007. 04. 10.**
Felhasznált alapadatok:

térkép v. térképmásolat
felmérési alappont
35-4234 Hp szintezési pont
háromszögelési pont.

A munka elvégzése a 3/1979(ép.ért.11.)ÉVM sz. utasítás ill. az F.2. szabályzat szerint történt.

.....

Alkalmazott munkamódszer: grafikusan ellenőrzött térkép- és terepazonos pontok közötti ortogonális bemérés és V. rendű szintezés

Rimár Szilvia


Erdőtelki út 18228 hrsz.

GENPLÁN MÉRNÖKI ÉS SZOLGÁLTATÓ Bt. 6500 Baja, Szent A. u. 29 Telephely: 6500 Baja, Petőfi S. u. 74 T.: (79) 425-770		
Munka helye: Kiskőrös	Méretarány: 1:500	Munkaszám 84/2007-5
Munka megnevezése: Gázvezeték nyíltárkos bemérése		Kelt: 2007. 04. 10.
Munkarész megnevezése: Mérési vázlat		Készítette: Fodó László

2/2011

794/10

Erdőteleki út

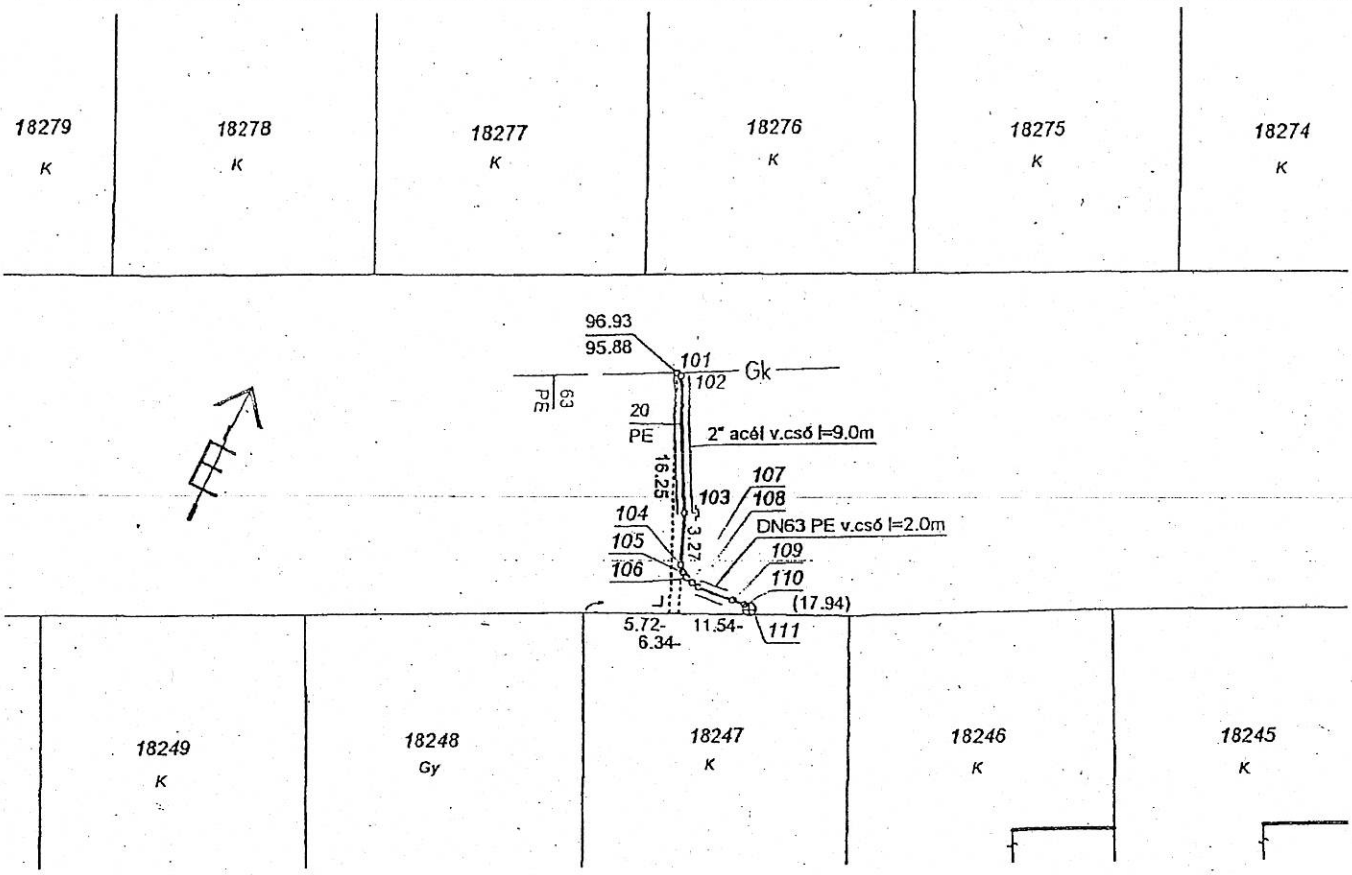

Koordináta lista

Psz	Y	X	Terep	Csőtető	Pont jelleg
101	666605.01	141488.76	96.93	95.88	elágazás
102	666605.38	141488.68	96.86	95.98	védőcső
103	666609.68	141480.46	96.94	96.03	szagló
104	666610.97	141477.21	96.88	96.01	vezeték
105	666611.34	141476.83	96.88	95.99	vezeték
106	666611.73	141476.58	96.90	96.08	vezeték
107	666612.21	141476.43	96.84	96.02	vezeték
108	666612.69	141476.37	96.81	95.97	vezeték
109	666615.35	141476.61	96.77	98.80	vezeték
110	666616.21	141476.69	96.74	95.82	vezeték
111	666617.05	141476.40	96.73	95.90	elzáró

MŰSZAKI LEÍRÁS

A megbízó neve és címe:

GAME Kft.
Baja, Lőkert sor 35/c.

A munka megkezdésének időpontja: **2007. 05. 02.**
A munka befejezésének időpontja: **2007. 05. 10.**
Felhasznált alapadatok:
térkép v. térképmásolat
felmérési alappont
szintezési pont
háromszögelési pont.
A munka elvégzése a 3/1979(ép.ért.11.)ÉVM sz. utasítás ill. az F.2. szabályzat szerint történt.

Alkalmazott munkamódszer: GPS-szel történő RTK részletmérés

A 16/1997.(III.5.) FM számú rendelet 32. §-ában előírt minőségellenőrzést a vonatkozó szakmai szabályzatoknak megfelelően elvégeztem, s ennek alapján a munka előírás szerinti minőségét tanusítom.

Fleckenstein Lászlóné Gyöngyi
vizsgáló

Follárdt Ferenc


Erdőteleki út 18247 hrsz

GENPLÁN MÉRNÖKI ÉS SZOLGÁLTATÓ Bt. 6500 Baja, Szent A. u. 29 Telephely: 6500 Baja, Petőfi S. u. 74 T.: (79) 425-770		
Munka helye: Kiskőrös	Méretarány: 1:500	Munkaszám: 84/2007-7
Munka megnevezése: Gázvezeték nyíltárkos bemérése		Kelt: 2007. 05. 10.
Munkarész megnevezése: Mérési vázlat		Készítette: Kabó László

1/2011
-94/9

D1006

Erdőteleki út

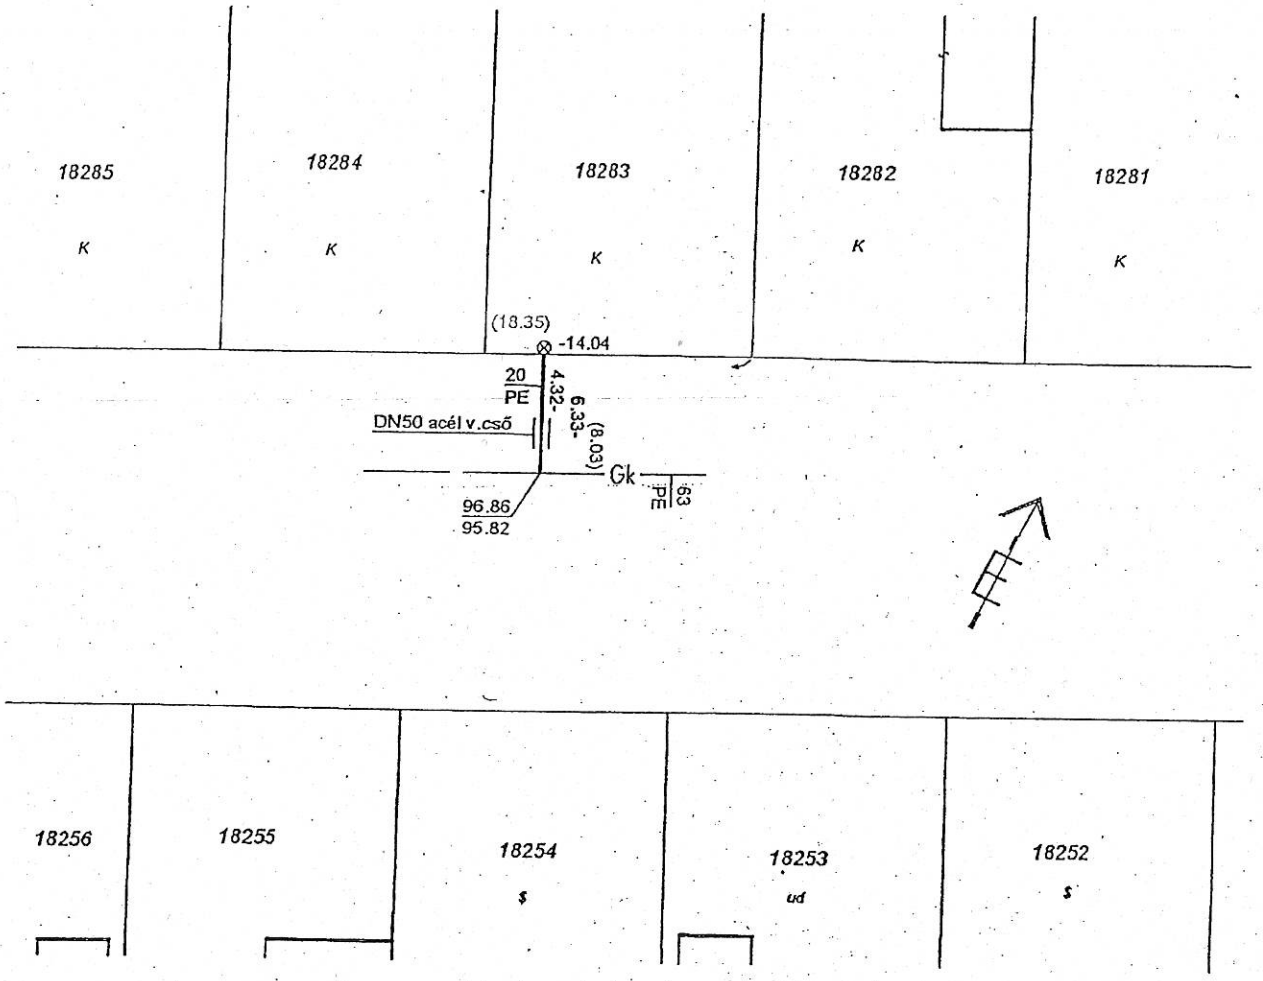

A 16/1997.(III.5.) FM számú rendelet 32. §-ában előírt minőségellenőrzést a vonatkozó szakmai szabályzatoknak megfelelően elvégeztem, s ennek alapján a munka előírás szerinti minőségét tanusítom.

Radványiné Bíró Györgyi
vizsgáló

MŰSZAKI LEÍRÁS

A megbízó neve és címe:

GAME Kft.
Baja, Lőkert sor 35/c.

A munka megkezdésének időpontja: 2008. 09. 05.
A munka befejezésének időpontja: 2008. 09. 09.
Felhasznált alapadatok:

térkép v. térképmásolat
felmérési alappont
02-69-01 szintezési pont
háromszögelési pont.

A munka elvégzése a 3/1979(ép.ért.11.)ÉVM sz. utasítás ill. az F.2. szabályzat szerint történt.

Alkalmazott munkamódszer: grafikusan ellenőrzött térkép- és terepazonos pontok közötti ortogonális bemérés és V. rendű szintezés

Sörösné Molnár Emese

Erdőteleki út 18283 hrsz.

GENPLÁN MÉRNÖKI ÉS SZOLGÁLTATÓ Bt. 6500 Baja, Szent A. u. 29 Telephely: 6500 Baja, Petőfi S. u. 74 T.: (79) 425-770		
Munka helye: Kiskőrös	Méretarány: 1:500	Munkaszám 84/2008-7
Munka megnevezése: Gázvezeték nyíltárkos bemérése		Kelt: 2008. 09. 09.
Munkarész megnevezése: Mérési vázlat		Készítette: Fráter László


1/2012
794/8

FÖLDGÁZVEZETÉK GEODÉZIAI BEMÉRÉSE

M = 1 : 500

2012. év ..... hó ..... nap

Bemérést végző: NÉMETH LÓRÁNT , Szalkszentmárton 6086 , Sas u. 10.
Üzemeltető: ÉGÁZ - DÉGÁZ ZRT., Szabadszállás
Vezeték fajtája: Földgázvezeték
anyaga: PE Mérete: Ø 20
Bemérés helye: Kiskőrös, Erdőtelki út 18029 hrsz

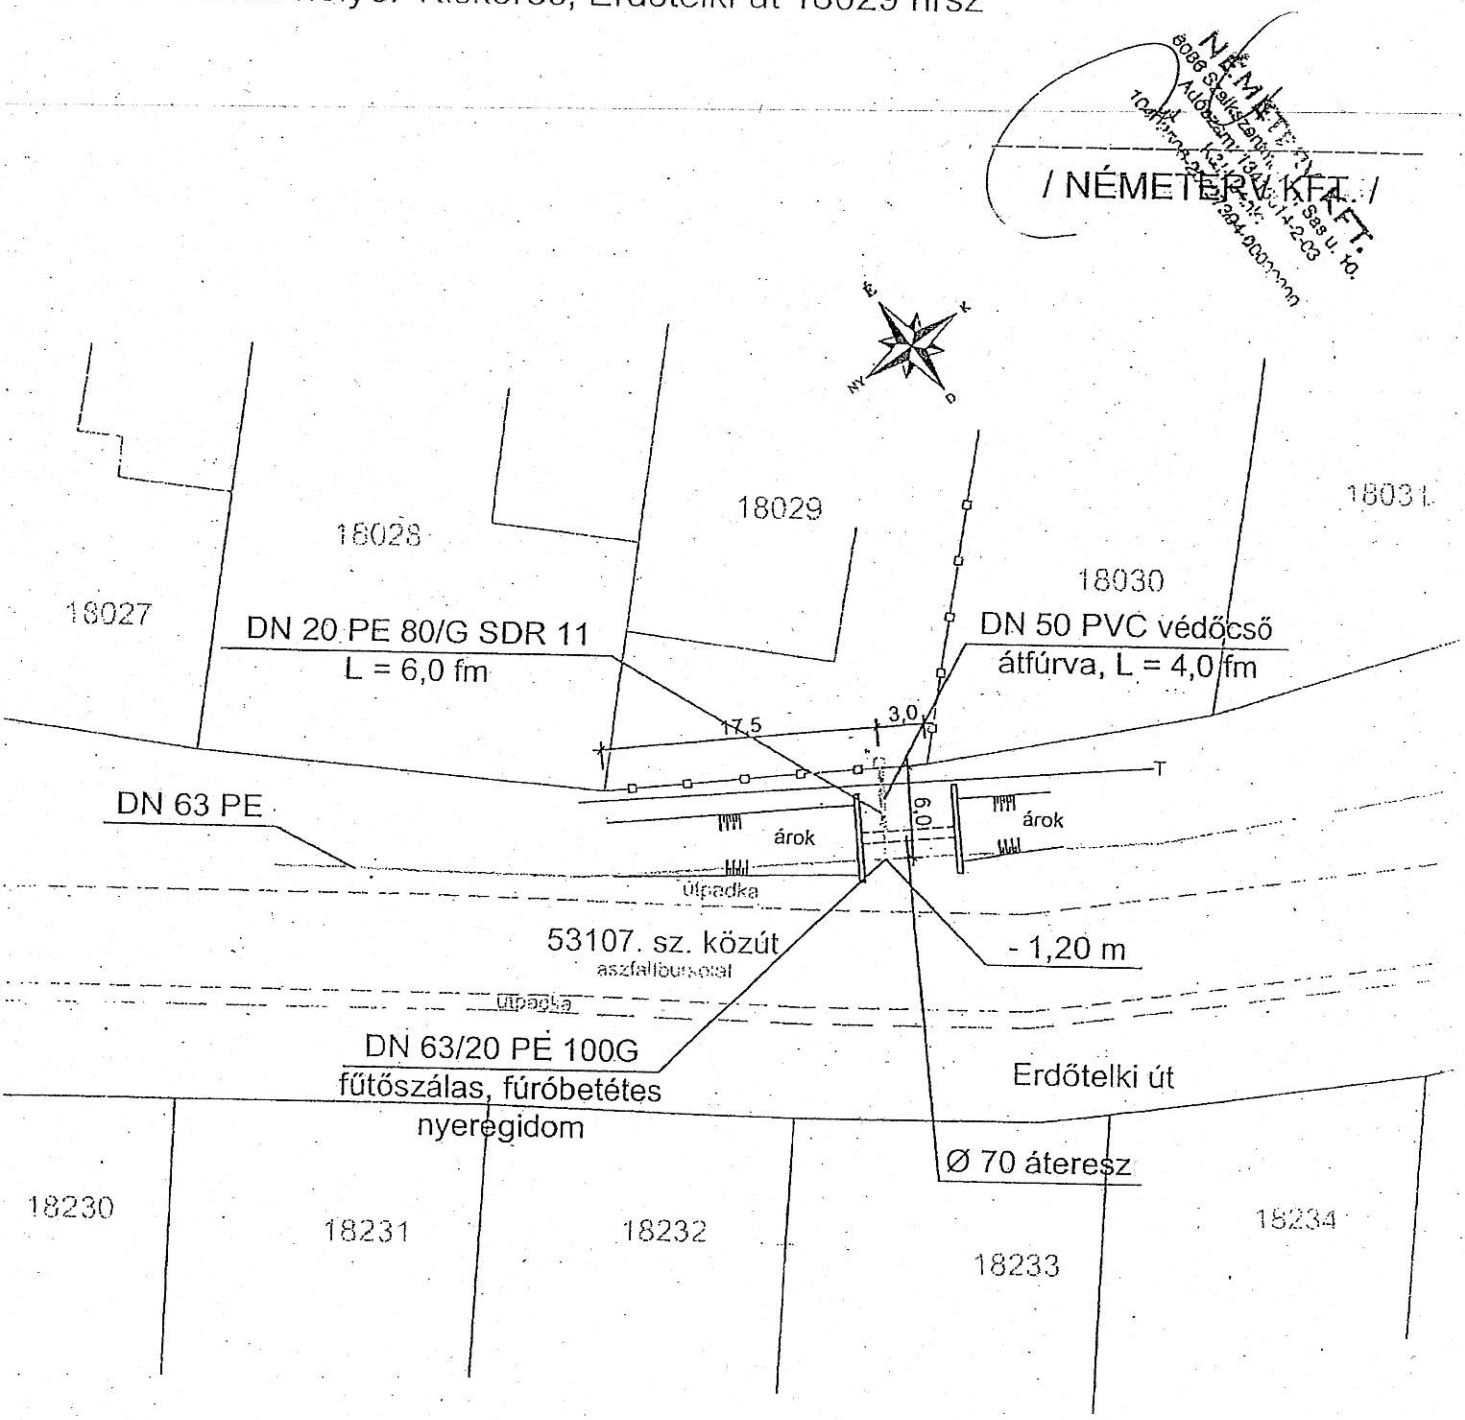

01001

1/2011

GEODÉZIAI ÉS TÉRKÉPÉSZETI Rt
9. Osztály Kecskeméti Irodája
6000 Kecskemét, Kalocsa J. tér 18.
Tel./Fax: 76/320-828

89/28

Új létesítmények, változások jelentése

22

Bemérési jegyzőkönyv

Msz-094-9998-540/239-5

Kelt: KISKŐRÖS (város, községben) 1998. év aug. hó . nap

Beruházó: . . . . . Kivitelező: DÉGÁZ RT.

A bemérést végző szerv: GEODÉZIA RT. Bemérő: Pásztor Márta


Üzemeltető: DÉGÁZ RT.

Vezeték fajtája: földgázvezeték

anyaga: KPE mérete: ϕ 32

A bemérés helye (városrész, kerület, utca, házszám stb.) M=1:500

KISKŐRÖS Izsáki út POLYDOM KFT.

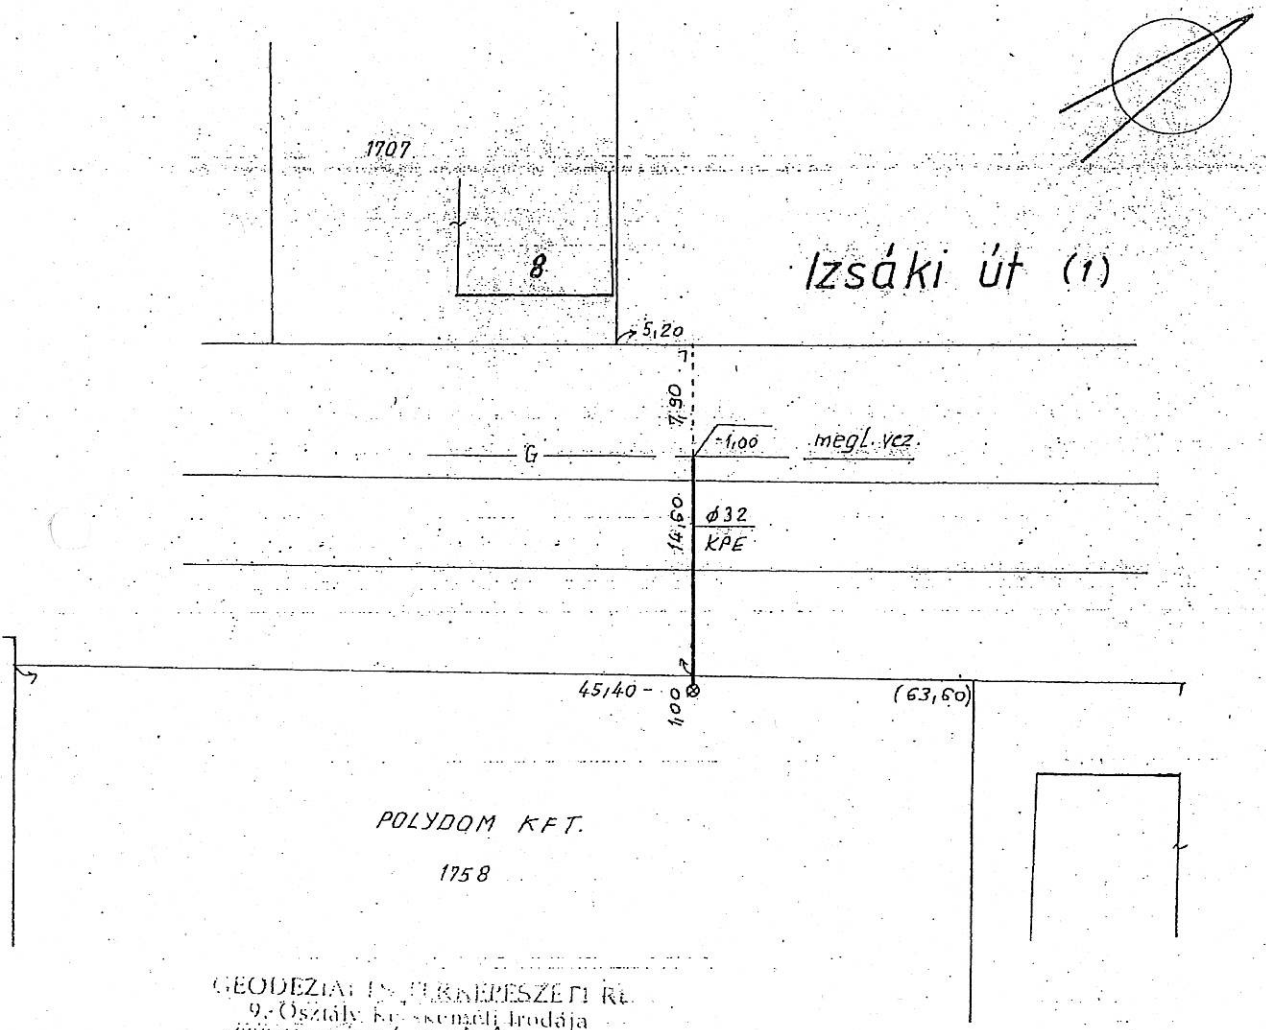

GEODÉZIAI ÉS TÉRKÉPÉSZETI Rt.
9. Osztály Kecskeméti Irodája
6000 Kecskemét, Kalocsa J. tér 18.


Pásztor Márta

Bemérő

Átvevő

1/2011
94/27

DADOA

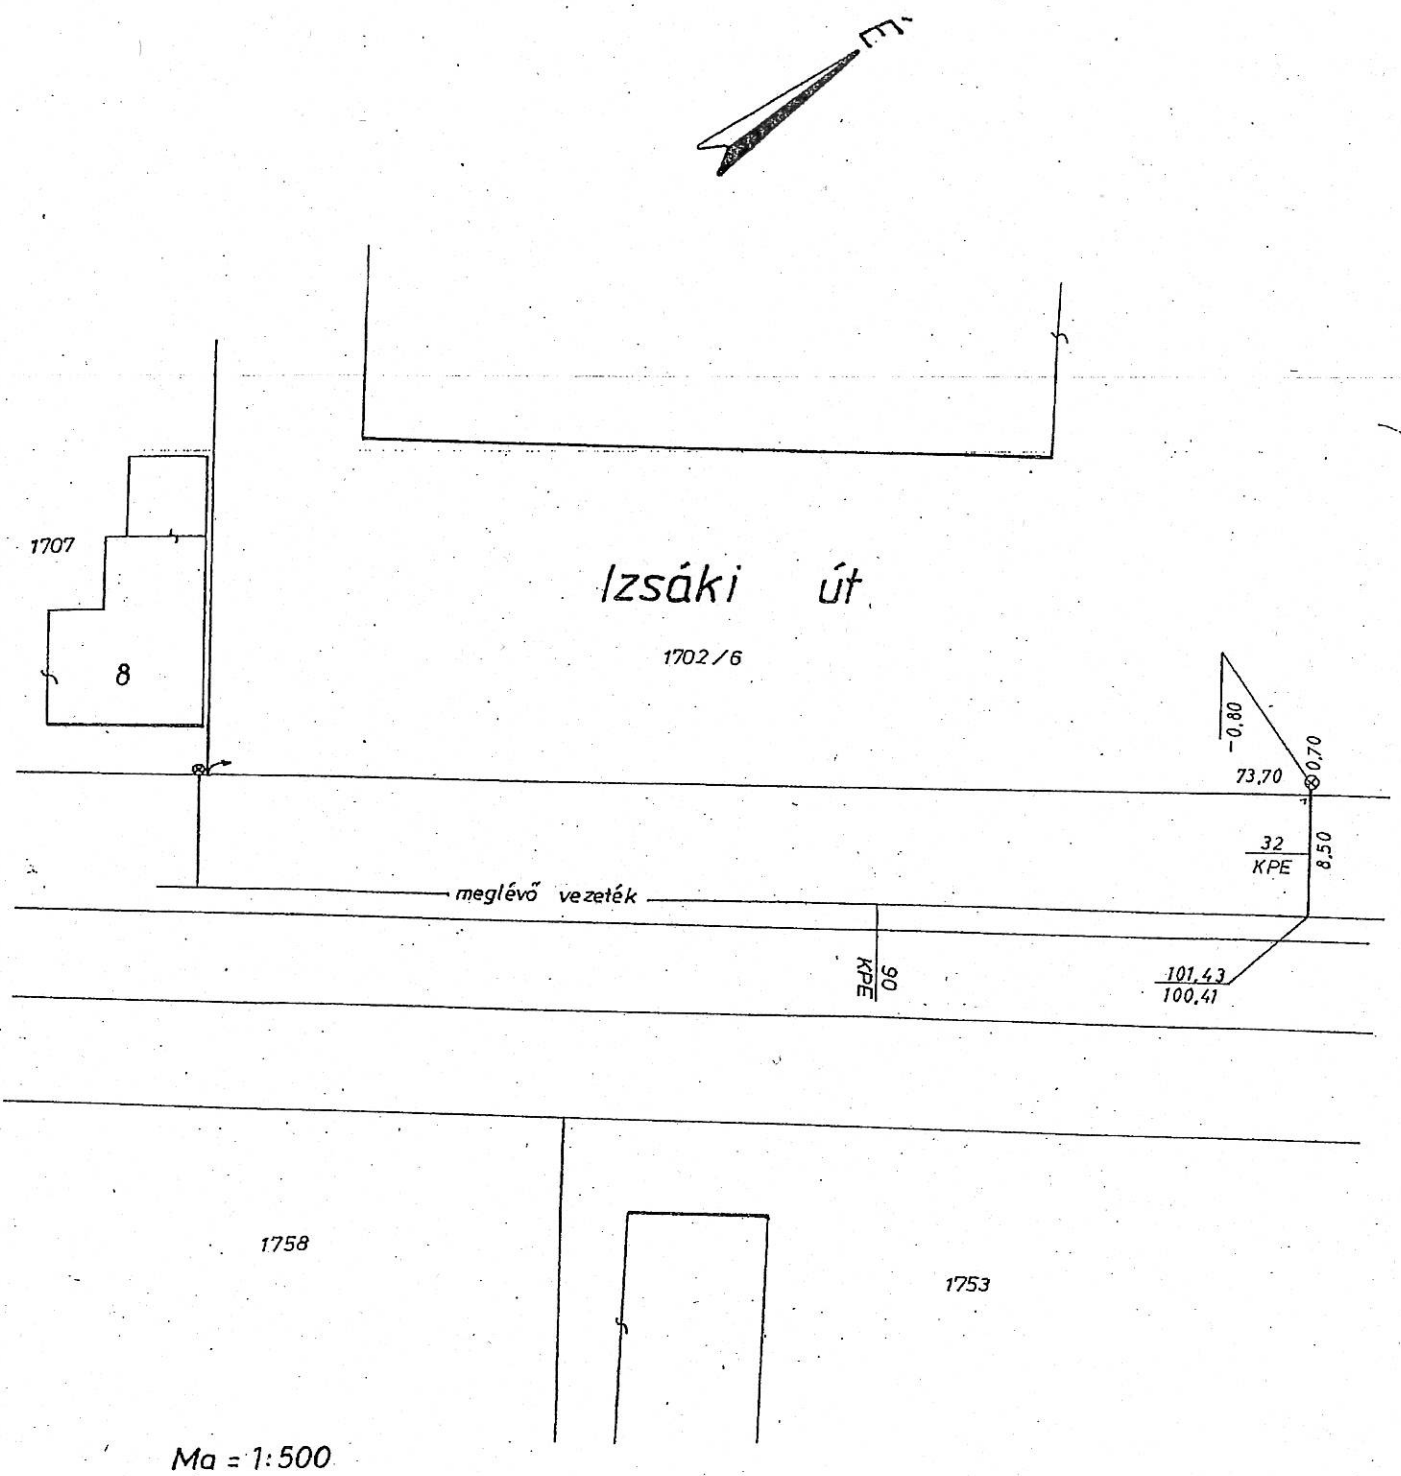

Ma = 1:500

1/2012
94/26

D 1001

FÖLDGÁZVEZETÉK GEODÉZIAI BEMÉRÉSE


2011. év ..... hó ..... nap

Bemérést végző: NÉMETH LÓRÁNT , Szalkszentmárton 6086 , Sas u. 10.
Üzemeltető: ÉGÁZ - DÉGÁZ ZRT. , Szabadszállás
Vezeték fajtája: Földgázvezeték
anyaga: KPE PE Mérete: Ø32
Bemérés helye: Kiskőrös, Izsáki út 1714/9 hrsz.

M 1 : 500

Izsáki út

NÉMETH KFT.

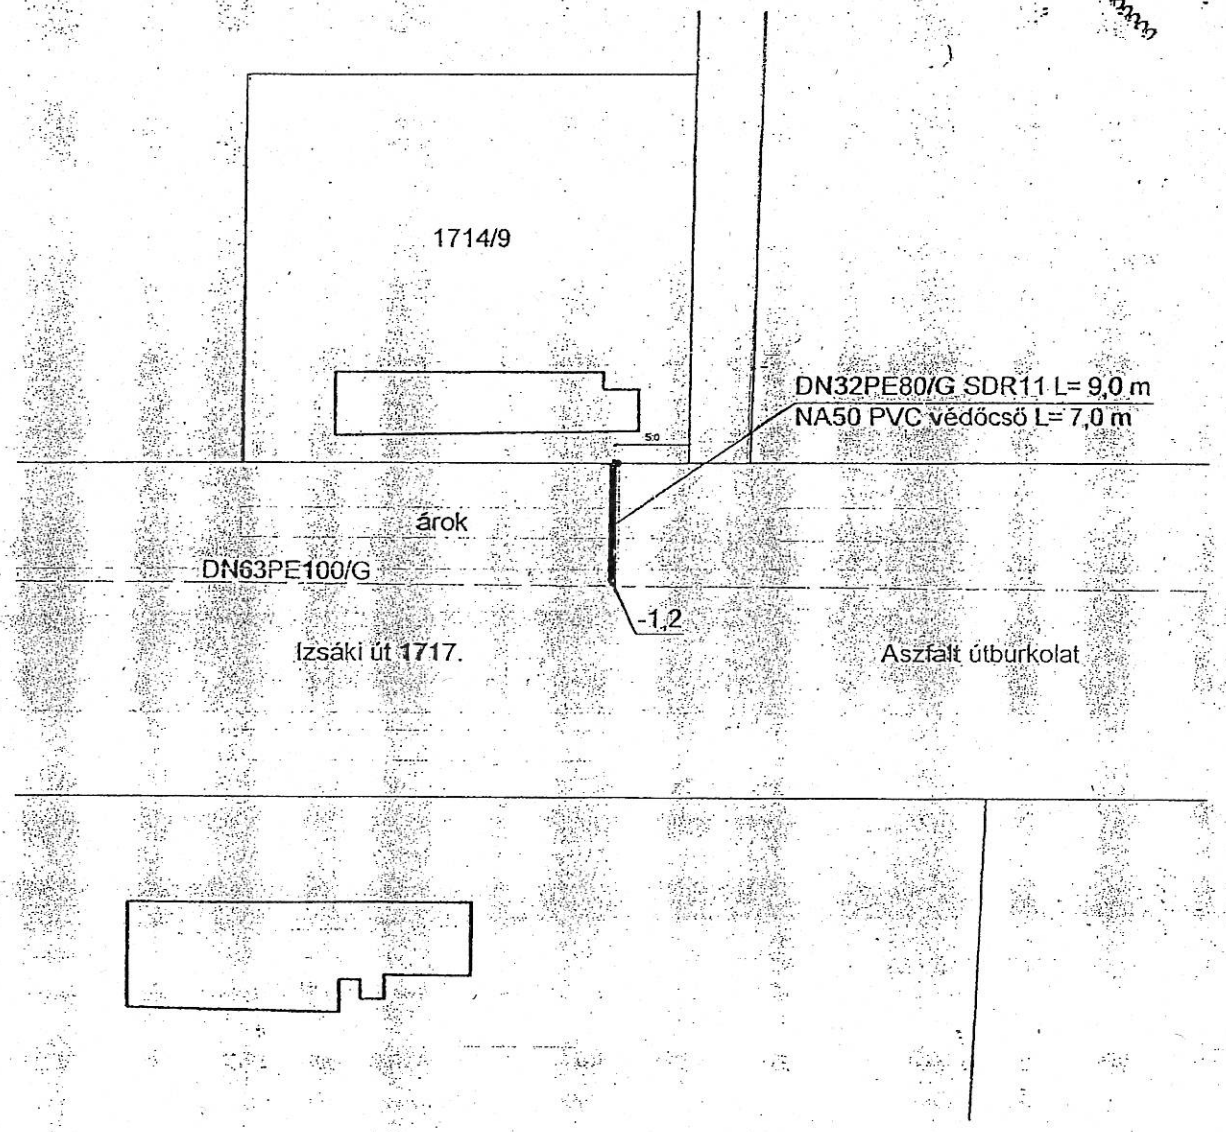

8/2010
794/25

01001

FÖLDGÁZVEZETÉK GEODÉZIAI BEMÉRÉSE


2010. év ..... hó ..... nap

Bemérést végző: NÉMETH LÓRÁNT , Szalkszentmárton 6086 , Sas u. 10.
Üzemeltető: ÉGÁZ - DÉGÁZ ZRT. , Szabadszállás
Vezeték fajtája: Földgázvezeték
anyaga: KPE PE Mérete: Ø32
Bemérés helye: Kiskőrös, Izsáki út 0161/1 hrsz.

M 1 : 500

Izsáki út

NÉMETH KFT.
6086 Szalkszentmárton, Sas u. 10.
Adószám: 23415514-2-03
OTP Bank: 11725027394-00000000
/ NÉMETH KFT. /

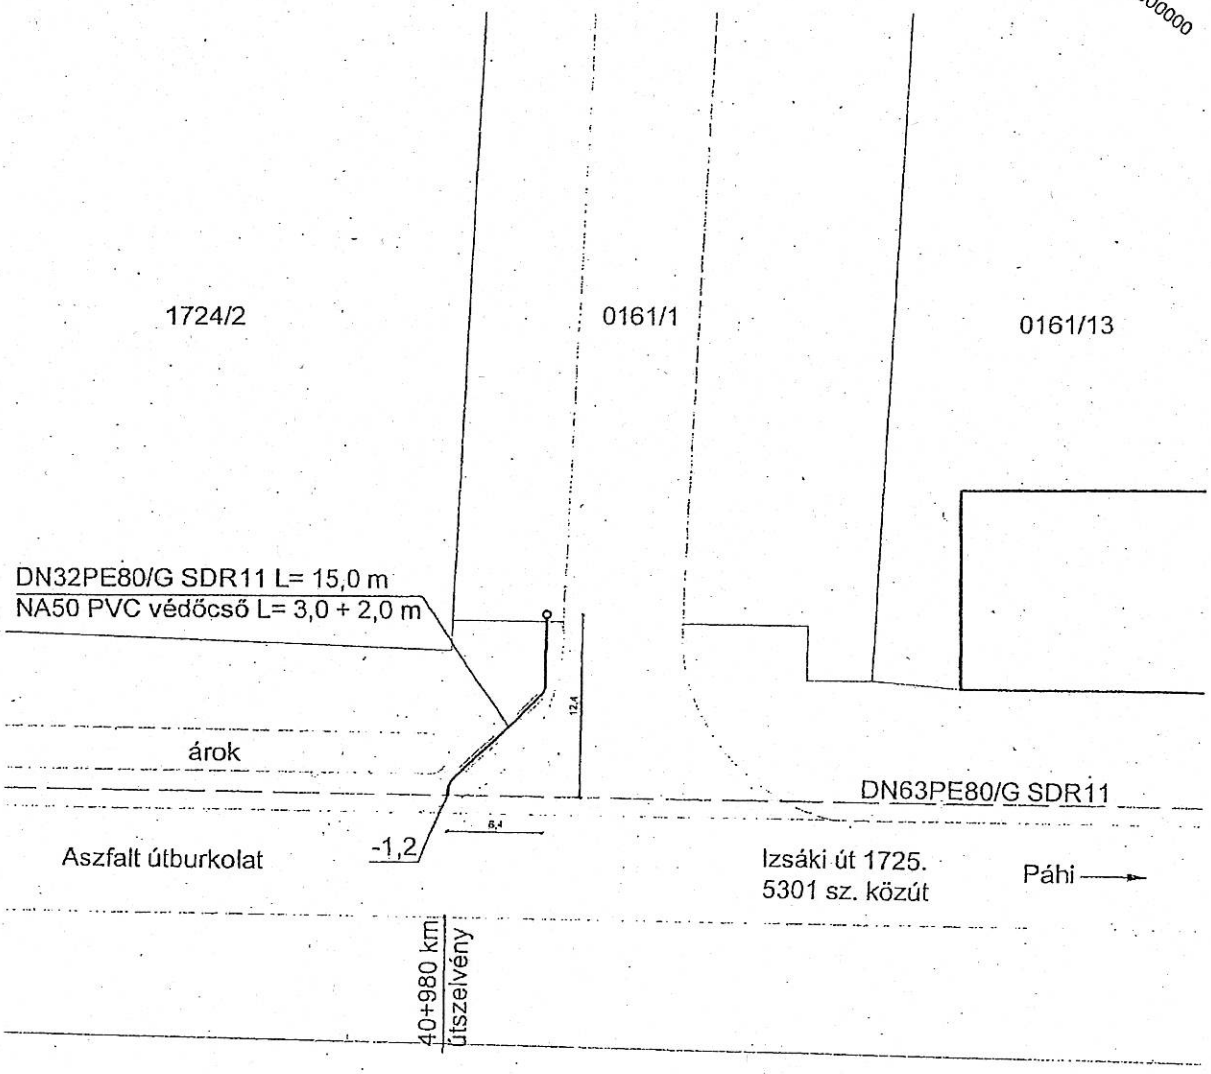

Hsz: 094-8000-540/18-35

797/24.

2011

GEODÉZIAI ÉS TÉRKÉPÉSZETI Rt.
9. Osztály Kecskeméti Irodája
6000 Kecskemét, Katona J. tér 18.
Tel./Fax: 76/320-828

- 24 -

Üj létesítmények, változások jelentése

Bemérési jegyzőkönyv

Kelt : KISKŐRÖS (város, község) 1997. év 02. hó .. nap

Beruházó : ..... Kivitelező : DÉGÁZ Rt.

A bemérést végző szerv : Geodézia Rt. Bemérő : Szegedi István


Üzemeltető : DÉGÁZ Rt.

Vezeték fajtája : földgázvezeték

anyaga : KPE mérete : ϕ 20

A bemérés helye (városrész, kerület, utca, házszám stb.) M=1:500

KISKŐRÖS Izsáki út 1724/1 hrsz.

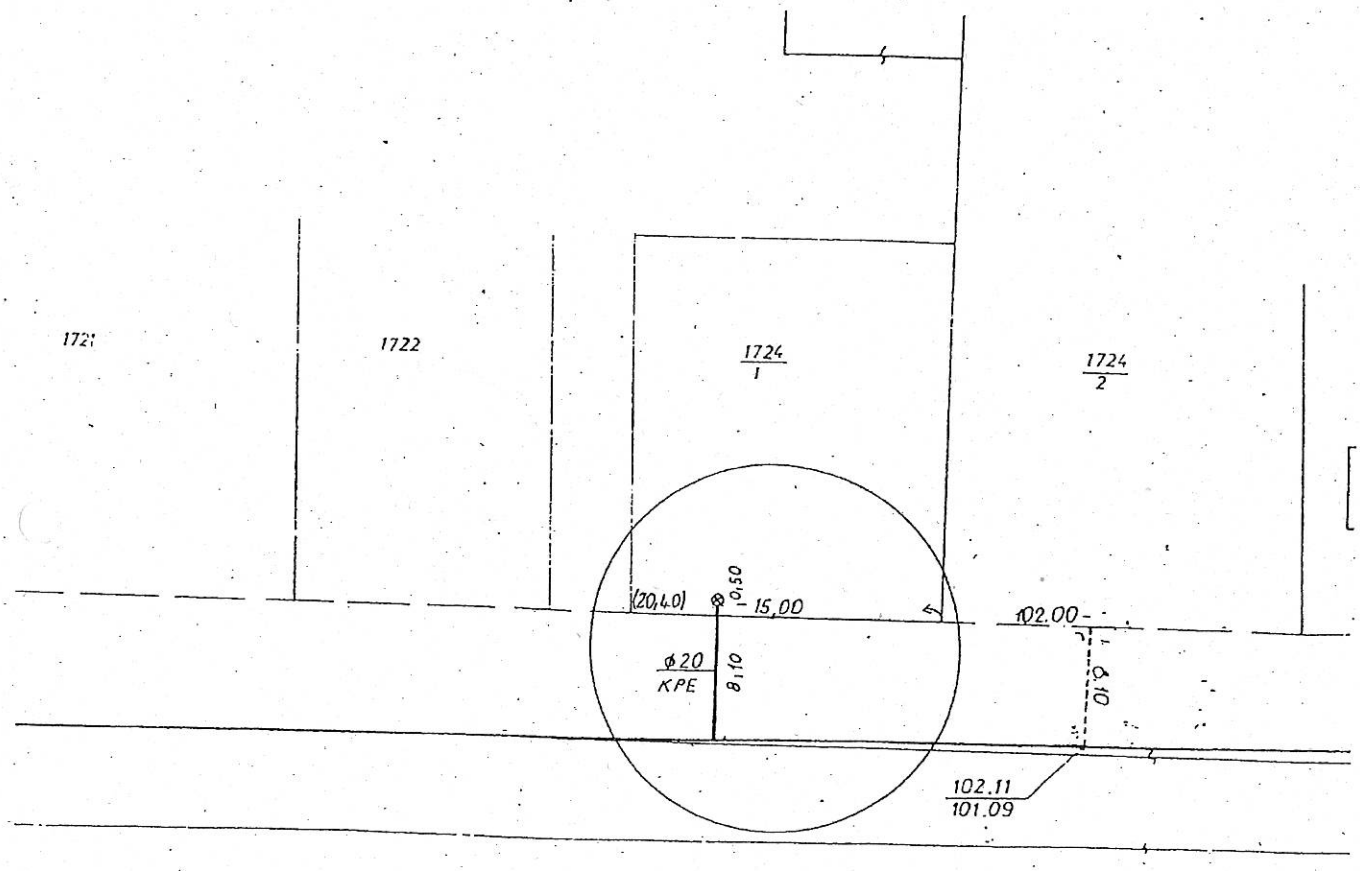

Izsáki út

Szeszipar ...

ÚT


GEODÉZIAI ÉS TÉRKÉPÉSZETI Rt.
9. Osztály Kecskeméti Irodája
6000 Kecskemét, Katona J. tér 18.
Tel./Fax: 76/320-828

24 / 97/24

19/2011
799/23

D1001

Izsáki út

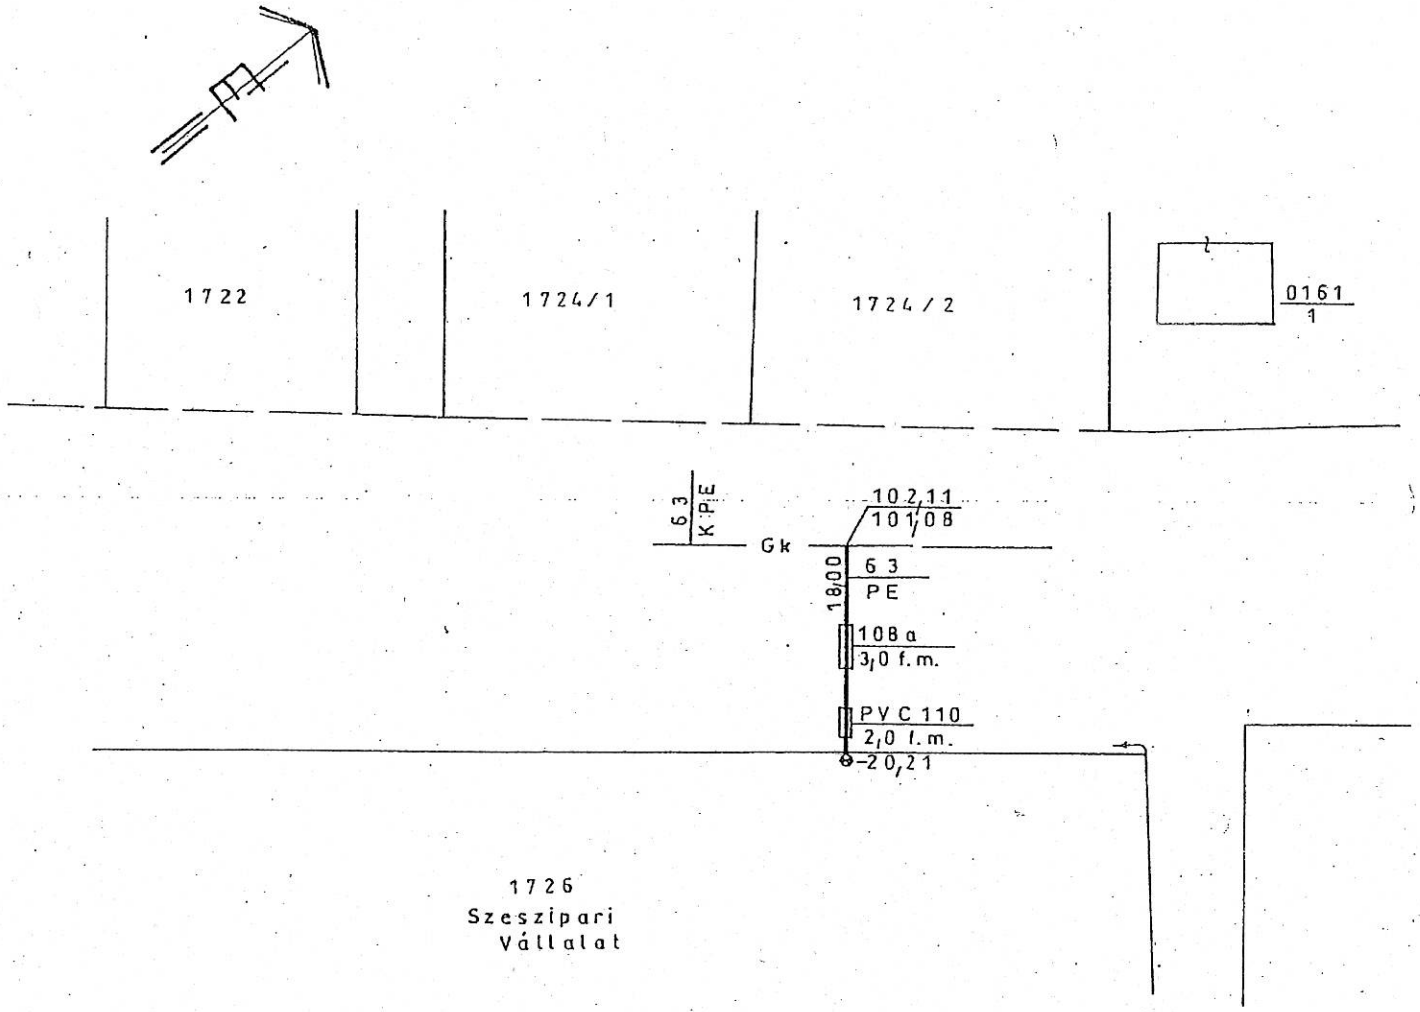

MŰSZAKI LEÍRÁS

A megbizó neve és címe:
GAME Kft.
Baja, Lőkert sor 35/c.
A munka megkezdésének időpontja : 2000. 08. 16.
A munka befejezésének időpontja: 2000. 08. 30.
Fehasznált alapadatok:

	térkép v. térk. másolat
	felmérési alappont
1009	szintezési pont
	háromszögelési pont

A munka elvégzése a 3 / 1979 (Ép.Ert. 11.) ÉVM sz. utasítás ill. az F.2 szabályzat szerint történt.

.....

Alkalmazott munkamódszer: grafikusan ellenőrzött térkép- és terepazonos pontok közötti ortogonális bemérés:

A 12/1969/III. 11./ Korm. számú rendelet 17. §-ában előirt minőségellenőrzést a vonatkozó szakmai szabályzatoknak megfelelően elvégeztem, s ennek alapján a munka előírás szerint minőséget tanúsitom.

vizsgáló

Sebastian Stroh Ungarn Kft.

Izsáki út 17.

GENPLAN
MÉRNÖKI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.
6500 Baja, Szent Antal u. 20. T: (79) 324-174.

Munka helye :	Méretarány :	Munkaszám :
Kiskőrös	1:500	72/2000-10
Munka megnevezése :		**Kelt :**
Gázcsatlakozók nyíltárkos bemérése		2000. 08.
Munkarész megnevezése :		**Készítette :**
Mérési vázlat		Sulé László

2/2012
94/22


DIDI


FÖLDGÁZVEZETÉK GEODÉZIAI BEMÉRÉSE


M = 1 : 500


2012. év ..... hó ..... nap

Bemérést végző: NÉMETH LÓRÁNT , Szalkszentmárton 6086 , Sas u. 10.
Üzemeltető: ÉGÁZ - DÉGÁZ ZRT., Szabadszállás
Vezeték fajtája: Földgázvezeték
anyaga: PE Mérete: Ø 20
Bemérés helye: Kiskőrös, Bánffy ú 32. 1820 hrsz

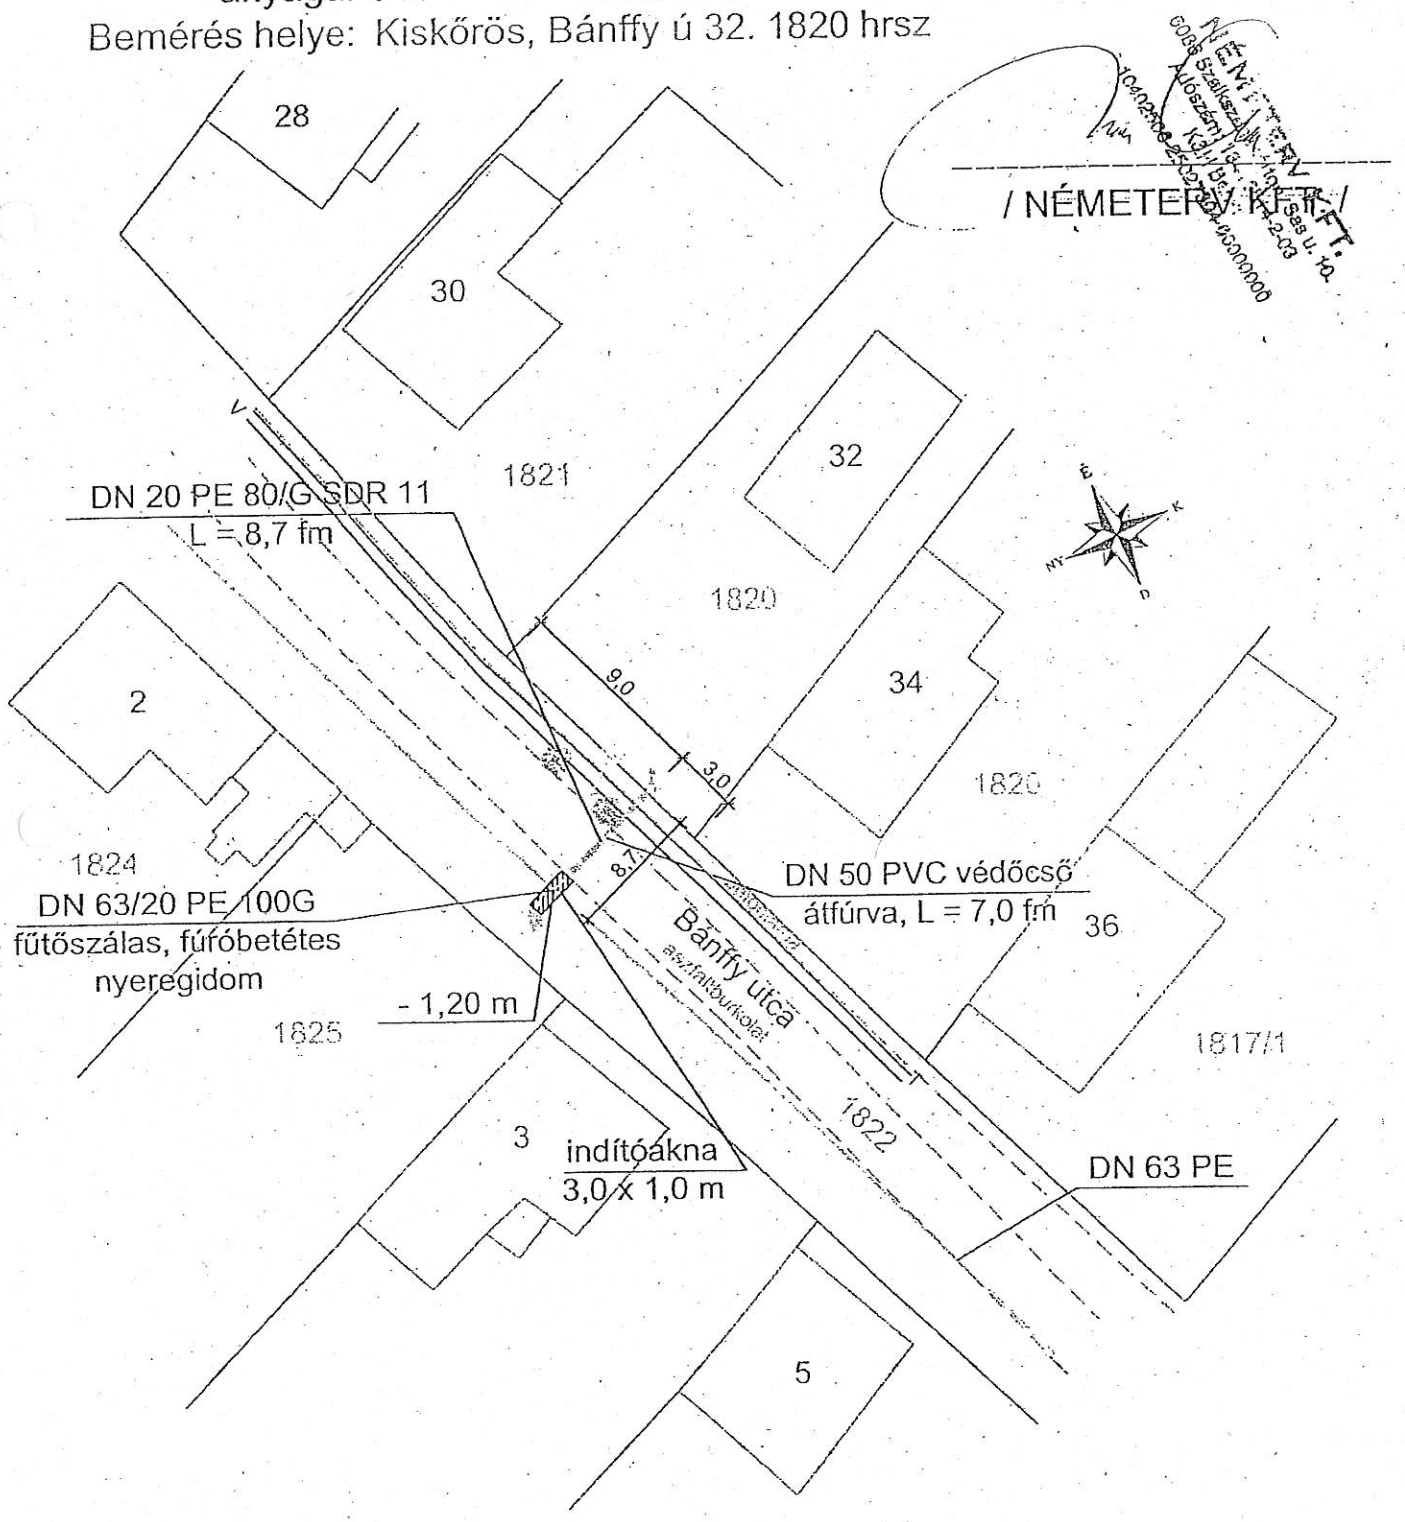

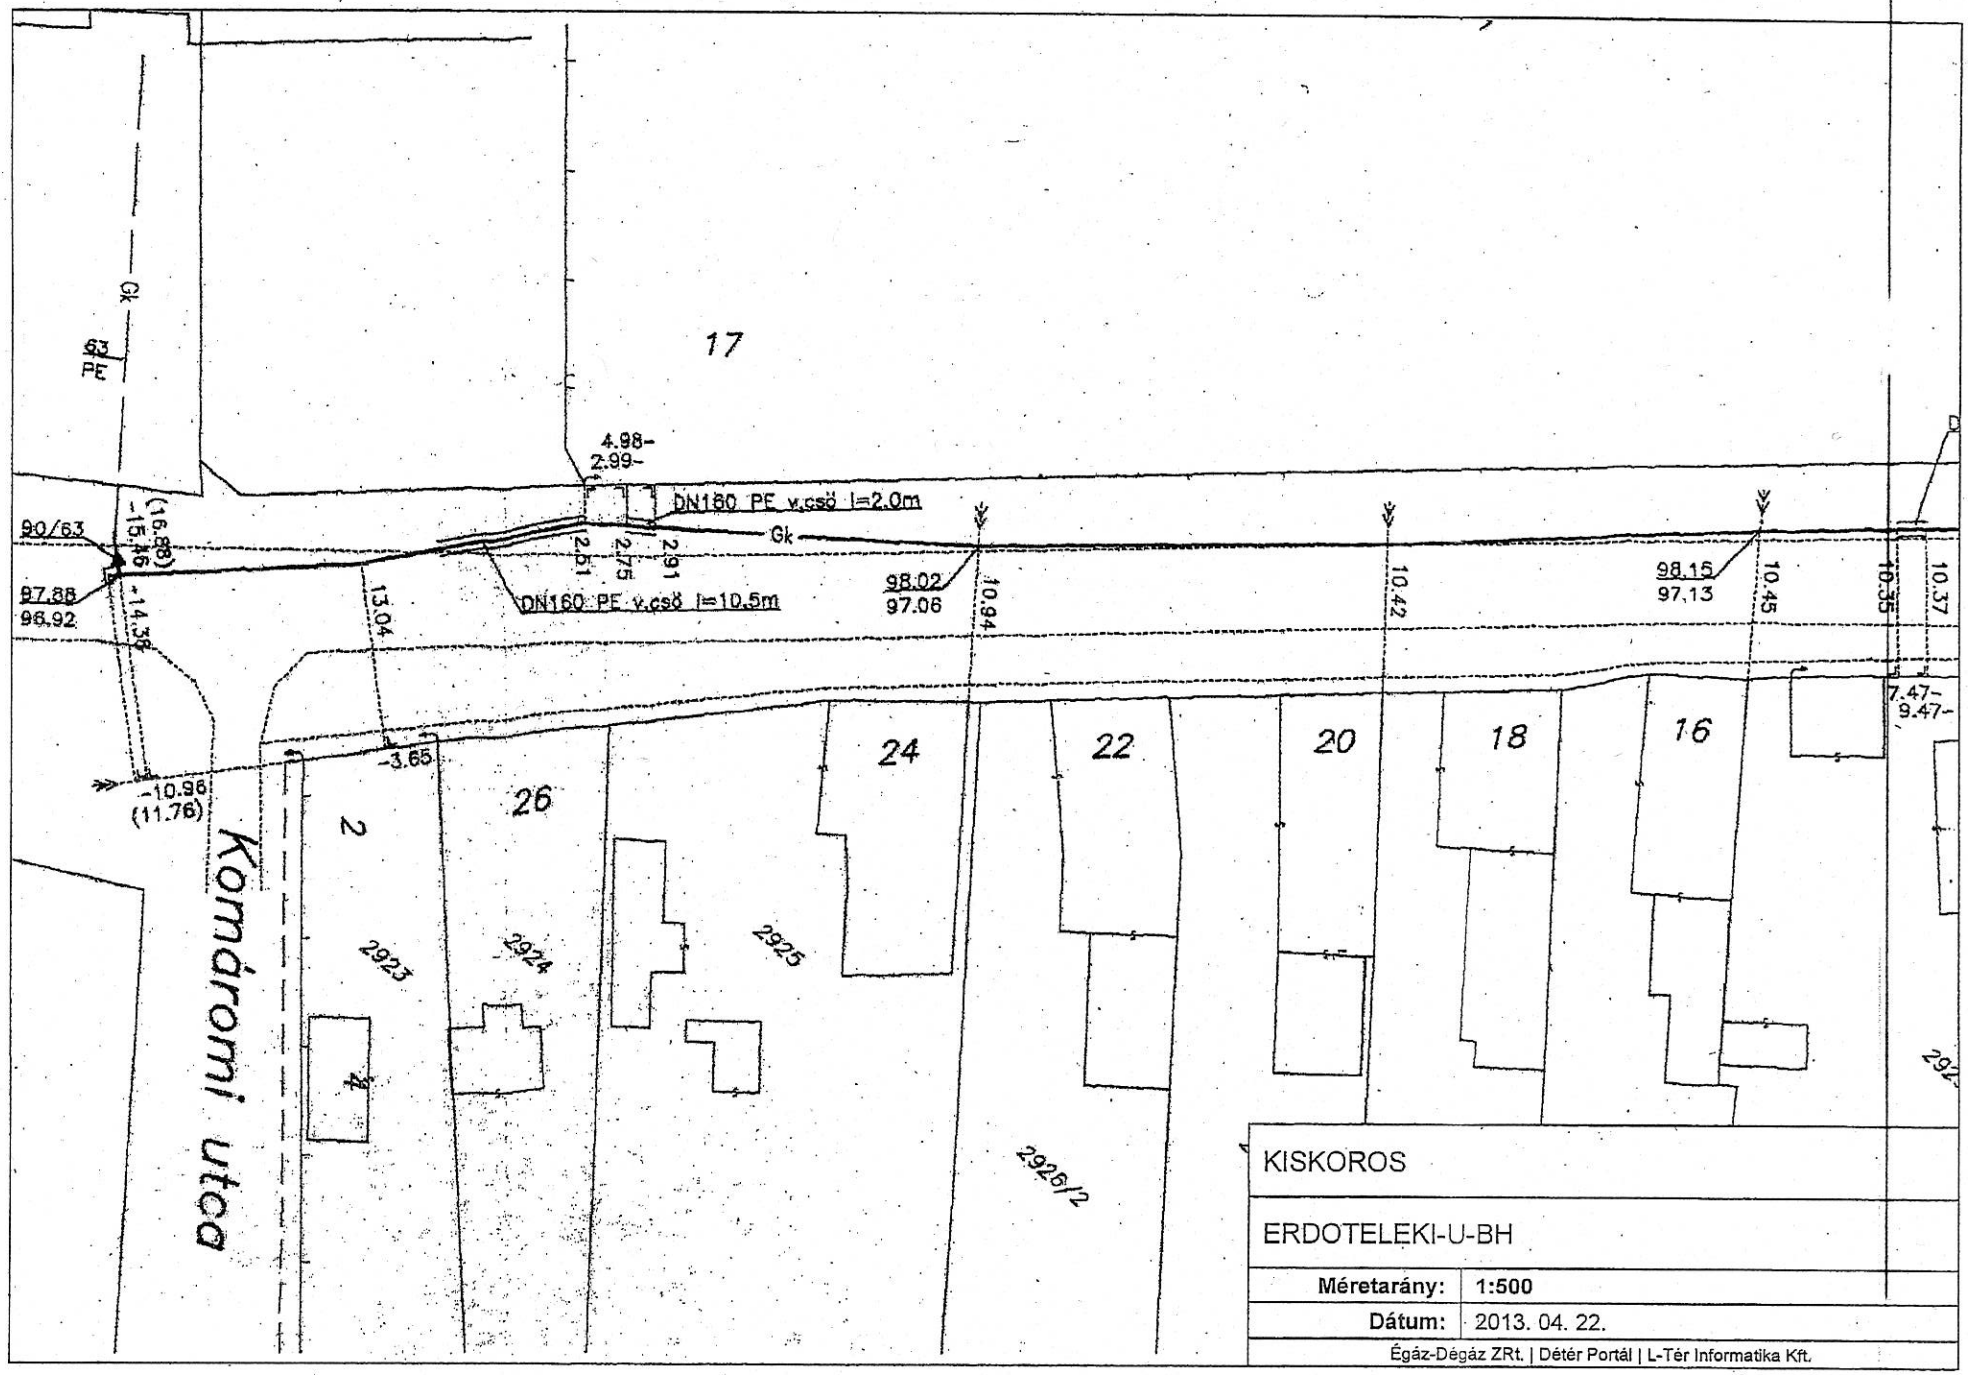
Gk
63
PE
17
4.98-
2.99-
DN160 PE v.csö l=2.0m
Gk
90/63
(16.88)
-15.46
97.88
96.92
-14.38
2.51
2.75
2.91
DN160 PE v.csö l=10.5m
13.04
98.02
97.06
10.94
10.42
98.15
97.13
10.45
10.35
10.37
7.47-
9.47-
-3.65
-10.96
(11.76)
Kompárom utca
2
26
24
22
20
18
16
2923
2924
2925
2926/2
KISKOROS
ERDOTELEKI-U-BH
Méretarány: 1:500
Dátum: 2013. 04. 22.
Égáz-Dégáz ZRt. | Détér Portál | L-Tér Informatika Kft.

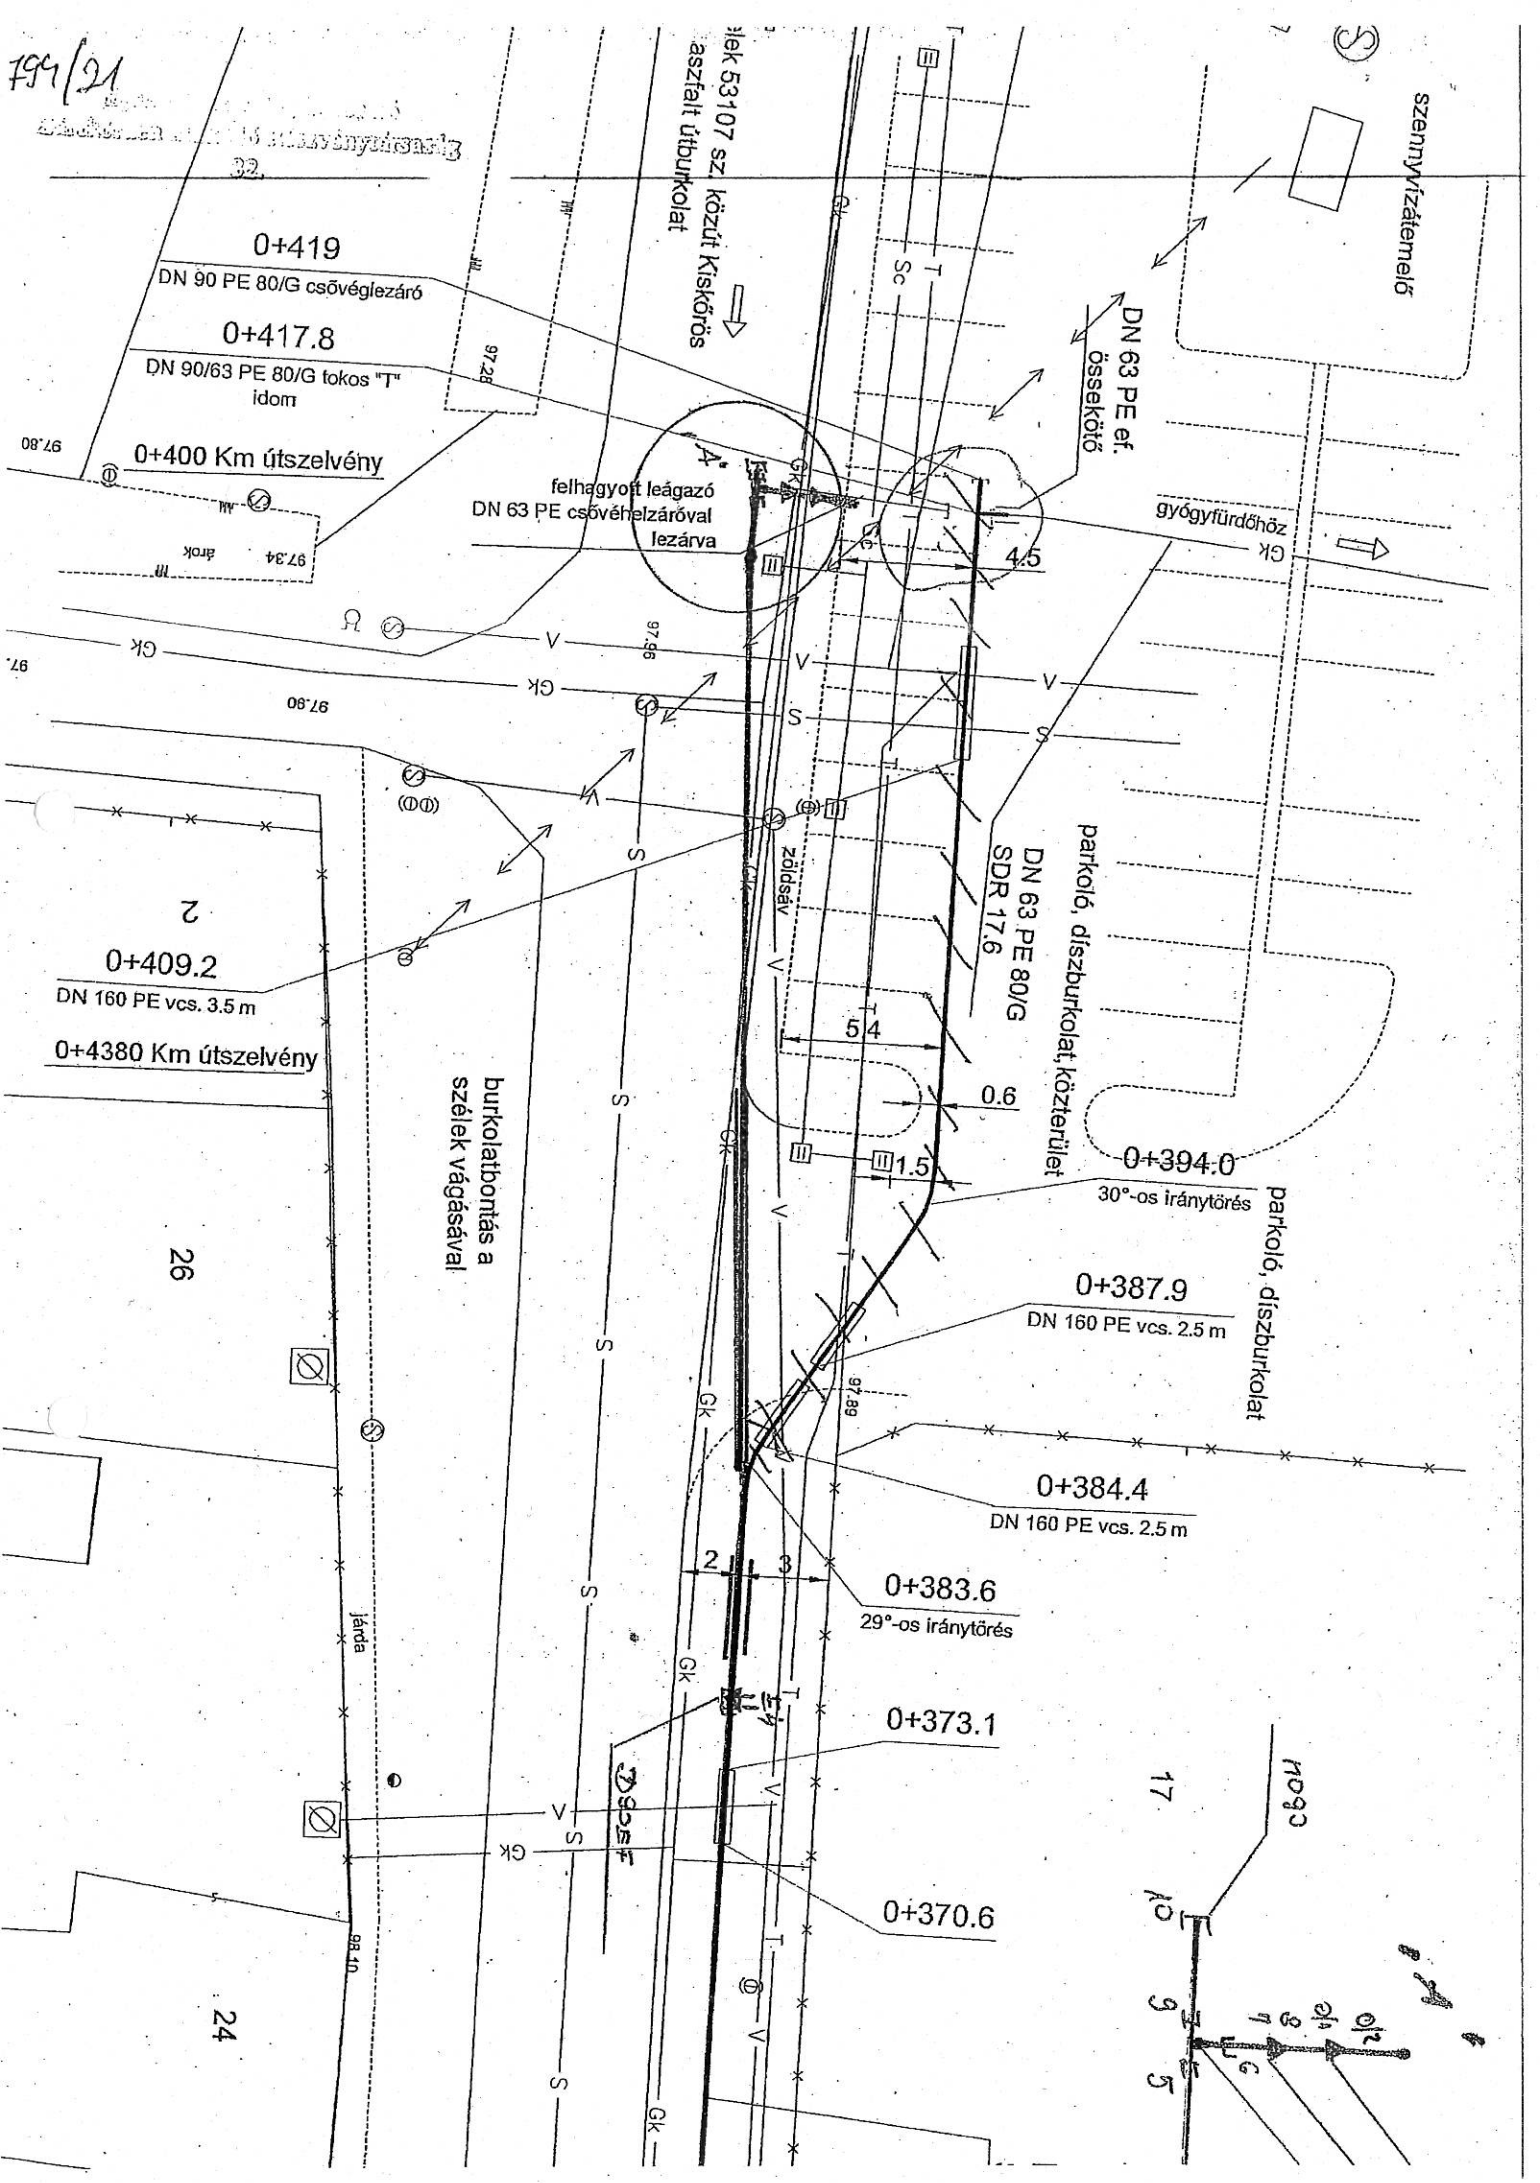
799/21
0+419
DN 90 PE 80/G csővéglezáró
0+417.8
DN 90/63 PE 80/G tokos "T" idom
0+400 Km útszelvény
felhagyott leágazó DN 63 PE csővéhelzáróval lezárva
DN 63 PE ef. összekötő
szennyvízátemelő
gyógyfürdőhöz
4.5
DN 63 PE 80/G SDR 17.6
parkoló, díszburkolat, közterület
zöldsáv
5.4
0.6
1.5
0+394.0
30°-os iránytörés
parkoló, díszburkolat
0+387.9
DN 160 PE vcs. 2.5 m
0+384.4
DN 160 PE vcs. 2.5 m
0+409.2
DN 160 PE vcs. 3.5 m
0+4380 Km útszelvény
burkolatbontás a szélek vágásával
2
3
0+383.6
29°-os iránytörés
0+373.1
0+370.6
járda
26
24
2
17
aszfalt útburkolat
közút Kiskőrös
97.28
97.80
97.34
árok
97.96
97.90
98.10
97.89

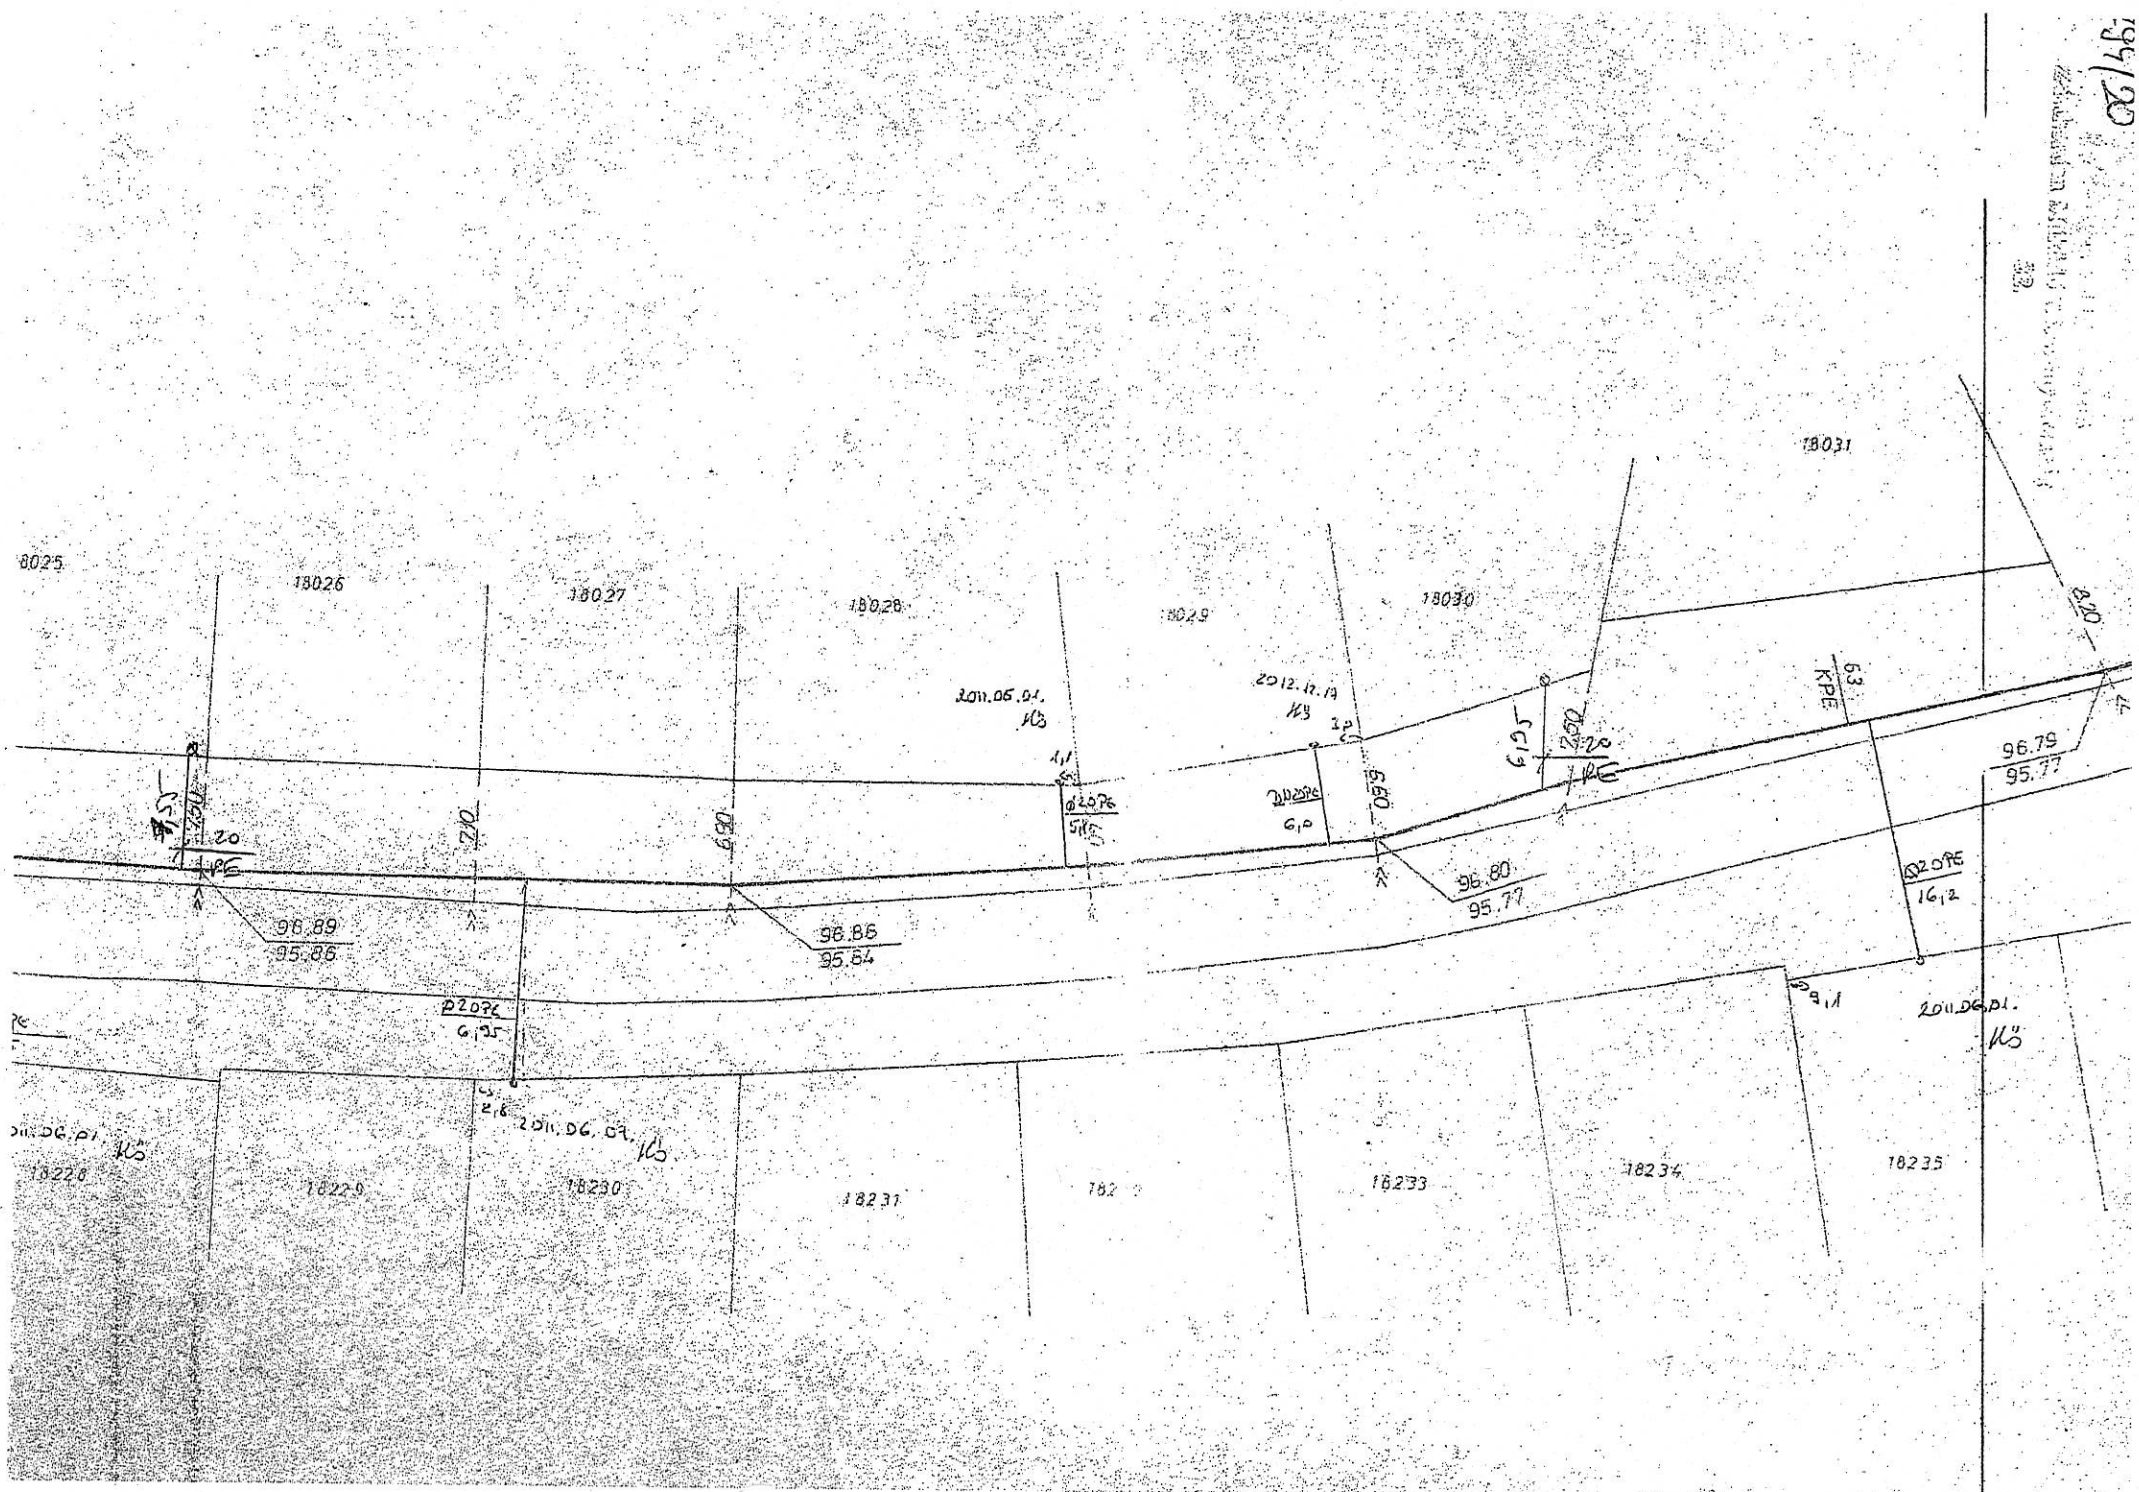
18025
18026
18027
18028
18029
18030
18031
18226
18229
18230
18231
18232
18233
18234
18235
96.89
95.86
96.86
95.84
96.80
95.77
96.79
95.77
2011.06.01.
2012.12.19
2011.06.01.
2011.06.01.

HOMOKHÁTSÁGI VÍZITÁRSULAT
KISKŐRÖS, ÁRPÁD U. 8.

2013 ÁPR 22
9083 K.K.

Tárgy: Nyilatkozat
Hiv.szám: e-mail megkeresés
Ügyintézőjük: Kovács Krisztián

POLGÁRMESTER
Iktató Irodája
Érkezett: 2013 ÁPR 22
Szám: 728-41 Melléklet:
Ügyintéző: K.K.

Kiskőrös Város Önkormányzata

Kiskőrös
Petőfi tér 1.

NYILATKOZAT

Alulírott, Dulai János a Homokhátsági Vízitársulat (6200 Kiskőrös, Árpád u. 8.) képviseletében, mint Kiskőrösi szennyvíztisztító telep szolgáltató, az alábbi nyilatkozatot teszem.

Benkó Mérnöki Szolgáltató Bt. (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 12.) által készített, SZV-002/2011. számú terv, „Kiskőrös szennyvízcsatornázása VII. és VIII. ütem" –ben keletkező többletszennyvíz fogadására és tisztítására, a szennyvíztisztító telep kapacitása elegendő.

Ezt a nyilatkozatot, engedélyes kérésére, engedélyezési eljáráshoz adtam ki.

Kiskőrös, 2013. április 17.

Tisztelettel:

.....
Dulai János
ügyvezető igazgató

HOMOKHÁTSÁHI VÍZITÁRSULAT
KISKŐRÖS, ÁRPÁD U. 8.

Tárgy: Nyilatkozat
Hiv.szám: -
Ügyintézőjük: Schäffer Tamás

Kiskőrös Város Önkormányzata

Kiskőrös
Petőfi tér 1.

NYILATKOZAT

Alulírott, Dulai János a Homokhátsági Vízitársulat (6200 Kiskőrös, Árpád u. 8.) képviseletében, mint a VII/b jelű csatorna vízügyi kezelője, az alábbi nyilatkozatot teszem.

Benkó Mérnöki Szolgáltató Bt. (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 12.) által készített, SZV-002/2011. számú terv, „Kiskőrös szennyvízcsatornázása VII. és VIII. ütem"-ben keletkező tisztított többletszennyvíz VII/b jelű csatornába történő bevezetéséhez hozzájárulok.

Ezt a nyilatkozatot engedélyes kérésére, engedélyezési eljáráshoz adtam ki.

Kiskőrös, 2013. július 8.

Tisztelettel:

Homokhátsági Vízitársulat
6200 Kiskőrös, Árpád u. 8.

.....

Dulai János
ügyvezető igazgató

2013 ÁPR 22.
9087 K.K.
HOMOKHÁTSÁGI VÍZITÁRSULAT
KISKŐRÖS, ÁRPÁD U. 8.

Érkezett: 2013 ÁPR 22
Szám: 728-42 Melléklet:
Ügyintéző K.K.

Tárgy: Kezelői hozzájárulás megadása
Hiv.szám: e-mail megkeresés
Ügyintézőjük: Kovács Krisztián

Kiskőrös Város Önkormányzata

Kiskőrös
Petőfi tér 1.

Tisztelt Cím!

Kiskőrös szennyvízcsatornázásának VIII. ütemében a szennyvízhálózat keresztezi a Homokhátsági Vízitársulat kezelésében lévő VI. számú csatornát a 6+681 szelvényénél.
A közös helyszíni szemle alapján, valamint a Benkó Mérnöki Szolgáltató Bt. (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 12.) által készített „Kiskőrös szennyvízcsatornázása VII. és VIII. ütem" elnevezésű és SZV-002/2011. számú tervek alapján a szennyvízhálózat megépítéséhez a **kezelői hozzájárulásunkat megadjuk.**
Feltételeink a következők:
- Munkakezdésről kérjük a Homokhátsági Vizitársulatot értesíteni.

Kiskőrös, 2013. április 17.

Tisztelettel:

.....
Dulai János
ügyvezető igazgató

KISKŐRÖS VÁROS JEGYZŐJE
6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.

Ügyiratszám: 2411-2/2013.
Ügyintéző: Martin Ferenc
vezető-főtanácsos

Tárgy: Közútkezelői hozzájárulás
Hivatkozási szám:-
Melléklet:-

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Iktató irodája Kiskőrös
Érkezett: 2013 ÁPR 25.
Szám: 728-45
Melléklet:
Ügyintéző: K. V.

Kiskőrös Város Önkormányzata (Kiskőrös, Petőfi tér 1.) kérelmére, valamint az ahhoz csatolt, tervdokumentáció alapján – mint Kiskőrös Város helyi közútjainak kezelője – a közúti közlekedésről szóló 1998. évi I. törvény 36.§. (1) bekezdése alapján, a közút nem közlekedés célú igénybevételéhez, – szennyvízcsatorna közmű kiépítéséhez – a közútkezelői hozzájárulást a következő feltételekkel adom meg:

1. **A létesítmény megnevezése:** VII. - VIII. ütem szennyvízcsatorna építése.

2. **Az érintett közutak neve, helyrajzi száma: VII. ütem**

Bánffy u.	hrsz: 1785, 1822, 1849,
Drégely u.	hrsz: 1823,
Izsáki út (Bekötő út)	hrsz: 1752,
Épszer út	hrsz: 1709,

VIII. ütem

Erdőtelek:

Bokor u.	hrsz: 4508,
Venyige u.	hrsz: 4517,
Diófa u.	hrsz: 4552,
Erdő u.	hrsz: 4606,
Fenyves u.	hrsz: 4677,
Sövény u.	hrsz: 4734,
Malom u.	hrsz: 4776,
Névtelen u. (összekötő út)	

valamint a 0422/6, 0422/7, 18761, 4568/2, 4642/2, 4642/3, 2726 hrsz-ú utak.

3. A Kivitelezéshez szükséges közterület és szilárdburkolatú útbontáshoz külön engedélyt kell kérni Kiskőrös Város stratégiai és Városüzemeltetési Osztályától.

4. Hozzájárulásom **2014. április 21.-ig érvényes,** eltérés külön engedély alapján lehetséges.

Általános előírások:

- A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton, illetve a járdán közlekedőket indokolatlanul ne akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.

- A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti állapot visszaállításáig az igénybevevő anyagilag és büntetőjogilag is felel.

- A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell.

- Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek közmű-tulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól.

Felhívom az igénybevevő figyelmét, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, hogy a hozzájárulásomban előírt feltételektől eltér, hatósági intézkedést kezdeményezek.

Kiskőrös, 2013. április 22.

Dr. Csertő Gyula jegyző
megbízásából

Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal 5. Bács-Kiskun megye

Dr. Nagy Gabriella
aljegyző

Telefon: 78/311-122, 78/513-120
Telefax: 78/513-129
E-mail: polgarmesterihivatal@kiskoros.hu

Web: www.kiskoros.hu

Ügyintéző elérhetősége:
Telefon: 78/513-120, 209 mellék
E-mail: kommunalis.ref@kiskoros.hu

KÁRTALANÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS
(közcélú vízvezetési/szennyvízvezetési szolgalmi jog)

amely létrejött egyrészről a

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
székhelye: 1024 Budapest, Lövőház u. 39. szám
adószáma: 15329358-2-41
statisztikai számjele: 15329358-8413-312-01
képviseli: Szabó Zoltán főigazgató

mint az országos közutak vagyonkezelője, mely a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) nevében és képviseletében, az MNV Zrt. 270/2011. (V.30.) IG sz. határozata alapján, az MNV/01/3839/25/2011. számú meghatalmazásban foglaltak szerint és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján jelen megállapodás megkötésére jogosult

(a továbbiakban: **KKK/Kötelezett**),

másrészről a

Kiskőrös Város Önkormányzata
székhelye: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.
törzskönyvi azonosító száma (Helyi önkormányzattal kötendő szerződés esetén):724782
cégjegyzékszáma (Gazdasági társasággal kötendő szerződés esetén)
adószáma:15724784-2-03
képviseli:Domonyi László polgármester
dr. Csertő Gyula jegyző

mint jogosult engedélyes (a továbbiakban: **Engedélyes**),

a továbbiakban együttesen: **Felek** között az alábbi napon, az alábbi feltételekkel.

1./ A Magyar Állam 1/1 hányadú tulajdonában és a KKK vagyonkezelésében van az ingatlan-nyilvántartásban:

1.1/ Kiskőrös település 4567 helyrajzi számon felvett, belterület fekvésű Erdőtelek Nyárfa utca; kivett országos közút megnevezésű, 1.5737 m² alapterületű ingatlan valamint

1.2/ Kiskőrös település 18237 helyrajzi számon felvett, zártkert fekvésű kivett országos közút megnevezésű, 2.5440 m² alapterületű ingatlan és

1.3/ Kiskőrös település 0558 helyrajzi számon felvett, külterület fekvésű kivett országos közút megnevezésű, 3698 m² alapterületű ingatlan. (a továbbiakban: **Ingatlanok**),

2./ A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodással az Engedélyes megbízásából a Benkó Mérnöki Szolgáltató Bt. (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 12.) tervező által elkészített „Kiskőrös Szennyvízcsatorna-hálózat VII. és VIII. ütem" megnevezésű, Sz-002/2011 számú, 2011. június hó keltezésű tervdokumentáció szerint a létesítendő **(szenny)vízvezetékkel** terhelni kívánt 3934,31 m² alapterületű ingatlanrész értékcsökkenésére vonatkozóan kártalanítási megállapodást kötnek.

3./ A (szenny)vízvezeték és biztonsági övezete 3934,31 m² területnagyságot foglal el az Ingatlanból. A Felek az Ingatlan használatának korlátozása, és a **(szenny)vízvezetési szolgalmi jog** hatósági határozattal történő alapításának – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 20. § (1) bekezdése és a 20. § (4) bekezdése alapján – előfeltételeként *egyszeri kártalanítás jogcímén* belterületen 850 Ft/m², külterületen 550 Ft/m² = 2.254.515 Ft + ÁFA, azaz mindösszesen **2.863.234 Ft** kártalanításban állapodnak meg.

4./ Az Engedélyes a 3. pontban rögzített kártalanítási összeget jelen megállapodás aláírásától számított tizenöt (15) napon belül köteles átutalni az MNV Zrt. Magyar Államkincstárnál vezetett Egyéb bevételek 10032000-01034327-00000000 számú bankszámlájára.

Engedélyes jelen szerződés létrejöttétől (hatályba lépésétől) számított tizenöt (15) napon belül megküldi jelen megállapodás egy eredeti példányát az MNV Zrt. részére.

Az MNV Zrt. az Engedélyes részére a kártalanítási összeg megfizetésének tényéről igazolást állít ki.

5./ Amennyiben az Engedélyes az MNV Zrt.-nek történő kártalanítás megfizetését az MNV Zrt. igazolásával hitelt érdemlően igazolja, úgy a KKK tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot bocsát ki, mely munkavégzésre és üzembe helyezésre, üzemeltetésre jogosít, valamint hozzájárul a vezetékjog hatósági határozattal történő alapításához.

6./ A 2. pontban meghatározott (szenny)vízvezeték építésének meghiúsulását az Engedélyes írásban köteles bejelenteni és visszakérni a megfizetett kártalanítási összeget. A bejelentést követően az MNV Zrt. köteles visszautalni a részére megfizetett kártalanítási összeget az Engedélyes számlájára. A megállapodás szerint befizetett kártalanítási összeg után az MNV Zrt. és a KKK nem fizet kamatot.

7./ Az Engedélyes kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a (szenny)vízvezeték megépítésével és üzemeltetésével összefüggésben az Ingatlanon zöldkár, taposási kár, vagy egyéb kár keletkezik, azt a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései szerint kártérítés jogcímén megtéríti, vagy a kivitelezővel megtérítteti. A (szenny)vízvezetékben keletkezett kárért a Ptk. szabályai szerint a károkozó felel.

8./ Az Engedélyes köteles a (szenny)vízvezeték megváltoztatásához, rekonstrukciójához, tartozékok, lecsatlakozások építéséhez az Ingatlan mindenkori tulajdonosától és vagyonkezelőjétől engedélyt kérni. Az Engedélyes köteles a (szenny)vízvezeték megszüntetését, illetve megsemmisülését bejelenteni az ingatlan mindenkori tulajdonosának és vagyonkezelőjének.

9./ Felek megállapítják, hogy a (szenny)vízvezeték a megépülését követően az Engedélyes tulajdonába kerül.

A (szenny)vízvezetéket az Engedélyes saját költségén, saját felelősségére és kockázatára valósítja meg az építési engedélynek megfelelően. Erre tekintettel Felek megállapodnak abban, hogy az Engedélyes a vezeték létesítésének költségeivel kapcsolatos, illetve harmadik személyek vezetékkel kapcsolatos igényeivel összefüggésben az MNV Zrt.-vel és a KKK-val, valamint a Magyar Állam képviselőjével szemben semminemű igényt nem érvényesíthet.

Felek kijelentik, hogy a (szenny)vízvezeték fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos minden költség Engedélyest terheli. A vezeték üzemeltetéséből eredő károkat a létesítmény tulajdonosa köteles megtéríteni.

10./ Az Engedélyes tudomásul veszi, hogy a KKK, illetve a közútkezelő az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet rendelkezéseit alapul véve a hatósági határozattal alapítandó (szenny)vízvezetési szolgalmi jog által érintett övezetben

- 4 m-nél nem magasabb közúti jelzőtábla tartóoszlopot elhelyezhet,
- a meglévő közúti forgalomirányító jelzőlámpa, illetve jelzésrendszer üzemeltetési-fenntartási feladatait az Engedélyes írásbeli hozzájárulása nélkül végezheti,
- a közút területén a földben elhelyezett vezeték esetén a közútkezelői kötelezettségből adódó (talajszinttől 0,4 m-nél nem mélyebb) általános

üzemeltetési-fenntartási (pl. kátyúzás, padkagondozás, gépi ároktisztítás, jelzőtábla elhelyezés stb.) feladatokat az Engedélyes írásbeli hozzájárulása nélkül végezheti.

11./ Jelen megállapodás a Felek általi aláírás napján jön létre (és lép hatályba) azzal, hogy amennyiben a Felek nem ugyanabban az időpontban írják alá jelen megállapodást, úgy a megállapodás létrejöttének a napja az a nap, amikor a megállapodást a legutóbb aláíró fél aláírja.

12./ Az Engedélyes jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy átlátható szervezet, megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 11. § (10) bekezdésében rögzített feltételnek.

13./ A jelen megállapodás bármely módosítása, kiegészítése csak írásban, valamennyi Fél aláírásával érvényes.

14./ A jelen megállapodás öt (5) eredeti, egymással tartalmilag és formailag mindenben megegyező példányban készült, melyet Felek elolvastak, értelmeztek, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírtak.

15./ Jelen megállapodásból három példány az Engedélyest, két példány KKK-t illeti meg.

16./ A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Nvt., illetve a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2013. május „30".

Kiskőrös, 2013. július „5".

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
Kötelezett
Képviseli:
Szabó Zoltán
főigazgató

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Főigazgató 1.

Kiskőrös Város Önkormányzata
Engedélyes
Képviseli:
Domonyi László polgármester
és
~~Dr. Csutiné Gyula jegyző~~
DR. UNGI GABRIELLA ALJEGYZŐ

Kiskőrös Város Önkormányzata Bács-Kiskun megye 1.

Pénzügyi Osztály részéről ellenjegyzem:
Szlanka Pálné
Pénzügyi osztályvezető

CIB BANK

CIB Bank Zrt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14.

Terminál: XKISKOR
Számla: 10701300-48535706-54900000 HUF
Tulajdonos: KEOPSZENNYVIZ
Dátum tartomány: 2013.06.11-2013.06.12.

Dátum: 2013.06.12.
Idő: 10:50
Oldalszám: 1/1
Válogatott tételek

Számla történet

Könyvelés napja	Terhelés/Jóváírás
2013.06.11.	
SPETES0014018863 Terhelés Kimenő eseti utalás Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 10032000-01034327-00000000 HUF G-2/001573-1/2013 kártalanítási összeg	-2 863 234,00

MNV | MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZRT.

MNV/01/559884/0/2013

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Iktató irodája Kiskőrös
Érkezett: 2013 JÚN 20
Érkeztető szám: 16136 Ügyintéző: S.T.

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Iktató irodája Kiskőrös
Érkezett: 2013 JÚN 20
Szám: 728 - 76 Melléklet:
Ügyintéző: S.T.

Igazolás

A **Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.** (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56., adószám: 14077340-2-44, cégjegyzékszám: 01-10-045784) igazolja, hogy a **Kiskőrös Város Önkormányzata** (cím: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.) 2013. június 11.-én **2.863.234.-Ft,** azaz Kettőmillió, nyolcszázhatvanháromezer-kettőszázharmincnégy forintot fizetett az MNV Zrt. Vegyes bevételek megnevezésű számlájára **Kártalanítás G-2/001573-1/2013 megállapodás Kiskőrös 4567, 18237, 0558 hrsz.**"jogcímen.
Ezen igazolást Kiskőrös Város Önkormányzata kérésére a **Közlekedési Koordinációs Központ** tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kibocsátása érdekében adtuk ki.

Budapest, 2013. június 14.

MNV | MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZRT.

Andrelli Tibor
Bana Enikő
igazgató-helyettes

Németh Tamásné
pénzügyi ügyintéző

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI
KOORDINÁCIÓS
KÖZPONT

1024 Budapest, Lövőház utca 39. • telefon: +36 (1) 336-8100 • fax: +36 (1) 336-1522 • e-mail: kkk@kkk.gov.hu

Válaszlevelükben szíveskedjenek az alábbi iktatószámra hivatkozni!
IKTATÓSZÁM: G-2/001573-5/2013
TÁRGY: Tulajdonosi nyilatkozat megküldése
ELŐADÓ: Szever Ákos (Telefonszám: 1/336-8279)
Telefonos ügyfélfogadás: H-Cs: 13-16 óráig, P: 10-12 óráig
MELLÉKLET: 3 pld. nyilatkozat eredetben

Kiskőrös Város Önkormányzata

Domonyi László
polgármester

Kiskőrös
Petőfi Sándor tér 1.
6200

Tisztelt Polgármester Úr!

Megkeresésükre hivatkozva, mellékelten megküldjük a végleges tulajdonosi hozzájárulásokat, további szíves felhasználás céljából.

Budapest, 2013. június „19"

Üdvözlettel:

Szabó Zoltán
főigazgató
megbízásából eljárva

dr. Cserhalmi Dorottya
gazdasági igazgató

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI
KOORDINÁCIÓS
KÖZPONT

1024 Budapest, Lövőház utca 39. • telefon: +36 (1) 336-8100 • fax: +36 (1) 336-1522 • e-mail: kkk@kkk.gov.hu

G-2/001573-5/2013

Válaszlevelükben szíveskedjenek az alábbi iktatószámra hivatkozni!

TULAJDONOSI NYILATKOZAT

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (a továbbiakban: KKK) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (8) bekezdése alapján és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) meghatalmazásaira tekintettel, az abban foglaltak szerint a következő tulajdonosi nyilatkozatot teszi: teszi:

Alulírott:
név: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
székhely: 1024 Budapest, Lövőház u. 39.
adószám: 15329358-2-41
KSH szám: 15329358-8413-312-01
képviseli: Szabó Zoltán főigazgató *megbízásából eljárva,*
dr. Cserhalmi Dorottya gazdasági igazgató

a Magyar Állam 1/1 hányadú tulajdonában álló, természetben a **Kiskőrös 4567, 18237 illetve 0558** helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) vagyonkezelője a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság BKK-419/8/2011. iktatószámú nyilatkozata figyelembe vételével, az abban foglalt előírások betartása mellett a szennyvízcsatorna építéséhez

hozzájárulok.

Tájékoztatjuk, hogy a tárgyi beruházás vonatkozásában nem szükséges az 1988. évi I. törvény 29 §-a szerinti építtető bevonása.

Kijelentjük, hogy nem teszünk olyan intézkedést a pályázóval szemben, amely a pályázati cél megvalósítását szolgáló – Európai Uniós projektek esetén a Tanács 2006. július 11-i 1083/2006/EK rendelet 57. cikk (1) bekezdésében foglalt fenntartási kötelezettségének végéig tartó – hasznosítási és/vagy a projekt támogatási szerződésében foglalt egyéb kötelezettsége teljesítését veszélyezteti vagy lehetetlenné teszi.

A pályázattal összefüggésben lefolytatandó hatósági eljárásokhoz (építési hatósági eljárások, más célú hasznosítási eljárások, telekalakítások, szolgalmi jogi megállapodások stb.) történő tulajdonosi hozzájárulások kiadására csak külön, önálló eljárás keretében kerülhet sor.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az Önkormányzat részéről szükséges a Magyar Állam részére vagyont átadni, az térítésmentesen történhet, és az Önkormányzatot terheli az ezzel járó hatósági eljárások és a földhivatali eljárás valamennyi költsége.
Amennyiben a pályázat során az állami ingatlan megterhelése is szükséges, akkor az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére alkalmas módon történő megterheléséről az MNV Zrt. a Támogatási Szerződés ismeretében, külön eljárás keretében dönt.

Jogosult: Kiskőrös Város Önkormányzata

Az MNV Zrt. meghatalmazásában szereplő jogcímet a 2013. június 05-én kelt megállapodás biztosítja.

A pályázat benyújtásától a fenntartási idő végéig a fejlesztendő területek a pályázó rendelkezésére állnak, és a beruházásaikat aktiválhatják.

Jelen nyilatkozat a hivatkozott közútkezelői hozzájárulás lejártáig, de legfeljebb 2 évig érvényes a beruházás megkezdése tekintetében.
Jelen nyilatkozat munkavégzésre és ingatlan – nyilvántartási bejegyzésre jogosít.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 339. §-a szerint a beruházó kártérítési felelőssége fennáll, és köteles az általa okozott kárt megtéríteni.

Budapest, 2013. június „ 19 „

Szabó Zoltán főigazgató *megbízásából eljárva,*

.....

dr. Cserhalmi Dorottya
gazdasági igazgató

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
Gazdasági Igazgatóság
7.

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI
KOORDINÁCIÓS
KÖZPONT

1024 Budapest, Lövőház utca 39. • telefon: +36 (1) 336-8100 • fax: +36 (1) 336-1522 • e-mail: kkk@kkk.gov.hu

4601 - 17/2011

G-2/002308-5/2011.

VAGYONKEZELŐI NYILATKOZAT

Alulírott:
név: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
székhely: 1024 Budapest, Lövőház u. 39.
adószám: 15329358-2-41
KSH szám: 15329358-8411-312-01
képviseli: Völgyesi Zsolt Károly főigazgató megbízásából eljárva, Preislerné dr. Cserhalmi Dorottya gazdasági igazgató,

a Magyar Állam 1/1 hányadú tulajdonában álló, természetben a Kiskőrös külterületen található 0558 helyrajzi számon és belterületen található 18237 és 4567 helyrajzi számokon nyilvántartott ingatlanok vagyonkezelője a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság BKK-419/8/2011. iktatószámú levelének figyelembe vételével, az abban foglalt előírások betartása mellett, a szennyvízcsatorna hálózat építéséhez

hozzájárulok.

Tájékoztatjuk, hogy tárgyi ügyben nem szükséges az 1988. évi I. törvény 29 §-a szerinti építtető bevonása a beruházásba.

Tájékoztatjuk, hogy a beruházással érintett ingatlanrész(ek) ingatlanból történő leválasztását és Beruházó tulajdonba adását - legkésőbb a beruházás befejezéséig - szükségesnek látjuk, ezért kérjük a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel egyeztetve a szükséges lépéseket megtenni szíveskedjenek.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Önkormányzatot terheli az ezzel járó hatósági eljárások és a földhivatali eljárás valamennyi költsége.

Jelen vagyonkezelői nyilatkozat a hivatkozott közútkezelői hozzájárulás lejártáig, de legfeljebb 2 évig érvényes.
Jelen nyilatkozat munkavégzésre nem jogosít.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 339. §-a szerint a beruházó kártérítési felelőssége fennáll, és köteles az általa okozott kárt megtéríteni.

Tájékoztatjuk, hogy a vagyonkezelői hozzájáruláshoz szükséges a tulajdonosi hozzájárulás is.

Budapest, 2011. augusztus „22 „

Völgyesi Zsolt Károly főigazgató megbízásából eljárva

.....
Preislerné dr. Cserhalmi Dorottya
gazdasági igazgató

KŐRÖSVÍZ KFT
6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. u. 45.
Tel.: 78/312-077, Fax: 78/312-766
Web: www.korosviz.hu, E-mail: korosvizkft@koroskabel.hu
Bankszámlaszám: 10102543 - 08588112 - 00000007
Adószám: 11030221 - 2 - 03

728

2013 ÁPR 11
8106 K.K.

Polgármesteri Hivatal

Ügyintéző: Mátyus Zoltán
műszaki vezető

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Kiskőrös

2013 ÁPR 11

Érkezett:	
Szám: 728-26	Melléklet:
Ügyintéző: K.K.	

6200 Kiskőrös
Petőfi tér 1.

585/2/2013.

T.: nyilatkozat

Hivatkozási szám: e-mail megkeresés
Ügyintéző: Kovács Krisztián beruházási referens

NYILATKOZAT

Alulírott, Mátyus Zoltán a Kőrösvíz Kft. (6200 Kiskőrös, Dózsa György u. 43.) képviseletében, mint szennyvíz közmű szolgáltató, az alábbi nyilatkozatot teszem.

A Benkó Mérnöki Szolgáltató Bt. (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 12.) által készített, SZV-002/2011. számú terv, **Kiskőrös szennyvízcsatornázása VII. és VIII. ütem-ben** keletkező többlet szennyvíz mennyiséget, a meglévő városi szennyvízcsatorna hálózat fogadni tudja, illetve a szennyvíztisztító telep kapacitása elegendő a többlet szennyvíz mennyiségek ártalmatlanítására.

Ezen nyilatkozatot, engedélyes kérésére, engedélyeztetési eljáráshoz adtam ki.

Kiskőrös, 2013. április 10.

Tisztelettel:

KŐRÖSVÍZ KFT.
6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. u. 43.
BB.Rt.: 10102543-08588112-00000007
Adószám: 11030221-2-03

/:Mátyus Zoltán:/
műszaki vezető

KÖRÖSVÍZ KFT
6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. u. 43.
Tel.: 78/312-077, Fax: 78/312-766
Web: www.korosviz.hu, E-mail: korosvizkft@koroskabel.hu
Bankszámlaszám: 10102543 - 08588112 - 00000007
Adószám: 11030221 - 2 - 03

28

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Iktató Irodája Kiskőrös
2013 ÁPR 11
8108 K.K.

585/3/2013.

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Iktató Irodája Kiskőrös
Érkezett: 2013 ÁPR 11
Szám: 728-27
Melléklet:
Ügyintéző K.K.

KÖZMŰ NYILATKOZAT

Készült: 2013. április 10.
Tárgy: Kiskőrös Város szennyvízelvezetés VII. és VIII. ütem kivitelezése (Tervszám: SZ-002/2011)
Tervező: Benkó István – 6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 12.
Beruházó: Kiskőrös Város Önkormányzata

A tervező a mai napon bemutatta a tárgyi nyomvonaltervet egyeztetés céljából. A terveken fel van tűntetve a víz- és szennyvíz hálózat nyomvonala.

A tervezett szennyvízcsatorna hálózat a **VÍZMŰ** üzemeltetésében lévő víz közművet ***érint, azokat keresztezi és párhuzamosan halad.***

Társaságunk fenntartja a korábban e tárgyban kiadott közmű nyilatkozatát!
A jelen tervben szereplő műszaki tartalommal egyetértünk.

A közművezetéktől párhuzamos vezetés esetén min. 1,0 m távolságot kérünk betartani.
Keresztezésnél a szabványban előírt (min. 2,0 m) védőcsövet és 0,5 m földtakarást kell betervezni és elhelyezni.
Esetleges szintbeli keresztezésnél a vízvezetéket ki kell váltani.

A vezeték 1 m-es körzetében csak kézi földmunka végezhető.

A kivitelezés megkezdését kérjük a munkavégzés megkezdése előtt 3 nappal bejelenteni a 78/312-766 -as telefaxon írásban.
A végleges tervezett és megvalósult nyomvonal terv egy példányát kérjük megküldeni.

Vezetékeinkben, szerelvényeinkben történő bárminemű károsodás helyreállításának költségeit a kivitelezőre ill. a beruházóra hárítjuk.

A tervezett létesítmény kivitelezéséhez, a fentiek betartásával **HOZZÁJÁRULUNK.**

k.m.f.

Mátyus Zoltán
műszaki vezető

KÖRÖSVÍZ KFT.
6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. u. 43.
BB.Rt.: 10102543-08588112-00000007
Adószám: 11030221-2-03
2.

Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Bács-Kiskun megyei igazgatósága
6000 Kecskemét, Bocskai u. 5.
■ Telefon: (76) 819-360, Fax: (76) 819-369
■ Web: www.kozut.hu, E-mail: info@bacs.kozut.hu

Kiskőrös Város Önkormányzata
Domonyi László
polgármester

Iktatószám: BKK-1366/3/2013.
Tárgy: Kiskőrös város szennyvízcsatorna-hálózat bővítésének VII-VIII üteme, közútkezelői hozzájárulás meghosszabbítása
Hivatkozási szám: 728-74/2013.
Ügyintéző: Dr Barna Tamásné

6200 Kiskőrös,
Petőfi Sándor tér 1.

Tisztelt Cím!

A 2013. június 12-én kelt kérelmének helyt adva, a tárgyi munkára 2011. július 22-én kiadott BKK-419/8/2011. ikt. sz-ú közútkezelői hozzájárulásunk érvényességi idejét a közútkezelői hozzájárulásban leírt feltételek betartása mellett további két évre,

2015. július 22-ig

meghosszabbítjuk.

A hivatkozott közútkezelői hozzájárulásunk összes többi pontja továbbra is érvényben marad.

Kecskemét, 2013. június 25.

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága
6000 Kecskemét, Bocskai u. 5.
309

Dr Sztana Zoltán
megyei igazgató

Langó István
megyei forgalomtechnikai és kezelői osztályvezető

Kapják:
1./ Címzett
2./ Magyar Közút Nzrt. Kiskőrösi Üzemmérnökség
3./ Irattár

Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság
6000 Kecskemét, Bocskai u. 5.
Telefon: (76) 819-360, Fax: (76) 819-369
Web: www.kozut.hu, E-mail: info@kozut.hu

HIVATAL Kiskőrös
Érkezett: 2011 AUG 03.
Szám: 4401 + 15 Melléklet:
Ügyintéző D. Sz.

Iktatószám: **BKK-419/8/2011**
Tárgy: Kiskőrös város szennyvízcsatorna-hálózat bővítésének VII-VIII üteme
Előadó: Damó Júlia
Hivatkozási sz.:4401-8/2011

KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS

Kiskőrös Város Önkormányzata (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.) - továbbiakban, mint **jogosult - részére**, a(z) Benkó Mérnöki Szolgáltató Bt. (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 12.) által készített SZ-002/2011 sz. tervdokumentáció alapján a tárgyi közműlétesítés megvalósításához a közútkezelői hozzájárulást a következő feltételekkel adjuk meg:

1. A(z) közműlétesítési munkával kapcsolatos alapadatok:

1.1. Megnevezés: Kiskőrös város területén az 5301. j.Kecskemét-Kalocsa ök. út és 53107. j. Kiskőrösi bek bek. út melletti szennyvízcsatorna hálózat építése.

1.2. Tájékoztatjuk, hogy a közút nem közlekedési célú igénybevételéért a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. §-a alapján igénybevételi díjat kell fizetni. A díj mértékét a közutak igazgatásáról szóló 19/1994.(V.31.) KHVM rendelet 4. számú melléklete szabályozza. A díj számításánál minden megkezdett nap egész napnak számít!

1.3. A megállapított igénybevételi díjat a munkakezdési engedély kiadását megelőzően kell Társaságunk számára befizetni.

1.4. A díjbefizetést Társaságunk Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00286693-00000017 számú számlájára kell teljesíteni átutalással (vagy a mellékelt csekken), a közlemény rovatban feltüntetve jelen hozzájárulás számát és a befizetés jogcímét.

2. A kivitelezésre / tevékenységre vonatkozó feltételek:

2.1. A kivitelezés / tevékenység során betartandó műszaki, építési, forgalomtechnikai feltételek:

2.1.1. A fentiekben megnevezett közművezeték létesítése a(z) Benkó Mérnöki Szolgáltató Bt. által készített SZ-002/2011 sz., Igazgatóságunk jóváhagyó bélyegzőjével záradékolt tervdokumentáció szerint történhet.

2.1.2. Amennyiben a közutat érintően az átépítés egyéb közművek kiváltását, védelembe helyezését teszi szükségessé, akkor ahhoz közútkezelői hozzájárulásunkat szintén meg kell kérni.

2.1.3. A burkolatban / padkában kialakított munkaárok oldalát függőleges, zártsorú dúcolással kell ellátni figyelembe véve a talaj állékonyságát, a talajmechanikai szakvéleményben foglaltakat, valamint a munkaterület mellett elhaladó forgalom által okozott dinamikus terheléseket is.

2.1.4. A közút burkolatában elhelyezett tisztítóaknák fedőlapjait a helyreállítandó burkolat szintjével megegyező magasságban és eséssel, nehéz közúti terhelésnek megfelelő teherbírással kell kialakítani.

2.1.5. A közút alatti keresztezéseket száraz technológiás fúrással vagy sajtolással kell kivitelezni. A

kivitelezéshez szükséges indító- / fogadóakna a burkolat szélét 1.00 m-nél jobban nem közelítheti meg. Az útpadkában, árokban tisztitóaknát elhelyezni nem lehet, azokat úgy kell kiosztani, hogy az ingatlan bejárókba kerüljenek.

2.1.6. A szennyvízcsatorna elhelyezhető az 5301. j. ök. út 40+516-41+216kmsz között a jobb oldali forgalmi sáv tengelyében és az 53107. j. bek. út 0+320-0+395 kmsz között az úttengelyben; a 0+395-2+127kmsz között a szelvényezés szerinti jobb oldalon zöldsávban , az útárkon kívüli területen; a 2+127-2+992 kmsz között a jobb oldali forgalmi sáv tengelyében, az 5301. j. ök. út 41+217kmsz-ben a gerincvezetéket a közút alatt átsajtolással, a közút burkolatszintjétől mért min. 1,5 m mélységben.

2.1.7. Jelen közútkezelői hozzájárulásunk csak a vízjogi létesítési engedély kiadására szól, jelen hozzájárulással a kivitelezési munka nem kezdhető meg. A kivitelezési munka megkezdéséhez szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásához kiviteli terveket - mely tartalmazza a közművezeték pontos nyomvonalát, a közút alatti átvezetések keresztszelvényeit, a nyomvonal jellemző keresztszelvényeit, az útburkolat helyreállítási tervét, a forgalomkorlátozási tervet - 3 pld-ban meg kell küldeni a közútkezelőhöz.(Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bács-Kiskun megyei Igazgatósága, 6000 Kecskemét, Bocskai u. 5.). Az útburkolatot a jelenleg hatályos burkolatépítési és -méretezési előírásoknak megfelelően kell megtervezni a kiviteli tervek készítése során. Az útburkolat kopórétegét a helyreállítás során teljes szélességében kell megépíteni. Az útburkolat és útpadka helyreállítási költségeit, az igénybevételi díj költségeit, valamint a kártalanítási összeget be kell építeni a szennyvízcsatorna hálózat építésének költségeibe.

2.1.8. A kiviteli munkákat csak jóváhagyott kiviteli terv és forgalomkorlátozási terv birtokában lehet elkezdeni.

2.1.9. Az 1988. évi I. törvény végrehajtására kiadott 30/1988. (IV.21.) MT rendeletet szerint a közút állagának védelme és a közúti közlekedés biztonsága érdekében az építési munkára szakfelügyeletet írunk elő melyet a Magyar Közút Nonprofit Zrt. területileg illetékes megyei Igazgatósága végez, melyet az engedélyes költségére kell megrendelni Cím: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bács-Kiskun megyei Igazgatósága, Kecskemét, Bocskai u. 5. T.:76-503-540. A forgalomkorlátozást a területileg illetékes Kiskőrösi Üzemmérnökségünk végezheti. Cím: Kiskőrös, Akasztói út T.:78/51-20-30

2.1.10. A közút területén végzendő építési munkákhoz, annak tervezett megkezdését megelőzően legalább 15 nappal Igazgatóságunktól munkakezdési engedélyt kell kérni. Ennek hiányában ideiglenes forgalomkorlátozás bevezetése és az építési munka megkezdése tilos! A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága az állami út területén az útburkolat helyreállítására vonatkozóan a műszaki ellenőri feladatok ellátására vállalkozik, azonban nem zárkózik el külső, referenciával rendelkező műszaki ellenőr alkalmazásától sem. Ez esetben az országos közúton érvényes előírások betartatása érdekében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (továbbiakban KKK) előírásainak megfelelően műszaki szakfelügyeletet lát el, melynek díja a műszaki ellenőri díj 25 %-a, mely a KKK által kiadott díjszabás alkalmazásával kerül megállapításra

2.1.11. Írásos munkakezdési engedély kiadásának feltétele: - Jogerős vízjogi létesítési határozat. - Az 1.2. pont szerinti igénybevételi díj befizetése. - Jóváhagyott kiviteli és forgalomkorlátozási terv. - 2.1.9. pontban előírt szakfelügyelet és a forgalomkorlátozás kivitelezésének megrendelése Igazgatóságunknál. - A munkaterület átadás-átvételi eljárás lefolytatása. - Kivitelezésért felelős személy nevét és címét be kell jelenteni. - Közútkezelői hozzájárulásban foglalt egyéb műszaki feltételek biztosítása.

2.1.12. A műszaki ellenőr nevét és címét a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságára be kell jelenteni. A minőségi követelmények érvényesítése érdekében a földtömörítést helyszíni minőségellenőrzés alapján bizonylatolni kell. A mintavételt Igazgatóságunk felügyelete mellett és vele egyeztetett helyen kell elvégezni. A minőségi

bizonylatot Igazgatóságunk részére át kell adni.

2.1.13. Az engedélyes által az útterületén folytatott munkavégzés az útkezelői, fenntartási, építési munkákat nem akadályozhatja.

2.2. A munkaterület / igénybevett terület helyreállítására, tisztítására vonatkozó feltételek:

2.2.1. A munkálatok befejezése után az igénybevett közúti területet - adott esetben beleértve a csapadékvíz elvezető árkot is -, továbbá az egyéb érintett területeket (zöldsávot, járdát, stb.) annak tulajdonosa illetve kezelője eltérő rendelkezése hiányában - eredeti állapotának megfelelően helyre kell állítani.

2.2.2. A munkaárokba a földet rétegesen kell visszatömöríteni; burkolat alatt kialakított árokban Try.: 95%-os, padkában kialakított munkaárokban Try.: 90%-os tömörségűre, melynek igazolására akkreditált labor által készített mérési jegyzőkönyvet kell Igazgatóságunkhoz benyújtani.

2.2.3. A burkolatbontás ill. aszfaltozás miatt sérült vagy megsemmisült burkolati jeleket a meglévő forgalmi rendnek megfelelően fel kell festeni. A burkolat végleges helyreállítását követően a burkolati jeleket tartós kivitelű (3-4 év élettartamú) festékanyaggal kell felfesteni. A pontos helyreállítás érdekében a burkolati jelekről a burkolatbontás előtt részletes felmérési helyszínrajzot kell készíteni, melyet Igazgatóságunkkal jóvá kell hagyatni.

2.3. Az igénybevétellel érintett egyéb létesítményekkel kapcsolatos feltételek:

2.3.1. A közúton lévő, vagy ahhoz tartozó létesítmény, műtárgy, illetőleg úttartozék, automata forgalomszámláló mérőállomás, időjárásjelző állomás, detektorhurok, stb.- a hozzájárulás alapján végzett munkálatokból / tevékenységből eredően történő - megrongálódásából származó károkért az anyagi és büntetőjogi felelősség a jogosultat / és kivitelezőt egyetemlegesen terheli.

2.3.2. Amennyiben az építési területen földmérési alappont, geodéziai jel van, akkor annak védelembe helyezését biztosítani kell, illetve ideiglenes helyre történő áthelyezését a Megyei Földhivataltól meg kell kérni és az építési munka kezdete előtt az áthelyezéséről, gondoskodni kell. A pontjel véletlen megsemmisülése esetén annak tényét a Megyei Földhivatalhoz és Igazgatóságunkhoz írásban be kell jelenteni, továbbá a földmérési alappontot a beruházás terhére helyre kell állítani.

2.3.3. Kivitelező köteles az építés ideje alatt a buszmegálló(k) megközelítését, valamint a zavartalan fel-, és leszállást, a közlekedők részére biztosítani vagy köteles a buszmegálló(k) ideiglenes áthelyezéséről gondoskodni. Ez utóbbi esetben helyszíni szemlét kell tartani és az ideiglenes helyet az érintett busztársaság, önkormányzat és Igazgatóságunk bevonásával kell meghatározni.

2.3.4. A gyalogosforgalom folyamatosságának fenntartása érdekében szükség esetén a kivitelező köteles gyalogos híd-provizóriumról gondoskodni. Hasonlóképpen a kivitelező köteles gondoskodni az ingatlanok gépjárművel történő megközelítésének biztosításáról.

2.4. Ideiglenes forgalomkorlátozásra vonatkozó feltételek:

2.4.1. A tervdokumentáció építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozási munkarészt nem tartalmaz, ezért azt pótlólag tervezni szükséges és a kivitelezés megkezdése előtt 15 nappal Igazgatóságunkhoz közútkezelői hozzájárulás megadása céljából 3 pld-ban be kell nyújtani. **Jóváhagyott forgalomkorlátozási terv nélkül az országos közutat érintő kivitelezési munka nem végezhető!**

2.4.2. A munkavégzéshez szükséges forgalomkorlátozást a 3/2001. (I.31.) KöViM rendelet és az ÚT2-1.119:1998. Útügyi Műszaki Utasításban foglaltak szerint kell megtervezni.

2.4.3. Az építés idejére fizetendő 1.2. pont szerinti igénybevételi díj kiszámításához a forgalomkorlátozási tervben meg kell adni munkafolyamatonként a forgalomkorlátozással igénybevett terület nagyságát nm-ben, és a technologiai folyamatoktól függő építési időt nap-ban.

2.5. Egyéb feltételek:

2.5.1. Építtetőnek az érintett közműveket fenntartó szervek külön engedélyét, illetőleg a munka kivitelezéséhez szükséges egyéb engedélyeket (hozzájárulásokat) külön meg kell szereznie.

2.5.2. A közutakat és tartozékait, föld, gép, szerszám és anyag tárolására felhasználni nem szabad. A közúton a munkálatok tartama alatt a víz akadálytalan lefolyásáról (különös tekintettel a csapadékvíz-elvezető rendszer folyamatos működőképességére is), a sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag (kő, fa, stb.) eltakarításáról építtetőnek folyamatosan gondoskodnia kell.

2.5.3. A jelen hozzájárulás alapján elhelyezett létesítmény(ek) fenntartásáról és mindenkori tisztántartásáról a közút állagának sérelme nélkül, a forgalom zavartalanságának biztosítása mellett a jogosultnak kell gondoskodnia.

2.5.4. Ha a közút vagy tartozékainak átalakítása, korszerűsítése, felújítása folytán a létesítmény vagy tartozékainak végleges, vagy ideiglenes átalakítása, vagy áthelyezése válik szükségessé, azt a jogosult tűrni köteles.

2.5.5. Az országos közút területén építendő szennyvízcsatorna építésnél az Önkormányzat eljárhat építtetőként, a közútkezelői hozzájárulásban előírt feltételek betartása, és a közútkezelő szakfelügyelete mellett. A szennyvízcsatorna építése a Magyar Állam tulajdonában, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vagyonkezelésében lévő 5301. j. összekötő út területén Kiskőrös 1708 és 1725 hrsz.-ú belterületi ingatlanon és 53107. j. bek. út Kiskőrös 4567, 18237, 0558 és 2726 hrsz.-ú külterületi ingatlanon történik.A szolgalmi jog bejegyzéshez az útvagyon besorolásának a jogosult által igényelt közút-terület adatait a Bnko Bt. tervező által benyújtott tervdokumentáció figyelembevételével az alábbiak szerint állapítjuk meg: a szolgalmi jog létesítéséhez igénybevenni kívánt terület az 5501. j. összekötő út területén 1453 nm az 53107. j. bek út területén 4441,34 nm - az előzőek szerint meghatározott - területre 1000.00 Ft/nm + ÁFA illetve 500.00 Ft/nm + ÁFA egységár alapulvételével a kártalanítási összeget 1.453.000.- Ft + ÁFA és 2.220.500.- Ft + ÁFA, összesen 3.673.500.- Ft + ÁFA összegben állapítjuk meg.A vagyonkezelői hozzájárulást a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (1024 Budapest, Lövőház u. 39. T.:1-336-8100) képviseletében, nevében és helyett eljárva, - jogelődjével 2005. április 29-én kötött megbízási szerződés és együttműködési megállapodás alapján - megadjuk.

2.5.6. Országos közút területén tervezett létesítményhez tulajdonosi hozzájárulást a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2010. január 26-án kelt, MNV 01/3554-1/2010. ikt. számú meghatalmazása alapján a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (1024 Budapest, Lövőház u. 39.) adja ki.

3. Vegyes rendelkezések:

3.1. A közúti közlekedésről szóló többször módosított 1988. évi I. tv. végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 27. § (3) bek. b) pontja alapján a szükséges ideiglenes forgalomkorlátozást térítés ellenében Társaságunk biztosítja. **Erre vonatkozóan a jogosultnak Megyei Igazgatóságunkkal szerződést kell kötnie.** Ennek hiányában ideiglenes forgalomkorlátozás nem vezethető be!

3.2. Felhívjuk a jogosult és a kivitelező figyelmét, hogy amennyiben az építési munkákat a közútkezelői hozzájárulásban foglaltaktól eltérően végzi, akkor ezért minden felelősség a kivitelezőt terheli, továbbá abban az esetben a közúti területet érintő igénybevételre az alapdíjon felül tízszeres pótdíj kirovását is kezdeményezhetjük a területileg illetékes megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségénél.

3.3. A létesítmény műszaki átadás-átvételi és használatbavételi engedélyezési eljárására Igazgatóságunkat

meg kell hívni. Az eljárás során a vonatkozó előírások alapján 2 pld minősítési bizonylatot részünkre át kell adni. A közút kezelőjeként a megtartandó eljáráson további előírásokat tehetünk.

3.4. Jelen hozzájárulás alapján végzett munkálatokból származó bármilyen utólagos burkolatsüllyedés, burkolat meghibásodás helyreállításáért a jogosult (építtető) a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben foglaltak szerint felelős.

3.5. A közút helyreállításra 3 év garanciavállalást írunk elő jogosult részére, melyet Igazgatóságunk javára kiállított bankgarancia formájában vagy banki letéttel kell teljesíteni.

3.6. A közútkezelői hozzájárulás a kiadás napjától számított 2 évig érvényes. Amennyiben ez időn belül a kivitelezést nem kezdik meg, akkor közútkezelői hozzájárulásunkat ismételten meg kell kérni.

3.7. Az 1.1. pont szerinti létesítményre a Magyar Közút Nonprofit Zrt Bács - Kiskun megyei Igazgatósága közútkezelői hozzájárulását az 1988. évi I. közlekedési törvény 36. § és 42. § 1/a pontja szerinti jogkörében eljárva adta meg

Kecskemét, 2011. július 22.

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága
6000 Kecskemét, Bocskai u. 5.
309

Iványi István
megyei műszaki tervezési és lebonyolítási osztályvezető

Langó István
megyei forgalomtechnikai és kezelői osztályvezető

Kapják:
1. Kiskőrös Város Önkormányzata
2. Benkó Mérnöki Szolgáltató Bt.
3. Kiskőrösi Üzemmérnökség
4. FKO
5. Irattár

Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Bács-Kiskun megyei igazgatósága
6000 Kecskemét, Bocskai u. 5.
Telefon: (76) 819-360, Fax: (76) 819-369
Web: www.kozut.hu, E-mail: info@bacs.kozut.hu

Kiskőrös Város Önkormányzata
Domonyi László
polgármester

6200 Kiskőrös,
Petőfi Sándor tér 1.

Iktatószám: BKK-1366/4/2013.
Tárgy: Kiskőrös-Erdőtelek, Nyárfa utca 4527/1 hrsz. szennyvízcsatorna végátemelő, közútkezelői hozzájárulás meghosszabbítása
Hivatkozási szám: 728-75/2013.
Ügyintéző: Dr Barna Tamásné

Érkezett 2013 JÚN 28.
Szám 728-82 Melléklet:
Ügyintéző S.T.

Tisztelt Cím!

A 2013. június 12-én kelt kérelmének helyt adva, a tárgyi munkára 2011. június 29-én kiadott BKK-419/5/2011. ikt. sz-ú közútkezelői hozzájárulásunk érvényességi idejét a közútkezelői hozzájárulásban leírt feltételek betartása mellett további két évre,

2015. június 29-ig

meghosszabbítjuk.

A hivatkozott közútkezelői hozzájárulásunk összes többi pontja továbbra is érvényben marad.

Kecskemét, 2013. június 25.

Dr Sztana Zoltán
megyei igazgató

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság
6000 Kecskemét, Bocskai u. 5.
309

Langó István
megyei forgalomtechnikai és kezelői osztályvezető

Kapják:
1./ Címzett
2./ Magyar Közút Nzrt. Kiskőrösi Üzemmérnökség
3./ Irattár

Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság
6000 Kecskemét, Bocskai u. 5.
Telefon: (76) 819-360, Fax: (76) 819-369
Web: www.kozut.hu, E-mail: info@kozut.hu

Iktatószám: **BKK-419/5/2011**
Tárgy: Kiskőrös-Erdőtelek, Nyárfa utca 4527/1 hrszszennyvízcsatorna végátemelő
Előadó: Damó Júlia
Hivatkozási sz.:

KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS

Kiskőrös Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.) - továbbiakban, mint **jogosult - részére,** a(z) "ASZTRAGAL" Bt. Hajagos Ágnes (6000 Kecskemét, Pákozdi csata u. 23. IV. 41.) által készített tervszám, illetve azonosító jel nélküli tervdokumentáció alapján a tárgyi közműlétesítés megvalósításához a közútkezelői hozzájárulást a következő feltételekkel adjuk meg:

1. A(z) közműlétesítési munkával kapcsolatos alapadatok:

1.1. Megnevezés: 53107. j. Kiskőrösi bek. út 2+627 kmsz j. o. szennyvízátemelő létesítése

1.2. Az érintett közúti- és igénybevételi díj adatok:

közút száma	szelvény km+m kezdete	vége	igénybevétel módja	hossz m	szél. m	terület m²	alapdíj Ft/m²/nap	idő nap	szorzó	Nettó díj Ft	ÁFA (25%) Ft	Bruttó díj Ft
53107	2+477	2+677	Részleges elkorlátozás	200	0.50	100	30,00	5	1,00	15.000	3.750	18.750
									Összesen:	15.000	3.750	18.750

1.3. A díjbefizetést Társaságunk Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00286693-00000017 számú számlájára kell teljesíteni átutalással (vagy a mellékelt csekken), a közlemény rovatban feltüntetve jelen hozzájárulás számát és a befizetés jogcímét.

2. A kivitelezésre / tevékenységre vonatkozó feltételek:

2.1. A kivitelezés / tevékenység során betartandó műszaki, építési, forgalomtechnikai feltételek:

2.1.1. A fentiekben megnevezett közművezeték létesítése a(z) "ASZTRAGAL" Bt. Hajagos Ágnes által készített tervszám, illetve azonosító jel nélküli, Igazgatóságunk jóváhagyó bélyegzőjével záradékolt tervdokumentáció szerint történhet.

2.1.2. Amennyiben a közutat érintően az átépítés egyéb közművek kiváltását, védelembe helyezését teszi szükségessé, akkor ahhoz közútkezelői hozzájárulásunkat szintén meg kell kérni.

2.1.3. A létesülő szennyvízátermelő környezetének terv szerinti rendezése, térburkolat és kerítés építése, a burkolatszéltől számított 6,80 m távolságra lehetséges. A megszüntetésre kerülő csapadékvízlevezető árok tengelyében min. 40 cm átmérőjű áteresz beépítése szükséges.

2.1.4. Az engedélyes által az útterületén folytatott munkavégzés az útkezelői, fenntartási, építési munkákat nem akadályozhatja.

2.2. Az igénybevétellel érintett egyéb létesítményekkel kapcsolatos feltételek:

2.2.1. A közúton lévő, vagy ahhoz tartozó létesítmény, műtárgy, illetőleg úttartozék, automata forgalomszámláló mérőállomás, időjárásjelző állomás, detektorhurok, stb.- a hozzájárulás alapján

végzett munkálatokból / tevékenységből eredően történő - megrongálódásából származó károkért az anyagi és büntetőjogi felelősség a jogosultat / és kivitelezőt egyetemlegesen terheli.

2.2.2. Amennyiben az építési területen földmérési alappont, geodéziai jel van, akkor annak védelembe helyezését biztosítani kell, illetve ideiglenes helyre történő áthelyezését a Megyei Földhivataltól meg kell kérni és az építési munka kezdete előtt az áthelyezéséről, gondoskodni kell. A pontjel véletlen megsemmisülése esetén annak tényét a Megyei Földhivatalhoz és Igazgatóságunkhoz írásban be kell jelenteni, továbbá a földmérési alappontot a beruházás terhére helyre kell állítani.

2.2.3. Kivitelezés megkezdése előtt egyeztetni szükséges a tárgyi útszakasz mellett tervezett kerékpárút kiviteli tervével és amennyiben azt érinti, a módosítást jóváhagyásra Igazgatóságunkhoz be kell nyújtani.

2.3. Ideiglenes forgalomkorlátozásra vonatkozó feltételek:

2.3.1. Az igénybevett útterületet / munkaterületet a 3/2001. (I.31.) KöViM rendelettel jóváhagyott "A közutakon Végzett Munkák Elkorlátozási és Forgalombiztonsági Szabályzatában" (EFSZ), az ÚT 2-1.152:2001. "A közúti útlezárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei, részletes előírások", valamint az ÚT 2-1.119:2010. "Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása" című útügyi műszaki utasításban foglaltak szerint kell kialakítani.

2.3.2. Az ideiglenes forgalmi rendet / (és) terelést a jóváhagyott helyszínrajz és a tervdokumentáció műszaki leírásában foglaltak szerint kell bevezetni. Az ideiglenes forgalmi rend bevezetéséhez szabványos fényvisszavető képességű, ép felületű, tisztán tartott közúti jelzéseket kell alkalmazni. A munkaterületet szabványos eszközökkel körül kell határolni és éjszaka ill. korlátozott látási viszonyok esetén a sarokpontokon / továbbá a vonatkozó előírások szerinti osztásközzel, villogó sárga fényű szabványos útépítési lámpával ki kell világítani.

2.3.3. A munkálatok befejezése után az ideiglenes forgalomkorlátozást haladéktalanul meg kell szüntetni és az eredeti / jóváhagyott forgalmi rendet kell visszaállítani / bevezetni.

2.3.4. Az ideiglenes forgalomkorlátozás bevezetése a benyújtott terv U-3 számú, Igazgatóságunk jóváhagyó bélyegzőjével záradékolt Forgalomterelési helyszínrajz szerint történhet.

2.4. Egyéb feltételek:

2.4.1. A munka megkezdését legalább 15 nappal korábban Kiskőrösi Üzemmérnökségünknek be kell jelenteni.

2.4.2. Felhívjuk a jogosult és a kivitelező figyelmét, hogy a **téli útüzemeltetési időszakban** - november 10. és március 15. között - az országos közutat érintő kivitelezési **munkát végezni tilos**!

2.4.3. Építtetőnek az érintett közműveket fenntartó szervek külön engedélyét, illetőleg a munka kivitelezéséhez szükséges egyéb engedélyeket (hozzájárulásokat) külön meg kell szereznie.

2.4.4. A közutakat és tartozékait, föld, gép, szerszám és anyag tárolására felhasználni nem szabad. A közúton a munkálatok tartama alatt a víz akadálytalan lefolyásáról (különös tekintettel a csapadékvíz-elvezető rendszer folyamatos működőképességére is), a sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag (kő, fa, stb.) eltakarításáról építtetőnek folyamatosan gondoskodnia kell.

2.4.5. Ha a közút vagy tartozékainak átalakítása, korszerűsítése, felújítása folytán a létesítmény vagy tartozékainak végleges, vagy ideiglenes átalakítása, vagy áthelyezése válik szükségessé, azt a jogosult tűrni köteles

3. Vegyes rendelkezések:

3.1. A munka befejezése után a használatbavételi eljárásig Igazgatóságunk részére 1 pld megvalósulási tervet kell szolgáltatni, melyet lehetőség szerint elektronikus formában (CAD - dwg) is biztosítani kell.

3.2. Jelen hozzájárulás alapján végzett munkálatokból származó bármilyen utólagos burkolatsüllyedés,

burkolat meghibásodás helyreállításáért a jogosult (építtető) a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben foglaltak szerint felelős.

3.3. A közútkezelői hozzájárulás a kiadás napjától számított 2 évig érvényes. Amennyiben ez időn belül a kivitelezést nem kezdik meg, akkor közútkezelői hozzájárulásunkat ismételten meg kell kérni.

3.4. Az 1.1. pont szerinti létesítményre a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bács - Kiskun megyei Igazgatósága közútkezelői hozzájárulását az 1988. évi I. közlekedési törvény 42. § 1/a pontja szerinti jogkörében eljárva adta meg.

Kecskemét, 2011. június 29.

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága
6000 Kecskemét, Bocskai u. 5.
309

Ábrankó Sándor
megyei igazgató

Langó István
Megyei Forgalomtechnikai és Kezelői Osztályvezető

Kapják:

1. Kiskőrös Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal
2. "ASZTRAGAL" Bt. Hajagos Ágnes
3. Kiskőrösi Üzemmérnökség
4. Irattár

Magyar Telekom

Műszaki szolgáltatások igazgatósága
Dél-alföldi szolgáltatási központ

6000 Kecskemét Kálvin tér 10-12.
6001 Kecskemét Pf. 300
Tel: 76/514-167 Fax: 76/402-955

BENKÓ Mérnöki Szolgáltató Bt.
Kecskemét
Nagykőrösi utca 12. III.em. 3-4.
6000

Ügyiratszám: 4203451-42985466-2/2013
Ügyintéző: Kósa János
Telefon: 76/514-167
Telefax: 76/402-955
E-mail cím: kosa.janos@telekom.hu
Melléklet:

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Beadvány azonosító: Tervszám:SZ-002/2011
Tárgy jellege: Vízjogi létesítési engedély
Tárgy helyszíne: 6200 Kiskőrös
Tárgy: **Kiskőrös, szennyvízcsatornázása, VII. ütem és VIII. ütem Erdőtelek vízjogi létesítési engedélyezési terve.**

Tisztelt Címzett!

A tárgyi témában igazgatóságunkhoz benyújtott tervelt megvizsgálluk. Megállapítottuk, hogy a tervezett létesítmény

KERESZTEZI és/vagy MEGKÖZELÍTI a meglévő földalatti/földfeletti távközlési hálózatunkat.

A közműegyeztetési jegyzőkönyvben és az alábbiakban leírt létesítési feltételeink betartása mellett a tárgyi létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk.

A kábelek nyomvonalkitűzése:	szükséges ☐	nem kell ☑
Szakfelügyelet megrendelése:	szükséges ☑	nem kell ☐

Területileg illetékes szervezeti egység(ek):
- Hálózat üzemeltetési Igazgatóság, Területi üzemeltetési központ Kelet-magyarország, Szeged üzemeltetési osztály (6000 Kecskemét, Külső Szegedi út 9., levélcím: 6001 Kecskemét, Pf. 300, Tel: 76/514-272, Fax: 76/485-991)
- Hálózat üzemeltetési Igazgatóság, Területi üzemeltetési központ Kelet-magyarország, Szeged üzemeltetési osztály (6200 Kiskőrös, Szafári József utca 5., levélcím: 6201 Kiskőrös, Pf. 60, Tel: 78/499-040, Fax:)

A beadványtervvel kapcsolatosan az egyeztető az alábbiakat közli:
A vízjogi létesítési engedély kiadásához hozzájárulunk. A végleges kiviteli terveket közműegyeztetés céljából újra be kell nyújtani, ellenkező esetben a kivitelezéshez nem járulunk hozzá.

Magyar Telekom

A tárgyi létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásainkat betartását kérjük:

- Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő kábelek) védelméről az MSZ 7487/2,3/ 1980, MSZ 151-1/2000, MSZ 151-3/ 1968, MSZ 151-4/ 1989, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz. szabványokban, a 4/1981. (111.11.) KPM-IPM együttes rendeletben és a 2003. évi C.törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A nyomvonalkitűzést és szakfelügyeletet a tárgyi létesítmény munkálatainak megkezdése előtt min.10 nappal korábban meg kell rendelni a Magyar Telekom Nyrt. fentebb leírt területileg illetékes szervezeti egysége(i)től.
- A távközlő létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos felíratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.
- A távközlő létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.
- Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.
- Párhuzamos nyomvonalvezetés esetén - amennyiben a 2 méteres közelségen belülre kerül a nyomvonal - 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkal kell feltárni a Magyar Telekom Nyrt. létesítményt.
- A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét, a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő kábelek nyomvonalának töréspontjait, ill. a Magyar Telekom Nyrt. létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb geodéziai módszerrel.
- A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítania.
- Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.
- A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő földalatti létesítmény /akna, szekrény/ fedlapját kinyitni, valamint a föld alatti létesítménybe lemenni tilos! Alépítményben munkát csak a Magyar Telekom Nyrt. fentebb leírt területileg illetékes szervezeti egységgel végezhet(nek).
- Munkaterület átadásra a Magyar Telekom Nyrt. fentebb leírt területileg illetékes szervezeti egysége(i)t meg kell hívni.
- A munkálatok időtartama alatt az engedélyezett tervet (melynek tartalmaznia kell az egyeztetési nyilatkozatokat is a bélyegzéssel ellátott rajzokkal) a munkaterületen kell tartani.
- A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Nyrt.-nek a Főügyelet zöldszámán: 06-80/23-13-13.
- A Magyar Telekom Nyrt. létesítményének esetleges sérülésének helyreállítási költségei- szakfelügyelettől függetlenül - a kivitelezőt terhelik.
- A Magyar Telekom Nyrt.-t érintő munkaterület létesítményeire nyíltárkos részműszaki átadás átvételi eljárást kell meghirdetni a Magyar Telekom Nyrt. fentebb leírt területileg illetékes szervezeti egysége(i)nek részvételével, mely eljáráson kell bemutatni a földalatti létesítményeink sérülés mentességét.

Záradék: Az közműkezelői nyilatkozat érvényessége: 2014.05.13
Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Kecskemét, 2013.05.13

Üdvözlettel,

Magyar Telekom Nyrt.

Magyar Telekom

Hálózati Szolgáltatási Igazgatóság
Dátafelelő Szolgáltatási Központ

Magyar Telekom

Műszaki szolgáltatások igazgatóság
Dél-alföldi szolgáltatási központ

6000 Kecskemét Kálvin tér 10-12.
6001 Kecskemét Pf. 300
Tel: 76/514-167 Fax: 76/402-955

Ügyiratszám: 4203451-42985460-1/2013
Egyeztetés kelte: Kecskemét, 2013.05.13
1 évig érvényes!

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Beadvány azonosító: Tervszám:SZ-002/2011
Tárgy jellege: Vízjogi létesítési engedély
Tárgy helyszíne: 6200 Kiskőrös
Tárgy: Kiskőrös, szennyvízcsatornázása, VII. ütem és VIII. ütem Erdőtelek vízjogi létesítési engedélyezési terve.

A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában és fenntartásában lévő hálózat jellege:

Alépítmény ☑ Földkábel ☑ Földfeletti ☐ Nincs ☐

A létesítés a Magyar Telekom Nyrt.

helyi hálózatát:	érinti ☑	nem érinti ☐
körzet hálózatát:	érinti ☑	nem érinti ☐
gerinc hálózatát:	érinti ☐	nem érinti ☑
zárt célú hálózatát:	érinti ☐	nem érinti ☑

A közműegyeztetési jegyzőkönyvvel együtt kiadásra került a Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozata.

A bemutatott beadványtervvel kapcsolatosan az egyeztető az alábbiakat közli:

A vízjogi létesítési engedély kiadásához hozzájárulunk. A végleges kiviteli tervekel közműegyeztetés céljából újra be kell nyújtani, ellenkező esetben a kivitelezéshez nem járulunk hozzá.

A szakhatóságok felé, építési engedély kiadásához a közműkezelői nyilatkozatot kell a beadványhoz csatolni!

Ezen közműegyeztetési jegyzőkönyv NEM pótolja a Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozatát!

Egyeztetés kelte: Kecskemét, 2013.05.13

Magyar Telekom

Kósa János
a Magyar Telekom Nyrt. közműegyeztetője

Ph.
Műszaki Szolgáltatások Igazgatóság
Dél-alföldi Szolgáltatási Központ

Jelen közműegyeztetése jegyzőkönyvünk átvételét a közműegyeztető ügyfelünk aláírásával elismeri, és vállalja annak továbbítását megbízója felé. Egyben tudomásul veszi, hogy a közműegyeztetési jegyzőkönyv és közműkezelői nyilatkozat másolatát az egyeztetett terv egy példányával együtt archiváljuk.

BENKÓ Mérnöki Szolgáltató Bt.

egyeztetést kérő szervezet neve

Kenyóné Tóth Katalin +36306196641

egyeztető Ügyfél neve (olvashatóan) és telefonszáma

egyeztető Ügyfél aláírása

MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről a

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.;
cégjegyzékszám: 01-10-042272;
statisztikai számjel: 10856417-5221-114-01;
adószám: 10856417-2-44;
mint ingatlantulajdonos (a továbbiakban: **MÁV Zrt.**), meghatalmazásával

MÁV Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
képviseli: Pap János Dániel központvezető, Szegedi Területi Központ;
székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.;
cégjegyzékszám: 01-10-043537;
statisztikai számjel: 12287079-6831-114-01;
adószám: 12287079-2-42;
mint meghatalmazott, (a továbbiakban: **MÁV Vagyonkezelő Zrt.**) másrészről

Kiskőrös Város Önkormányzata.
képviseli: Domonyi László polgármester;
székhelye: 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.;
törzskönyvi azonosító szám: 724782
statisztikai számjel: 15724784-8411-321-03
adószám: 15724784-2-03
bankszámlaszám: 10701300-48535706-51100005
mint kérelmező (a továbbiakban: **Kérelmező**), a továbbiakban együtt: **Szerződő felek** között a mai napon, az alábbi feltételekkel.

Preambulum

A Kérelmező vízjogi létesítés engedély iránti kérelmet kíván benyújtani az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez *„Kiskőrös város szennyvízelvezetésének végleges megoldása"* (Tervszám: SZ-002/2011) című vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációnak megfelelően a **KEOP-1.2.0/09-11-2011-0042** azonosító számú, *„Kiskőrös város szennyvízelvezetésének végleges megoldása"* című pályázat megvalósításához, melyben szereplő vízilétesítmény a MÁV Zrt. tulajdonában és vagyonkezelésében álló ingatlanokon valósulna meg.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) sz. Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdése szerint, ha a vízjogi engedély tárgyát képező vízilétesítménnyel, vízimunkával érintett ingatlan nem az építtető tulajdona, az engedély, amennyiben a kérelem teljesítésének egyéb feltételei fennállnak, csak az ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával, az ingatlanhasználat jogcímére, a tervezett vízilétesítmény építtetője és a földtulajdonos között létrejött – a létesítmény tulajdonjogát is megjelölő – írásbeli megállapodásra figyelemmel adható ki.
Szerződő felek jelen Megállapodást ezen jogszabályi rendelkezésre figyelemmel, az érintett ingatlanok használatának szabályozása és a szennyvíz vezeték tulajdonjogának meghatározása érdekében kötik.

MÁV VAGYONKEZELŐ ZRT.
Területi Központ, Szeged
6720 Szeged, Tisza L. krt. 28-30

KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Bács-Kiskun megye I.

A Szerződő felek előtt ismert, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 6. § (1) és (2) bekezdése alapján a Víziközmű kizárólag az állam és települési önkormányzat tulajdonába tartozhat, továbbá ha a víziközmű idegen ingatlanon fekszik, a vízgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott vízvezetési szolgalmi jog az ellátásért felelőst (jelen esetben Kiskőrös Város Önkormányzatát) illeti meg azzal, hogy az abból származó jogok gyakorlása - a víziközmű üzemeltetési tevékenységéhez indokolt mértékben - a víziközmű-szolgáltatót (jelen esetben a Kőrösvíz Kft.-t) megilleti. A víziközmű-szolgáltató viselni köteles a joggyakorlás következtében felmerülő terheket.

1. Az ingatlan használata

1.1. Szerződő felek megállapítják, hogy jelen Megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező, a Benkó Mérnöki Szolgáltató Bt. (6000 Kecskemét, Nagykőrösi út 12.) tervezője Benkó István által SZ-002/2011 tervszám alatt készített MÁV engedélyezési terv alapján a Kérelmező által megvalósítani kívánt szennyvíz vezeték (továbbiakban: **Vízilétesítmény**) részben a MÁV Zrt. tulajdonában álló **Kiskőrös** belterület **1703** hrsz-ú és a MÁV Zrt. vagyonkezelésében álló **Kiskőrös** belterület 1687/4 hrsz-ú ingatlanokon (továbbiakban: **Ingatlanok**) épülne meg.

1.2. Szerződő felek megállapítják, hogy a Vízilétesítmény egy része a vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció részét képező helyszínrajz alapján és az abban foglaltak szerint az Ingatlanok 2,87+125,86= **128,73 m^2** nagyságú területét venné igénybe.

1.3. Jelen Megállapodás aláírásával a MÁV Zrt. hozzájárul ahhoz, hogy a Kérelmező által az Ingatlanokon, az 1.1. pontban meghatározott tervdokumentáció alapján létesítendő vízilétesítményre vonatkozóan, Kérelmező kérelmezze az illetékes hatóságnál a Megállapodás 1.2 pontjában meghatározott területrészre az Ingatlanok közcélú szennyvízvezetési szolgalmi joggal (továbbiakban: **Szolgalmi jog**) történő megterhelését a Vízilétesítmény fennállásáig, továbbá biztosítja Kérelmező javára az Ingatlanok használatát a Megállapodás 1.2 pontjában meghatározott területrészre („Felvonulási terület"), (együttesen: **Érintett Terület**) a vízjogi létesítési engedély jogerőre emelkedésétől a Vízilétesítmény kivitelezésének a vízjogi létesítési engedély szerinti befejezéséig, valamint a vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelem illetékes vízügyi hatósághoz történő benyújtásáig.

1.4. Szerződő felek az 1.3 pontban meghatározott Szolgalmi jogért járó kártalanítás és az építkezés idejére biztosított használat jogának ellenértékeként 128,73m^2 x 1.200,-Ft = **154.476 Ft + ÁFA (azaz százötvennégyezer-négyszázhetvenhat Forint + ÁFA)** kártalanítási összegben állapodnak meg.

1.5. A Kérelmező a 1.4 pontban rögzített kártalanítási összeget jelen megállapodás aláírásától számított 30 napon belül köteles átutalni az MÁV Zrt. UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000002-22790202 számú számlájára.
A kártalanítási összegről a MÁV Zrt. számlát állít ki. Késedelmes teljesítés esetén a MÁV Zrt. a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot számítja fel.
Késedelmes teljesítés esetén a Kérelmező írásban történő felszólítását követően, a kártalanítási összeg meg nem fizetése esetén a MÁV Zrt. a megállapodástól való elállásra jogosult. Az ezzel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget Kérelmező köteles viselni.

VAGYONKEZELŐ KFT.
Területi Központ, Szeged
6720 Szeged, Tisza L. krt. 28-30

1.6. Kérelmező vállalja, hogy az érintett Ingatlanokat a jelen szerződésben rögzített hasznosítási célnak megfelelően használja.

1.7. Kérelmező kijelenti, hogy az Nvtv. 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezet, valamint a hasznosításban – a Kérelmezővel közvetlen vagy közvetett jogviszonyban álló harmadik félként – kizárólag természetes személyek, vagy Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetek vesznek részt.

Jelen pontban foglalt rendelkezések nem teljesítése/teljesülése esetében a szerződés azonnali hatályú felmondásának van helye.

A Kérelmező tudomásul veszi, hogy a használatába adó a jelen szerződést kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha jelen szerződéssel a használatára átadott Ingatlanok használatában részt vevő bármely – a Kérelmezővel közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a jelen szerződés megkötését követően a beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek.

2. A Vízilétesítmény tulajdonjoga

2.1. Szerződő felek megállapítják, hogy a Vízilétesítmény megépülését követően Kiskőrös Város Önkormányzatának tulajdonába kerül. Figyelembe véve a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 8. § (1) bekezdésében foglaltakat a Vízilétesítmény az üzemeltetési engedély megszerzéséig Kiskőrös Város Önkormányzatának tulajdonába kell kerülnie.

2.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vízilétesítményt a Kérelmező saját költségén, saját felelősségére és kockázatára valósítja meg a vízjogi létesítési engedélynek megfelelően. Erre tekintettel Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Kérelmező a Vízilétesítmény létesítésének költségeivel kapcsolatos, illetve harmadik személyek Vízilétesítménnyel kapcsolatos igényeivel összefüggésben a MÁV Zrt-vel, valamint a Magyar Állam bármely más képviselőjével szemben semminemű igényt nem érvényesíthet.

2.3. Szerződő felek kijelentik, hogy ameddig a Vízilétesítmény a kérelmező tulajdonában áll fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos minden költség a Kérelmezőt terheli. A létesítmény üzemeltetéséből eredő károkat a létesítmény tulajdonosa köteles megtéríteni.

3. A vízjogi létesítési engedéllyel kapcsolatos nyilatkozatok

3.1. A MÁV Zrt. jelen megállapodás aláírásával hozzájárul a Vízilétesítmény vízjogi engedélyezési eljárásának lefolytatásához és ahhoz, hogy a vízjogi létesítési engedély kiadásra kerüljön.

VAGYONKEZELŐ ZRT.
Területi Központ, Szeged

KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
1.
Bács-Kiskun megye

3.2. A Kérelmező tudomásul veszi, hogy a Vízilétesítmény megvalósításához szükséges munkálatokat csak a vízjogi létesítési engedély jogerőre emelkedését követően kezdheti meg és a munkálatok során a vízjogi létesítési engedély rendelkezéseit köteles betartani.
Kérelmező a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetés Területi Központ Szeged 3598-2/2013/MAV. (2013.03.26.) és a MÁV Zrt. Stratégiai Pályavasúti Fejlesztés és Lebonyolítás Hálózatfejlesztés 13554/2013/MAV (2013.03.07.) számon kiadott nyilatkozataiban foglaltakat köteles betartani.
A vasúti pályára lépés előtt a Kérelmező/megbízottja/tervezője/kivitelezője nyilatkozatban köteles vállalni, hogy a 45/2012. (IX. 07. MÁV ÉRT. 21.) EVIG számú Elnök-vezérigazgatói utasításban foglaltakat, mely „az idegen személyek MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának, magáncélú fényképfelvétel készítésének, engedélyezésének, a külső vállalkozók MÁV Zrt. területén történő munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről és engedélyezésének rendjéről" rendelkezik betartja. Kérelmező vállalja, hogy ezen utasításban foglaltakról az ellátásért felelős víziközmű-szolgáltatót (jelen esetben a Kőrösvíz Kft.-t) tájékoztatja, illetve a benne foglaltak betartására felhívja figyelmüket.

3.3. A Kérelmező tudomásul veszi, hogy amennyiben a vasútvonal átalakítása, bővítése folytán, vagy bármely vasútüzemi okból, illetve hatósági intézkedés miatt a vasút területén lefektetett, átvezetett, nem MÁV Zrt. tulajdonú létesítményt, vagy annak egy részét áthelyezni, illetve módosítani kell, annak költségeit a Vízilétesítmény tulajdonosa/üzemeltetője köteles viselni. Erről az ellátásért felelőst (jelen esetben Kiskőrös Város Önkormányzatát) illetve a víziközmű-szolgáltatót (jelen esetben a Kőrösvíz Kft.-t) a Vizilétesítmény átadásakor tájékoztatja.

3.4. A Kérelmező tudomásul veszi, hogy amennyiben az ingatlanok tulajdoni lapjának bármelyik részén jogosult/jogosultak van/vannak bejegyezve, jogilag jelentős tény illetve jogi jelleg került feljegyzésre, valamint a széljegyen kérelem/kérelmek található/találhatók, akkor az engedélyezési eljárás során, a jogosulttal/jogosultakkal és a kérelmezővel/kérelmezőkkel a szükséges egyeztetés lefolytatása a Kérelmező kötelezettsége.

4. A Szolgalmi joggal és az építkezés idejére biztosított használat jogával kapcsolatos rendelkezések

4.1. A Kérelmező az építkezés idejére biztosított használat joga alapján jogosult arra, hogy az Ingatlanok területére belépjen és az Érintett Területen az Engedély szerinti munkálatokat elvégezve megvalósítsa a Vízilétesítményt. A Vízilétesítmény kivitelezésének befejezését követően a Kérelmező az Érintett Területről a fel nem használt építési anyagokat saját költségén köteles eltávolítani és az Érintett Területet rendeltetésszerű állapotba helyreállítani.

4.2. Kérelmező köteles a Megállapodás 1.2 és 1.3 pontjában meghatározott területrészt rendeltetésszerűen használni és megtéríteni minden olyan kárt a MÁV Zrt-nek, amely a nem rendeltetésszerű használatból ered. Erről az ellátásért felelőst (jelen esetben Kiskőrös Város Önkormányzatát) illetve a víziközmű-szolgáltatót (jelen esetben a Kőrösvíz Kft.-t) a Vizilétesítmény átadásakor tájékoztatja.

VASÚTVONALKEZELŐ ... Területi Központ, Szeged

KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Bács-Kiskun megye I.

5. Vegyes rendelkezések

5.1. Jelen Megállapodás valamennyi fél által történő aláírása napján lép hatályba.

5.2. Jelen Megállapodás elkészítésével kapcsolatos valamennyi költség a Kérelmezőt terheli.

5.3. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen Megállapodásra a magyar jogot kell alkalmazni és a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton rendezik.

5.4. Amennyiben jelen Megállapodás bármelyik rendelkezése vagy bármelyik melléklete bármely okból érvénytelenné, hatálytalanná válik, akkor a többi rendelkezés hatályban és érvényben marad.

5.5. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen megállapodás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre nem jogosít.

5.6. Jelen Megállapodás – mely mellékletek nélkül 5 számozott oldalt tartalmaz – a Szerződő felek 5 eredeti példányban írják alá. A Megállapodás 2 eredeti példánya a Kérelmezőt, 3 eredeti példánya a MÁV Vagyonkezelő Zrt-t illeti meg.

Szerződő felek a Megállapodást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyóan aláírták.

Melléklet:

1. számú melléklet: a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetés Területi Központ Szeged 3598-2/2013/MAV (2013.03.26.) számokon kiadott nyilatkozata
2. számú melléklet: MÁV Zrt. Stratégiai Pályavasúti Fejlesztés és Lebonyolítás Hálózatfejlesztés 13554/2013/MAV (2013.03.07.) számon kiadott nyilatkozata
3. számú melléklet: ingatlanokról készített helyszínrajz

Kiskőrös, 2013. június 4.

Szeged, 2013. 05. 21.

.....
Kiskőrös Város Önkormányzata
Domonyi László
polgármester

.....
MÁV Zrt. képviseletében
Pap János Dániel központvezető
MÁV Vagyonkezelő Zrt.
Szegedi Területi Központ

VAGYONKEZELŐ ZRT.
Területi Központ, Szeged
6720 Szeged, Tisza L. krt. 28-30

pénzügyi osztály részéről ellenjegyzem:
Szalka Pálné
pénzügyi osztályvezető

CIB BANK

CIB Bank Zrt. 1027 Budapest, Medve u. 4–14.

Terminál: XKISKOR
Számla: 10701300-48535706-51100005 HUF
Tulajdonos: KISKOROSONKOR
Dátum tartomány: 2013.06.07-2013.06.10.

Dátum: 2013.06.10.
Idő: 11:07
Oldalszám: 1/1
Válogatott tételek

Számla történet

Könyvelés napja	Terhelés/Jóváírás
2013.06.07.	
SPETES0013852964 Terhelés Kimenő eseti utalás MÁV Zrt. 10918001-00000002-22790202 HUF kártalanítási összeg 3174-1/2013VK	-196 185,00

PÁLYAVASÚTI ÜZEMELTETÉS
TERÜLETI KÖZPONT
SZEGED

2013 APR 03

728-20

Ki.k.

Domonyi László Úr részére.
Kiskörös Város Önkormányzata.
Kiskőrös,
Petőfi Sándor.tér.1.
6200.

Iktatószám:3598-2/2013/MAV
Hivatkozási szám:728-17/2013

Tárgy: Budapest-Kelebia Oh. vasútvonal keresztezése a 998+62 szelvényben, illetve a 998+62-1000+11 és az 1002+56-1002+66 szelvények között párhuzamos vezetés és megközelítés védőtávolságon belül.„Kiskőrös szennyvízcsatornázása VII. ütem" kiadott P-12/2012.PVTK üzemeltetői hozzájárulás meghosszabbítása.

Előadó: Horváth Lajos
☎ Telefon: 06-1-516-1789
Fax: 06-62-543-398
☎ Mobil telefon: 06-30-738-3077
✉ E-mail: horvathlajos@mavrt.hu
Melléklet:----------

Tisztelt Cím!

Tekintettel arra, hogy a P-12/2012 sz. üzemeltetői hozzájárulás érvényessége lejárt, T Cím által benyújtott kérelmével ennek meghosszabbítását kérte.

A benyújtott aktualizált egyeztetési jegyzőkönyvek alapján változatlan műszaki feltételek mellett fenti hozzájárulásunkat újabb egy évre

m e g h o s s z a b b í t j u k

az alábbi megjegyzésekkel:

A további levelezéseinkben szíveskedjenek mindkét iktatószámra (eredeti, hosszabbítás) hivatkozni, illetve erről a leendő kivitelezőt is szíveskedjenek tájékoztatni.
Az eredeti hozzájárulás és a kiadott hosszabbítások együtt kezelendők.

*Az engedély 2./ pontja megváltozik
2./ Munkaterület átadását, valamint pályás szakközeg kirendelését a kivitelezés megkezdése előtt 14 nappal korábban a MÁV ZRt. Pályavasúti Üzemeltetés Területi Központ PLO (6721 Szeged, Tisza Lajos krt 28-30. Tel/Fax: 62/543-398) írásban értesíteni kell – jelen

hozzájárulásunk számára hivatkozva – az időpont, név, valamint a munkáért felelős vezető nevének és telefonszámának pontos megjelölésével. A műszaki átadásra szintén nevezett szervet kell meghívni. Szakközeg nélküli munkavégzés esetén a MÁV a műszaki átadáshoz nem járul hozzá.

A 45/2012 Vezérigazgatói utasítás (2012/21 MÁV ért) 4.3.12 pontja alapján a külső vállalkozó vezetőjét (vagy megbízottját) munkavédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatást a MÁV Zrt. EBK TSZK illetékes körzeti munkavédelmi vezetője végzi (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 28-30. Tel: 06-1/516-11-14)

Pályáralépési Engedélyt a MÁV Zrt. Területi Központunktól (6720 Szeged,Tisza Lajos krt.28-30. Tel/Fax: 62/543-398) kell írásban megkérni – előzetesen egyeztetni kell Püspöki jelen hozzájárulásunk számára hivatkozva – vasúti vonal megnevezése, szelvényszáma, munkavégzés időpontja, dolgozók neve, személyi igazolvány számuk, gépjárművek rendszáma valamint a munkáért felelős vezető nevének és telefonszámának pontos megjelölésével. A kérelem elküldése előtt egyeztetni kell Püspöki Krisztinával (tel: +36-30/8385-752).

Ha a kivitelezés az érvényességi időn belül nem valósul meg, vagy az érvényességi idő lejárata előtt nem kérik érvényességi idejének meghosszabbítását, akkor üzemeltetői hozzájárulást csak új tervdokumentáció benyújtása esetén áll módunkban kiadni. A meghosszabbításhoz kérelmet kell írni melyben változatlan műszaki feltételek mellett kérik az engedély meghosszabbítását+felülbélyegzett MÁV közműegyeztetéseket kell csatolni a kérelem mellé. Ha a műszaki feltételekben bármilyen változás van hosszabbítást nem áll módunkban kiadni. Ilyen esetben tervdokumentáció benyújtása után új üzemeltetői hozzájárulást adunk ki.

A hosszabbítás a P-12/2012. jóváhagyta bélyegzővel BENKÓ Mérnöki Szolgáltató Bt. Benkó István tervező SZ-002/2011 tervszámú engedélyezési tervszámú dokumentációjával, illetve a P-12/2012.PVTK. számú szerződéssel érvényes.
Az engedély további pontjai változtatás nélkül érvényesek.

Szeged,2013.március.26.

MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRt.
PÁLYAVASÚTI ÜZLETÁG
4.
6720 Szeged, Tisza L. krt. 28-30.

Fehér Péter
Központvezető

PÁLYAVASÚTI ÜZLETÁG
PÁLYAVASÚTI TERÜLETI KÖZPONT
SZEGED

Iktatószám: P-12/2012. PVTK
Hivatkozási szám:Sz-002/2011 tervszám

BENKO BT.
6000 KECSKEMÉT,
Nagykőrösi u.12.

Tárgy: **Budapest-Kelebia Oh. vasútvonal keresztezése a 998+62 szelvényben, illetve a 998+62-1000+11 és az 1002+56-1002+66 szelvények között párhuzamos vezetés és megközelítés védőtávolságon belül. „Kiskőrös szennyvízcsatornázása VII. ütem"**
Előadó: Horváth Lajos
☎ Telefon: 06-62-542-916
☎ Fax: 06-62-543-398
☎ Mobil telefon: 06-30-738-3077
✉ E-mail: horvathlajos@mavrt.hu
Melléklet:----------

A **BENKÓ Mérnöki Szolgáltató Bt. Benkó István** tervező **SZ-002/2011 tervszámon KszMÁV-0, KsnyMÁV-1 helyszínrajz és KsnyMÁV-2 keresztszelvény rajzokon** terveket nyújtott be jóváhagyásra, azokat vasútkeresztezés, megközelítése védőtávolságon belüli vezetés kialakítása szempontjából felülvizsgáltuk és jóváhagytuk.

A tervek **„Kiskőrös szennyvízcsatornázása VII. ütem"** megközelítés védőtávolságon belül tárgyában lett benyújtva.

A tervezett **gravitációs szennyvízcsatorna a Budapest - Kelebia Oh** vasútvonalat az **1002+66-1002+56** szelvények között a szelvényezés szerinti **bal oldalon** a vágánytengelytől mért **42,00 -50,00** méter távolságra **megközelítéssel** érinti.(Drégely utca).A tervezett **D 110*6,6 KPE szennyvíz nyomóvezeték** a Bánffy utcában haladva közelíti meg a vasútvonalat a szelvényezés szerinti **bal oldalon** az **1000+11** szelvényben a vágánytengelytől mért **50,00** méteres távolságra. Az **1000+11-998+62** szelvények között a szelvényezés szerinti **bal oldalon párhuzamosan halad** a vasútvonallal a vágánytengelytől mért **11,50-50,00** távolságra, majd elérve a **998+62** szelvényt **87°-os iránytörés után 90°-os** keresztezési szögben **1,79** méter mélységben **21,75 méter** hosszú **Ø250 külső és Ø 150 belső acél** védőcsőben keresztezi a vasútvonalat. Átérve a szelvényezés szerinti **jobb oldalra** 9,00 métert távolodva a vágánytengelytől **90°-os** iránytörés után párhuzamosan halad a vasútvonallal a vágánytengelytől mért **6,5 - 9,00** méter távolságra a **998+62 – 999+11** szelvények között **KsznyMÁV-1 helyszínrajz szerint.**

A tárgyi helyen való vasútkeresztezés és megközelítés megépítéséhez az **Kiskőrös Város Önkormányzata (6200 Kiskőrös, Petőfi tér.1.)** részére az **üzemeltetői hozzájárulást** az alábbi feltételekkel **m e g a d j u k:**

- **A kivitelezési munkánál a Biztosítóberendezési Alosztály által mellékelten megküldött P-0222/2005 számon jóváhagyott 301/2005 JBt. tervszámmal E11 és E12 rajzszámmal ellátott Kiskőrös SR2 kerékpárút és félsorompó biztosítása rajzokat figyelembe kell venni.**

1./ A kivitelezés csak a jóváhagyott terveknek megfelelően, vasúti szakközegek jelenlétében és felügyelete mellett történhet. A tervtől eltérni csak Területi Központunk előzetes hozzájárulásával lehet. Ebben az esetben a munka befejezése után a tényleges állapotnak megfelelő megvalósulási tervet kell benyújtani.

2./ Munkaterület átadását és a **szakközeg megrendelését** a kivitelezés megkezdése előtt 14 nappal korábban a MÁV ZRT. Pályavasúti Területi Központtól (6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 28-30. Tel/Fax: 62/543-398) írásban kell kérni – jelen hozzájárulásunk számára hivatkozva – az időpont, név, cím, bankszámlaszám, adóigazgatási azonosító szám, valamint a munkáért felelős vezető nevének és telefonszámának pontos megjelölésével. A **műszaki átadásra szintén nevezett szervet kell meghívni. Szakközeg nélküli munkavégzés esetén a MÁV a műszaki átadáshoz nem járul hozzá.**

A 28/2008 Vezérigazgatói utasítás (2008/20 MÁV ért) 4.2.12 pontja alapján a külső vállalkozó vezetőjét (vagy megbízottját) munkavédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatást a MÁV Zrt. EBK TSZK illetékes körzeti munkavédelmi vezetője végzi (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 28-30. Tel: 06-1/516-11-14)

Pályáralépési Engedélyt **a MÁV Zrt. Területi Központunktól (6720 Szeged,Tisza Lajos krt.28-30. Tel/Fax: 62/543-398) kell írásban megkérni - jelen hozzájárulásunk számára hivatkozva – vasúti vonal megnevezése, szelvényszáma, munkavégzés időpontja, dolgozók neve, személyi igazolvány számuk, gépjárművek rendszáma valamint a munkáért felelős vezető nevének és telefonszámának pontos megjelölésével.**

3./ A tervezett létesítmény meglévő vasúti közműveket **érint**. A kivitelezés során a Gy.2802-38/2006. sz. vasúti Tervezői adatszolgáltatásban, valamint az alábbiakat **szigorúan** be kell tartani:

Távközlési alosztály:

A munkálatok megkezdése előtt földben üzemelő kábeleink tényleges nyomvonalát helyszínen műszeresen ki kell tűzni.

- munkálatok idejére szakfelügyeletünk jelenléte szükséges;
- a tervezett szennyvízcső kábeleink nyomvonalát csak alulról,minimum 0,5 m-re keresztezheti;
- kábeleink nyomvonalától 3,0-3,0 m-re földmunka csak kézi ásással végezhető, szakfelügyeletünk jelenlétében;
- objektumaink,kábeleink nyomvonalától 3,0-3,0 m-re indító és fogadó akna nem alakítható ki;
- a munkálatok megkezdése előtt földben üzemelő kábeleink nyomvonalát és mélységét ,valamint a tartalék pontos elhelyezkedését óvatos kézi ásással fel kell tárni szakfelügyeletünk jelenlétében;

- kábeleink mechanikai és vagyonvédelméről a kivitelező köteles gondoskodni saját költségén;
- munkálatok idejére szakfelügyeletünk jelenléte szükséges;

A munkálatok megkezdése előtt 14 nappal szakfelügyelet kirendelését kell kérni megrendelőlevélben az alábbi címen:

MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Központ Szeged 6720, Szeged Tisza L. krt.28-30 tel:62-542-910,fax: 62/542-911.

A megrendelőlevélnek tartalmaznia kell a megrendelő cég pontos nevét, címét, pénzforgalmi jelzőszámát, adószámát, adóigazgatási azonosítószámát, a fizetés módját és határidejét, továbbá az elvégezett munkát a helyszínen igazoló felelős személy adatait. (név, cég, telefonszám).
Tárgyi munkálatok műszaki átadására meghívót vagy értesítést kérünk a fenti címen.

Biztosítóberendezési Alosztály:

1. A munkával érintett (keresztezett és megközelített) kábeleink nyomvonalát, mélységét, valamint a tartalék pontos elhelyezkedését helyszínen jelzőkarókkal illetve műszeresen ki kell tűzni munkálatok megkezdése előtt. A szükséges feltárást, kutatást óvatos kézi ásással kell végezni.
2. A munkavégzéshez a kivitelező által megrendelt szakfelügyeletünk ***szükséges!***. A szakfelügyeletet a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Központ Szeged, Biztosítóberendezési Alosztály (6724, Szeged Tisza L. krt28-30. **tel:62-542-910,fax: 62/542-911.**) címre küldött megrendelő levéllel kérjük írásban megrendelni a munkálatok megkezdése előtt 14 nappal. A megrendelőnek tartalmaznia kell a megrendelő cég pontos nevét, címét, pénzforgalmi jelzőszámát, adószámát, adóigazgatási azonosítószámát, a fizetés módját és határidejét, továbbá az elvégezett munkát a helyszínen igazoló felelős személy adatait. (név, cég, telefonszám).
3. A létesítmény kivitelezése az üzemeltetésünkben lévő, felügyeletünk alá tartozó biztosítóberendezések folyamatos üzemét nem zavarhatja,különös tekintettel Kiskőrös állomás 999+21 hm. vasúti szelvényben lévő vasúti fény és félsorompó berendezésre,és a 998+96 hm. vasúti szelvényben lévő kerékpárúti fény és félsorompó berendezésre és tartozékaira. Az egyéb külsőtéri objektumaink (iparvágányon lévő külsőtéri kulcsszekrény,VS2 vágányzáró sorompó és KS2 kisiklasztó sarú) védelméről és folyamatos üzeméről is gondoskodni kell. A „Tervezői Adatszolgáltatás"-ban foglaltakat be kell tartani.
4. Berendezéseink mechanikai állékonyságát, a megfelelő talajtömörséget (külsőtéri berendezések betonalapjainak) biztosítani kell.
5. A kábeleink nyomvonalától 3,0 m-nél közelebb gépi földmunka nem végezhető,kizárólag óvatos kézi ásással kell a feltárást végezni,szakközegünk jelenlétében.
6. Kábeleink nyomvonalától 3,0-3,0 m-re indító és fogadó akna nem alakítható ki.
7. Kábeleinket alulról min. 0,5 m védőtávolságban,védőcsőben lehet keresztezni,melyeket beton nyomjelző kővel kell megjelölni.
8. A szennyvízközmű védőcsöve min 1,5 métert nyúljon túl keresztezett kábeleink nyomvonalán.
9. A kivitelezés idején kábeleink, objektumaink mechanikai-, és vagyonvédelméről a kivitelező köteles gondoskodni saját költségén. A munkálatok befejezése után az eredeti terepviszonyokat a kivitelezőnek kell helyreállítani. Károkozás esetén a helyreállítás költségei a kivitelezőt terhelik, a szakfelügyelettől függetlenül.
10. A kivitelezés idején biztosítani kell Kiskőrös állomás SR2 jelű fény és félsorompó berendezés 20/1984. KM. rendeletben is előírt rálátási háromszögét.
11. Berendezéseinkhez való hozzáférhetőséget, megközelíthetőséget folyamatosan biztosítani kell a karbantartás, zavarelhárítás miatt.

12. Rongálás esetén a kivitelező köteles bármely kábelhibát, rongálást jelezni MÁV Zrt. PV. TK. szegedi biztosítóberendezési diszpécserszolgálata felé (tel.: 06-30-456-12-96).
13. A megvalósult állapotról 1 pld. megvalósulási tervdokumentációt kell biztosítani és átadni legkésőbb a műszaki átadáson, melynek tartalmaznia kell üzemeltetésünkben lévő létesítményeinket (kábelek, kábelszerelvények). **A műszaki átadásra kérjük meghívni Alosztályunkat.**
14. Nyilatkozatunkhoz csatoljuk a sorompó helyszínrajzait.

Erősáramú Alosztály:

Az Erősáramú Alosztály a tervet elfogadja,a munkavégzés során erősáramú szakközeg jelenléte szükséges. **Szakfelügyeletet a kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal a MÁV IK Kft-től írásban kell megrendelni az alábbi címen (6725 Szeged, Tisza Lajos krt.28-30 Tel:06/62-424-292).**

4./ **A kivitelezés során elfoglalt vasúti terület van** (az indító-fogadó munkagödör, kikerülő földanyag, anyagdepóniák területe és a felvonulással igénybe vett terület) után 500 Ft/m^2 területhasználati díjat számítunk fel, jelen esetben **162m^2-re, egyszeri 81.000.-Ft-ot (+ 27% ÁFA). A munka megkezdéséhez a felmerülő terület használati díj fizetési nyilatkozatának (fizető név, cím, bankszámlaszám, adóigazgatási azonosító szám megadásával) megérkezéséig nem járulunk hozzá.**

5./ Üzemeltetői hozzájárulásunk nem helyettesíti a tulajdonosi jóváhagyást. Ingatlanrendezési és tulajdonosi hozzájárulás ügyben a MÁV Vagyonkezelő Zrt (6720, Szeged Tisza Lajos ktr 28-30) kell megkeresni jelen hozzájárulásunk birtokában.

6./ A kivitelezés megkezdése előtt a megépítésre, fenntartására, **a kivitelezés során elfoglalt vasúti terület** igénybevételére vonatkozóan **a beruházónak Területi Központunkkal szerződést kell kötnie.** A szerződés 4 példányát mellékelten megküldjük. **Aláírás után 3 példányt kérünk visszaküldeni.**

Üzemeltetői hozzájárulásunk a mellékletet képző szerződéssel együtt érvényes. A munkavégzéshez és a munkaterület átadáshoz az aláírt szerződések visszaérkezéséig és a felmerülő terület használati díj fizetési nyilatkozatának (fizető név, cím, bankszámlaszám, adóigazgatási azonosító szám megadásával) megérkezéséig nem járulunk hozzá.

7./ Az engedélyes személyében beálló változás esetén a hozzájárulásunkból és a szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket a jogutód részére át kell adni, és erről Területi Központunkat értesíteni kell.

8./ A munkálatok befejezése után az eredeti terepviszonyok és állapot visszaállítása a kivitelező feladata. A helytelen kivitelezésből adódó vasútüzemi károkért a MÁV felelősséget nem vállal és **az 1/2010.(II.26. MÁV Ért.6.) ÜÁVIGH számú vezérigazgató-helyettesi utasítás alapján a gondatlanságból vagy szándékosságból okozott forgalmi zavar, pályaállékonyság romlása vagy veszélyeztetése miatt kötbérrel él.**

Jelen hozzájárulásunk a **BENKÓ Mérnöki Szolgáltató Bt. Benkó István tervező SZ-002/2011** tervszámú **KszMÁV-0, KsnyMÁV-1** helyszínrajz és **KsnyMÁV-2**

keresztszelvény rajzszámú dokumentációjával egy évig érvényes. Ha a kivitelezés az érvényességi időn belül nem valósul meg, vagy az érvényességi idő lejárata előtt nem kérik érvényességi idejének meghosszabbítását, akkor üzemeltetői hozzájárulást csak új tervdokumentáció benyújtása esetén áll módunkban kiadni. A meghosszabbításhoz kérelmet kell írni melyben változatlan műszaki feltételek mellett kérik az engedély meghosszabbítását+felülbélyegzett MÁV közműegyeztetéseket kell csatolni a kérelem mellé. Ha a műszaki feltételekben bármilyen változás van hosszabbítást nem áll módunkban kiadni. Ilyen esetben tervdokumentáció benyújtása után új üzemeltetői hozzájárulást adunk ki. A jóváhagyott tervek egy példányát mellékelten megküldjük.

Szeged, 2012.január.25.

MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRt.
PÁLYAVASÚTI ÜZLETÁG
6720 Szeged, Tisza L. krt. 28-30.

Fehér Péter
Központvezető

KISKŐRÖSI JÁRÁSI FÖLDHIVATAL
Kiskőrös
6200 Kossuth Lajos út 16.
06/78/312 677

Összefoglaló határozat - részleges

Tulajdoni lap másolatként nem használható! (csak a kívánt bejegyzéseket tartalmazza szó szerint)

37680/4/2013.08.14

2013.09.12 09:36:41

KISKŐRÖS

belterület HRSZ: 1703

---------- I.rész ----------

1. Az ingatlan adatai:

	Alrészlet adatok			Alosztály adatok	
jel muv.ág (kivett)min.o.	ha,m2	kat.jöv. /AK,fill./	ha,m2	kat.jöv. /AK,fill./	
kivett	1889				
beépítetlen terület					
Földrészlet össz.:	1889				

---------- II.rész ----------

3. Bejegyző határozat: 45123/1997.09.03
Tul.hányad:1/1
Jogcím: apport, 45123/1997.09.03
Jogállás: tulajdonos
Jogosult neve: MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. Törzsszám: 10856417
Címe: 1087 BUDAPEST Könyves Kálmán körút 54-60.

---------- III. rész ----------

2. Bejegyző határozat: 37680/4/2013.08.14
Terhelés: Vízelvezetési szolgalmi jog
Jogosult neve: KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Törzsszám: 15338497
Címe: 6200 KISKŐRÖS Petőfi Sándor tér 1
Az ingatlan területéből 3 m2 nagyságú területre a 16/221/2013. sz. változási vázrajz alapján, vízjogi létesítési engedély száma: 51912-4-16/2013

KISKŐRÖS

belterület HRSZ: 4567

ERDŐTELEK Nyárfa utca 4567 HRSZ

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Iktató Irodája Kiskőrös
Érkezett: 07. jan 28 9:07
Szám: 728-97
Melléklet:
Ügyintéző S.T.

KISKŐRÖSI JÁRÁSI FÖLDHIVATAL
Kiskőrös
6200 Kossuth Lajos út 16.
06/78/312 677

Összefoglaló határozat - részleges

Tulajdoni lap másolatként nem használható! (csak a kívánt bejegyzéseket tartalmazza szó szerint)

37680/4/2013.08.14

2013.09.12 09:36:41

---------- I.rész ----------

1. Az ingatlan adatai:

	Alrészlet adatok			Alosztály adatok	
jel muv.ág (kivett)min.o.	ha,m2	kat.jöv. /AK,fill./	ha,m2	kat.jöv. /AK,fill./	
kivett	1,5737				
országos közút					
Földrészlet össz.:	1,5737				

---------- II.rész ----------

1. Bejegyző határozat: 680/1964.03.04
Tul.hányad:1/1
Jogcím: földrendezés, 680/1964.03.04
Jogállás: tulajdonos
Jogosult neve: MAGYAR ÁLLAM Törzsszám: 1
Címe: -

---

4. Bejegyző határozat: 33697/3/2005.04.14
Tul.hányad:1/1
Jogcím: kijelölés, 33697/3/2005.04.14
Jogállás: vagyonkezelő
Jogosult neve: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT Törzsszám: 15329358
Címe: 1024 BUDAPEST Lövőház utca 39.

---------- III. rész ----------

4. Bejegyző határozat: 37680/4/2013.08.14
Terhelés: Vízelvezetési szolgalmi jog
Jogosult neve: KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Törzsszám: 15338497
Címe: 6200 KISKŐRÖS Petőfi Sándor tér 1
Az ingatlan területéből 2331 m2 nagyságú területre a 16/224/2013. sz. változási vázrajz alapján, vízjogi létesítési engedély száma: 51912-4-16/2013

KISKŐRÖS

külterület HRSZ: 0558

KISKŐRÖSI JÁRÁSI FÖLDHIVATAL
Kiskőrös
6200 Kossuth Lajos út 16.
06/78/312 677

Összefoglaló határozat - részleges

Tulajdoni lap másolatként nem használható! (csak a kívánt bejegyzéseket tartalmazza szó szerint)

37680/4/2013.08.14

2013.09.12 09:36:41

I.rész

1. Az ingatlan adatai:

Alrészlet adatok			Alosztály adatok	
jel muv.ág (kivett)min.o.	ha,m2	kat.jöv. /AK,fill./	ha,m2	kat.jöv. /AK,fill./
kivett	3698			
országos közút				
Földrészlet össz.:	3698			

II.rész

1. Bejegyző határozat: 680/1964.03.04
Tul.hányad:1/1
Jogcím: földrendezés, 680/1964.03.04
Jogállás: tulajdonos
Jogosult neve: MAGYAR ÁLLAM Törzsszám: 1
Címe: -

---

4. Bejegyző határozat: 33697/3/2005.04.14
Tul.hányad:1/1
Jogcím: kijelölés, 33697/3/2005.04.14
Jogállás: vagyonkezelő
Jogosult neve: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT Törzsszám: 15329358
Címe: 1024 BUDAPEST Lövőház utca 39.

III. rész

4. Bejegyző határozat: 37680/4/2013.08.14
Terhelés: Vízelvezetési szolgalmi jog
Jogosult neve: KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Törzsszám: 15338497
Címe: 6200 KISKŐRÖS Petőfi Sándor tér 1
Az ingatlan területéből 165 m2 nagyságú területre a 16/222/2013. sz. változási vázrajz alapján, vízjogi létesítési engedély száma: 51912-4-16/2013

KISKŐRÖS
zártkert HRSZ: 18237

KISKŐRÖSI JÁRÁSI FÖLDHIVATAL
Kiskőrös
6200 Kossuth Lajos út 16.
06/78/312 677

Összefoglaló határozat - részleges

Tulajdoni lap másolatként nem használható! (csak a kívánt bejegyzéseket tartalmazza szó szerint)

37680/4/2013.08.14

2013.09.12 09:36:41

I.rész

1. Az ingatlan adatai:

Alrészlet adatok			Alosztály adatok	
jel muv.ág (kivett)min.o.	ha,m2	kat.jöv. /AK,fill./	ha,m2	kat.jöv. /AK,fill./
kivett	2,5440			
országos közút				
Földrészlet össz.:	2,5440			

II.rész

1. Bejegyző határozat: 680/1964.03.04
Tul.hányad:1/1
Jogcím: földrendezés, 680/1964.03.04
Jogállás: tulajdonos
Jogosult neve: MAGYAR ÁLLAM Törzsszám: 1
Címe: -

---

4. Bejegyző határozat: 33697/3/2005.04.14
Tul.hányad:1/1
Jogcím: kijelölés, 33697/3/2005.04.14
Jogállás: vagyonkezelő
Jogosult neve: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT Törzsszám: 15329358
Címe: 1024 BUDAPEST Lövőház utca 39.

III. rész

6. Bejegyző határozat: 37680/4/2013.08.14
Terhelés: Vízelvezetési szolgalmi jog
Jogosult neve: KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Törzsszám: 15338497
Címe: 6200 KISKŐRÖS Petőfi Sándor tér 1
Az ingatlan területéből 1438 m2 nagyságú területre a 16/223/2013. sz. változási vázrajz alapján, vízjogi létesítési engedély száma: 51912-4-16/2013

KISKŐRÖS
belterület HRSZ: 1687/4

Összefoglaló határozat - részleges

Tulajdoni lap másolatként nem használható! (csak a kívánt bejegyzéseket tartalmazza szó szerint)
37680/4/2013.08.14
2013.09.12 09:36:41

---------- I.rész ----------

1. Az ingatlan adatai:

Alrészlet adatok			Alosztály adatok	
jel muv.ág (kivett)min.o.	ha,m2	kat.jöv. /AK,fill./	ha,m2	kat.jöv. /AK,fill./
kivett közforgalmú vasút	6,7397			
Földrészlet össz.:	6,7397			

---------- II.rész ----------

1. Bejegyző határozat: 35375/2001.04.27
Tul.hányad:1/1
Jogcím: földrendezés, 680/1964.03.04
Jogállás: tulajdonos
Jogosult neve: MAGYAR ÁLLAM Törzsszám: 1
Címe: -

---

3. Bejegyző határozat: 32176/2002.02.25
Tul.hányad:1/1
Jogcím: kezelésbe adás, 32176/2002.02.25
Jogállás: vagyonkezelő
Jogosult neve: MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. Törzsszám: 10856417
Címe: 1087 BUDAPEST Könyves Kálmán körút 54-60.

---------- III. rész ----------

5. Bejegyző határozat: 37680/4/2013.08.14
Terhelés: Vízelvezetési szolgalmi jog
Jogosult neve: KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Törzsszám: 15338497
Címe: 6200 KISKŐRÖS Petőfi Sándor tér 1
Az ingatlan területéből 126 m2 nagyságú területre a 16/221/2013. sz. változási vázrajz alapján, vízjogi létesítési engedély száma: 51912-4-16/2013

KISKŐRÖSI JÁRÁSI FÖLDHIVATAL
Kiskőrös
6200 Kossuth Lajos út 16.
06/78/312 677

Összefoglaló határozat - részleges

Tulajdoni lap másolatként nem használható! (csak a kívánt bejegyzéseket tartalmazza szó szerint)
37680/4/2013.08.14
2013.09.12 09:36:41

A szolgalmi jog bejegyzése az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 51912-4-16/2013. számú határozata, a Baján, 2013. augusztus 12-én kelt megkeresése, valamint 4 db. változási vázrajz alapján történt.
Az eljárási díj az 1996. évi LXXXV. törvény 32/A. § (1) bekezdése alapján az U0304/2013/5554. számú számlán befizetve

A fellebbezési lehetőséget a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés díjának összegét a Díjtörvény 32/A. § (5) bekezdése határozza meg.
A járási földhivatal hatáskörét az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 9. § (1) bekezdése, valamint a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 2 § (1) bekezdése, valamint 7. § (1) bekezdése, míg illetékességét a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. (XII.28.) VM rendelet 1. § a) pontja alapozza meg.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Bács Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatalához címzett fellebbezést lehet a Kiskőrösi Járási Földhivatalnál benyújtani.
A fellebbezés díja 10.000,- Ft. A fellebbezési díjat az 1996.évi LXXXV. tv. 32/E §.(2) bekezdése alapján a Kiskőrösi Járási Földhivatal pénztárába, vagy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00301071-00000000 számú, előirányzat-felhasználási számlájára lehet befizetni.

Kelemen Pál hivatalvezető nevében és megbízásából:

Kiskőrös, 2013.09.12

Kiskőrösi Járási Hivatal Földhivatal

Dudásné Obert Lilian
főmunkatárs

KISKŐRÖSI JÁRÁSI FÖLDHIVATAL
Kiskőrös
6200 Kossuth Lajos út 16.
06/78/312 677

Ügyintéző:
Dudásné Obert Lilian

Összefoglaló határozat - részleges

Tulajdoni lap másolatként nem használható! (csak a kívánt bejegyzéseket tartalmazza szó szerint)
37680/4/2013.08.14
2013.09.12 09:36:41

Értesülnek:

1. ALSÓ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Címe: 6701 SZEGED Pf.: 1048
2. KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Címe: 6200 KISKŐRÖS Petőfi Sándor tér 1
   Megj.: (számla) tv.
3. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT Címe: 1537 BUDAPEST Pf.: 333
4. MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. Címe: 1087 BUDAPEST Könyves Kálmán körút 54 60.

6.4.6 számú melléklet

13

4.1.2. AZ EGYÖSSZEGŰ AJÁNATI ÁR BONTÁSA

„Kiskőrös Város szennyvízelvezetésének végleges megoldása" tárgyú és KEOP-1.2.0/09-11-2011-0042 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak ellátása FIDIC Piros Könyv szerint" tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési eljárás

	Tevékenység megnevezése (tételek)	Összeg*	Százalék (%)
1.	Gravitációs csatornák, nyomóvezetékek és átemelők építési munkái - elszámolható költségek	227 082 933,96	57,48%
2.	Szennyvízátemelők és kapcsolódó műtárgyak gépészeti munkái - elszámolható költségek	5 265 250,45	1,33%
3.	Szennyvízátemelők erősáramú és irányítástechnikai munkái - elszámolható költségek	13 175 783,89	3,34%
4.	Szennyvízátemelők villamos energia ellátás építési-szerelési munkái - elszámolható költségek	1 656 042,56	0,42%
5.	Útburkolat bontása és helyreállítása (helyi közutak és országos közutak) - elszámolható költségek	118 712 337,90	30,05%
6.	Szennyvízátemelők kerítésépítési, burkolatépítési és környezetrendezési munkái - elszámolható költségek	6 191 099,61	1,57%
Támogatás szempontjából nem elszámolható tételek			
7.	Útburkolat bontása és helyreállítása (helyi közutak és országos közutak) - nem elszámolható költségek	22 947 467,40	5,81%
	Egyösszegű Ajánlati Ár	**395 030 916,00**	**100%**
	Tartalékkeretaz Egyösszegű Ajánlati Ár felett (a közbeszerzés tárgyának az elszámolható tételeire eső Egyösszegű Ajánlati Ár 2%-a)	7 441 669,00	

Az Ajánlat aláírójának kézjegye

* Az összeget ÁFA nélkül, forintban -ban kell megadni

TRE ASZFALT KFT
Cégjegyzékszám: 11426626-4-03
31

6.4.7. számú melléklet

1

FELOLVASÓLAP

Eljárás megnevezése:

„Kiskőrös Város szennyvízelvezetésének végleges megoldása" tárgyú és KEOP-1.2.0/09-11-2011-0042 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak ellátása FIDIC Piros Könyv szerint

1. Ajánlattevő adatai:

	Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i)
Ajánlattevő neve:	**DS Kiskőrös Konzorcium (Duna Aszfalt Kft. vezető vállalat, Soltút Kft. tag)**
Székhely:	6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
Telefonszám:	76/540-060
Faxszám:	76/540-061
E-mail cím:	vallalkozas@dunaaszfalt.hu

MEGAJÁNLÁSOK	
Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó Ft)	**395 030 916,- Ft Háromszázkilencvenötmillió – harmincezer – kilencszáztizenhat forint**

(A beárazott tételes költségvetés alapján, tartalékkeret nélküli ár)

Kelt: Tiszakécske, 2013. december 10.

DUNA ASZFALT KFT.
6060 Tiszakécske
Béke u. 150.
Tel.: 06 76/540-060

.....
cégszerű aláírás

6.4.8. számú melléklet

2. KÖTET

7. FEJEZET

UTMUTATÓ A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ

A projekt kivitelezése során felmerült pótmunkákkal kapcsolatos szerződésmódosítások elszámolhatóságának és közbeszerzési szempontból történő megalapozottságának a vizsgálata a Változtatási eljárásokban, valamint a Vállalkozói követelések elbírálása során elengedhetetlen a szabálytalanságok, és ebből adódóan a projektre biztosított EU támogatás visszafizetésének elkerülése érdekében. **Előfordulhat olyan eset is, amikor a pótmunka nem szerződésmódosítás eredményeként, hanem közbeszerzési eljárás lefolytatásával és egy új szerződés megkötésével kerül kifizetésre. A jelen Útmutató a szerződésmódosítással kapcsolatos pótmunkák elintézésnek eljárásrendjét szabályozza.**

1. A Közreműködő Szervezet (KSZ), a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ), a Mérnök, a Megrendelő és a Vállalkozó szerepe az építési szerződés teljesítése során

A KSZ összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés/Okirat, Pályázati Útmutató) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal. Az elszámolhatósági vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a pótmunka költségei finanszírozhatóak-e a projektre biztosított európai támogatási forrásokból. Amennyiben a KSZ azt állapítja meg, hogy a projekt alapdokumentumai alapján a költségek nem elszámolhatóak a projekt keretében, a felmerülő többlet költségek csak és kizárólag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre áll az építési szerződés elfogadott végösszegében.
Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor a KSZ és az NFÜ megítélése szerint a Megrendelő oldalán felmerülő körülmények - annak ellenére, hogy maga a pótmunka műszaki-szakmai tartalma elszámolhatósági szempontból rendben van - közbeszerzési szempontból (jellemzően előre nem láthatóság a Megrendelő részéről) nem igazolják a Változtatás vagy a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka elvégzését. A 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet (Kr.) 44.§ (1) bekezdése alapján a KSZ csak elszámolhatósággal kapcsolatos, műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatot ad ki, amelyet az NFÜ a Változtatási javaslattal vagy a Vállalkozói követeléssel kapcsolatos közbeszerzési-jogi szempontú véleménye meghozatalakor mérlegel. A pótmunka támogatásból történő finanszírozásához szükséges a KSZ támogató tartalmú nyilatkozata és az NFÜ támogató tartalmú véleménye is.

A Mérnök alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom végrehajtásának felügyelete műszaki és pénzügyi szempontból. További feladata az esetlegesen felmerülő vitás kérdések tisztázása, a Megrendelői döntés előkészítése: a Mérnök szakmailag vizsgálja meg a Változtatási javaslat, a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka műszaki megfelelőségét, indokoltságát, a hozzá kapcsolódó költségek nagyságát és a Vállalkozó oldalán felmerülő körülményeket. A vizsgálata eredményének függvényében adja meg véleményét (hozzájárulás vagy elutasítás) a Változtatási javaslathoz, Vállalkozói követeléshez, amely a Megrendelő döntését alapozza meg.
A Mérnök a fent leírtakon kívül a Megrendelő jóváhagyásával gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2, 13.3 és 20.1 cikkelyek szerinti jóváhagyási/utasítási/döntési jogköreit.

A Megrendelő a Mérnök véleménye alapján, kiegészítve a rá vonatkozó információkkal – különös tekintettel a Megrendelői oldalra vonatkozó előre nem láthatóságra – **koncepcionális egyeztetést kezdeményezhet** a KSZ-el, vagy a jelen Útmutató 3. pontjában leírt kockázatok ismeretében koncepcionális egyeztetés nélkül adja meg indoklását, illetve jóváhagyását a Változtatással, Vállalkozói követeléssel kapcsolatosan.

A KSZ által alkalmazott minta közbeszerzési dokumentáció kivitelezési szerződésének értelmében a Mérnöknek nincs joga a Változtatásokat, valamint a Vállalkozói követeléseket a Megrendelő egyetértő álláspontja (megrendelői jóváhagyása) nélkül jóváhagyni, azokhoz csak hozzájárulhat. Megrendelőnek ugyanakkor a KSZ elszámolhatósággal kapcsolatos nyilatkozatát, valamint közbeszerzési szempontból előzetes jogi álláspontját és a NFÜ véleményét kell kérnie a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkákhoz

(szerződésmódosításokhoz) a változással érintett műszaki tartalom és/vagy a többletköltségek támogatásból történő finanszírozhatósága érdekében.
Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási utasítás eredménye, akkor a követelést megelőző Változtatási utasítás kiadásához csak a Megrendelő jóváhagyása szükséges.

A Vállalkozó a Változtatási javaslatot, illetve Vállalkozói követelést részleteiben kidolgozza a FIDIC-ben meghatározott előírások alapján.

2. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés, Koncepcionális egyeztetés, Tartalékkeret

2.1 Változtatások

Változtatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC 13.1 alcikkely alapján Változtatási utasítás kiadásával és a Vállalkozó a FIDIC 13.2 alcikkely alapján Vállalkozói javaslat benyújtásával. Továbbá a Mérnök Változtatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a FIDIC 13.3 alcikkely alapján. Változtatásként kezelendő – a FIDIC 13. cikkelyének előírásaival összhangban – mindazon eset, amelyre egyértelműen alkalmazható a FIDIC 1.1.6.9 pontjában rögzített definíció.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapján a Mérnök által kiadott Változtatási utasítást nem előzi meg Vállalkozói javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az árra vonatkozó előzetes megállapodás nélkül adja ki. Ha a Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a megvalósításra vonatkozó határidő hosszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapján Vállalkozói követelést nyújthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapján a Vállalkozó által benyújtott Vállalkozói javaslatban a Vállalkozó részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékeli a változtatással kapcsolatos, a változtatást alátámasztó valamennyi dokumentumot is. A Változtatási javaslatnak tartalmaznia kell a megvalósítási időtartam hosszabbítására vonatkozó és/vagy többletköltség igényét is. A változtatási eljárás során a FIDIC 20.1 alcikkely szerinti követelési eljárást nem lehet lefolytatni.

2.2 Vállalkozói követelések

A FIDIC 20.1 alcikkely alapján a Vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltétele, hogy Vállalkozó a követelésére okot adó körülményt, eseményt Mérnöknek 28 napon belül bejelentse, amint a körülményről, eseményről tudomást szerzett vagy tudomást szerezhetett volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre történő utalást, amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a tényt, hogy várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizetésére és/vagy határidő hosszabbításra (pontos összeg/határidő meghatározása nélkül) követelést fog benyújtani.

A Vállalkozó a követelést előidéző körülmény vagy esemény tudomására jutását követő 42 napon belül köteles megküldeni a teljesen részletezett, indokolt és alátámasztott követelést. Ezen időtartamtól eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet úgy, hogy a

Vállalkozó írásban más időtartamot ajánl és azt Mérnök írásban elfogadja. **A bejelentéseket sorszámozva kell benyújtani, akár csak a Vállalkozói követeléseket**, azonban ez utóbbiakat nem szükséges bejelentésenként elkészíteni, azaz több bejelentés összefoglalását is magába foglalhatja egy követelés.

Abban az esetben, ha egy Vállalkozói követelésre okot adó körülménynek **elhúzódó hatása** van (pl.: folyamatos esőzések miatt a munkaterület munkavégzésre alkalmatlan), a Vállalkozónak havonta kell Vállalkozói követelést (közbenső követelés) benyújtania. A körülmény hatásának megszűnését követő 28 napon belül pedig egy végső követelést. Csak a végső követelés benyújtása után van lehetőség a követelésekben meghatározott költségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Útmutatóban a Vállalkozói követelésre meghatározott eljárásrend szerint eljárni (KSZ, NFÜ bevonása) kivéve, ha valamely közbenső követelés a szerződés megvalósítási időtartamának meghosszabbítására irányul.

A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vállalkozó a FIDIC 20.1 alcikkelyben szabályozott módon, többletköltség kifizetésére és/vagy megvalósítási időtartam hosszabbítására jogosult. A szerződéssel összefüggésben természetesen más okból is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti követelése a Vállalkozónak, amelyet a Mérnöknek kell elbírálnia. Ugyanakkor az alábbi alcikkelyek valamelyikére történő hivatkozása esetén csak az adott alcikkelyben meghatározottakra terjedhet ki követelése.

- 1.9 Tervek vagy utasítások késedelme (költség+idő)
- 1.9 Hibák a megrendelő követelményeiben (Sárga FIDIC) (költség + idő)
- 2.1 A helyszínre való bejutás joga (költség + idő)
- 4.7 Kitűzés (költség + idő)
- 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények (költség+idő)
- 4.24 Régészet (költség+idő)
- 7.4 Üzempróbák (költség+idő)
- 8.4 Megvalósítás időtartalmának meghosszabbítása (idő)
- 8.5 Hatóságok által okozott késedelmek (idő)
- 8.9 Felfüggesztés következményei (költség+idő)
- 10.3 Beavatkozás az átvételkori próbákba (költség + idő)
- 12.2 Elhalasztott Üzempróbák (Sárga FIDIC) (költség)
- 12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC) (költség)
- 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások (költség+idő)
- 16.1 Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére (költség)
- 17.3-17.4 A Megrendelő kockázati körébe tartozó események és azok következményei (költség+idő)
- 19.4 Vis Maior következményei (költség+idő)

(Az 1.9, 2.1, 4.7, 7.4, 8.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 16.1, 17.3.-17.4, pontok esetében a FIDIC, mint Általános Feltételek szerint, a költségei meghatározásakor haszonnal is számolhat a Vállalkozó, ugyanakkor a Különös Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerződés teljesítése során haszon kifizetésére a Vállalkozó nem jogosult.)

2.3 Változtatások és Vállalkozói követelések közötti különbség

Nem keverendő össze a Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), a Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és a Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1):

- A Vállalkozói követelés lehet nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka elvégzésnek a következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez szükséges a kivitelezés zökkenőmentes folytatásának a céljából (pl.: szivattyúzás nagyobb hóolvadás, eső után; csatorna nyomvonalában használaton kívüli közmű átvágása; helyszíni alappont áthelyezés stb.).

- A Vállalkozói követelés továbbá, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alcikkely alapján kiadott, műszaki tartalomváltozásra irányuló Változtatási utasítás következménye is lehet. Ilyen utasítást a Mérnök jellemzően csak olyan kisebb fokú műszaki tartalomváltozásokra ad ki, amelyek esetében a Mérnök nem látja szükségét előzetes költségkalkulációnak, részletes műszaki bemutatásnak. Ebben az esetben tehát nincs szó Vállalkozói javaslatról csak Mérnök által kiadott Változtatási utasításról.

- **Változtatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása vagy a Vállalkozó által a FIDIC 1.1.6.9 pont, valamint a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint benyújtott Változtatási javaslat Mérnök általi jóváhagyása <u>után</u> hajtható végre. A Vállalkozói követelés benyújtását azonban <u>megelőzheti</u> az annak alapjául szolgáló esemény kiküszöbölése, munka elvégzése.**

2.4 A koncepcionális egyeztetés

A Változtatás és a Vállalkozói követelés szándékát és tartalmát a Megrendelő, a Mérnök vagy a Mérnökön keresztül a Vállalkozó előzetesen, koncepcionálisan egyeztethet KSZ felelős projektmenedzserével (pl. kooperációs megbeszélésen, EK-n történő megbeszélésen stb.) és csak ezt követően célszerű a Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés kidolgozása, valamint a FIDIC 13.1 alcikkely szerint kiadott Változtatási utasítás kiadása.

Abban az esetben, ha a Mérnök és a Megrendelő nem tartja szükségesnek a koncepcionális egyeztetést, mivel olyan változtatás vagy követelés alapjául szolgáló munkáról, körülményről van szó, amelyek az általános tapasztalataik alapján nem vetnek fel sem elszámolhatósági, sem közbeszerzési kérdéseket, akkor attól eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentős a kockázata annak, hogy a KSZ-hez jóváhagyásra benyújtott Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkák (szerződésmódosítások) és azok támogatásból történő kifizetését KSZ elutasítja.

A koncepcionális egyeztetés során a KSZ megvizsgálja, hogy adott projekt szempontjából valamely pótmunka költsége felvethet-e elszámolhatósági vagy közbeszerzési problémát. Hangsúlyozandó, hogy ekkor még nem áll rendelkezésre a kidolgozott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés, így ezek hivatalos jóváhagyásáról vagy éppen elutasításáról sem beszélhetünk. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapján KSZ csupán tájékoztatást, segítséget nyújt elszámolhatósági és közbeszerzési kérdésekben a szerződést kötő feleknek és a Mérnöknek. Az egyeztetést követően célszerű a munka jellegének és mennyiségének pontos meghatározása, valamint szükségszerűségének vizsgálata.

A koncepcionális egyeztetés célja, hogy a Követelések, Változtatások felmerülését követően, de még az azokról szóló Megbízói döntést megelőzően a KSZ bevonásra kerüljön, és így elszámolhatósági, támogathatósági és közbeszerzési szempontból segítse a Megbízót, a Vállalkozót és a Mérnököt.

Az egyeztetés elősegíti, hogy a KSZ-hez később hivatalosan benyújtott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés tartalma ne legyen ismeretlen a KSZ előtt, és ne a Változtatási javaslatok vagy Vállalkozói követelések elkészítése és KSZ-hez történő benyújtása után derüljön ki, hogy az annak alapjául szolgáló munka a projektből semmi esetre sem finanszírozható uniós forrásból.

2.5 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések jóváhagyása

A Vállalkozó Változtatási javaslatát, Vállalkozói követelését a Megrendelő, a Mérnöktől történő kézhezvételét követően továbbítja a KSZ felé a saját indoklásával és a Mérnök hozzájárulásával együtt.

KSZ a Változtatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá történő beérkezését követően válaszol Megrendelő részére az elszámolhatósággal kapcsolatos, műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatával.

Megrendelő a Változtatási javaslatot, Vállalkozói követelést, valamint a szerződésmódosítás tervezetét és a KSZ nyilatkozatát megküldi a NFÜ-nek.

A NFÜ-nek a Kr. 44.§ (2)-(5) bekezdéseiben rögzített folyamat eredményeként adott véleménye, illetve észrevételei alapján módosított szerződést és magát az NFÜ véleményt, illetve észrevételeket a Megrendelő megküldi KSZ-nek. Csak a KSZ támogató tartalmú nyilatkozata és az NFÜ támogató tartalmú véleménye alapján finanszírozható támogatásból a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett szerződésmódosítás.

A KSZ és az NFÜ által támogatott, valamint a Megrendelő által jóváhagyott Változtatási javaslatot és Vállalkozói követelést a Mérnök sorszámozva hagyja jóvá még a szerződésmódosítás aláírása előtt.

2.6 A tartalékkeret felhasználása és a közbeszerzési törvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 13.6 alcikkely szerinti napi munkákból áll. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű Ajánlati Ár és a Tartalékkeret együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A kivitelezés során a kiigazításokat is magában foglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár).

Amennyiben a Változtatási javaslat, illetve a Vállalkozói követelés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, akkor annak esetleges költsége a tartalékkeretből a támogatás terhére finanszírozható. Abban az esetben, ha tartalékkeret nem áll rendelkezésre az adott építési szerződésben csak a projektben, a jelen Útmutató előírásait akkor is be kell tartani pótmunka (szerződésmódosítás) támogatásból történő finanszírozása esetén. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha tartalékkeret nemcsak az építési szerződésben, de magában a projektben sem áll rendelkezésre.

Tartalékkeretből a pótmunka kifizetésének tehát nincs akadálya, amennyiben:
- a fentebb már részletezettek alapján a pótmunka műszaki tartalma elszámolhatósági kérdést nem vet fel,
- a Kbt. 303. §-ában meghatározott feltételek fennállnak vagy a Kbt. 125. § (3) bekezdését

alkalmazzák (A Kbt. 125. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeképpen új szerződést köt a Megrendelő és a Vállalkozó, ezért annak finanszírozása csak a projekt tartalékkeretéből történhet, az eredeti szerződés tartalékkeretéből nem.)

Tehát a Kbt. szerződésmódosításra (Kbt. 303. §) vonatkozó feltételeinek érvényesülniük kell a tartalékkeret - közbeszerzési eljárás lefolytatása nélküli - felhasználásához. Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást (Kbt. 125. (3) bek.) kell lefolytatni azért, hogy a pótmunka kifizethető legyen. Ez utóbbi esetben a pótmunka nem szerződésmódosítás eredményeként, hanem egy új szerződés megkötésével kerül kifizetésre.

A Tartalékkeret felhasználásához nem szükséges sem a Kbt. 303. §-ának figyelembe vétele, sem a 125.§ (3) bekezdésének alkalmazása, ha a jelen Útmutatót tartalmazó építési szerződés egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzíti a Tartalékkeret felhasználásnak lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen jellegű tartalékkeret felhasználása estében is a jelen Útmutatóban rögzítetteknek megfelelően kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy az NFÜ nem vesz részt az eljárásban, a KSZ pedig csak a pótmunka elszámolhatóságát vizsgálja (összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal). **Csak az elszámolható pótmunkák finanszírozhatók támogatásból.**

3. Az Útmutatóban leírt eljárásrendtől történő eltérés kockázata

Ha a szerződő felek (Megrendelő, Vállalkozó) nem a jelen Útmutatóban foglaltaknak megfelelően járnak el, és ennek következményeként a KSZ utólag az adott pótmunka költségének vagy a változással érintett műszaki tartalomnak a szerződésben biztosított támogatásból történő finanszírozását nem tudja biztosítani, az teljes egészében a szerződő feleket terheli. Ugyanígy, ha egy határidő hosszabbítás nem támogatható, az eredeti teljesítési határidő után felmerült költségek nem finanszírozhatók támogatásból.

MKB BANK

:5923135 DUNA ASZFALT KFT. PCBankár

Forintátutalás 1/1

Megbízási csomag neve.....: 140227d4.txt

Terhelendő számla száma és neve..: 10300002-25923135-00003285 HUF
DUNA ASZFALT KFT.
Elküldés tervezett dátuma.....: 2014/02/27
Darabszám.....: 2
Mindösszesen.....: 8.662.618,00 HUF
Elküldve.....: 2014/02/27 10:25 SZABÓNÉ BERTA JULIAN
Aláírás.....: 2014/02/27 10:25 SZABÓNÉ BERTA JULIANNA

2
Jogosult neve.....: KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Jogosult számlaszáma.....: 10701300-48535706-54900000
Fogadó bank.....: CIB Bank Zrt. Kiskunhalasi Fiók 6100 Kiskun
Összeg.....: 7.900.618,00 HUF
Közlemény.....: KISKŐRÖS SZENNYVÍZELVEZETÉS
TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK
Részteljesítés.....: Részteljesítés nem megengedett
Banki státusz.....: GLB0
FT14058013002393 - Successful

RÉSZLEGES LISTA. A FILE TOVÁBBI TÉTELEKET IS TARTALMAZ.

FEDEZETIGAZOLÁS
ÉPÍTÉSBIZTOSÍTÁSI KERETSZERZŐDÉSRŐL

A Duna Aszfalt Kft. (H-6060 Tiszakécske Béke út 150.) érvényben lévő 2009/35035 számú építésbiztosítási keretszerződése alapján kockázatviselésünk kiterjed az alábbi projektre:

Kiskőrös Város szennyvízelvezetésénk végleges megoldása"tárgyú és KEOP-1.2.0/09-11-2011-0042 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak ellátása FIDIC Piros Könyv szerint.

Biztosított neve:	-Kiskőrös Város Önkormányzata (6200 Kiskőrös, Petőfi S. tér 1.), mint Megrendelő -DS Kiskőrös Konzorcium (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) -Duna Aszfalt (6060 Tiszakécske, Béke út 150.), mint Szerződő és konzorciumvezető -Soltút Kft., mint konzorciumi tag -a Fővállalkozó, valamint az itt biztosított beruházásába szerződött és lejelentett alvállalkozói
Építési teljesítés:	395 031 eFt
Mellékköltségek:	39 503 eFt
Kockázatviselés kezdete:	2014. február 20.
Kockázatviselés vége:	2015. január 31.

A keretszerződés főbb paraméterei:

Feltétel:	a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ CAR feltételei és záradékai, /Münchener Rück Standard/ (CAR - 001 – 2008)	
I. Fejezet (Dologi károk)		
Kártérítési limit:	általános	beruházás értéke
	felhőszakadás, vihar	50 000 eFt/kár és 100 000 eFt/év
Önrészesedés (levonásos):	általános	100 000 Ft/kár
	elemi károk esetében:	300 000 Ft/kár
II. Fejezet (Felelősségi károk)		
Kártérítési limit:	100 000 eFt/kár és 500 000 eFt/év	
Önrészesedés (levonásos):	100 000 Ft/kár	
személyi sérüléses károkra	nincs	

A biztosítási fedezet nem terjed ki azokra a repedéskárokra, amelyek a károsodott épület/építmény állékonyságát vagy használójának biztonságát nem veszélyeztetik.
A kártérítési limit a felelősségi fedezetre valamint az összes kapcsolódó záradékra összevontan érvényes.

Standard záradékok

001. Sztrájk, felkelés, belső zavargások következtében fellépő veszteségek és károk fedezete
Kártérítési limit: 50 000 eFt/kár/év

002. Keresztfelelősség

Kártérítési limit beruházásonként:	a II. fejezet limitjével közös, kombinált
Önrészesedés:	a II. fejezettel megegyezően

004. Biztosítási időszak kiterjesztése
Tartam: 24 hónap a biztosítási tartam lejáratát követően
Önrészesedés: az I. fejezettel megegyezően
Jelen fedezet tartama alatt a II. fejezet (felelősségbiztosítás) fedezete is érvényes az alábbi kártérítési limit erejéig:
Kártérítési limit: 10 000 eFt/kár/tartam

006. Túlórák, munkaszüneti napok, ill. éjszaka végzett munkák, expressz fuvarok költségeinek fedezete
Kártérítési limit: 50 000 eFt/kár/év

008. Földrengésveszélyes övezetekben létesülő építményekre vonatkozó kikötés

013. Külső tárolásra vonatkozó külön feltételek
Tárolás helye: külön bejelentés szerint
Raktáregységenként tárolható max. érték: 50 000 eFt

100. Gépek és berendezések próbaüzemének fedezete
Próbaüzemelés időtartama: 4 hét

102. Földkábelek, csővezetékek és egyéb berendezések külön feltételei
Kártérítési limit: a záradék alapján nem, de a II. fejezet szerint érvényesíthető kárigényekre: 10 000 eFt/kár/időszak
Önrészesedés: a) a helyszínrajzon vagy közműtérképen nem, vagy pontatlanul feltüntetett vezetékek és berendezések esetében: 20 % de min 250 000 Ft/kár
b) a helyszínrajzon vagy közműtérképen pontosan feltüntetett vezetékek és berendezések esetében: 10 % de min 250 000 Ft/kár

106. Szakaszosan kivitelezett építési munkákra vonatkozó kikötés
A jelen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy bár a szerződési feltételek, a tételesen megjelölt záradékok és az esetleges külön megállapodások változatlanul érvényben vannak, rakpartok, töltések, bevágások, árkok, csatornák és egyéb vonalas létesítmények **csapadékkal összefüggő** kárai esetén a biztosító a létesítmény bizonyos szakaszaiban keletkezett károkat téríti meg.
Az egyes szakaszok maximális hossza 100 méter, maximális darabszáma 5 db lehet. Biztosított határozhatja meg, hogy mely szakaszokra érvényesíti kárigényét.

108. Építési segédszerkezetekre, építőszerszámokra és építőgépekre vonatkozó kikötés

109. Építőanyagok tárolására vonatkozó kikötés

110. Csapadékvíz, magas vízállás és árvíz elleni biztonsági intézkedésekre vonatkozó külön feltételek
A záradék feltételekben foglalt eredeti szövege kiegészül az alábbiakkal:
"A biztosító kizárólag akkor téríti meg a csapadék következtében keletkezett károkat, ha a csapadék nagy mennyiségű (min. 27 mm/24 óra) vagy nagy intenzitású (min. 0,5 mm/perc) volt."

112. Tűzoltóberendezésekre vonatkozó külön feltételek
Raktáregységenként tárolható max. érték: 25 000 eFt

113. Belföldi szállítás fedezete
Kártérítési limit: 20 000 eFt/kár/év
Önrészesedés: 150 000 Ft/kár

114. Sorozatkárok külön feltételei

115. Tervezési kockázat fedezet
A hibás tervezésre visszavezethető, a feltételben meghatározott károk kártérítési limitje: 50 000 eFt/kár/év
Önrészesedés: 250 000 Ft/kár

116. Átvett vagy üzembe helyezett, biztosított építési teljesítések fedezete

117. Víz- és szennyvízvezetékek fektetésére vonatkozó külön feltételek
Maximális szakaszhossz: 200 m

119. A biztosított tulajdonában, kezelésében, felelős őrizetében lévő meglévő vagyontárgyak fedezete
Biztosítás tárgya: külön bejelentés szerint
Biztosítási összeg: külön bejelentés szerint
Kártérítési limit: 30 000 eFt/kár/időszak
Önrészesedés: 20 % de min. 250 000 Ft/kár

120. Környező vagyontárgyak fedezete (vibráció, alátámasztások gyengítése, eltávolítása)
Biztosítás tárgya: külön bejelentés szerint
Kártérítési limit: a II. fejezet limitjével közös, kombinált
Önrészesedés: 20 % de min. 250 000 Ft/kár

Speciális záradékok

- **Általános kizárások**
  Általános kizárás (ÁLTKIZ-001-2008)

- **Kisgépek, kézi szerszámok**

A biztosítási fedezetből kizárt a kisgépeket, kézi szerszámokat ért mindennemű közvetlen és következményi kár.

- **Építőgépek**

Az építőgépekre vonatkozó biztosítási fedezetből kizárásra kerülnek a lopás, részlopás és leejtés károk.

- **Környezetszennyezési felelősség**

A II. fejezeten (felelősség biztosítás) belül 2 000 eFt/kár/év sublimit erejéig a feltétel egyéb pontjainak változatlanul hagyása a biztosítási fedezet kiterjed a környezetszennyezéssel okozott károkra. A biztosítási fedezet nem terjed ki a lassú, folyamatos és/ vagy rendszeresen ismétlődő, illetve vegyszer kiszórással összefüggő környezetszennyezési károkra.
Záradék önrészesedése: a kár 5%-a, de min. 100 000 Ft.

- **Egyedi záradék konténerekben tárolt vagyontárgyakra**

A kerítéssel körbevett, kivilágított, kutyás (vagy fegyveres) őrrel őrzött telephelyen a konténerekben tárolt és biztosításra feladott vagyontárgyak térítésének feltétele minimum 2 db biztonsági lakat vagy 1 db biztonsági zár, illetve rácsos ablak, amely max. 30x30-as kiosztású, kívülről nem oldható kötésű. A fentiektől eltérő körülmények között tárolt konténerekben lévő vagyontárgyakban bekövetkezett károk térítése kizárt!
Kártérítési limit beruházásonként: 2 000 eFt/kár/időszak

- **Szabadban tárolt vagyontárgyak**

A biztosítási fedezet kiterjed a - méretüknél fogva - konténerben vagy lezárt helyiségben nem tárolható vagyontárgyak lopás káraira, amennyiben a telephelyen minimum 1 fő élőerős őrzés történik (hivatalos engedéllyel rendelkező személy és vagyonvédelmi cég), lehetőség szerint éjszaka kivilágított telephelyen.
Kártérítési limit: a project biztosítási összegének 20 %-a, de maximum
10.000 eFt/kár/projekt
30.000 eFt/év
Önrészesedés: 20 %, de min. 250.000 Ft

- **Tartamhosszabbítás**

Amennyiben a Szerződő a biztosítási időszakon belül jelzi, hogy a kivitelezés a tervezett időben nem fejeződik be, úgy a biztosítás 60 napig díjmentesen meghosszabbítható. A 60 napon túl lehetőség van a szerződés meghosszabbítására, melynek díja időarányosan kerül kiszámításra.

Egyedi záradékok:
1. Biztosítható költségek meghatározása pontosításra kerül:
A biztosítási események folytán a biztosított építési / szerelési tevékenység tárgyát képező létesítmény káraival összefüggésben indokoltan felmerülő és a biztosítási szerződésben összevont biztosítási összeggel megjelölt alábbi költségek:

- Szakértői, ténymegállapítási költségek - beleértve azon vizsgálatokat is, amelyeket a károsodás bármely figyelembe veendő jellemző mértékének, (pl. fizikai terjedelmének, időbeli lefolyásának, stb.) meghatározása céljából végeznek el.
- Bontási, romeltakarítási, maradványeltakarítási költségek, beleértve minden munkafázis költségét, az adott rom, vagy maradvány biztosítottságának vizsgálata nélkül
- Mentési, oltási költségek, minden a káresemény bekövetkezése után szükségessé váló, kármegelőző, vészhelyzeti intézkedés, amely a biztosított munka, és annak a kár miatt veszélyeztetett környezete biztosítása érdekében szükséges

Azok a járulékos többlet költségek, amelyek az elveszett és/vagy sérült, károsodott vagyontárgy, vagy annak része, pótlásának, helyreállítási, javítási módszerének az eredeti technológiától eltérő, ahhoz képest fejlettebb mértékű megvalósítása miatt merülnek fel, amennyiben a pótlásnak, helyreállításnak, javításnak az adott esetben nincs egyéb kivitelezhető alternatívája, és a megoldásról a Biztosító előzetesen tájékoztatást kap.

2. Az egymást követően, 72 órán belül bekövetkező természeti károk egy biztosítási eseménynek minősülnek

3. Nem kizártak azok a káresetek, amikor az ütemterv szerinti, vagy szakaszos létesítményeknél organizáció szerinti, vagy egyéb előre nem látható, a Biztosítónak bejelentett alapos ok miatt szünetel a munka az adott szakaszon, és a biztosítási esemény bekövetkezik, amennyiben ezen időszak alatt a terület felügyelete biztosított, és a szüneteltetés időszak nem haladja meg a 90 napot

4. A felelősségbiztosítás közúti közlekedési járművekre vonatkozó kizárása hatályon kívülinek tekintendő azoknál az eseteknél, amelyeknél a gépjármű-felelősségbiztosítás nem fizet kártérítést.

5. A biztosítás során minden, a műben bekövetkezett dologi kár, függetlenül a kár összegétől, a Biztosított, Megrendelő beruházásában keletkezett kárként kezelendő.

6. A biztosítás fedezi a biztosított vagyontárgy káreseményt követő helyreállításának költségei között azokat az eredeti megvalósítási költségekben még nem szereplő tételeket is, amelyek annak következtében merülnek fel, hogy a biztosítási időszak alatt a helyreállításra vonatkozó, kötelezően betartandó, bármely formációban közzétett törvény, rendelet, irányelv, stb. előírásainak csak az eredetitől eltérő, új műszaki megoldással lehet eleget tenni.

Kártérítési limit: 10.000 eFt/kár/év

7. A biztosítás fedezi a biztosított esemény során károsodott tervek, műszaki dokumentációk, mind papír mind elektronikus adat formátumú, ismételt előállítási, helyreállítási költségét is.

Kártérítés limit: 5 000 eFt/kár/év

8. A biztosítás fedezi azokat a káreseménnyel kapcsolatos költségeket, amelyek annak következtében merülnek fel, hogy a helyreállítás az eredeti építési technológiához képest bonyolultabb, attól eltérő műszaki megoldásokat, esetleg más gépi és emberi erőforrást igénylő módon valósítható meg.

Kártérítés limit: 10 000 eFt/kár/év

Egyéb tekintetben a 2009/35035 számú biztosítási szerződésben foglaltak az irányadóak.

QBE Insurance (Europe) Limited
Magyarországi Fióktelepe